

CATA Flow-in platform



Koncepció



Kompakt platform
Méretek
Különböző főzőzóna opciók

Architektúra



Zsírszűrő kosár
Eltávolítható másodlagos szűrő
Indukciós főzőlap
SL1 Elszívó rendszer
Folyadékgyűjtő tartály

Telepítés



Maximális rugalmasság a telepítés során
Belső keringtetés légtechnikai csatornázás nélkül

Szervíz javítás



Alkatrész csere a készülék kiserelése nélkül

Műszaki adatok



Légszállítás
Energiaosztály
Főzőzónák méretei
Funkciók

Konceptió

- **Kompakt platform**
- Méretek
- Különböző főzőzóna opciók


2025

 Architektúra

 Telepítés

 Szervíz javítás

 Műszaki adatok




Kompakt platform 17 cm magassággal



17cm-es magasság

A legkompaktabb beépítési magasság a piacon

BORA/MIELE – 200mm
BALAY – 223mm
ELICA – 220/240/260mm
FABER/IKEA – 225mm

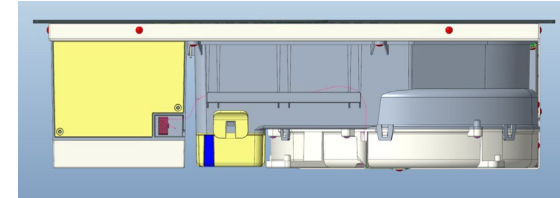

A tér maximális
kihasználása




Teljes fiók mélység használható hátsó kivezetéssel.

Konceptió

- Kompakt platform
- **Méret**
- Különböző főzőzóna opciók



56 és 75 cm kivágási méret

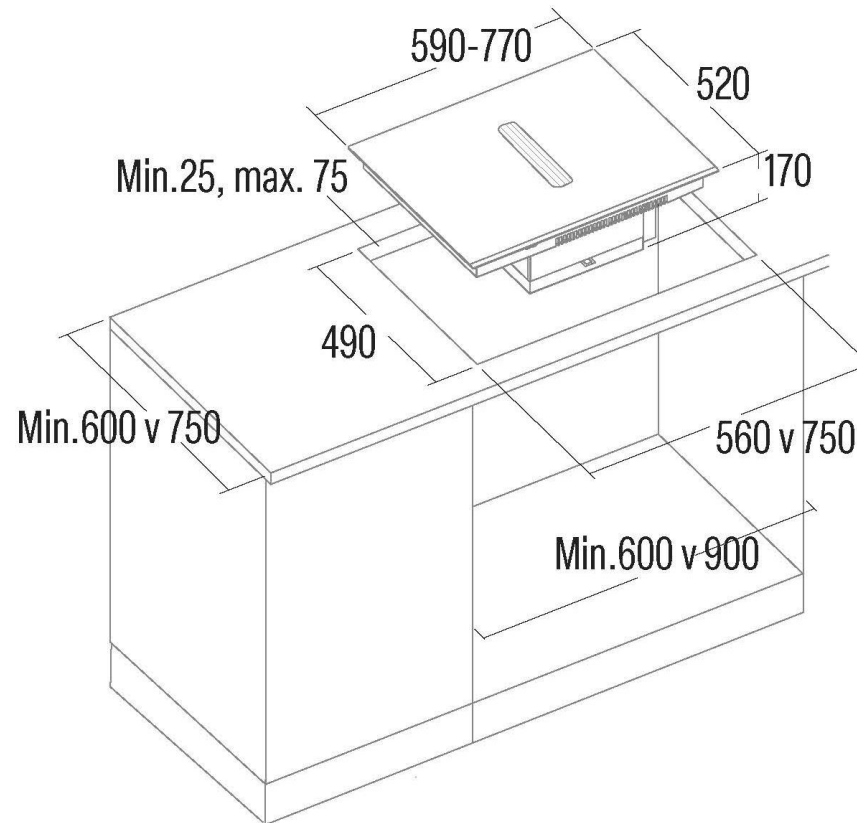

 Architektúra

 Telepítés


 Szervíz javítás

 Műszaki adatok


Konceptió

- Kompakt platform
- Méretek
- **Különböző főzőzóna opciók**

4/2 flex-indukciós zóna elrendezés

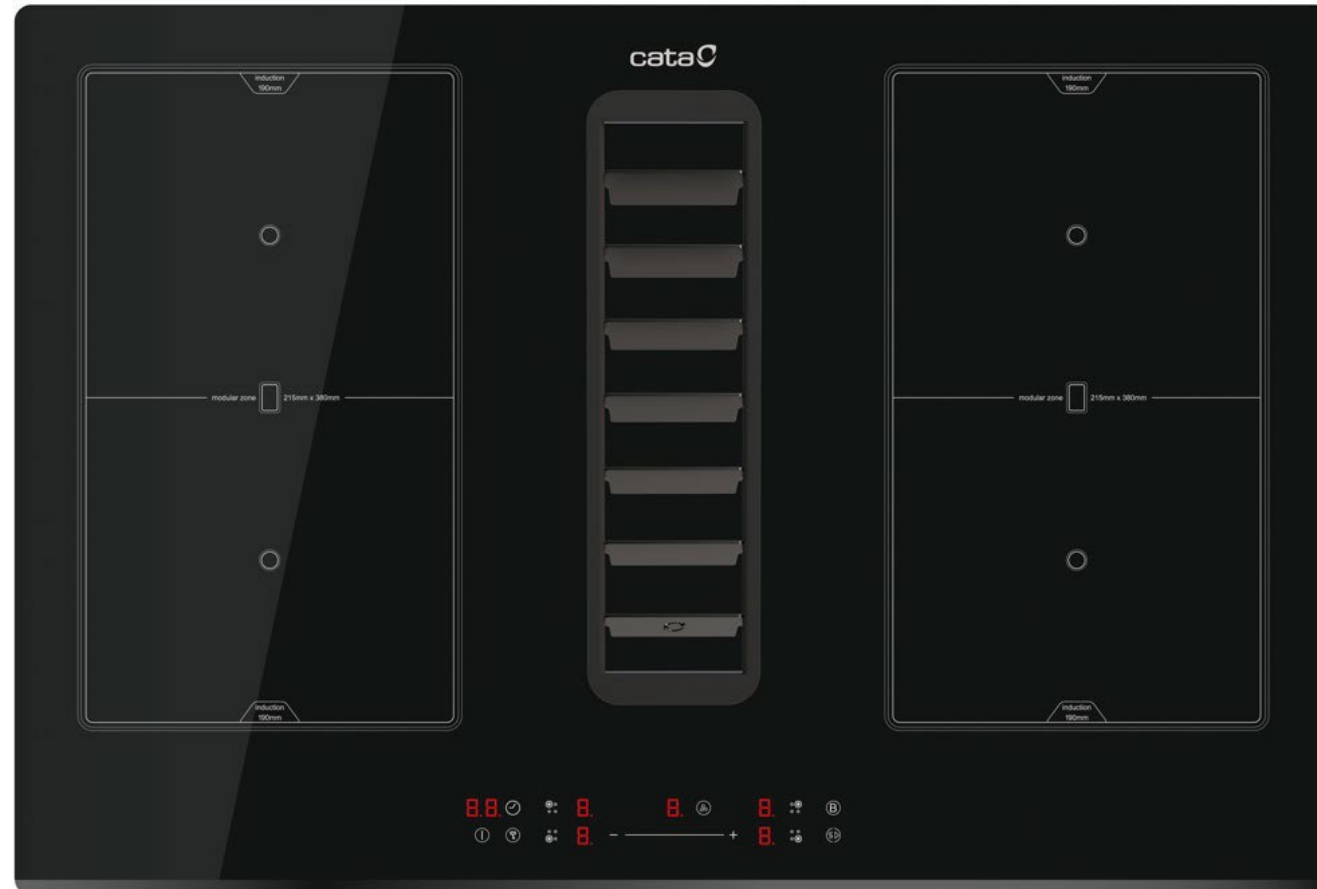

2025




 Architektúra

 Telepítés


 Szervíz javítás

 Műszaki adatok

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Indukciós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály



A termék általános felépítése és alkatrészei

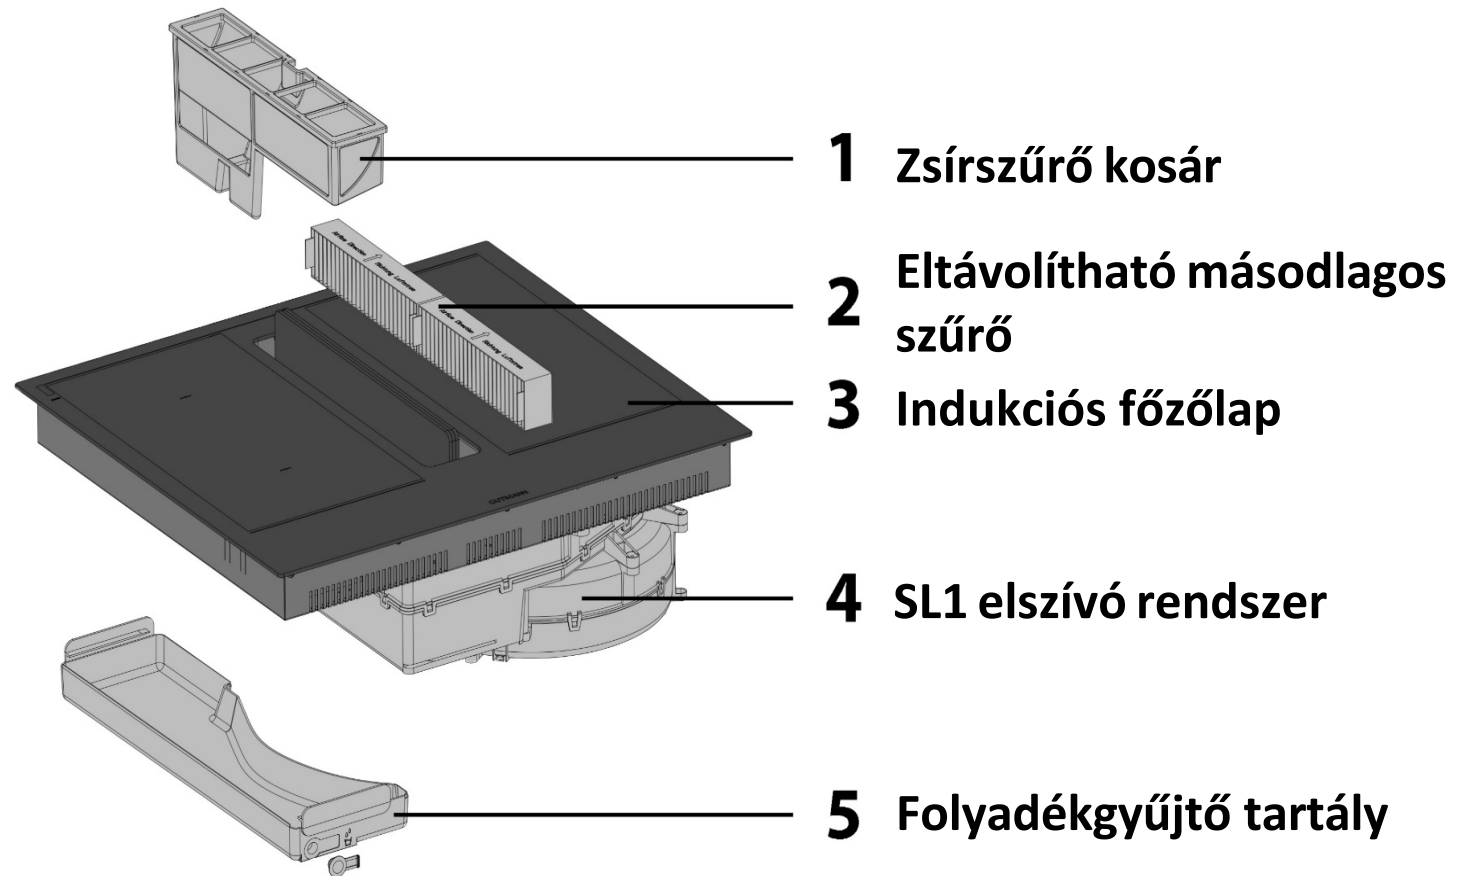

Konceptió

Architektúra

- **Zsírszűrő kosár**
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Indukciós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály

Telepítés

Szervíz javítás

Műszaki adatok




Mosható zsírszűrő, tartály a túlfolyó folyadékok számára



Könnyen tisztítható szűrő



Könnyű hozzáférés a légbeömlőnyílásról
Alumínium háló
Tartály a folyadékok kondenzációjához

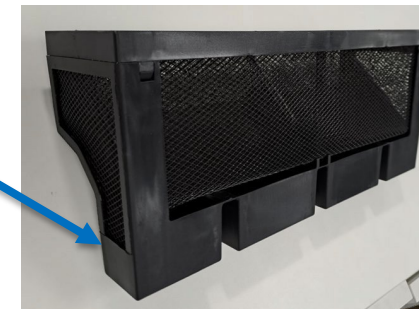

Konceptió

Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- **Eltávolítható másodlagos szűrő**
- Indukciós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály

Telepítés

Szervíz javítás

Műszaki adatok



Regenerálható és eltávolítható szűrők



**Eltávolítható
másodlagos szűrő**

Másodlagos szűrő: Kerámia méhsejtes

- 120°C-os sütőben 1 óra alatt regenerálható
- 3-5 évig használható
- 20-30%-os légáramlási veszteség

 **Koncepció**

 **Architektúra**

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- **Indukciós főzőlap**
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály

 **Telepítés**

 **Szervíz javítás**

 **Műszaki adatok**



Zökkenőmentes indukciós teljesítmény leadás

G4 indukcióstechnológia

- Folyamatos fűtés
- Automatikus edényérzékelés
- Nagyfrekvenciás impulzus, egyenletes teljesítmény leadás
- 0,7kW-os átlagfogyasztás
- Csúszka érintővezérlés
- Főzési funkciók (kiolvasztás, melegen tartás, párolás)
- A CNA által házon belül gyártott alkatrészek


 Konceptió



Lapos légkivezető, hogy kisebb legyen a magasság

Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Induckiós főzőlap
- **SL1 Elszívó rendszer**
- Folyadékgyűjtő tartály

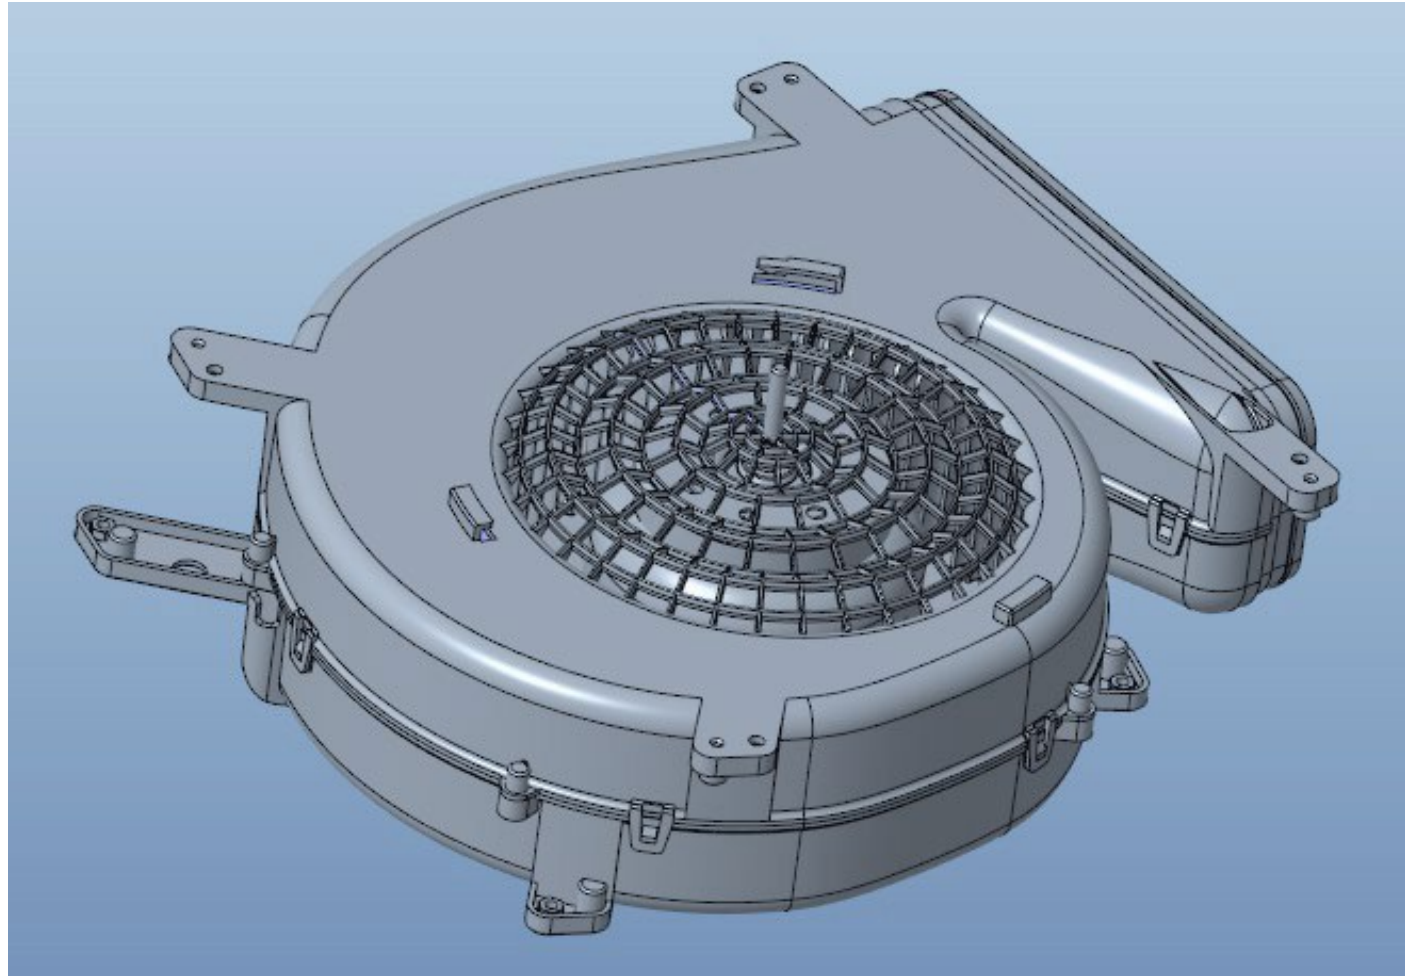

 Telepítés

 Szerviz javítás

 Műszaki adatok

Konceptió

Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Induckiós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- **Folyadékgyűjtő tartály**


Telepítés

Szerviz javítás

Műszaki adatok



Biztonság a kifutott folyadékkal szemben. A folyadékot a könnyen kiemelhető tartály felfogja.

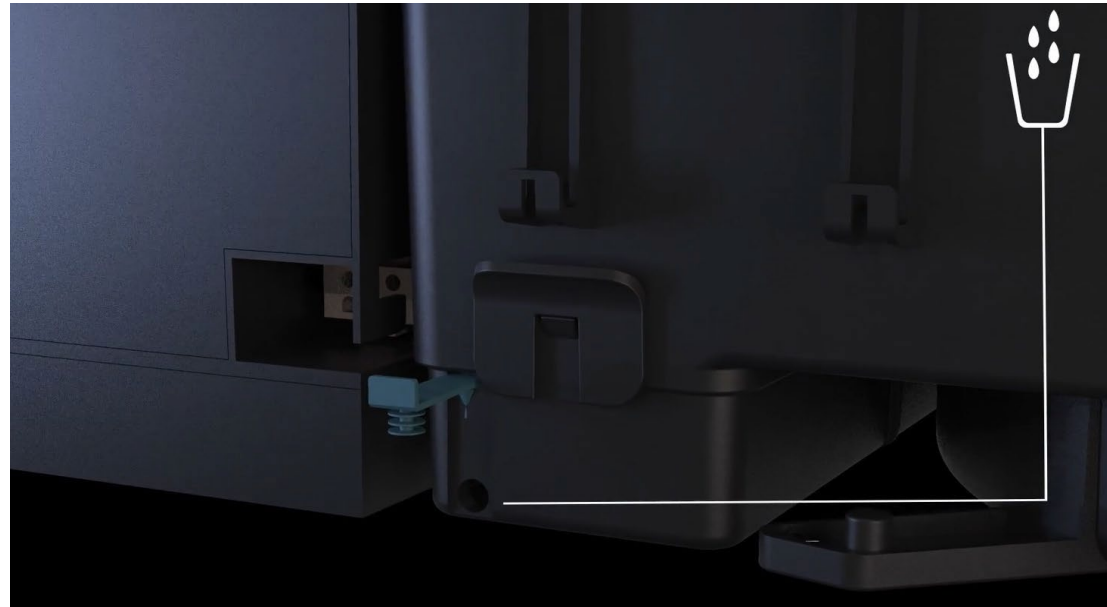

Leeresztőfedél



Könnyen eltávolítható, folyadékgyűjtő tartály

Mosogatógépben is mosható



Koncepció

Architektúra

Telepítés






- **Maximális rugalmasság a telepítés során**
- Hátrafelé történő keringtetés csatornázás nélkül

Szerviz javítás

Műszaki adatok



A levegő keringtetésének különböző módjai a telepítéstől függően

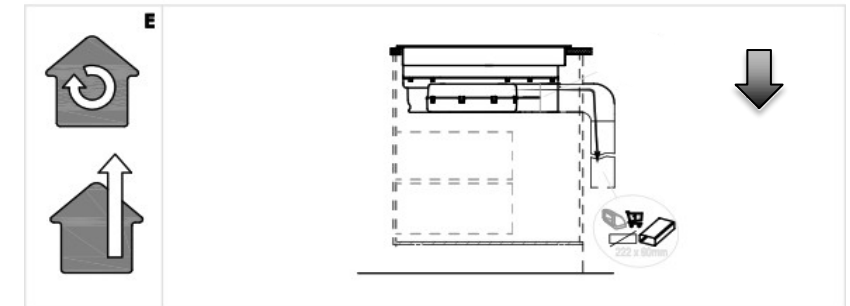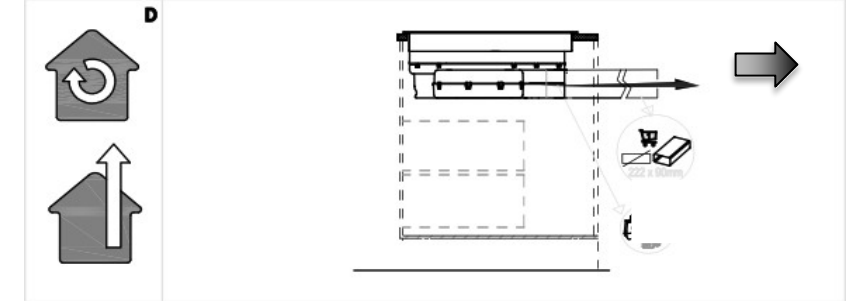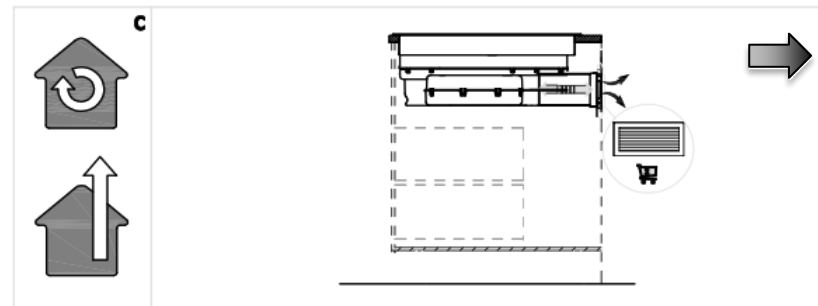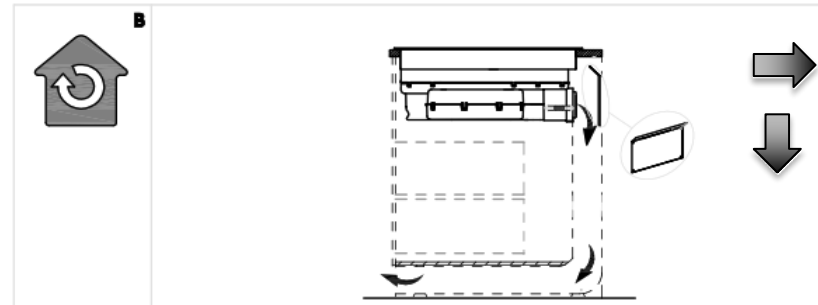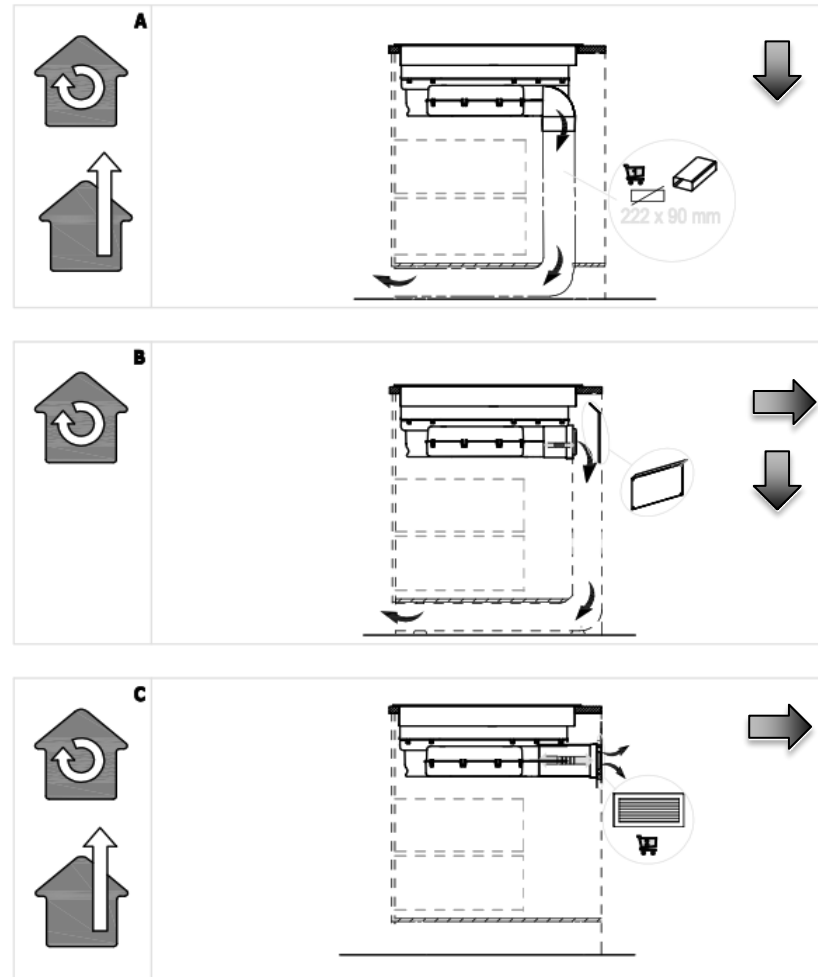

- Kivezetés
- Keringtetés (hátrafelé vagy a lábazat alatt)
- Hátrafelé
- Lefelé

 **Koncepció**

 **Architektúra**

 **Telepítés**


- Maximális rugalmasság a telepítés során
- **Hátrafelé történő keringtetés csatornázás nélkül**

 **Szerviz javítás**

 **Műszaki adatok**



Keringtetés egyszerű telepítéssel

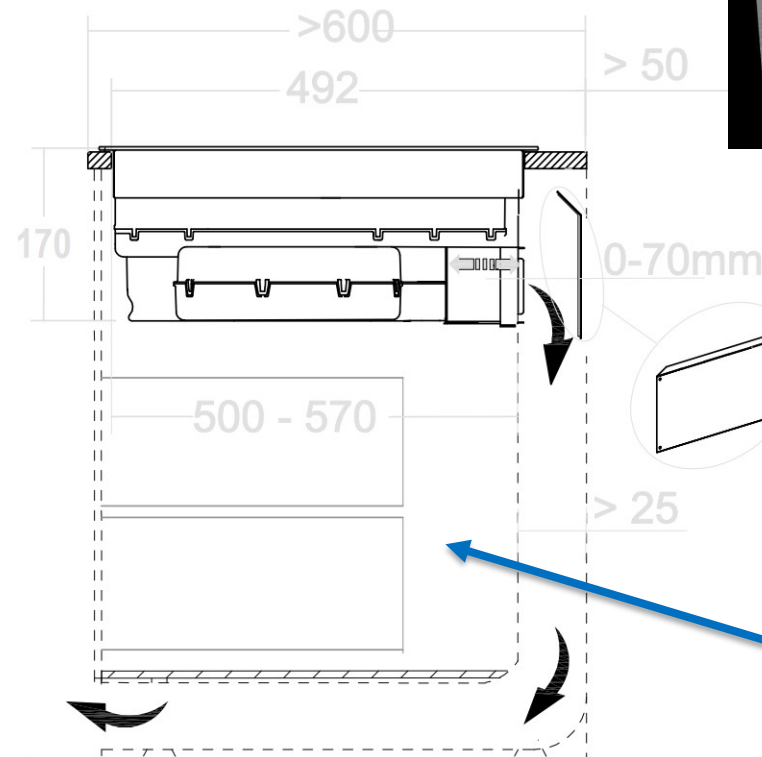

**Teleszkópos csővezeték
(könnyen méretre igazítható)**

Fali védelem

**Teljes fiókmélység a 60 cm mélységű, szabványos
szekrényekben, tetszőleges lábázatmagassággal.**

 **Konceptió**

 **Architektúra**

 **Telepítés**

 **Szervíz javítás**

- **Alkatrész csere a készülék kiserelése nélkül**



Olyan felépítés, amely lehetővé teszi a pótalkatrészek cseréjét a termék kiserelése nélkül.



Fontos alkatrészek cserélhetők az üveg eltávolítása nélkül is

1. Fúvó / motor
2. Motorhajtás
3. Indukciós PCB cseréje

 **Műszaki adatok**

A továbbított információ kizárólag a címzett személynek vagy szervezetnek szól, és bizalmas és/vagy kiváltságos anyagot tartalmazhat. Tilos a címzettől eltérő személyek vagy szervezetek számára az információ bármilyen felülvizsgálata, továbbítása, terjesztése vagy más módon történő felhasználása, illetve az információra támaszkodó bármilyen intézkedés megtétele. Ha ezt az üzenetet tévedésből kapta, kérjük, lépjen kapcsolatba a feladóval, és törölje az anyagot minden számítógépről.

Koncepció

Architektúra

Telepítés

Szerviz javítás

Műszaki adatok




A CNA csoport modelljeinek műszaki adatai



IAS 7024

Kód: 08000200

EAN: 8422248358699

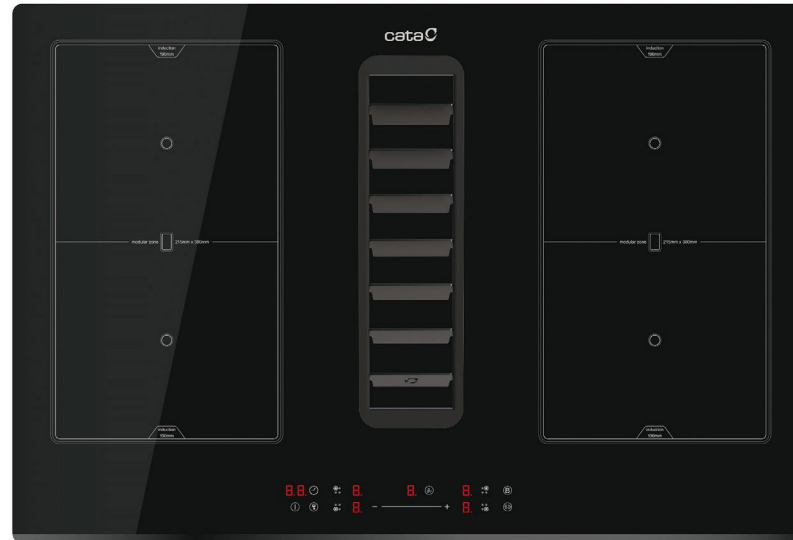


- ▶ Mono csúszka automatikus kikapcsolási időzítővel és szűrőtisztítás jelzővel
- ▶ 6 elszívási fokozat, 5 + 1 TURBO
- ▶ Maximális - minimális elszívás: 691,5m³/h - 325,6m³/h
- ▶ Zajszint: 50dB(A), max: 68dB(A)
- ▶ Légbeszívási sebesség: 10 m/s
- ▶ Brushless motor. Extra csendes. Maximális energiafogyasztás: 165W
- ▶ Beépítési magasság: 17cm
- ▶ Energiaosztály: A+
- ▶ 4 főzőzóna: 4 db 215x190mm-es zóna, 2 db 215x380mm-es moduláris zóna.
- ▶ Folyamatos teljesítményszabályozás
- ▶ Főzési funkciók (kiolvasztás, melegen tartás és párolás)
- ▶ 9 állítható teljesítményszintfokozat + Booster
- ▶ AUTOMATA főzési funkció
- ▶ Időzítő funkció minden zónához
- ▶ Visszaszámláló riasztás
- ▶ Biztonsági zár
- ▶ Elől csiszolt (fazetta) felület
- ▶ Állítható teljesítmény, max. 7,4 kW

2025



CB
EMC
ERP
ROHS
REACH

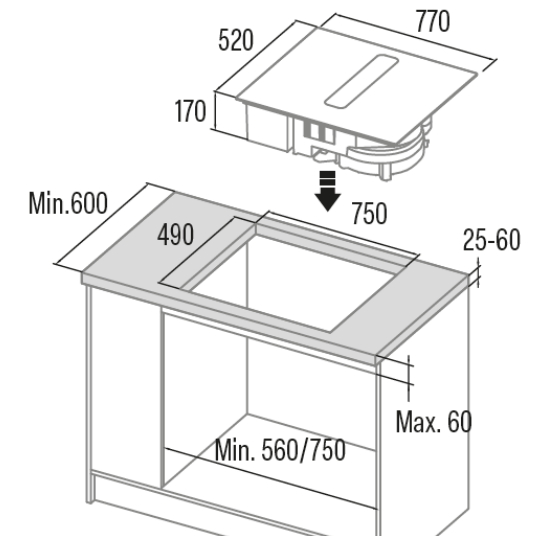

 **Koncepció**

 **Architektúra**

 **Telepítés**

 **Szerviz javítás**

 **Műszaki adatok**




A CNA csoport modelljeinek műszaki adatai



IAS 6024

Kód: 08000206

EAN: 8422248358705

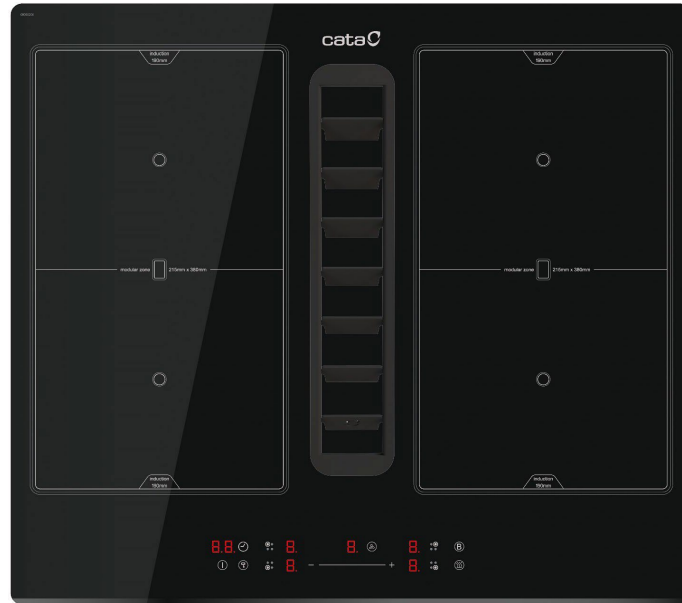


- ▶ Mono csúszka automatikus kikapcsolási időzítővel és szűrőtisztítás jelzővel
- ▶ 6 elszívási fokozat, 5 + 1 TURBO
- ▶ Maximális - minimális elszívás: 673,2m³/h - 325m³/h
- ▶ Zajszint: 50dB(A), max: 68dB(A)
- ▶ Légbeszívási sebesség: 10 m/s
- ▶ Brushless motor. Extra csendes. Maximális energiafogyasztás 165W
- ▶ Beépítési magasság: 17cm
- ▶ Energiaosztály: A+
- ▶ 4 főzőzóna: 4 db 215x190mm-es zóna, 2 db 215x380mm-es moduláris zóna.
- ▶ Folyamatos teljesítményszabályozás
- ▶ Főzési funkciók (kiolvasztás, melegen tartás és párolás)
- ▶ 9 állítható teljesítményszabályozó + Booster
- ▶ AUTOMATA főzési funkció
- ▶ Időzítő funkció minden zónához
- ▶ Visszaszámláló riasztás
- ▶ Biztonsági zár
- ▶ Előli csiszolt (fazetta) felület
- ▶ Állítható teljesítmény, max. 7,4 kW

2025



**CB
EMC
ERP
ROHS
REACH**

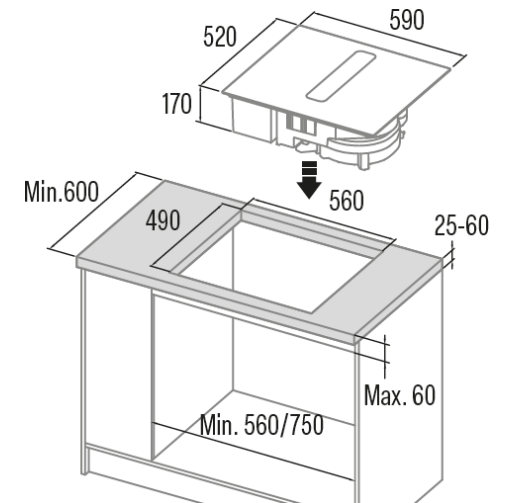

Köszönjük!