




INDUKCIÓS FŐZŐLAP BEÉPÍTETT ELSZÍVÓVAL

Új főzőlapba integrált páraelszívó rendszer lehetővé teszi a főzés közben keletkező gőz, pára és szagok hatékony elszívását. A magas elszívási teljesítmény nem megy az energiahatékonyság rovására. A+ energiaosztályba sorolva.

Semmi nem menekül a vadonatúj Flow-in rendszer elől, amely 691 m³/h teljesítménnyel és 10 m/s elszívási sebességgel működik.

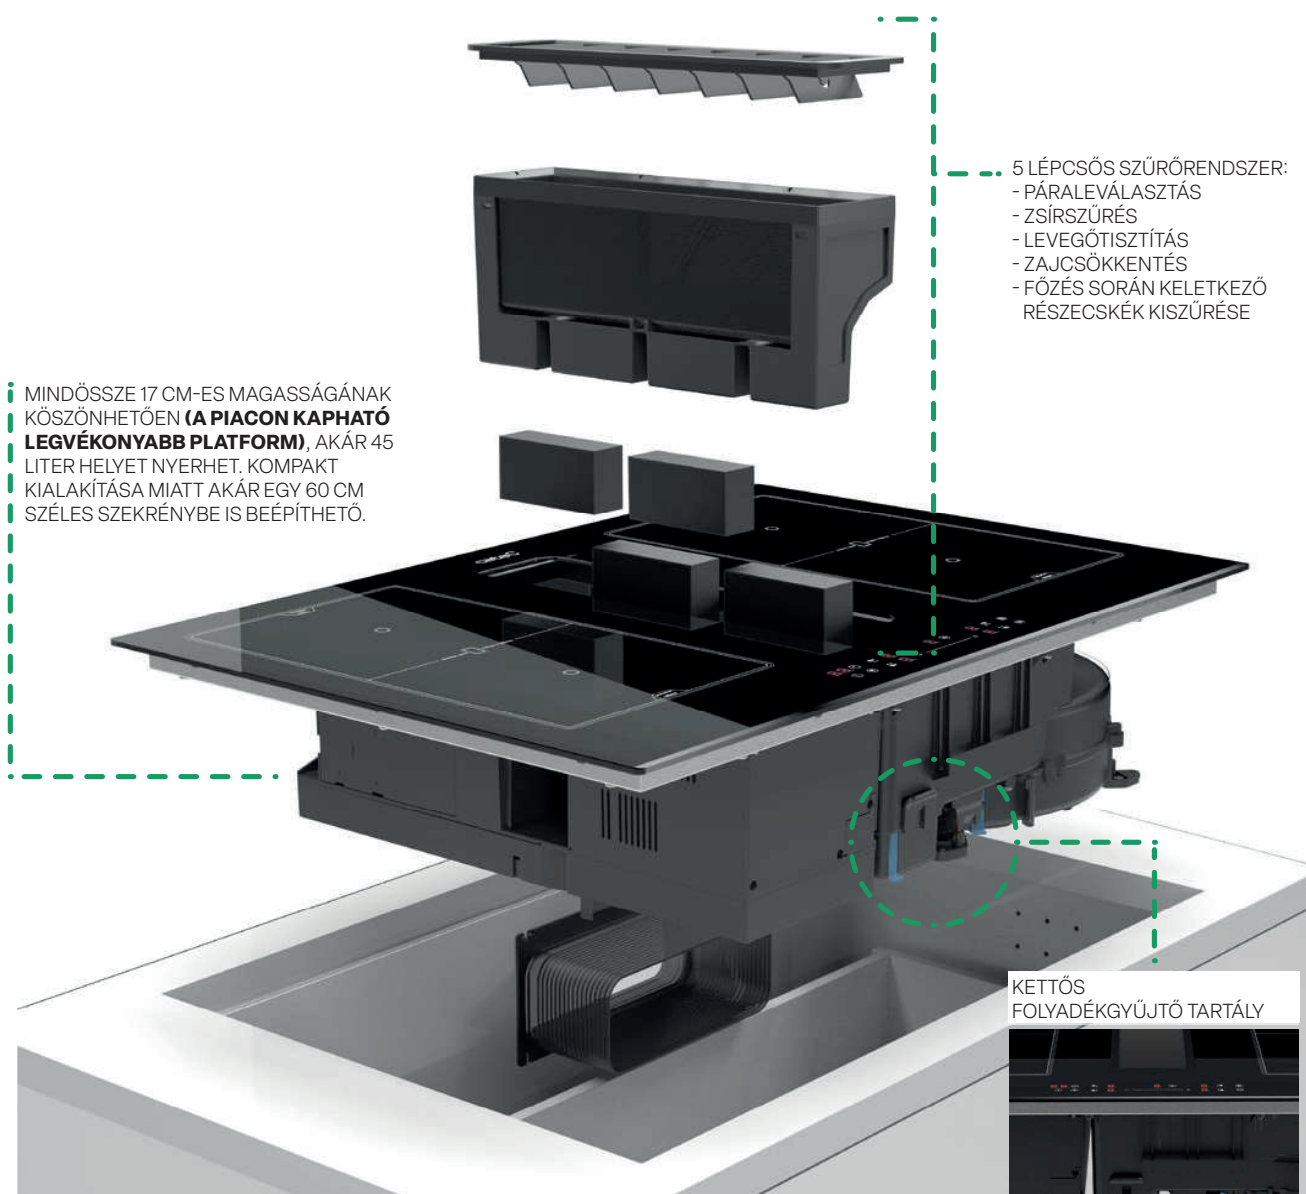

MINDÖSSZE 17 CM-ES MAGASSÁGÁNAK KÖSZÖNHETŐEN **(A PIACON KAPHATÓ LEGVÉKONYABB PLATFORM)**, AKÁR 45 LITER HELYET NYERHET. KOMPAKT KIALAKÍTÁSA MIATT AKÁR EGY 60 CM SZÉLES SZEKRÉNYBE IS BEÉPÍTHETŐ.

5 LÉPCSŐS SZŰRŐRENDSZER:

- PÁRALEVÁLASZTÁS
- ZSÍRSZŰRÉS
- LEVEGŐTISZTÍTÁS
- ZAJCSÖKKENTÉS
- FŐZÉS SORÁN KELETKEZŐ RÉSZECSKÉK KISZŰRÉSE


KETTŐS FOLYADÉKGYŰJTŐ TARTÁLY



-ELSŐ: FELÜLRŐL KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ, 0,5 LITERES KAPACITÁSSAL, KISEBB MENNYISÉGŰ FOLYADÉKHOZ. A ZSÍRGYŰJTŐ A SZŰRŐ ALJÁN TALÁLHATÓ.

-MÁSODIK: NAGYOBB MENNYISÉGEKHEZ, 1,5 LITERES KAPACITÁSSAL. MEGAKADÁLYOZZA, HOGY A NEM KÍVÁNT FOLYADÉK ÉRINTKEZZEN A MOTORRAL.

A TARTÁLY LEERESZTŐSZELEPPEL VAN ELLÁTVA, AMELY ALULRÓL KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ, ÉS EGYSZERŰEN KISZERELHETŐ A TÖKÉLETES, MOSOGATÓGÉPBE TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁSHOZ



KÖZVETLEN KÜLTÉRI KIVEZETÉS



KIVEZETÉS A KONYHABÚTOR LÁBAZATBA



KIVEZETÉS A KONYHABÚTOR LÁBAZATÁBÓL AZ ADOTT HELYISÉGBE

