

CATA Flow-in platform



Koncepció



Kompakt platform
Méretek
Különböző főzőzóna opciók

Architektúra



Zsírszűrő kosár
Eltávolítható másodlagos szűrő
Indukciós főzőlap
SL1 Elszívó rendszer
Folyadékgyűjtő tartály

Telepítés



Maximális rugalmasság a telepítés során
Belső keringtetés légtechnikai csatornázás nélkül

Szervíz javítás



Alkatrész csere a készülék kiszerelése nélkül

Műszaki adatok



Légszállítás
Energiaosztály
Főzőzónák méretei
Funkciók

Konceptió

- **Kompakt platform**
- Méretek
- Különböző főzőzóna opciók


2025

 Architektúra

 Telepítés

 Szervíz javítás

 Műszaki adatok




Kompakt platform 17 cm magassággal



17cm-es magasság

A legkompaktabb beépítési magasság a piacon

BORA/MIELE – 200mm
BALAY – 223mm
ELICA – 220/240/260mm
FABER/IKEA – 225mm

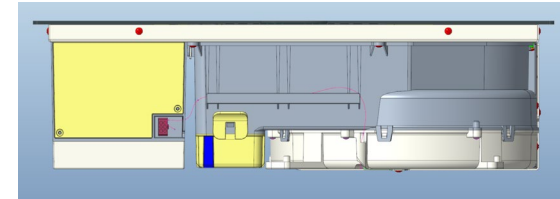

A tér maximális
kihasználása




Teljes fiók mélység használható
hátsó kivezetéssel.

Konceptió

- Kompakt platform
- **Méret**
- Különböző főzőzóna opciók



56 és 75 cm kivágási méret

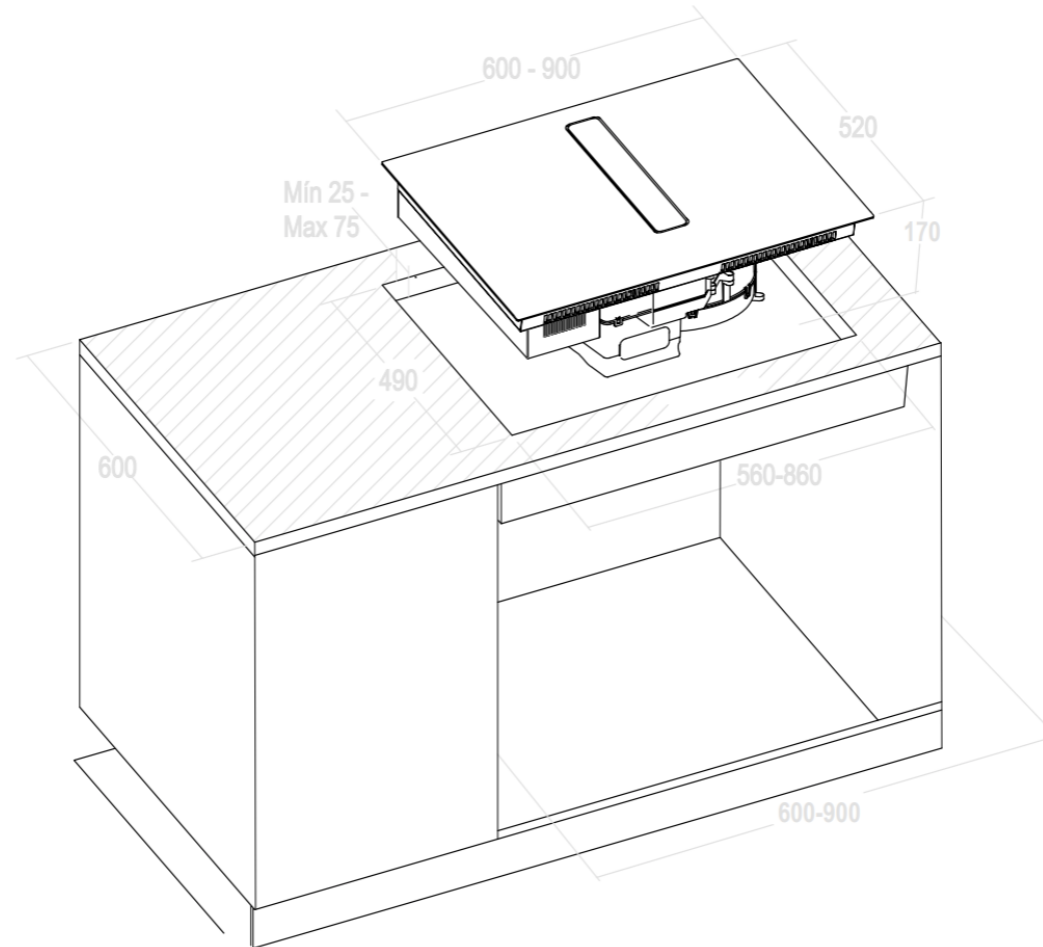

 Architektúra

 Telepítés


 Szervíz javítás

 Műszaki adatok


Konceptió

- Kompakt platform
- Méretek
- **Különböző főzőzóna opciók**

4/2 flex-indukciós zóna elrendezés

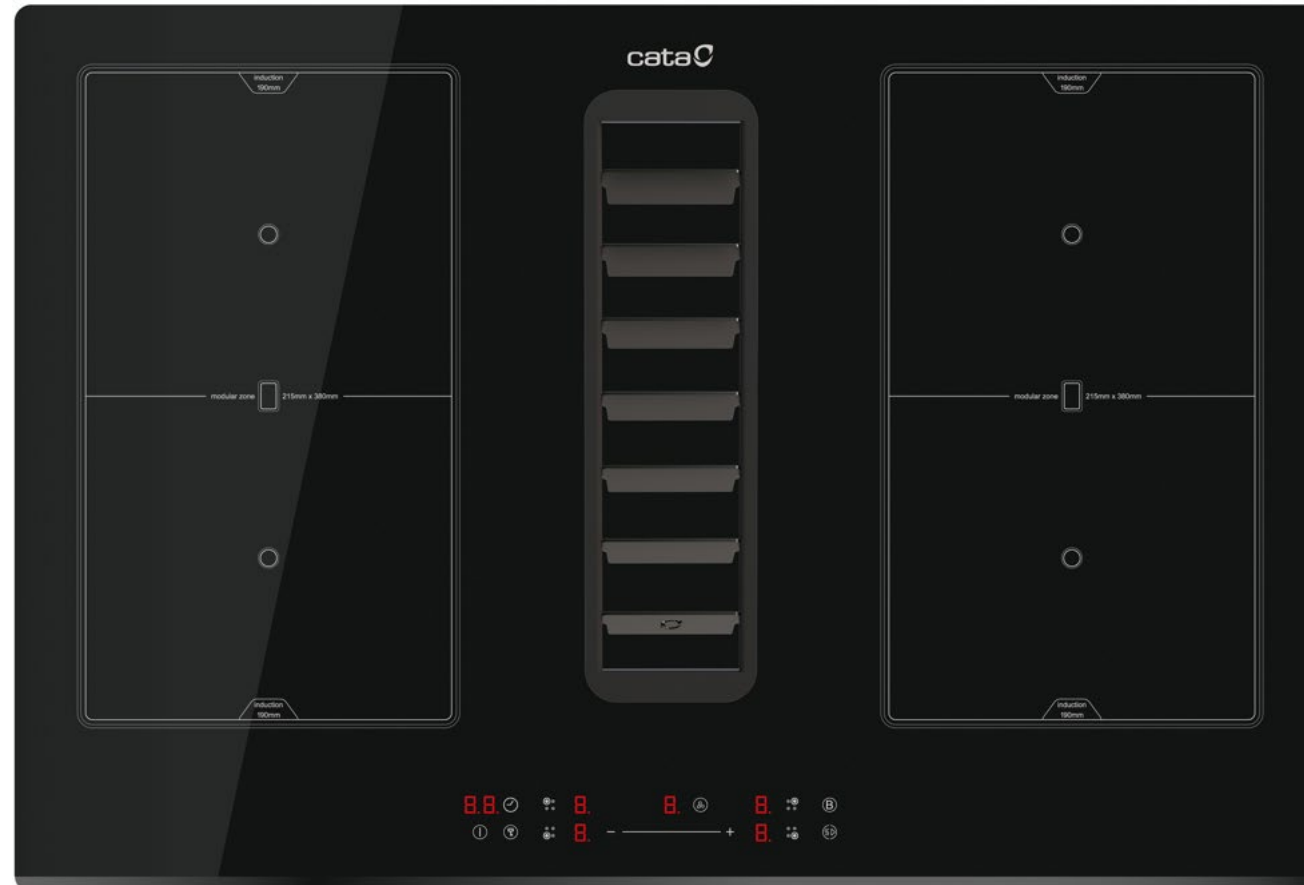

2025



 Architektúra

 Telepítés

 Szervíz javítás

 Műszaki adatok


 Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Indukciós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály


 **Telepítés**

 **Szervíz javítás**

 **Műszaki adatok**



A termék általános felépítése és alkatrészei

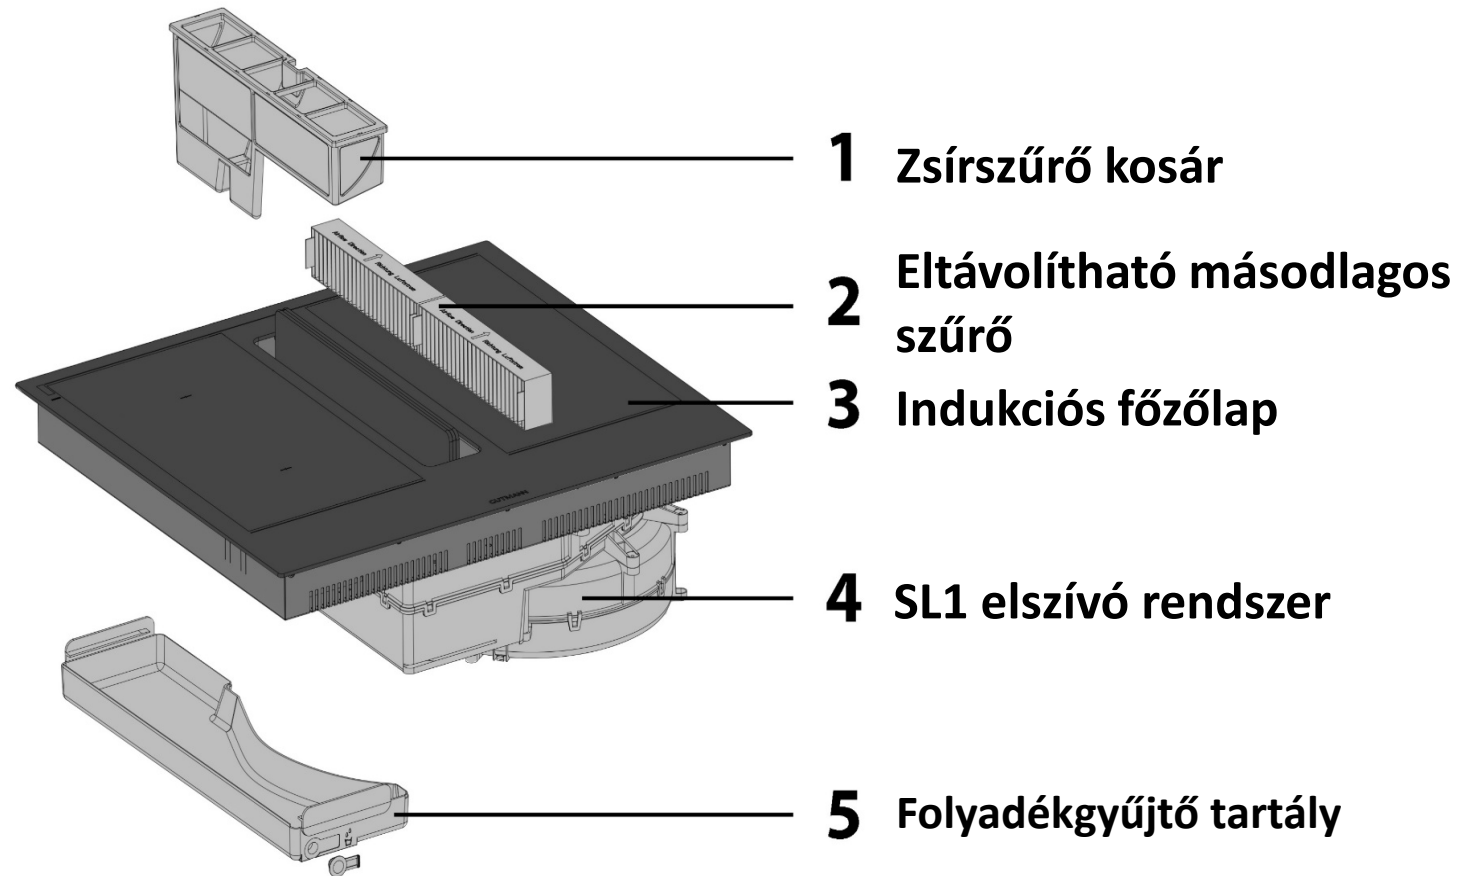

Konceptió

Architektúra

- **Zsírszűrő kosár**
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Indukciós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály

Telepítés

Szervíz javítás

Műszaki adatok




Mosható zsírszűrő, tartály a túlfolyó folyadékok számára



Könnyen tisztítható szűrő



Könnyű hozzáférés a légbeömlőnyílásról
Alumínium háló
Tartály a folyadékok kondenzációjához

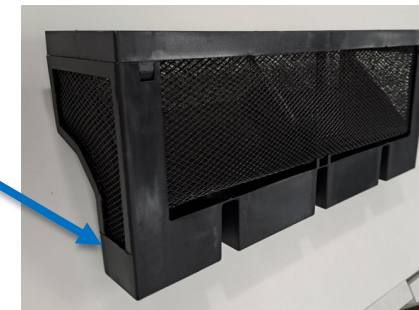

Konceptió

Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- **Eltávolítható másodlagos szűrő**
- Indukciós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály

Telepítés

Szervíz javítás

Műszaki adatok



Regenerálható és eltávolítható szűrők



Eltávolítható
másodlagos szűrő

Másodlagos szűrő: Kerámia méhsejtes

- 120°C-os sütőben 1 óra alatt regenerálható
- 3-5 évig használható
- 20-30%-os légáramlási veszteség

Koncepció

Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- **Indukciós főzőlap**
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály

Telepítés

Szervíz javítás

Műszaki adatok



Zökkenőmentes indukciós teljesítmény leadás

G4 indukciós technológia

- Folyamatos fűtés
- Automatikus edényérzékelés
- Nagy frekvenciás impulzus, egyenletes teljesítmény leadás
- 0,7kW-os átlagfogyasztás
- Csúszka érintővezérlés
- Főzési funkciók (kiolvasztás, melegen tartás, párolás)
- A CNA által házon belül gyártott alkatrészek


 Konceptió



Lapos légkivezető, hogy kisebb legyen a magasság

Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Induckiós főzőlap
- **SL1 Elszívó rendszer**
- Folyadékgyűjtő tartály

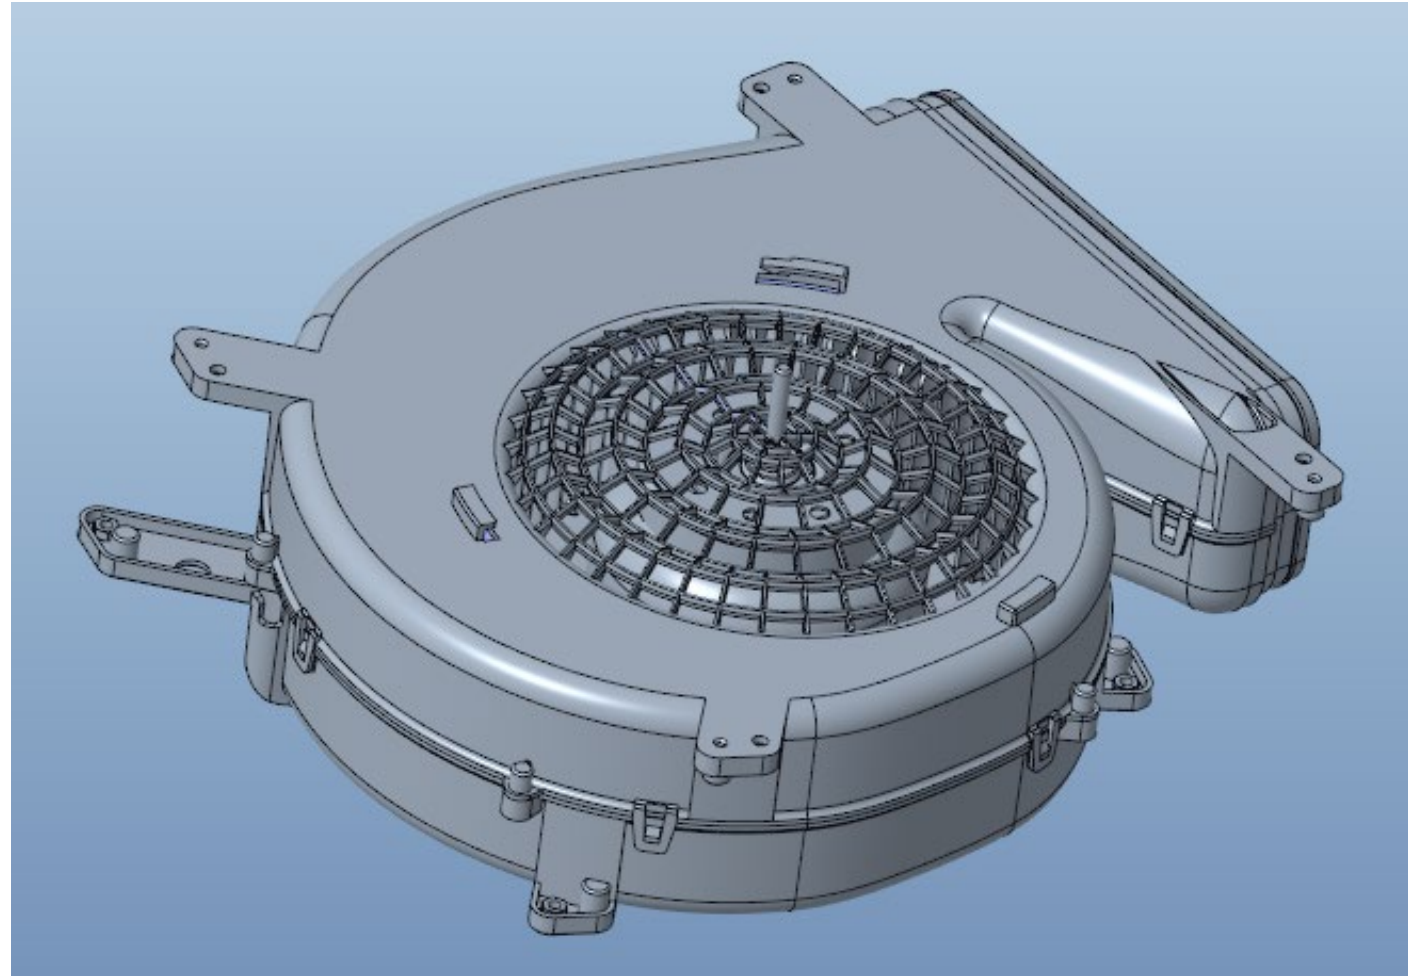

 Telepítés

 Szerviz javítás

 Műszaki adatok

Konceptió

Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Induckiós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- **Folyadékgyűjtő tartály**

Telepítés

Szerviz javítás

Műszaki adatok



**Biztonság a kifutott folyadékkal szemben.
A folyadékot a könnyen kiemelhető tartály felfogja.**



Leeresztőfedél



**Könnyen eltávolítható,
folyadékgyűjtő tartály**

Mosogatógépben is
mosható



Koncepció

Architektúra

Telepítés



- **Maximális rugalmasság a telepítés során**
- Hátrafelé történő keringtetés csatornázás nélkül

Szerviz javítás

Műszaki adatok



A levegő keringtetésének különböző módjai a telepítéstől függően

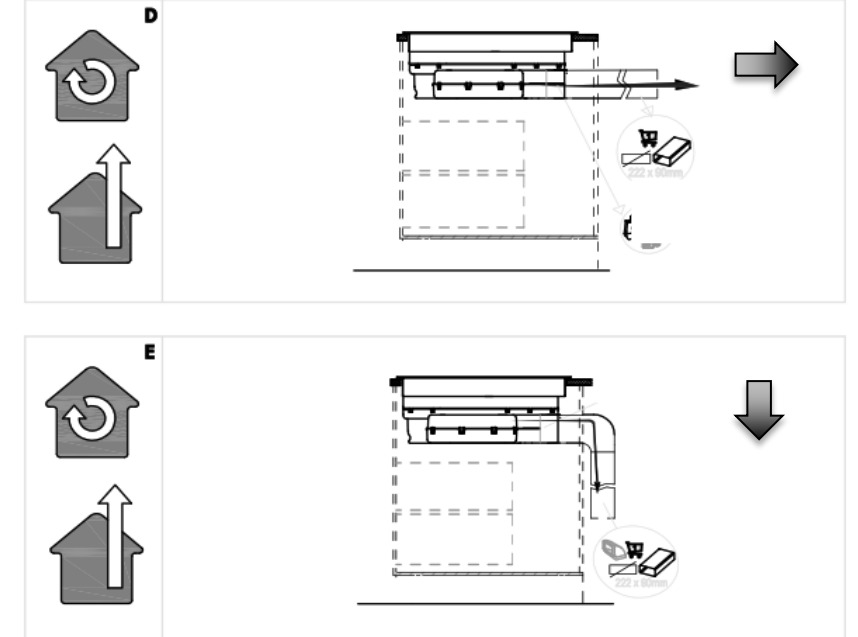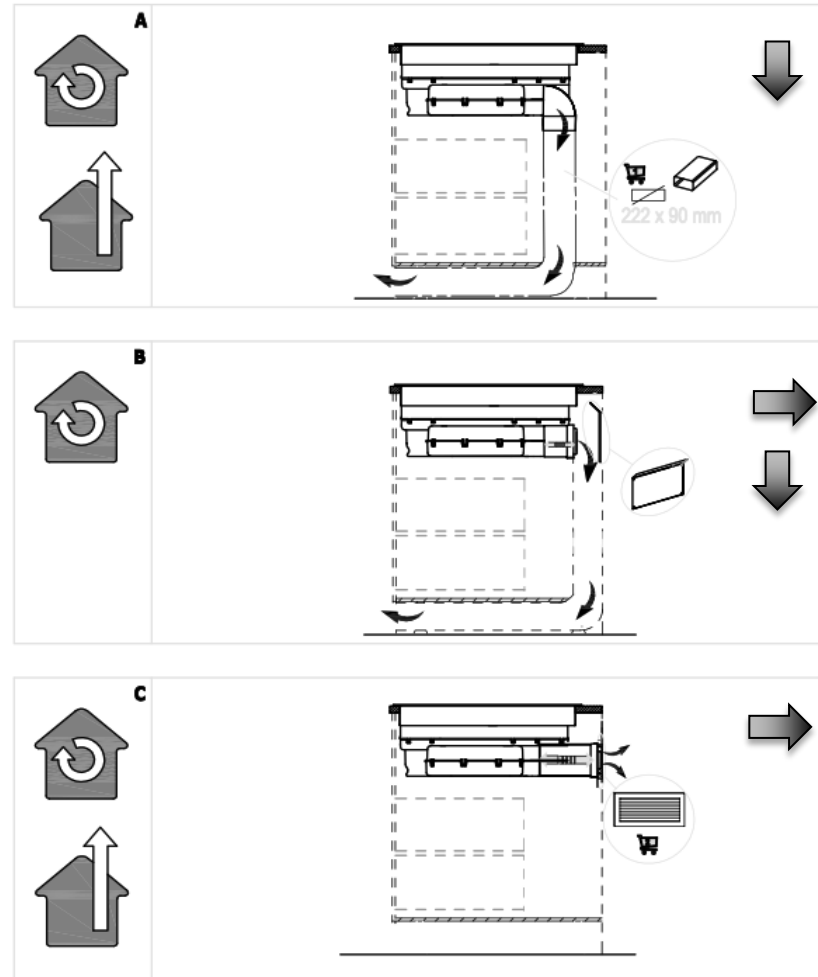

- Kivezetés
- Keringtetés (hátrafelé vagy a lábazat alatt)
- Hátrafelé
- Lefelé

 **Koncepció**

 **Architektúra**

 **Telepítés**


- Maximális rugalmasság a telepítés során
- **Hátrafelé történő keringtetés csatornázás nélkül**

 **Szerviz javítás**

 **Műszaki adatok**



Keringtetés egyszerű telepítéssel

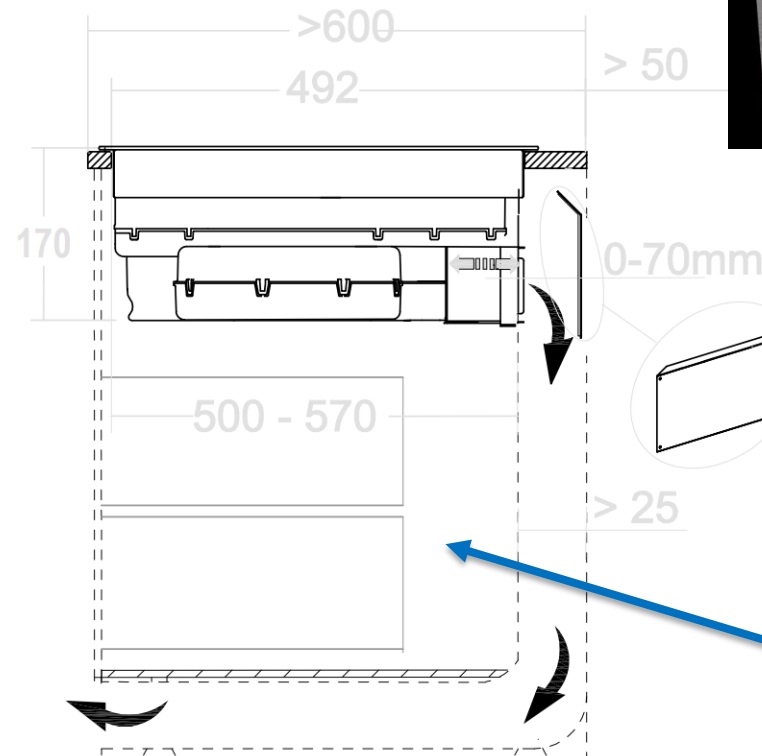

**Teleszkópos csővezeték
(könnyen méretre igazítható)**

Fali védelem

**Teljes fiókmélység a 60 cm mélységű,
szabványos szekrényekben, tetszőleges
lábzatmagassággal.**

 **Koncepció**

 **Architektúra**

 **Telepítés**

 **Szervíz javítás**
• Alkatrész csere a
készülék kiserelése nélkül



Olyan felépítés, amely lehetővé teszi a pótalkatrészek cseréjét a termék kiserelése nélkül.



Fontos alkatrészek cserélhetők az üveg eltávolítása nélkül is

1. Fúvó / motor
2. Motorhajtás
3. Indukciós PCB cseréje

 **Műszaki adatok**

Koncepció

Architektúra

Telepítés

Szerviz javítás

Műszaki adatok




A CNA csoport modelljeinek műszaki adatai



IAS 7024

Kód: **08000200**

EAN: **8422248358699**

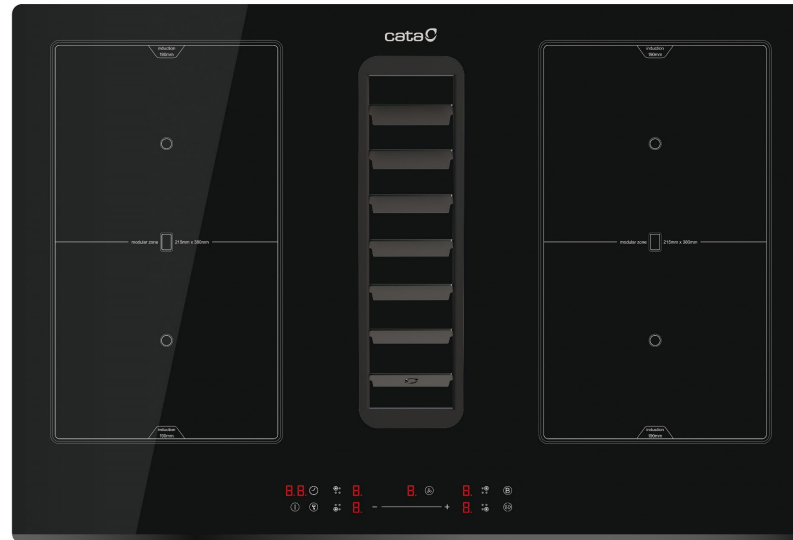


- ▶ Mono csúszka automatikus kikapcsolási időzítővel és szűrőtisztítás jelzővel
- ▶ 6 elszívási fokozat, 5 + 1 TURBO
- ▶ Maximális - minimális elszívás: 691,5m³/h - 325,6m³/h
- ▶ Zajszint: 50dB(A), max: 68dB(A)
- ▶ Légbeszívási sebesség: 10 m/s
- ▶ Brushless motor. Extra csendes. Maximális energiafogyasztás: 165W
- ▶ Beépítési magasság: 17cm
- ▶ Energiaosztály: A+
- ▶ 4 főzőzóna: 4 db 215x190mm-es zóna, 2 db 215x380mm-es moduláris zóna.
- ▶ Folyamatos teljesítményszabályozás
- ▶ Főzési funkciók (kiolvasztás, melegen tartás és párolás)
- ▶ 9 állítható teljesítményszabályozás + Booster
- ▶ AUTOMATA főzési funkció
- ▶ Időzítő funkció minden zónához
- ▶ Visszaszámláló riasztás
- ▶ Biztonsági zár
- ▶ Elől csiszolt (fazetta) felület
- ▶ Állítható teljesítmény, max. 7,4 kW

2025



**CB
EMC
ERP
ROHS
REACH**

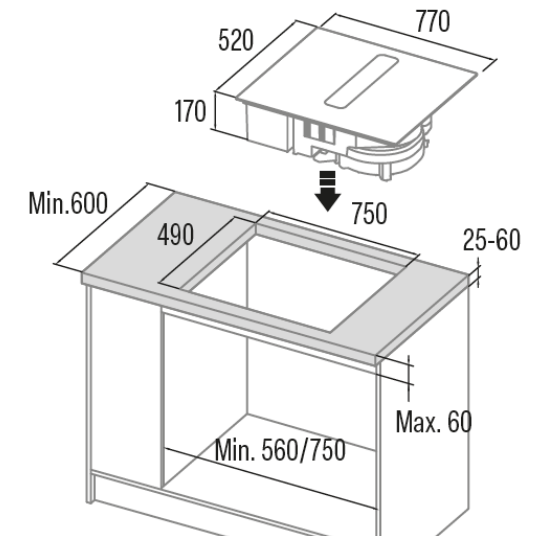

 **Konceptió**

 **Architektúra**

 **Telepítés**

 **Szerviz javítás**

 **Műszaki adatok**




A CNA csoport modelljeinek műszaki adatai



IAS 6024

Kód: 08000206

EAN: 8422248358705

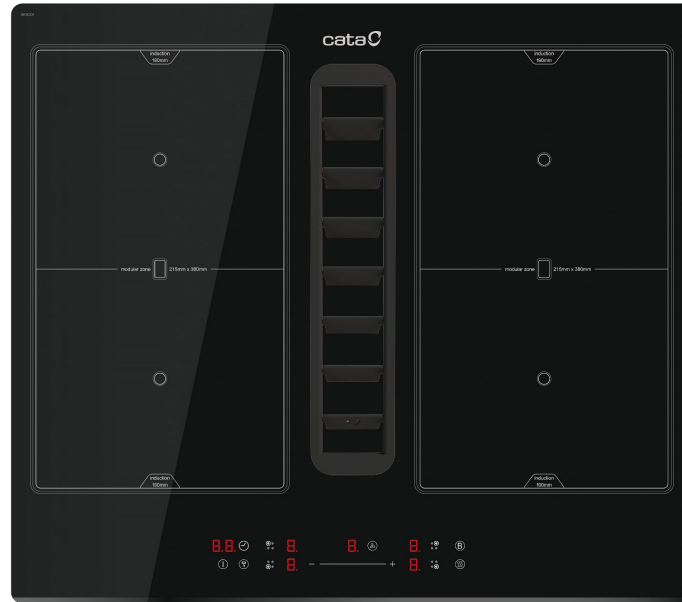


- ▶ Mono csúszka automatikus kikapcsolási időzítővel és szűrőtisztítás jelzővel
- ▶ 6 elszívási fokozat, 5 + 1 TURBO
- ▶ Maximális - minimális elszívás: 673,2m³/h - 325m³/h
- ▶ Zajszint: 50dB(A), max: 68dB(A)
- ▶ Légbeszívási sebesség: 10 m/s
- ▶ Brushless motor. Extra csendes. Maximális energiafogyasztás 165W
- ▶ Beépítési magasság: 17cm
- ▶ Energiaosztály: A+
- ▶ 4 főzőzóna: 4 db 215x190mm-es zóna, 2 db 215x380mm-es moduláris zóna.
- ▶ Folyamatos teljesítményszabályozás
- ▶ Főzési funkciók (kiolvasztás, melegen tartás és párolás)
- ▶ 9 állítható teljesítményszabályozás + Booster
- ▶ AUTOMATA főzési funkció
- ▶ Időzítő funkció minden zónához
- ▶ Visszaszámláló riasztás
- ▶ Biztonsági zár
- ▶ Előli csiszolt (fazetta) felület
- ▶ Állítható teljesítmény, max. 7,4 kW

2025



**CB
EMC
ERP
ROHS
REACH**

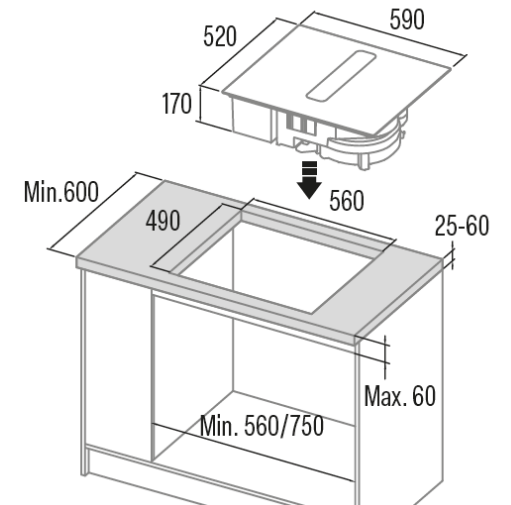

Köszönjük!