

ZERO

Változat

Zero - 84 cm - 600 m³/h - Elvezetéses változat

Kollekció

Főzőrendszerek

EAN kód

8034122900933



A fénykép csak tájékoztató jellegű, lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Maradék hő-kijelzők
Előhívás funkció: a véletlen lekapcsolás esetén visszaállítja a főzőlap beállításait
Melegen tartó funkció: maximum hőmérsékletet 70°
Csúszkás érintésvezérlés piros LED-kijelzővel
9 főzési szint + Teljesítmény (Turbó) funkció Edényészlelő érzékelő (az egyes főzőzónákhoz)
Időzítő / Perc emlékeztető
Biztonsági lekapcsolás / biztonsági zár funkció
Szünet funkció
Kefe nélküli motor
Carbon.Zeo szűrő karbantartási figyelmeztetés
Automatikus üzemmód (az elszívási sebesség automatikusan a főzési teljesítményhez igazodik)
Bridge funkció
Kiürített folyadékgyűjtő
Teljesítményszint-szabályozás 2,8 kW-tól 7,4 kW-ig - 0,2kW-os léptetés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Munkalap
Méreték
84 cm
Kivitel
Schott fekete üveg
Motor
600 m³/h
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
9

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS ŪRTARTALOM

Bruttó súly
34 kg
Nettó súly
27.9 kg
Ūrtartalom
0,24 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1055 mm
Magasság
375 mm
Mélység
610 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
7560 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
ENERGIAOSZTÁLY
A+

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.930

Carbon.Zeo szűrőkészletek KACL.951
Alap alatti keskeny szűrőegység (h - 60mm)

KACL.955

Alaprács (Alap alatti keskeny szűrőegység h - 60mm)

KACL.965

Cserélhető Carbon.Zeo szűrő (266 x 328 mm)

ZERO

Változat


Zero - 84 cm - 600 m³/h - Elvezetéses változat

Kollekció

Fűzőrendszerek

EAN kód

8034122900933

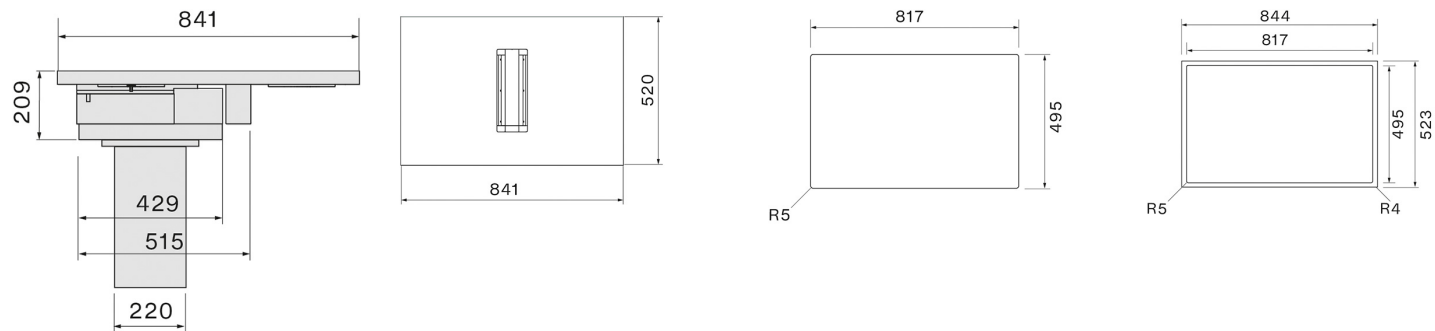

ZERO

Változat

Zero - 84 cm - 600 m³/h - Elvezetéses változat


Kollekció

Fűzőrendszerek

EAN kód

8034122900933

ENERGIAFOGYASZTÁST JELÖLŐ CÍMKE

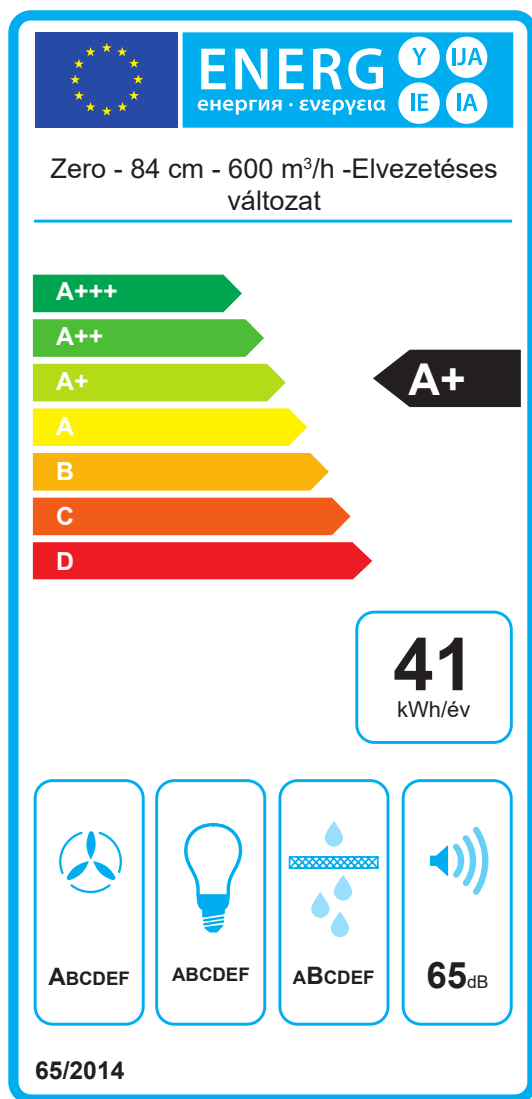

PF		
S	Falmec Spa	
M	Zero - 84 cm - 600 m ³ /h - Elvezetéses változat	
AEC	41,4	kWh/év
EEC	A+	
FDE	34,8	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	380,0	m ³ /h
Qmax	495,0	m ³ /h
Qboost	515,0	m ³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,8	
EEL	39,7	
Qbep	305,0	m ³ /h
Pbep	665	Pa
Qboost	515,0	m ³ /h
Wbep	162,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Termékismertető adatlap a 65/2014 EU-rendelet szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírzsűrési hatékonyság / GFEC_Zsírzsűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebéségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebéségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebéségnél, normál használat esetén / SPEmax_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás maximum sebéségen normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás (dB) intenzív vagy turbó sebéségnél / PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). **PI_További információk a 66/2014 szerint** F_Időnövelő tényező / EEL_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa-SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebéségen.