

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél
(AISI 304)
Fehér színű temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Eltávolítható és mosható felső
szűrő
Opcionálisan kombinált
regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes
acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
Carbon.Zeo szűrőkészletek
105080053
Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Főzőlap
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)
Fehér temperált üveg
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led-sáv
Szűrő
2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
Szénszűrő
Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK

DOWN DRAFT Bruttó súly
52,6 kg
Nettó súly
43,2 kg
Térfogat
0,43 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1395 mm
Magasság
355 mm
Mélység
865 mm
TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Távirányító
Tető alatti motor 950 m³/h
Bruttó súly
10 kg
Nettó súly
9 kg
Térfogat
0,06 m³
Csomagolás mérete
Hossz
435 mm
Magasság
340 mm
Mélység
385 mm

FOGYASZTÁS ÉS
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
30 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
730 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
68 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
580 Pa
Motor max. teljesítménye
240 W
ENERGIAOSZTÁLY
B

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h

Kollekció

Design+


EAN kód

8034122348544

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	51	59	64	68
Kapacitás (m³/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maximum nyomás (Pa)	460	520	560	580
Motor teljesítménye (W)	187	210	225	240
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

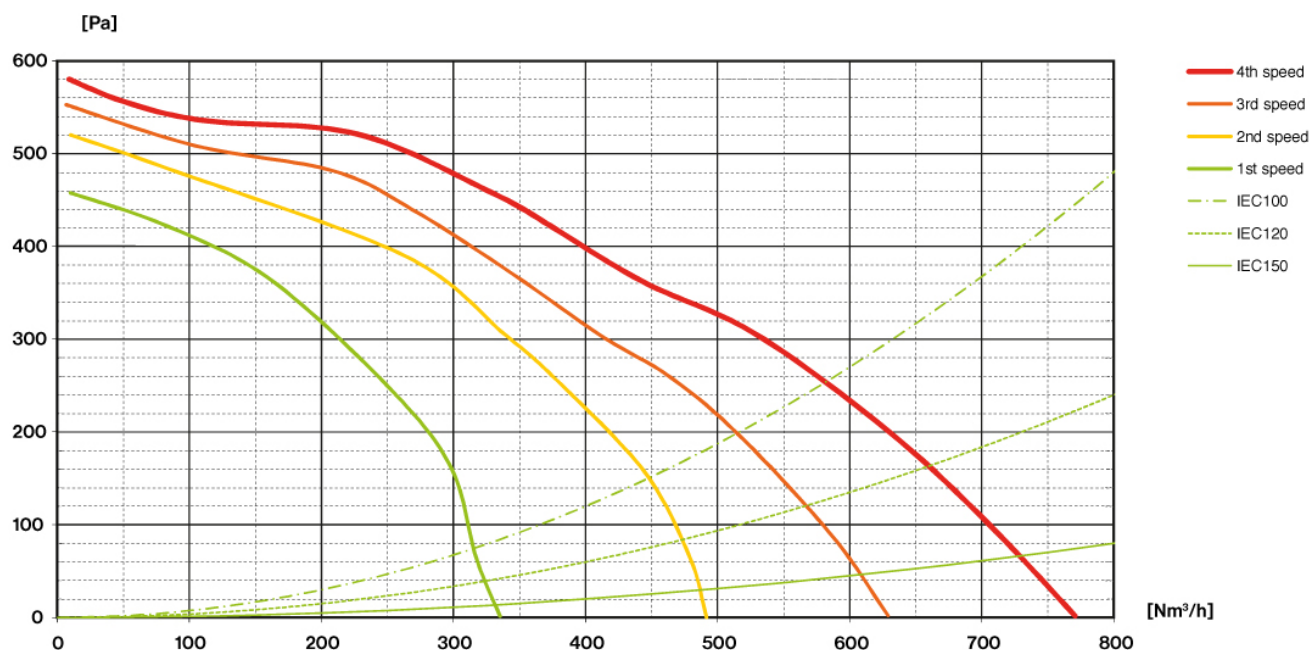

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h


Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544

ENERGIACÍMKÉ

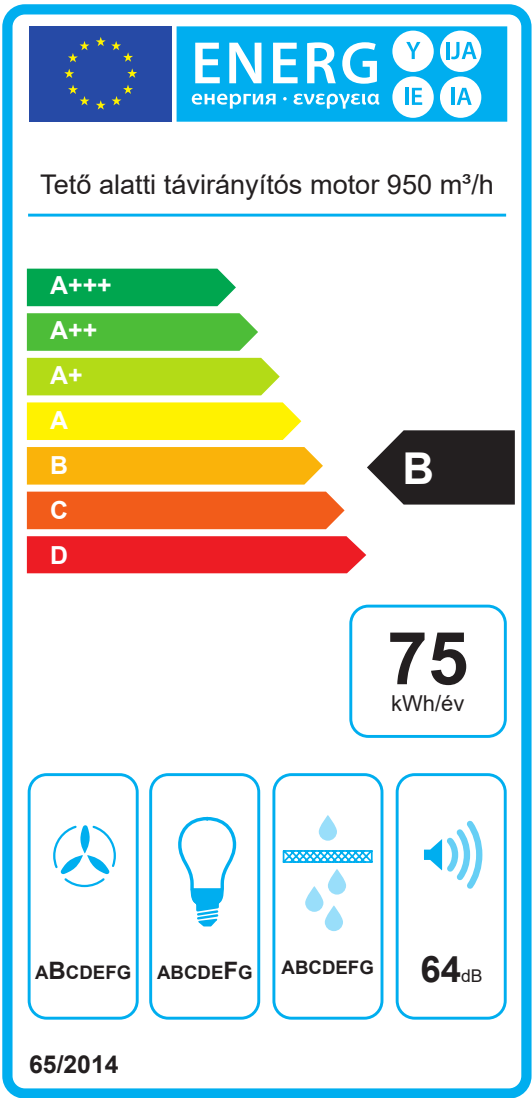

PF		
S	Falmec Spa	
M	Tető alatti távirányítós Motor 950 m³/h	
AEC	75,4	kWh/év
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W

PI		
F	1.1	
EEl	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

DOWN DRAFT

Version

Remote under-roof motor 950 m³/h

Collection

Design+

EAN code

8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type
Worktop
- Dimensions
120 cm
- Finishing
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control
Touch control
- Speed settings
4
- Lighting
Led stripe
- Filter
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight
52.6 kg
- Net weight
43.2 kg
- Volumes
0.43 m³
- Packaging size
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm
- REMOTE MOTOR Remote under-roof motor 950 m³/h
- Gross weight
10 kg
- Net weight
9 kg
- Volumes
0.06 m³
- Packaging size
Length
435 mm
Height
340 mm
Depth
385 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption
30 W
- Voltage
220-240V
- Frequency
50-60Hz
- Plug type
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity
730 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximum noise level
68 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)
580 Pa
- Max. motor power
240 W
- ENERGY CLASS
B

DOWN DRAFT

Version

Remote under-roof motor 950
m³/h

Collection

Design+


EAN code

8034122348544

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	51	59	64	68
Capacity (m³/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maximum pressure (Pa)	460	520	560	580
Motor Power (W)	187	210	225	240
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

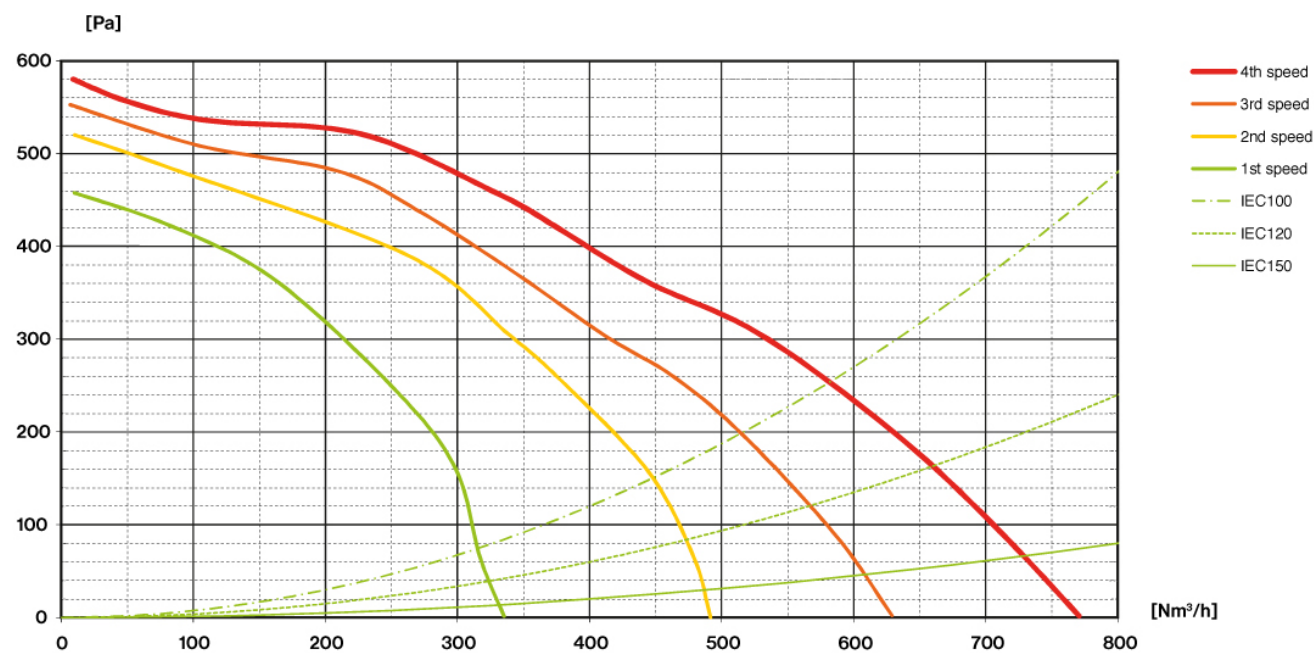


DOWN DRAFT

Version
Remote under-roof motor 950
m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122348544

ENERGY LABEL

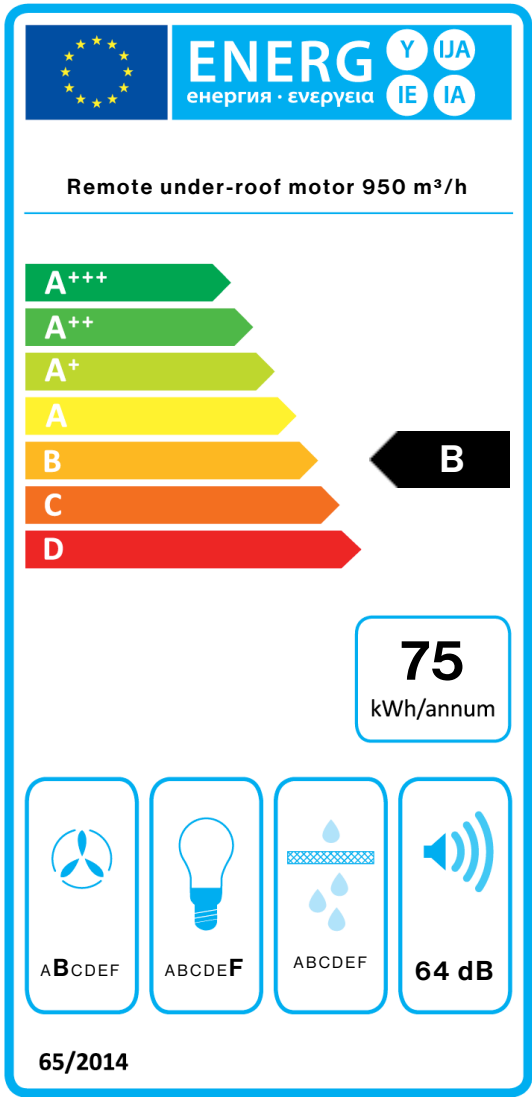

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m³/h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Additional information according to 66/2014 F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.

DOWN DRAFT

Változat

Kültéri elszívó ventilátor 1000 m³/h

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél
(AISI 304)
Fehér színű temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Eltávolítható és mosható felső
szűrő
Opcionálisan kombinált
regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes
acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
Carbon.Zeo szűrőkészletek
105080053
Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Főzőlap
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)
Fehér temperált üveg
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led-sáv
Szűrő
2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
Szénszűrő
Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK

DOWN DRAFT Bruttó súly
52,6 kg
Nettó súly
43,2 kg
Térfogat
0,43 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1395 mm
Magasság
355 mm
Mélység
865 mm
TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Kültéri
elszívó ventilátor, 1000 m³/h
Bruttó súly
15 kg
Nettó súly
13 kg
Térfogat
0,07 m³
Csomagolás mérete
Hossz
545 mm
Magasság
255 mm
Mélység
530 mm

FOGYASZTÁS ÉS
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
30 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko
ENERGIAOSZTÁLY

DOWN DRAFT

Version
Outdoor extractor fan 1000
m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Worktop
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led stripe
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter**
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight**
52.6 kg
- Net weight**
43.2 kg
- Volumes**
0.43 m³
- Packaging size**
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm

- REMOTE MOTOR Outdoor extractor fan 1000 m³/h Gross weight**
15 kg
- Net weight**
13 kg
- Volumes**
0.07 m³
- Packaging size**
Length
545 mm
Height
255 mm
Depth
530 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
30 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko
- ENERGY CLASS**

DOWN DRAFT

Változat

Kültéri elszívó ventilátor 1500 m³/h

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Fehér színű temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Eltávolítható és mosható felső szűrő
Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
Carbon.Zeo szűrőkészletek
105080053
Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Főzőlap
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Fehér temperált üveg
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led-sáv
Szűrő
2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
Szénszűrő
Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

DOWN DRAFT Bruttó súly
52,6 kg
Nettó súly
43,2 kg
Térfogat
0,43 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1395 mm
Magasság
355 mm
Mélység
865 mm
TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Kültéri elszívó ventilátor, 1500 m³/h
Bruttó súly
17 kg
Nettó súly
15 kg
Térfogat
0,07 m³
Csomagolás mérete
Hossz
545 mm
Magasság
255 mm
Mélység
530 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
30 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko
ENERGIAOSZTÁLY

DOWN DRAFT

Version
Outdoor extractor fan 1500 m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenable Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Worktop
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led stripe
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter**
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight**
52.6 kg
- Net weight**
43.2 kg
- Volumes**
0.43 m³
- Packaging size**
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm

- REMOTE MOTOR Outdoor extractor fan 1500 m³/h Gross weight**
17 kg
- Net weight**
15 kg
- Volumes**
0.07 m³
- Packaging size**
Length
545 mm
Height
255 mm
Depth
530 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
30 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko
- ENERGY CLASS**

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányító 1100 m³/h Kefe nélküli

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Fehér színű temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Eltávolítható és mosható felső szűrő
Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
Carbon.Zeo szűrőkészletek
105080053
Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Főzőlap
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Fehér temperált üveg
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led-sáv
Szűrő
2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
Szénszűrő
Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

DOWN DRAFT Bruttó súly
52,6 kg
Nettó súly
43,2 kg
Térfogat
0,43 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1395 mm
Magasság
355 mm
Mélység
865 mm
TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Távirányító tető alatti motor, 1100 m³/h Kefe nélküli
Bruttó súly
9,2 kg
Nettó súly
8 kg
Térfogat
0,06 m³
Csomagolás mérete
Hossz
435 mm
Magasság
340 mm
Mélység
385 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
30 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
66 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
400 Pa
Motor max. teljesítménye
200 W
ENERGIAOSZTÁLY

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányító 1100 m³/h Kefe nélküli

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A) _{re1pW-I.E.C. 60704-2-13}	51	57	64	66
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	330	430	580	680
Maximum nyomás (Pa)	460	400	400	400
Motor teljesítménye (W)	40	80	130	200
Légkifúvás	150	150	150	150

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Fehér színű temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Eltávolítható és mosható felső szűrő
Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
Carbon.Zeo szűrőkészletek
105080053
Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Főzőlap
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Fehér temperált üveg
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led-sáv
Szűrő
2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
Szénszűrő
Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

DOWN DRAFT Bruttó súly
52,6 kg
Nettó súly
43,2 kg
Térfogat
0,43 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1395 mm
Magasság
355 mm
Mélység
865 mm
TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Távirányító
Tető alatti motor 950 m³/h
Bruttó súly
10 kg
Nettó súly
9 kg
Térfogat
0,06 m³
Csomagolás mérete
Hossz
435 mm
Magasság
340 mm
Mélység
385 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
30 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
730 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
68 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
580 Pa
Motor max. teljesítménye
240 W
ENERGIAOSZTÁLY
B

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h

Kollekció

Design+


EAN kód

8034122348544

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	51	59	64	68
Kapacitás (m³/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maximum nyomás (Pa)	460	520	560	580
Motor teljesítménye (W)	187	210	225	240
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

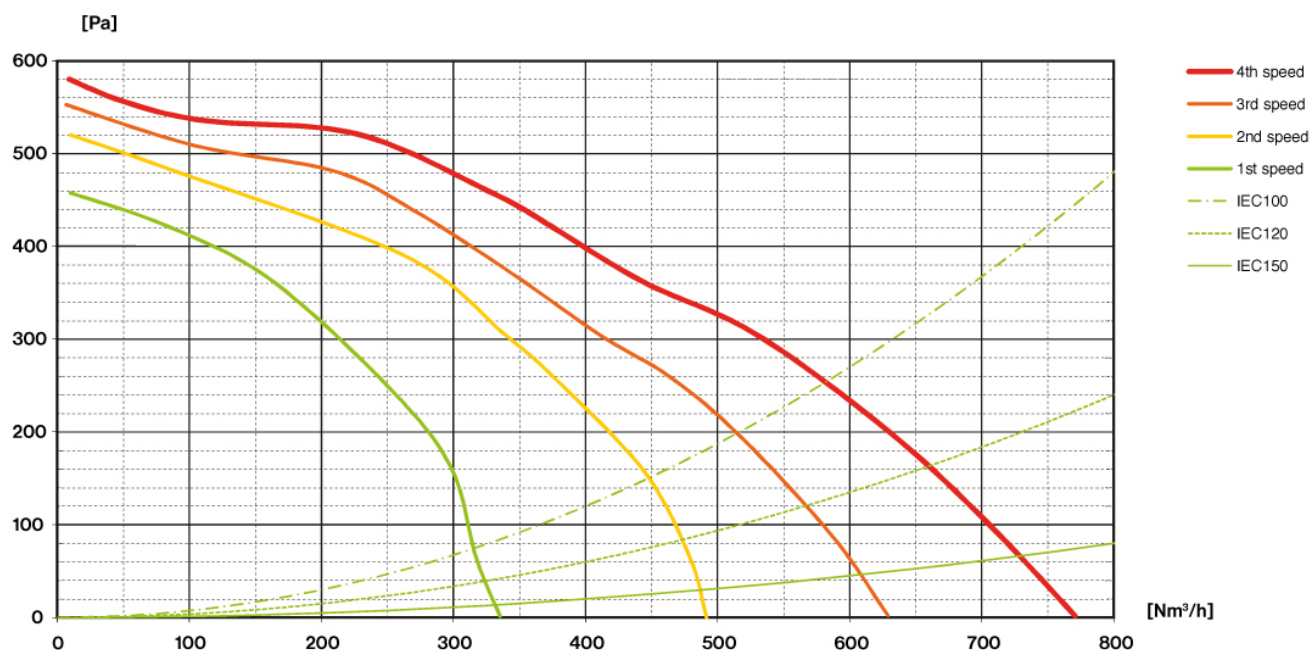

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h


Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544

ENERGIACÍMKÉ

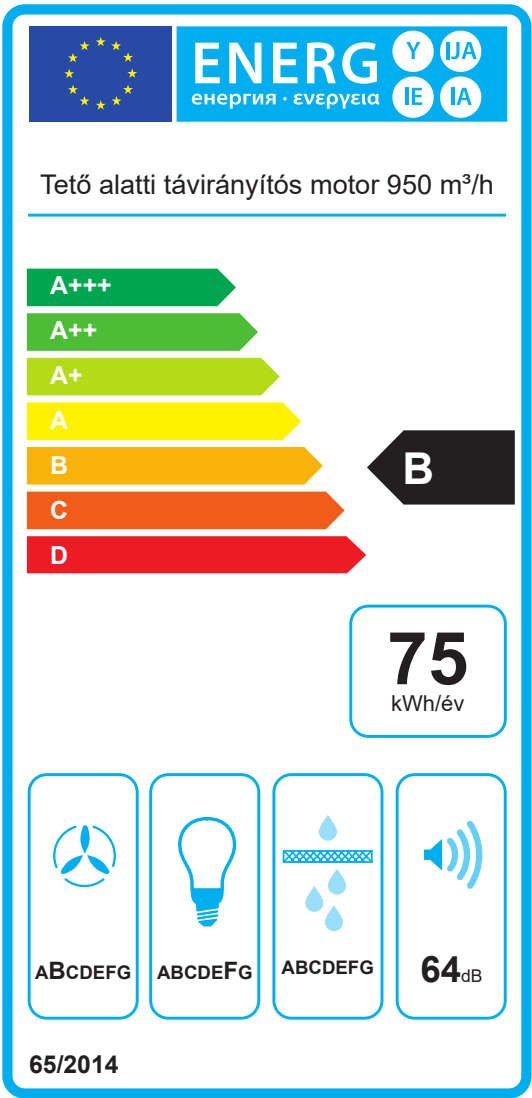

PF		
S	Falmec Spa	
M	Tető alatti távirányítós Motor 950 m³/h	
AEC	75,4	kWh/év
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W

PI		
F	1.1	
EEl	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

DOWN DRAFT

Version

Remote under-roof motor 950 m³/h

Collection

Design+

EAN code

8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Worktop
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led stripe
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter**
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight**
52.6 kg
- Net weight**
43.2 kg
- Volumes**
0.43 m³
- Packaging size**
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm
- REMOTE MOTOR** Remote under-roof motor 950 m³/h
- Gross weight**
10 kg
- Net weight**
9 kg
- Volumes**
0.06 m³
- Packaging size**
Length
435 mm
Height
340 mm
Depth
385 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
30 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
730 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
68 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
580 Pa
- Max. motor power**
240 W
- ENERGY CLASS**
B

DOWN DRAFT

Version

Remote under-roof motor 950
m³/h

Collection

Design+


EAN code

8034122348544

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	51	59	64	68
Capacity (m³/h) I.E.C.61591	330	480	610	730
Maximum pressure (Pa)	460	520	560	580
Motor Power (W)	187	210	225	240
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

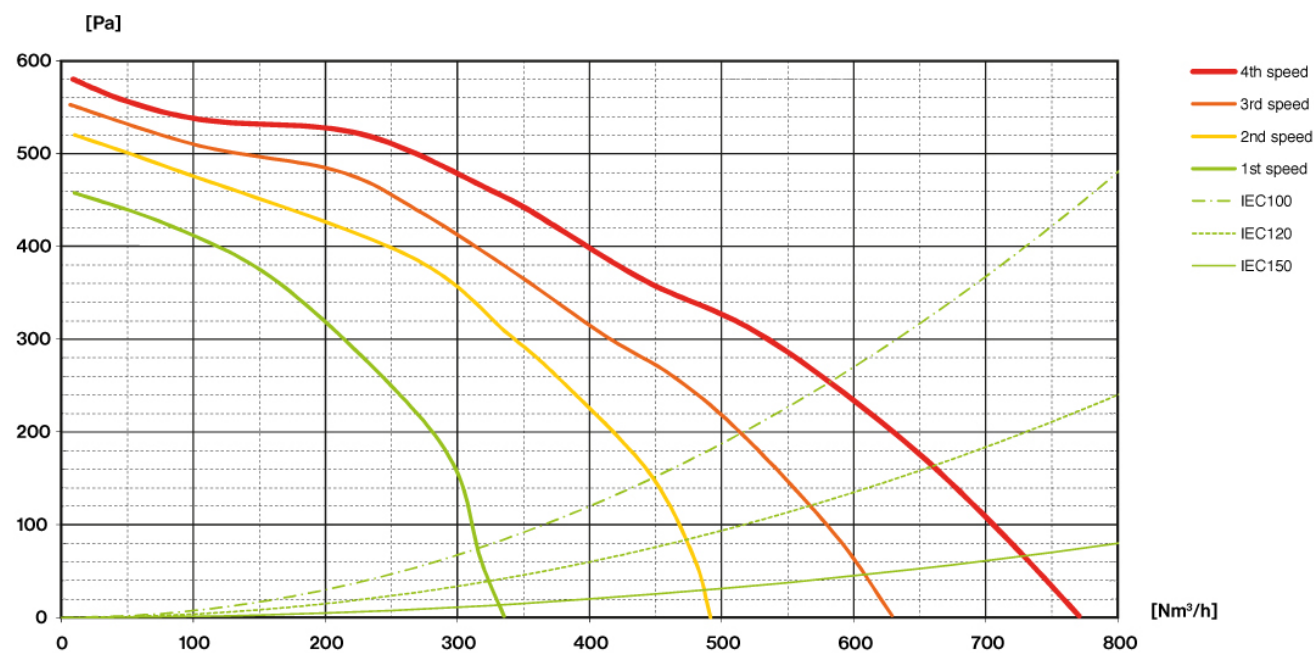


DOWN DRAFT

Version
Remote under-roof motor 950
m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122348544

ENERGY LABEL

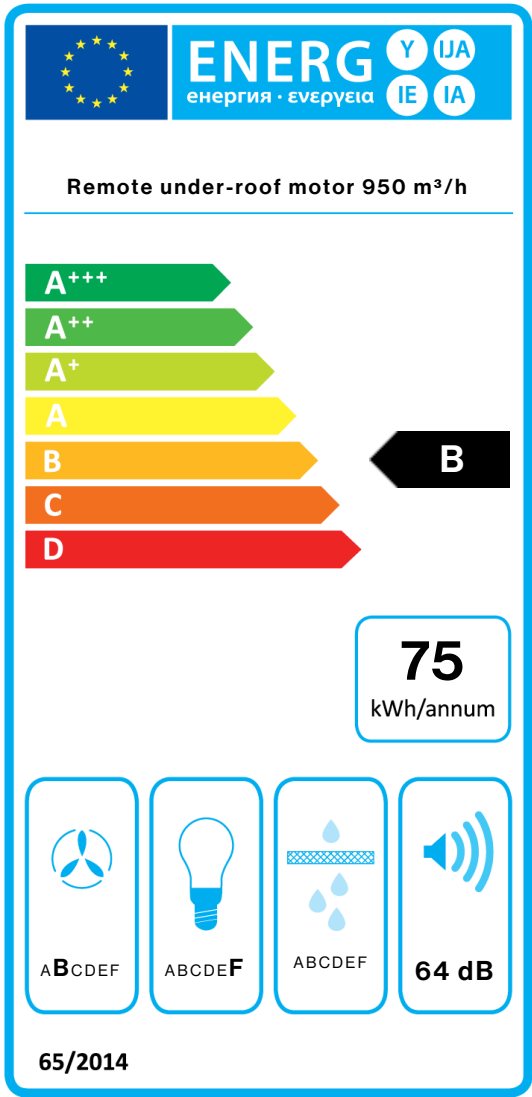

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m³/h	
AEC	75,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,6	
FDEC	B	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	330,0	m³/h
Qmax	610,0	m³/h
Qboost	730,0	m³/h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,95	W
PI		
F	1.1	
EEL	65,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	422	Pa
Qboost	730,0	m³/h
Wbep	176,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	42	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.

DOWN DRAFT

Változat

Kültéri elszívó ventilátor 1000 m³/h

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél
(AISI 304)
Fehér színű temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Eltávolítható és mosható felső
szűrő
Opcionálisan kombinált
regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes
acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
Carbon.Zeo szűrőkészletek
105080053
Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Főzőlap
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)
Fehér temperált üveg
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led-sáv
Szűrő
2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
Szénszűrő
Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK

DOWN DRAFT Bruttó súly
52,6 kg
Nettó súly
43,2 kg
Térfogat
0,43 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1395 mm
Magasság
355 mm
Mélység
865 mm
TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Kültéri
elszívó ventilátor, 1000 m³/h
Bruttó súly
15 kg
Nettó súly
13 kg
Térfogat
0,07 m³
Csomagolás mérete
Hossz
545 mm
Magasság
255 mm
Mélység
530 mm

FOGYASZTÁS ÉS
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
30 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko
ENERGIAOSZTÁLY

DOWN DRAFT

Version
Outdoor extractor fan 1000
m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenerative Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Worktop
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led stripe
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter**
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight**
52.6 kg
- Net weight**
43.2 kg
- Volumes**
0.43 m³
- Packaging size**
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm

- REMOTE MOTOR Outdoor extractor fan 1000 m³/h Gross weight**
15 kg
- Net weight**
13 kg
- Volumes**
0.07 m³
- Packaging size**
Length
545 mm
Height
255 mm
Depth
530 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
30 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko
- ENERGY CLASS**

DOWN DRAFT

Változat

Kültéri elszívó ventilátor 1500 m³/h

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Fehér színű temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Eltávolítható és mosható felső szűrő
Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
Carbon.Zeo szűrőkészletek
105080053
Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Főzőlap
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Fehér temperált üveg
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led-sáv
Szűrő
2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
Szénszűrő
Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

DOWN DRAFT Bruttó súly
52,6 kg
Nettó súly
43,2 kg
Térfogat
0,43 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1395 mm
Magasság
355 mm
Mélység
865 mm
TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Kültéri elszívó ventilátor, 1500 m³/h
Bruttó súly
17 kg
Nettó súly
15 kg
Térfogat
0,07 m³
Csomagolás mérete
Hossz
545 mm
Magasság
255 mm
Mélység
530 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
30 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko
ENERGIAOSZTÁLY

DOWN DRAFT

Version
Outdoor extractor fan 1500 m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenableble Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Worktop
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led stripe
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter**
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight**
52.6 kg
- Net weight**
43.2 kg
- Volumes**
0.43 m³
- Packaging size**
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm

- REMOTE MOTOR Outdoor extractor fan 1500 m³/h Gross weight**
17 kg
- Net weight**
15 kg
- Volumes**
0.07 m³
- Packaging size**
Length
545 mm
Height
255 mm
Depth
530 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
30 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko
- ENERGY CLASS**

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányító 1100 m³/h Kefe nélküli

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Fehér színű temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Eltávolítható és mosható felső szűrő
Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
Carbon.Zeo szűrőkészletek
105080053
Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Főzőlap
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Fehér temperált üveg
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led-sáv
Szűrő
2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
Szénszűrő
Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

DOWN DRAFT Bruttó súly
52,6 kg
Nettó súly
43,2 kg
Térfogat
0,43 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1395 mm
Magasság
355 mm
Mélység
865 mm
TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Távirányító tető alatti motor, 1100 m³/h Kefe nélküli
Bruttó súly
9,2 kg
Nettó súly
8 kg
Térfogat
0,06 m³
Csomagolás mérete
Hossz
435 mm
Magasság
340 mm
Mélység
385 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
30 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
66 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
400 Pa
Motor max. teljesítménye
200 W
ENERGIAOSZTÁLY

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányító 1100 m³/h Kefe nélküli

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A) _{re1pW-I.E.C. 60704-2-13}	51	57	64	66
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	330	430	580	680
Maximum nyomás (Pa)	460	400	400	400
Motor teljesítménye (W)	40	80	130	200
Légkifúvás	150	150	150	150

DOWN DRAFT

Version
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Collection
Design+

EAN code
8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Worktop
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led stripe
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter**
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight**
52.6 kg
- Net weight**
43.2 kg
- Volumes**
0.43 m³
- Packaging size**
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm
- REMOTE MOTOR** Remote under-roof 1100 m³/h Brushless
- Gross weight**
9.2 kg
- Net weight**
8 kg
- Volumes**
0.06 m³
- Packaging size**
Length
435 mm
Height
340 mm
Depth
385 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
30 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
680 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
66 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
400 Pa
- Max. motor power**
200 W
- ENERGY CLASS**

DOWN DRAFT

Version
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Collection
Design+

EAN code
8034122348544

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	57	64	66
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	330	430	580	680
Maximum pressure (Pa)	460	400	400	400
Motor Power (W)	40	80	130	200
Air outlet	150	150	150	150

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányító Motor 1300 m³/h

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél
(AISI 304)
Fehér színű temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Eltávolítható és mosható felső
szűrő
Opcionálisan kombinált
regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes
acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
Carbon.Zeo szűrőkészletek
105080053
Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Főzőlap
Méretek
120 cm
Kivétel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)
Fehér temperált üveg
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led-sáv
Szűrő
2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
Szénszűrő
Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK

DOWN DRAFT Bruttó súly
52,6 kg
Nettó súly
43,2 kg
Térfogat
0,43 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1395 mm
Magasság
355 mm
Mélység
865 mm
TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Távirányítós
Tető alatti motor 1300 m³/h
Bruttó súly
15 kg
Nettó súly
13,5 kg
Térfogat
0,09 m³
Csomagolás mérete
Hossz
530 mm
Magasság
440 mm
Mélység
380 mm

FOGYASZTÁS ÉS
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
30 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko
ENERGIAOSZTÁLY

DOWN DRAFT

Version

Remote under-roof motor 1300 m³/h

Collection

Design+

EAN code

8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Worktop
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led stripe
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter**
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight**
52.6 kg
- Net weight**
43.2 kg
- Volumes**
0.43 m³
- Packaging size**
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm
- REMOTE MOTOR** Remote under-roof motor 1300 m³/h
- Gross weight**
15 kg
- Net weight**
13.5 kg
- Volumes**
0.09 m³
- Packaging size**
Length
530 mm
Height
440 mm
Depth
380 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
30 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko
- ENERGY CLASS**

DOWN DRAFT

Változat

Keskeny motor, 800 m³/h

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

- Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
- Fehér színű temperált üveg
- Perimetrikus elszívás
- Érintésvezérlés + 24 órás működés
- LED-világítás
- Eltávolítható és mosható felső szűrő
- Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
- Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.815
- Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
- Carbon.Zeo szűrőkészletek
- 105080053
- Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Felszerelési mód
- Főzőlap
- Méret
- 120 cm
- Kivitel
- Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
- Fehér temperált üveg Vezérlés típusa
- Érintésvezérlés
- Sebességfokozatok
- 4
- Világítás
- Led-sáv
- Szűrő
- 2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
- Szénszűrő
- Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

- DOWN DRAFT Bruttó súly
- 52,6 kg
- Nettó súly
- 43,2 kg
- Térfogat
- 0,43 m³
- Csomagolás mérete
- Hossz
- 1395 mm
- Magasság
- 355 mm
- Mélység
- 865 mm
- TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Keskeny motor, 800 m³/h
- Bruttó súly
- 10,3 kg
- Nettó súly
- 9 kg
- Térfogat
- 0,07 m³
- Csomagolás mérete
- Hossz
- 515 mm
- Magasság
- 440 mm
- Mélység
- 320 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

- Maximális fogyasztás
- 30 W
- Feszültség
- 220-240V
- Frekvencia
- 50 - 60 Hz
- Csatlakozó típusa
- Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

- Maximális kapacitás
- 620 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximális zajszint
- 67 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)
- 400 Pa
- Motor max. teljesítménye
- 270 W
- ENERGIAOSZTÁLY
- C

DOWN DRAFT

Változat

Keskeny motor, 800 m³/h

Kollekció

Design+


EAN kód

8034122348544

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	52	57	64	67
Kapacitás (m³/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maximum nyomás (Pa)	450	500	400	400
Motor teljesítménye (W)	200	230	240	270
Légkifúvás	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPACITÁS / NYOMÁS

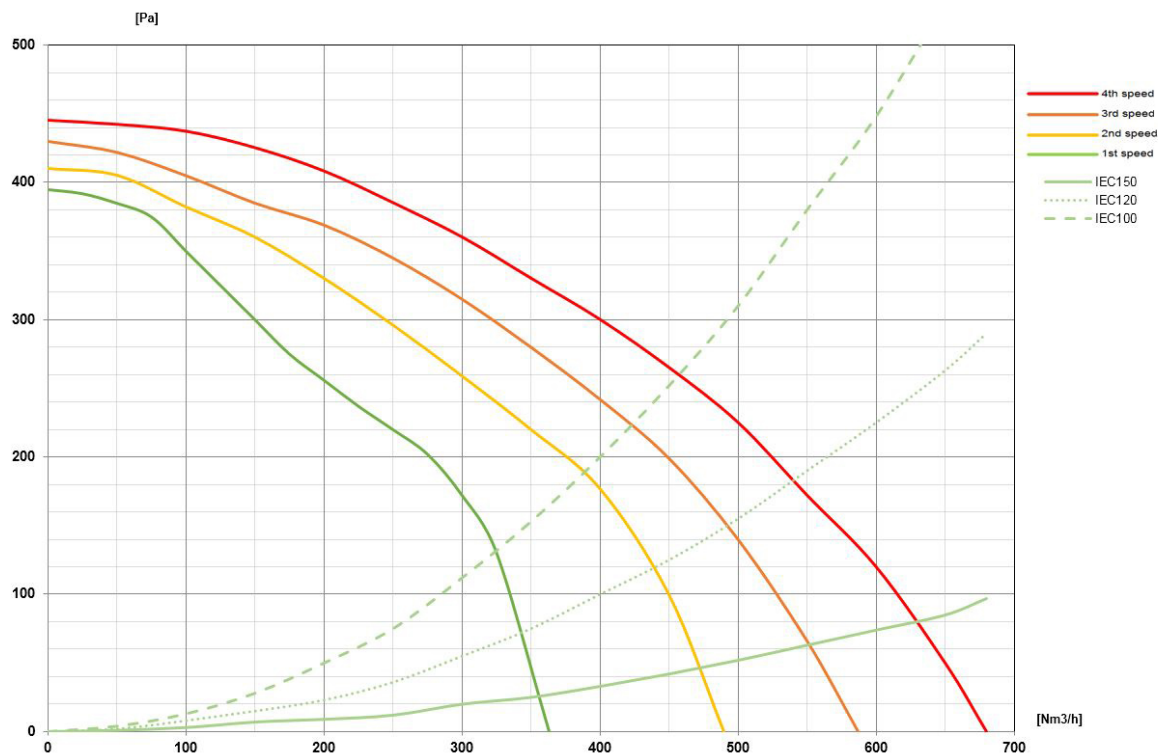

DOWN DRAFT

Változat

Keskeny motor, 800 m³/h


Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544

ENERGIACÍMKE

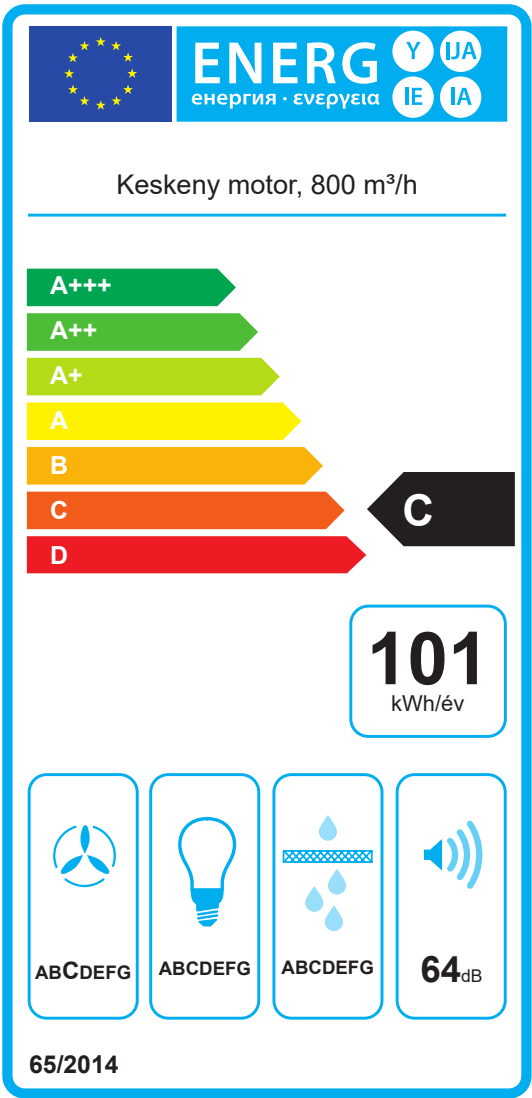

PF		
S	Falmec Spa	
M	Keskeny motor, 800 m³/h	
AEC	100,6	kWh/év
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEl	81,0	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírészűrési hatékonyság / GFEC_Zsírészűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Worktop
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led stripe
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter**
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight**
52.6 kg
- Net weight**
43.2 kg
- Volumes**
0.43 m³
- Packaging size**
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm
- REMOTE MOTOR Slim motor 800 m³/h Gross weight**
10.3 kg
- Net weight**
9 kg
- Volumes**
0.07 m³
- Packaging size**
Length
515 mm
Height
440 mm
Depth
320 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
30 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
620 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
67 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
400 Pa
- Max. motor power**
270 W
- ENERGY CLASS**
C

DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h


Collection
Design+

EAN code
8034122348544

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maximum pressure (Pa)	450	500	400	400
Motor Power (W)	200	230	240	270
Air outlet	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITY / PRESSURE

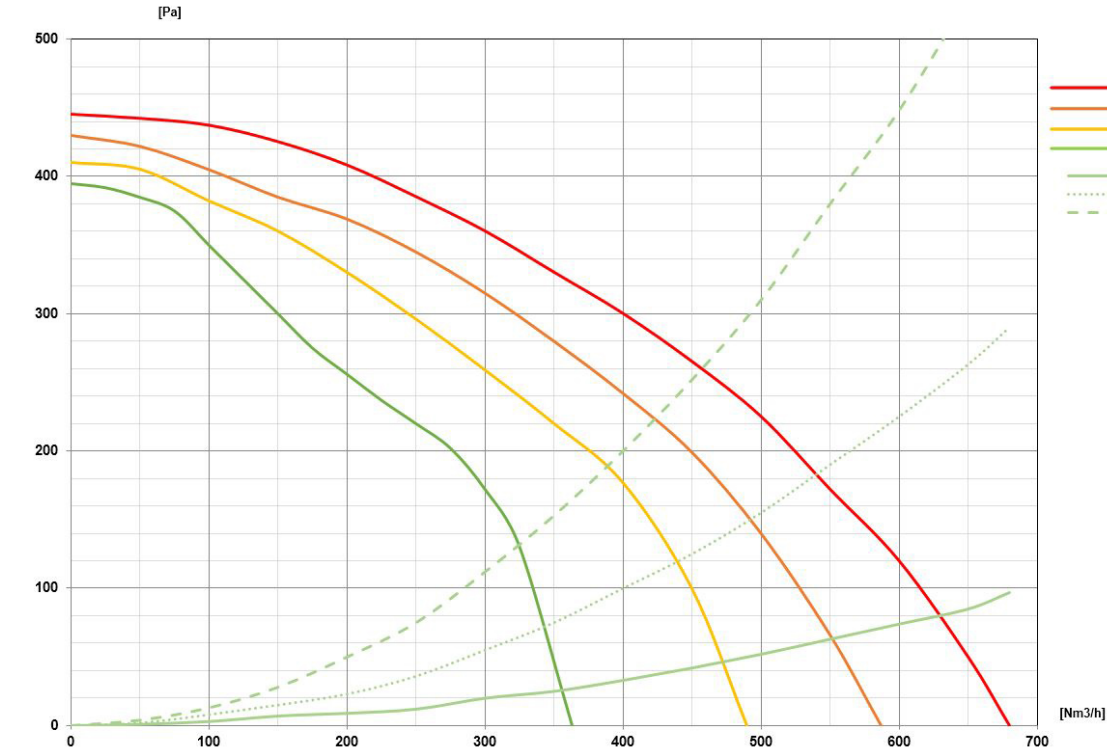


DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122348544

ENERGY LABEL

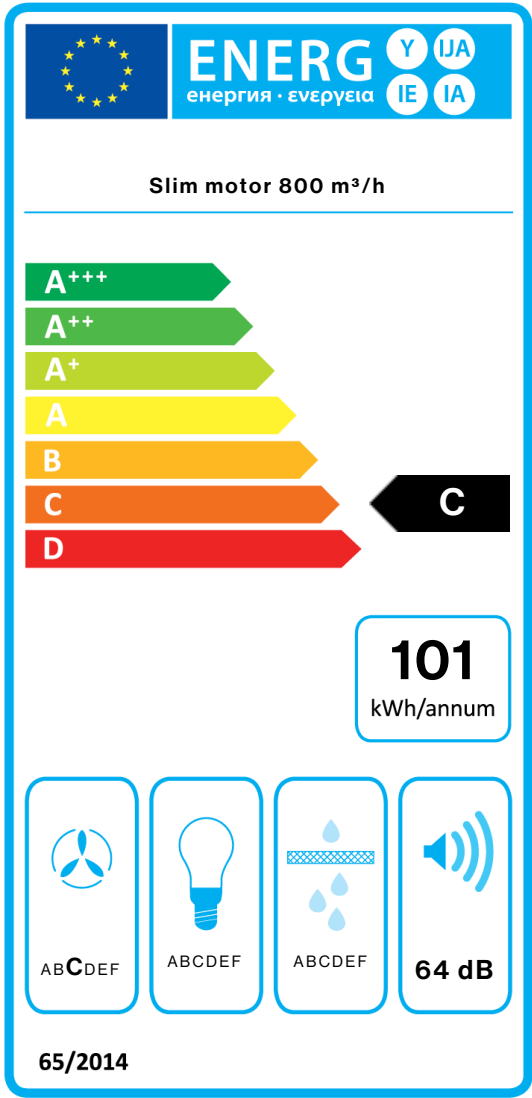

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	100,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEL	81,0	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.

DOWN DRAFT

Version
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Collection
Design+

EAN code
8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Worktop
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led stripe
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter**
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight**
52.6 kg
- Net weight**
43.2 kg
- Volumes**
0.43 m³
- Packaging size**
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm
- REMOTE MOTOR** Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless
- Gross weight**
9.2 kg
- Net weight**
8 kg
- Volumes**
0.06 m³
- Packaging size**
Length
435 mm
Height
340 mm
Depth
385 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
30 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
680 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
66 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
400 Pa
- Max. motor power**
200 W
- ENERGY CLASS**

DOWN DRAFT

Version
Remote under-roof 1100 m³/h
Brushless

Collection
Design+

EAN code
8034122348544

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	51	57	64	66
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	330	430	580	680
Maximum pressure (Pa)	460	400	400	400
Motor Power (W)	40	80	130	200
Air outlet	150	150	150	150

DOWN DRAFT

Változat

Tető alatti távirányító Motor 1300 m³/h

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél
(AISI 304)
Fehér színű temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Eltávolítható és mosható felső
szűrő
Opcionálisan kombinált
regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes
acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
Carbon.Zeo szűrőkészletek
105080053
Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Főzőlap
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)
Fehér temperált üveg
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led-sáv
Szűrő
2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
Szénszűrő
Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK

DOWN DRAFT Bruttó súly
52,6 kg
Nettó súly
43,2 kg
Térfogat
0,43 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1395 mm
Magasság
355 mm
Mélység
865 mm
TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Távirányítós
Tető alatti motor 1300 m³/h
Bruttó súly
15 kg
Nettó súly
13,5 kg
Térfogat
0,09 m³
Csomagolás mérete
Hossz
530 mm
Magasság
440 mm
Mélység
380 mm

FOGYASZTÁS ÉS
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
30 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko
ENERGIAOSZTÁLY

DOWN DRAFT

Version
Remote under-roof motor 1300 m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Worktop
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led stripe
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter**
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight**
52.6 kg
- Net weight**
43.2 kg
- Volumes**
0.43 m³
- Packaging size**
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm
- REMOTE MOTOR** Remote under-roof motor 1300 m³/h
- Gross weight**
15 kg
- Net weight**
13.5 kg
- Volumes**
0.09 m³
- Packaging size**
Length
530 mm
Height
440 mm
Depth
380 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
30 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko
- ENERGY CLASS**

DOWN DRAFT

Változat

Keskeny motor, 800 m³/h

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

- Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
- Fehér színű temperált üveg
- Perimetrikus elszívás
- Érintésvezérlés + 24 órás működés
- LED-világítás
- Eltávolítható és mosható felső szűrő
- Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
- Opcionális távirányító

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.815
- Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz) KACL.930
- Carbon.Zeo szűrőkészletek
- 105080053
- Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Felszerelési mód
- Főzőlap
- Méret
- 120 cm
- Kivitel
- Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
- Fehér temperált üveg Vezérlés típusa
- Érintésvezérlés
- Sebességfokozatok
- 4
- Világítás
- Led-sáv
- Szűrő
- 2 db „Felső” fém szűrő - 404x216 mm
- Szénszűrő
- Carbon.Zeo szűrőkészlet (opcionális)

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

- DOWN DRAFT Bruttó súly
- 52,6 kg
- Nettó súly
- 43,2 kg
- Térfogat
- 0,43 m³
- Csomagolás mérete
- Hossz
- 1395 mm
- Magasság
- 355 mm
- Mélység
- 865 mm
- TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Keskeny motor, 800 m³/h
- Bruttó súly
- 10,3 kg
- Nettó súly
- 9 kg
- Térfogat
- 0,07 m³
- Csomagolás mérete
- Hossz
- 515 mm
- Magasság
- 440 mm
- Mélység
- 320 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

- Maximális fogyasztás
- 30 W
- Feszültség
- 220-240V
- Frekvencia
- 50 - 60 Hz
- Csatlakozó típusa
- Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

- Maximális kapacitás
- 620 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximális zajszint
- 67 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)
- 400 Pa
- Motor max. teljesítménye
- 270 W
- ENERGIAOSZTÁLY
- C

DOWN DRAFT

Változat

Keskeny motor, 800 m³/h

Kollekció

Design+


EAN kód

8034122348544

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	52	57	64	67
Kapacitás (m³/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maximum nyomás (Pa)	450	500	400	400
Motor teljesítménye (W)	200	230	240	270
Légkifúvás	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPACITÁS / NYOMÁS

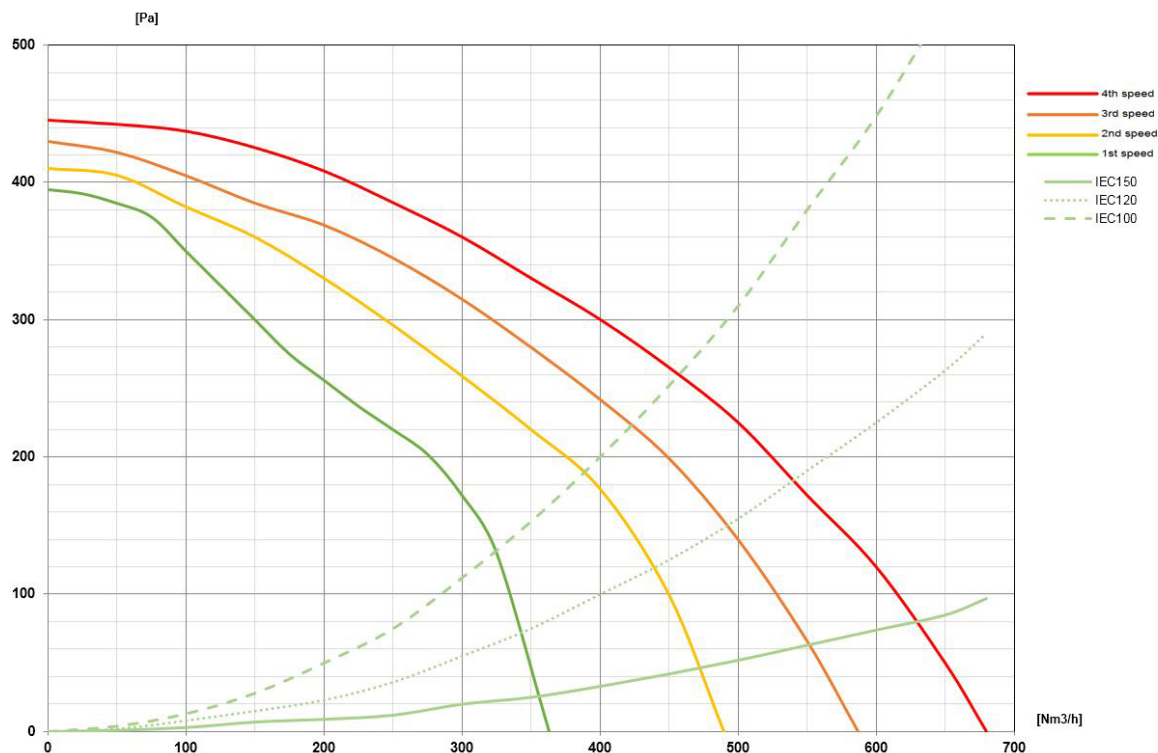

DOWN DRAFT

Változat

Keskeny motor, 800 m³/h


Kollekció

Design+

EAN kód

8034122348544

ENERGIACÍMKE

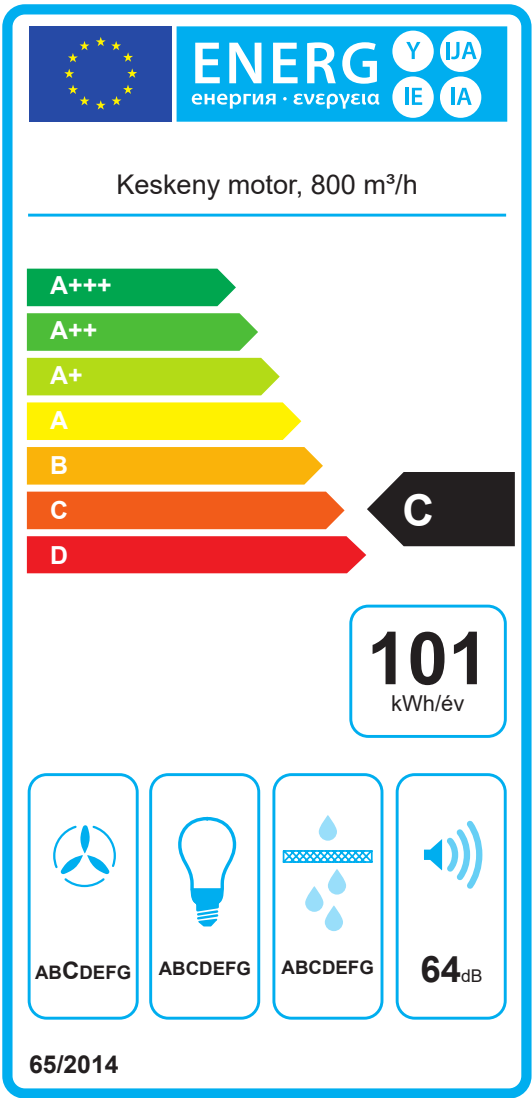

PF		
S	Falmec Spa	
M	Keskeny motor, 800 m³/h	
AEC	100,6	kWh/év
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEl	81,0	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122348544



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
- Optional remote control

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.930**
Kit filters Carbon.Zeo
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Worktop
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- White tempered glass
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led stripe
- Filter**
2 x Metallic filter "Top" - 404x216 mm
- Charcoal filter**
Kit filters Carbon.Zeo (optional)

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- DOWN DRAFT Gross weight**
52.6 kg
- Net weight**
43.2 kg
- Volumes**
0.43 m³
- Packaging size**
Length
1395 mm
Height
355 mm
Depth
865 mm
- REMOTE MOTOR Slim motor 800 m³/h Gross weight**
10.3 kg
- Net weight**
9 kg
- Volumes**
0.07 m³
- Packaging size**
Length
515 mm
Height
440 mm
Depth
320 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
30 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
620 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
67 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
400 Pa
- Max. motor power**
270 W
- ENERGY CLASS**
C

DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h


Collection
Design+

EAN code
8034122348544

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	57	64	67
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	325	330	550	620
Maximum pressure (Pa)	450	500	400	400
Motor Power (W)	200	230	240	270
Air outlet	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITY / PRESSURE

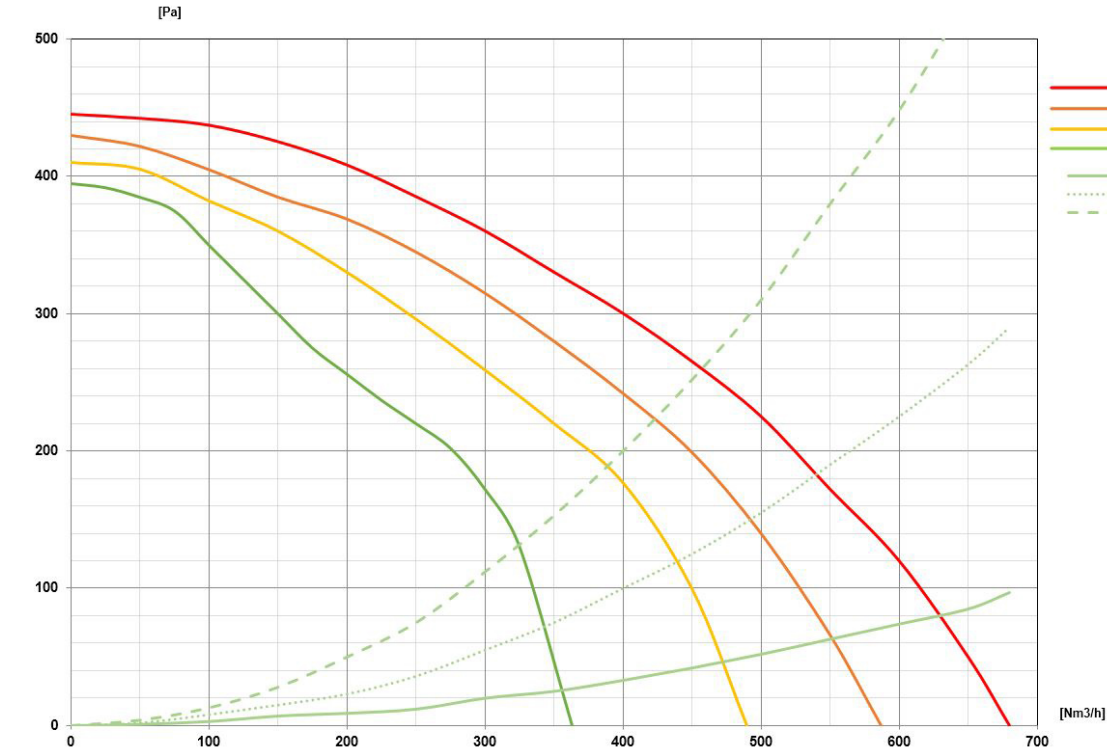


DOWN DRAFT

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122348544

ENERGY LABEL

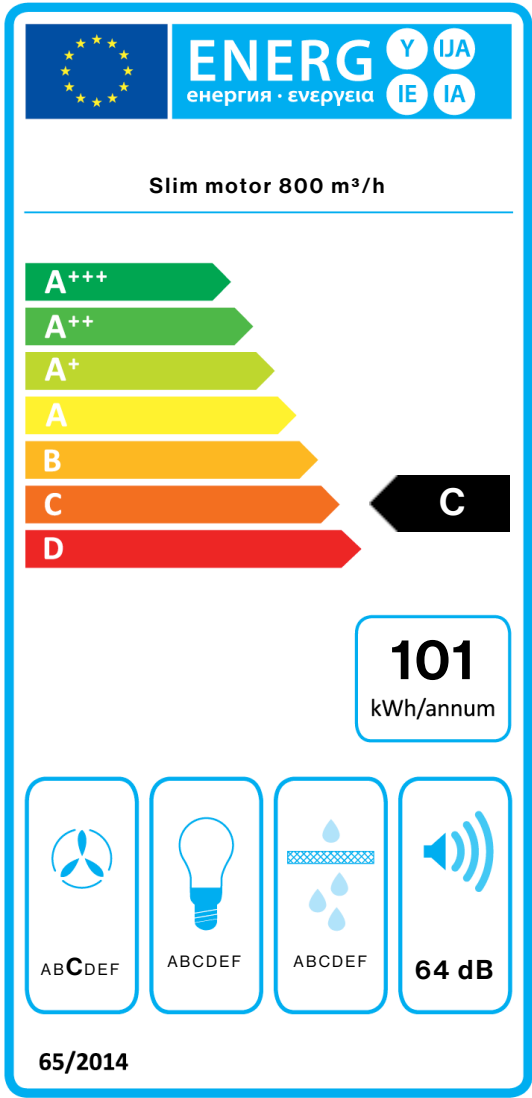

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	100,6	kWh/a
EEC	C	
FDE	19,3	
FDEC	C	
LE	2,4	
LEC	G	
GFE	36,0	
GFEC	G	
Qmin	325,0	m³/h
Qmax	550,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.3	
EEL	81,0	
Qbep	440,0	m³/h
Pbep	271	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	172,0	W
WL	26,00	W
Emiddle	63	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.