

DIAMANTE

Változat

Fali 90 cm - 800 m3/h

Kollekció

Design

EAN kód

8034122305837



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél
(AISI 304)
Perimetrikus elszívás
Elektronikus vezérlés
Neonvilágítás
Fém zsírfilter,
eltávolítható és mosható
Opcionálisan kombinált
regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Szénszűrő mellékelve
Opcionális távirányító
A falba szerelt légelvezető hátulról
is beszerelhető
Opcionális kürtő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Tető alatti távirányítós motor1100 m3/h
kefe nélküli
KACL.786#41F
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Tető alatti távirányítós motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h
KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes
acélhoz (10 db/doboz)
KACL.941
Külső szűrőegység lejtős elszívókhoz
KCQAN.00#I
Kürtő (Inox)
105080053
Távirányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Fali
Méretek
90 cm Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)
Fehér temperált üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Neon, 2x13 W Filter
2 db „Base” fém szűrő - 449x162 mm
Szénszűrő
Kerek szénszűrő, Ø170 mm - 6-es
típus (mellékelve)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 52 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK

Bruttó súly
27 kg
Nettó súly
22 kg
Térfogat
0,38 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1035 mm
Magasság
500 mm
Mélység
740 mm



FOGYASZTÁS ÉS
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
320 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
720 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
65 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Motor max. teljesítménye
224 W

ENERGIAOSZTÁLY
B

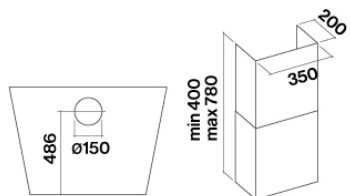

DIAMANTE

Változat

Fali 90 cm - 800 m³/h

Kollekció

Design


EAN kód

8034122305837

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A) _{re1pW-I.E.C. 60704-2-13}	49	55	61	67
Kapacitás (m ³ /h) I.E.C.61591	290	380	490	720
Maximum nyomás (Pa)	400	450	490	510
Motor teljesítménye (W)	130	150	178	224
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

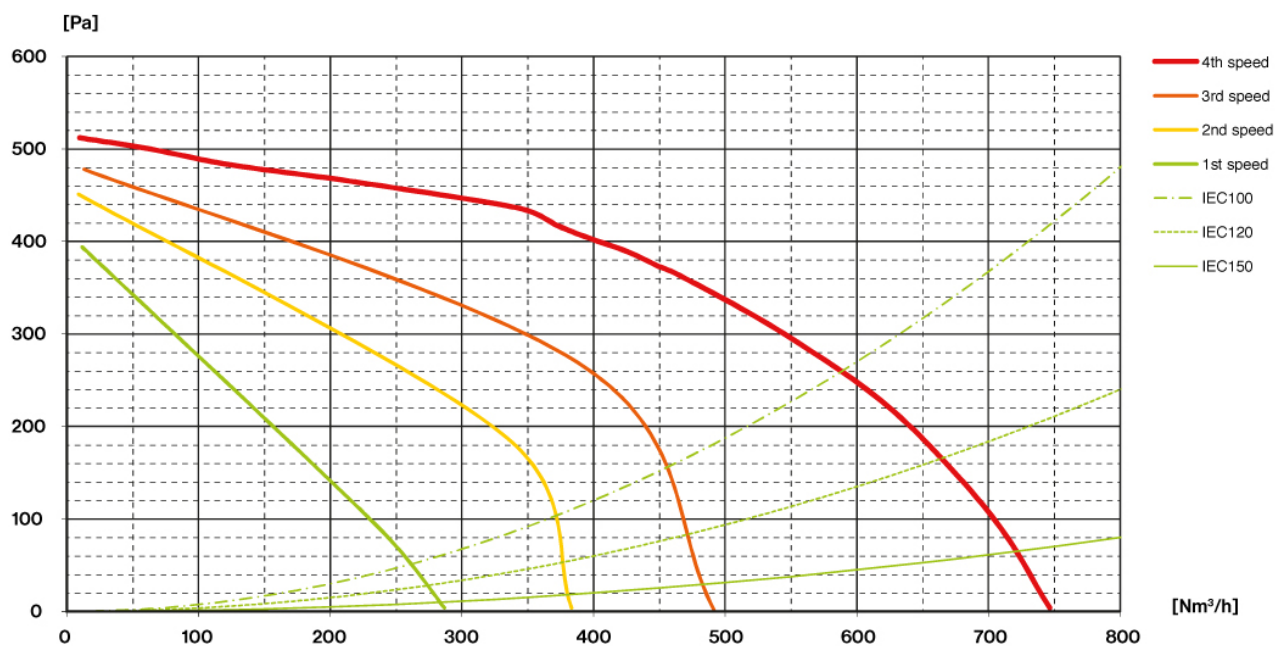


DIAMANTE

Változat
Fali 90 cm - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122305837

ENERGIACÍMKÉ

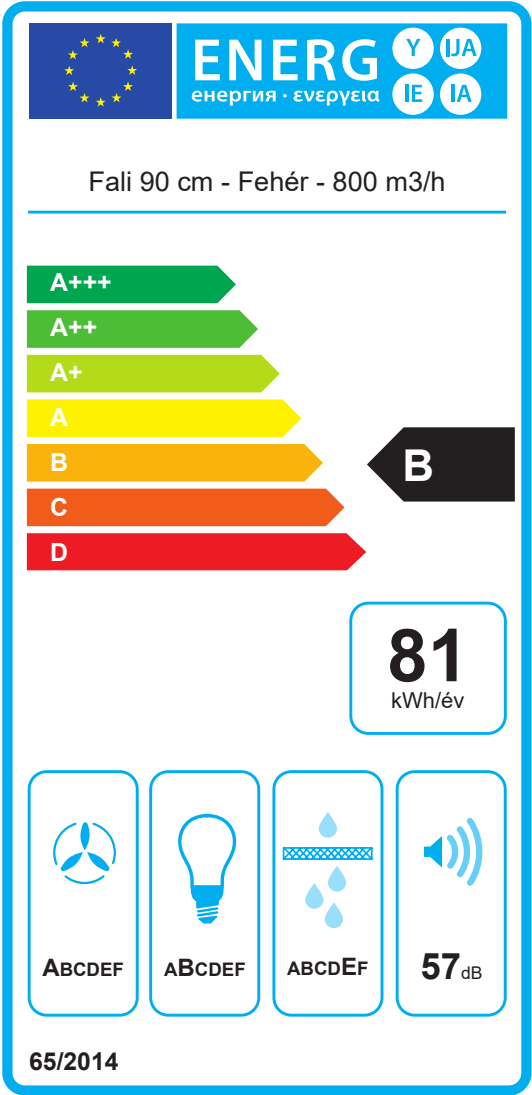

PF

S	Falmec Spa	
M	Fali 90 cm - 800 m3/h	
AEC	80,6	kWh/év
EEC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	1,3	
LEC	G	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	720,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI

F	1	
EEl	66,7	
Qbep	426,0	m³/h
Pbep	389	Pa
Qboost	720,0	m³/h
Wbep	163,0	W
WL	28,90	W
Emiddle	36	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírészűrési hatékonyság / GFEC_Zsírészűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

DIAMANTE

Version
Wall 90 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122305837



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- Perimeter suction
- Electronic control
- Neon lighting
- Metallic grease filter, removable and washable
- Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
- Charcoal filter included
- Optional remote control
- Possible to duct wall mounted from rear
- Optional Chimney

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.941**
External filter unit for sloped hoods
- KCQAN.00#I**
Chimney (Inox)
- 105080053**
Remote control

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Wall
- Dimensions**
90 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- Motor**
800 m³/h
- Type of control**
Electronic control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Neon 2x13 W
- Filter**
2 x Metallic filter "Base" - 449x162 mm
- Charcoal filter**
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (included)
- Minimum distance**
Gas hob: 52 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES



- Gross weight**
27 kg
- Net weight**
22 kg
- Volumes**
0.38 m³
- Packaging size**
Length
1035 mm
Height
500 mm
Depth
740 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
320 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
720 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
510 Pa
- Max. motor power**
224 W
- ENERGY CLASS**
B

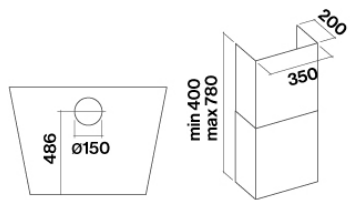

DIAMANTE

Version
Wall 90 cm - 800 m3/h


Collection
Design

EAN code
8034122305837

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	51	57	65
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	720
Maximum pressure (Pa)	400	450	490	510
Motor Power (W)	130	150	178	224
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

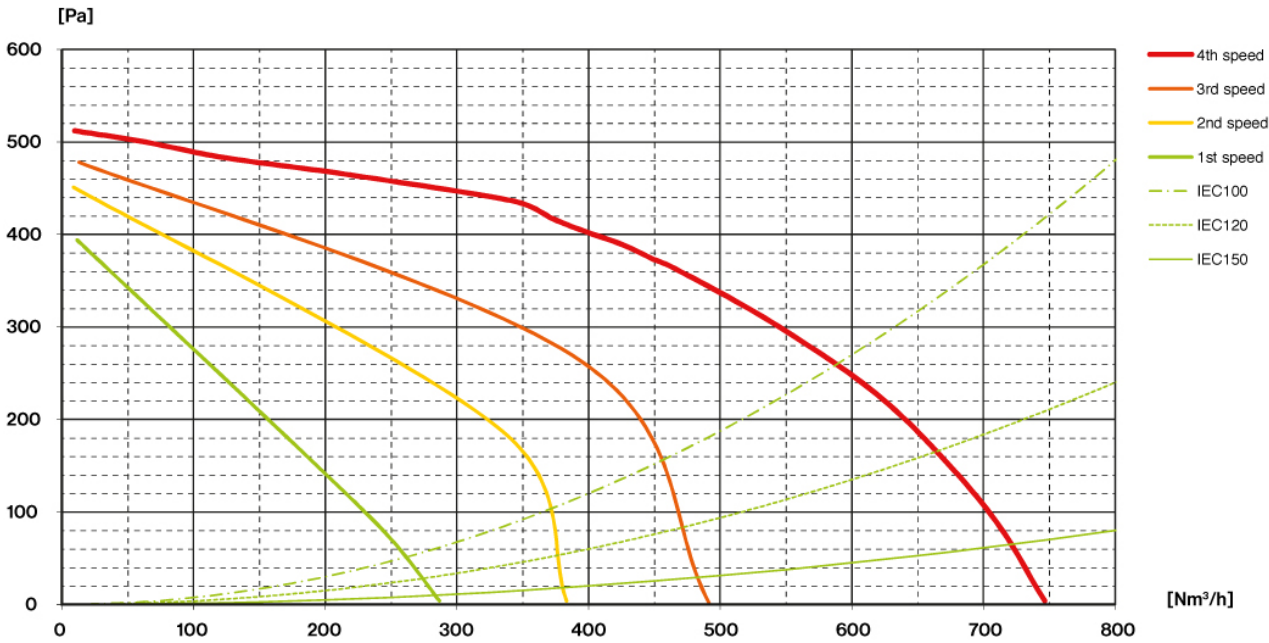


DIAMANTE

Version
Wall 90 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122305837

ENERGY LABEL

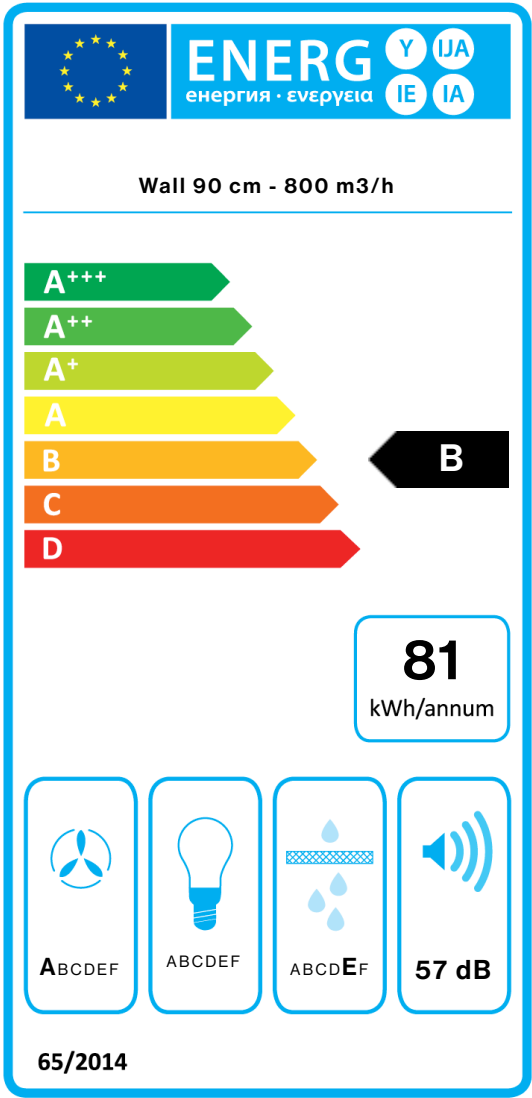

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 90 cm - 800 m3/h	
AEC	80,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	1,3	
LEC	G	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	720,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	66,7	
Qbep	426,0	m³/h
Pbep	389	Pa
Qboost	720,0	m³/h
Wbep	163,0	W
WL	28,90	W
Emiddle	36	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.