

GR. INCASSO PRO

Változat
Beépített 80 cm - 950 m3/h


Kollekció
Professional

EAN kód
8034122355177



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK	MŰSZAKI JELLEMZŐK	CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK	FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
Elektronikus vezérlés	Felszerelési mód	Bruttó súly	Maximális fogyasztás
LED-világítás	Beépített	16 kg	320 W
Opcionális távirányító	Méretek	Nettó súly	Feszültség
Olajgyűjtő	80 cm	13 kg	220-240V
Terelő szűrő	Kivitel	Térfogat	Frekvencia
Dinamikus LED-világítás (2700K - 5600K)	Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)	0,17 m³	50 - 60 Hz
	Motor	Csomagolás mérete	Csatlakozó típusa
	1000 m³/h	Hossz	Shuko
	Vezérlés típusa	950 mm	
	Elektronikus vezérlés	Magasság	MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
	Sebességfokozatok	440 mm	Maximális kapacitás
	4	Mélység	860 m³/h
	Világítás	395 mm	I.E.C. 61591
	Led 4x1,2 W - 3200 K		Maximális zajszint
	Filter		69 dB(A)re1pW
	3 db „Base” fém „Terelő” szűrő - 250x175 mm		I.E.C. 60704-2-13
	Minimális távolság		Maximum nyomás (Pa)
	gáz főzőlaptól: 60 cm Elektromos főzőlaptól: 52 cm		600 Pa
			Motor max. teljesítménye
			260 W
			ENERGIAOSZTÁLY
			B



GR. INCASSO PRO

Változat

Beépített 80 cm - 950 m³/h

Kollekció

Professional


EAN kód

8034122355177

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A) _{re1pW} -I.E.C. 60704-2-13	53	58	64	69
Kapacitás (m ³ /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Maximum nyomás (Pa)	500	540	560	600
Motor teljesítménye (W)	185	215	240	260
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

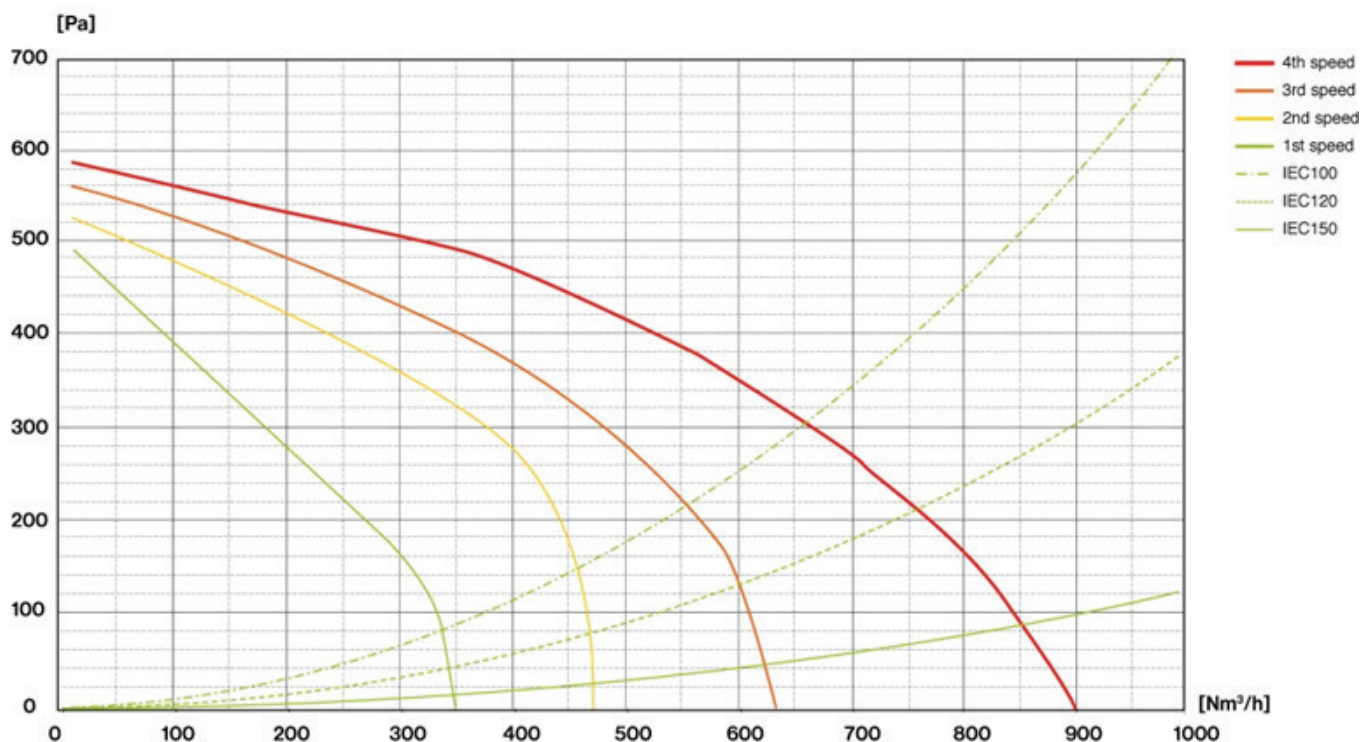


GR. INCASSO PRO

Változat
Beépített 80 cm - 950 m3/h

Kollekció
Professional

EAN kód
8034122355177

ENERGIACÍMKÉ

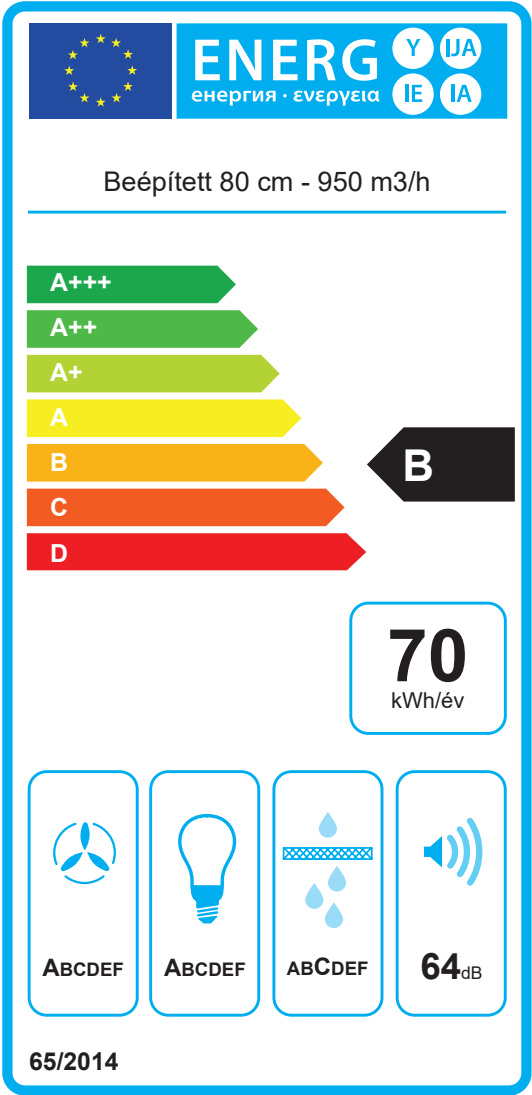

PF		
S	Falmec Spa	
M	Beépített 80 cm - 950 m3/h	
AEC	70,3	kWh/év
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	55,2	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírzsűrési hatékonyság / GFEC_Zsírzsűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebéségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebéségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). **PI_További információk a 66/2014 szerint** F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebéségen.

GR. INCASSO PRO

Version
Built-in 80 cm - 950 m3/h

Collection
Professional

EAN code
8034122355177



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

Electronic control
LED lighting
Optional remote control
Oil collector
Baffle filter
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

OPTIONAL ACCESSORIES

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
105080053
Remote control

TECHNICAL FEATURES

Installation type
Built-in
Dimensions
80 cm
Finishing
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
Motor
1000 m³/h
Type of control
Electronic control
Speed settings
4
Lighting
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filter
3 x Metallic filter "Baffle" - 250x175 mm
Minimum distance
Gas hob: 60 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES


Gross weight
16 kg
Net weight
13 kg
Volumes
0.17 m³
Packaging size
Length
950 mm
Height
440 mm
Depth
395 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

Maximum consumption
320 W
Voltage
220-240V
Frequency
50-60Hz
Plug type
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

Maximum capacity
860 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum noise level
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum pressure (Pa)
600 Pa
Max. motor power
260 W
ENERGY CLASS
B



GR. INCASSO PRO

Version

Built-in 80 cm - 950 m³/h

Collection

Professional


EAN code

8034122355177

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Capacity (m ³ /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Maximum pressure (Pa)	500	540	560	600
Motor Power (W)	185	215	240	260
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

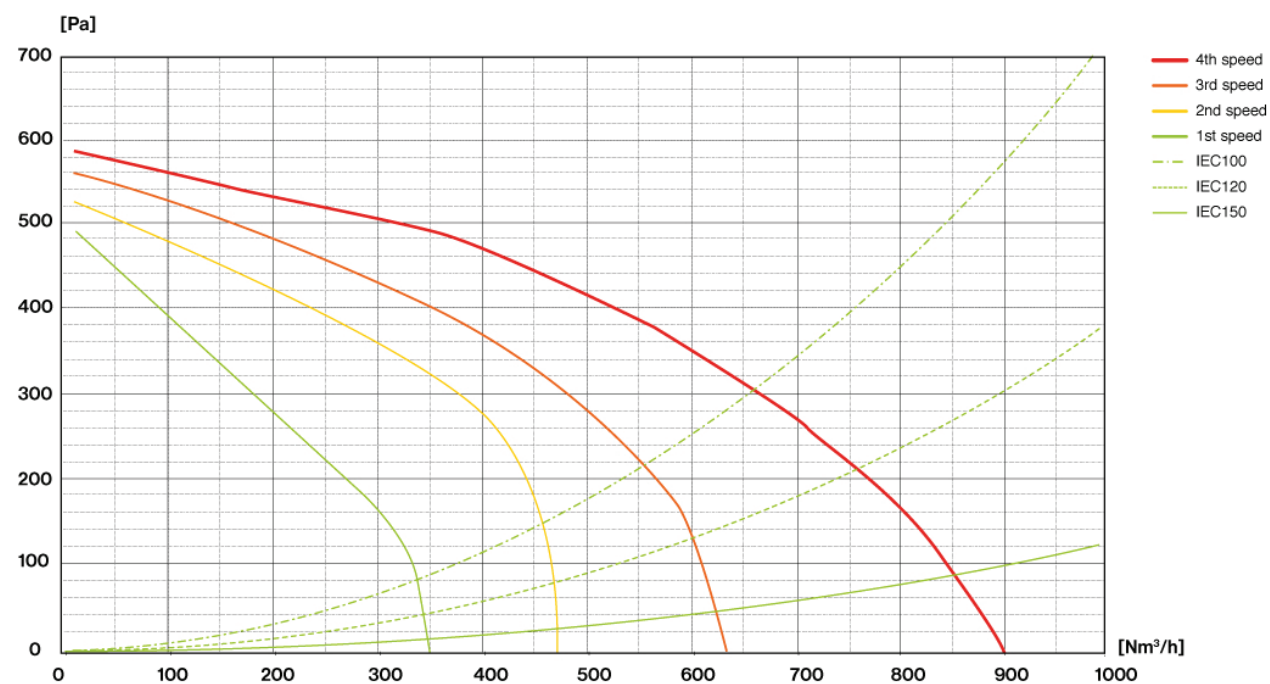


GR. INCASSO PRO

Version
Built-in 80 cm - 950 m3/h

Collection
Professional

EAN code
8034122355177

ENERGY LABEL

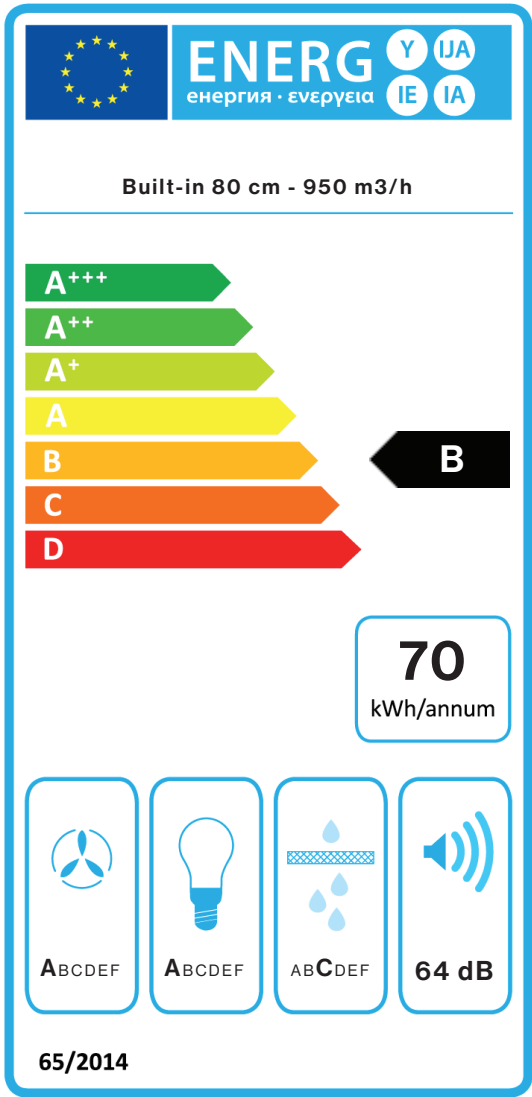

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 80 cm - 950 m3/h	
AEC	70,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	55,2	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEl_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.