

LAGUNA

Változat

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122319339

JELLEMZŐK

Temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Kivehető és mosható zsírszűrő
Szénszűrő mellékelve

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Tető alatti távirányítós motor 1100 m3/h
Kefe nélküli

KACL.786#41F
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h

KACL.796#4AF
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h


KACL.797#4AF
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h

KACL.798#41F
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)

KACL.823# F
Fehér üveg - Sziget 90 cm

KACL.823#N
Fekete üveg - Sziget 90 cm



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Sziget

Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)

Temperált üveg

Motor
800 m³/h

Vezérlés típusa
Érintésvezérlés

Sebességfokozatok
4

Világítás
Led 4x1,2 W - 3200 K

Filter
3 db „Base” fém szűrő - 235x245 mm

Szénszűrő
Kerek szénszűrő, Ø170 mm - 6-os típus (opcionális)

Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 60 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

LAGUNA Bruttó súly
45 kg

Nettó súly
38 kg

Térfogat
0,62 m³

Csomagolás mérete
Hossz 1115 mm
Magasság 505 mm
Mélység 1100 mm

ÜVEGKÉSZLET Fekete üveg -
Sziget 90 cm

Bruttó súly
23,5 kg

Nettó súly
21 kg

Térfogat
0,09 m³

Csomagolás mérete
Hossz 945 mm
Magasság 105 mm
Mélység 955 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK


Feszültség
220-240V

Frekvencia
50 - 60 Hz

Csatlakozó típusa
Shuko

ENERGIAOSZTÁLY
B

ENERGIACÍMKÉ

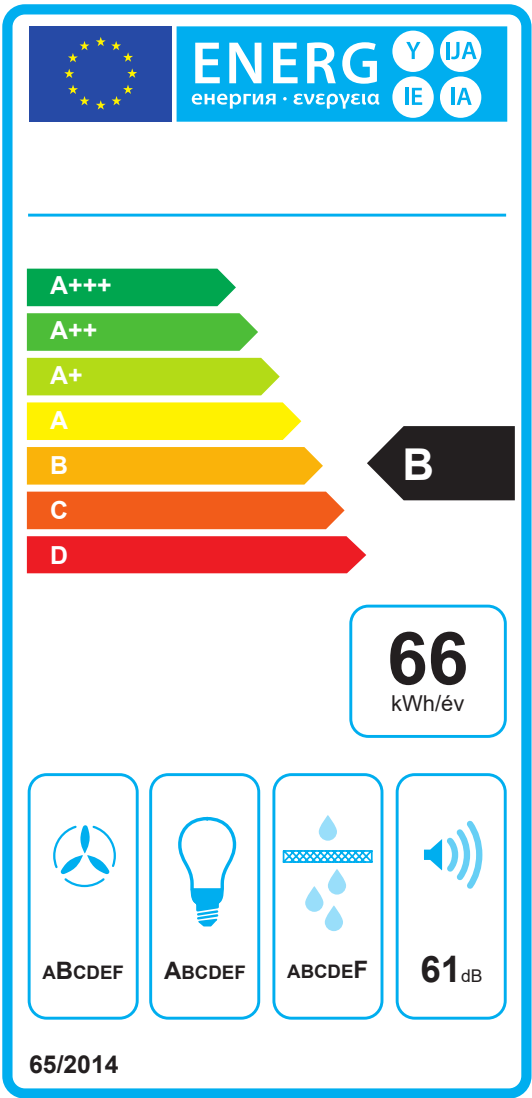

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	65,6	kWh/év
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készletléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

LAGUNA

Version

Collection
Design+

EAN code
8034122319339



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Metallic grease filter, removable and washable
- Charcoal filter included

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.823#F**
White glass - Island 90 cm
- KACL.823#N**
Black glass - Island 90 cm

TECHNICAL FEATURES


- Installation type**
Island
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- Tempered glass
- Motor**
800 m³/h
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filter**
3 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
- Charcoal filter**
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (optional)
- Minimum distance**
Gas hob: 60 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- LAGUNA Gross weight**
45 kg
- Net weight**
38 kg
- Volumes**
0.62 m³
- Packaging size**
Length 1115 mm
Height 505 mm
Depth 1100 mm
- GLASS KIT Black glass - Island 90 cm Gross weight**
23.5 kg
- Net weight**
21 kg
- Volumes**
0.09 m³
- Packaging size**
Length 945 mm
Height 105 mm
Depth 955 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko
- ENERGY CLASS**
B



LAGUNA

Version


Collection

Design+

EAN code

8034122319339

ENERGY LABEL

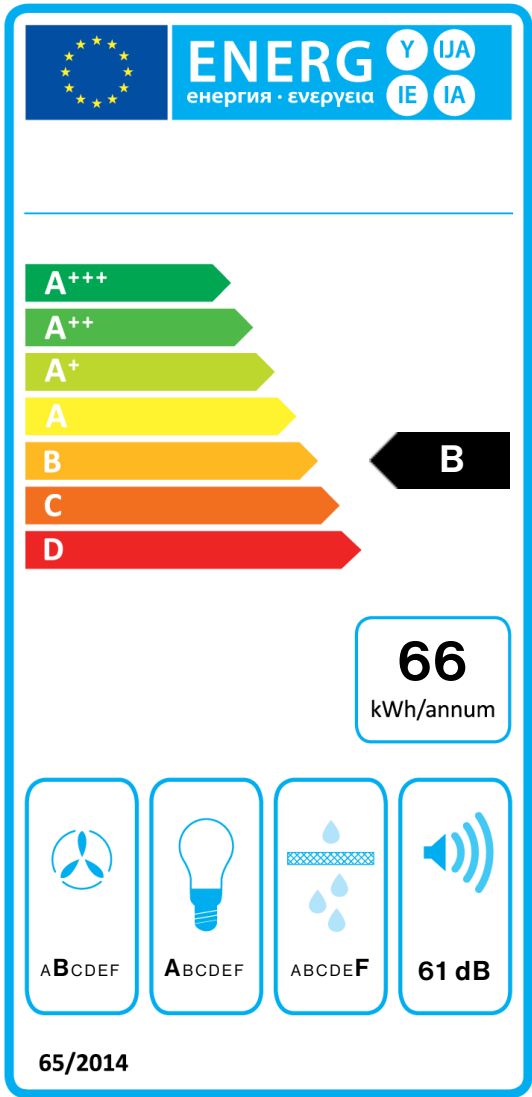

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEl_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.

LAGUNA

Változat

Kollekció
Design+

EAN kód
8034122319339



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Temperált üveg
Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-világítás
Kivehető és mosható zsírszűrő
Szénszűrő mellékelve

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Tető alatti távirányítós motor 1100 m3/h
Kefe nélküli

KACL.786#41F
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h

KACL.796#4AF
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h


KACL.797#4AF
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h

KACL.798#41F
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)

KACL.823# F
Fehér üveg - Sziget 90 cm

KACL.823#N
Fekete üveg - Sziget 90 cm



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Sziget

Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)

Temperált üveg

Motor
800 m³/h

Vezérlés típusa
Érintésvezérlés

Sebességfokozatok
4

Világítás
Led 4x1,2 W - 3200 K

Filter
3 db „Base” fém szűrő - 235x245 mm

Szénszűrő
Kerek szénszűrő, Ø170 mm - 6-os típus (opcionális)

Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 60 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

LAGUNA Bruttó súly
45 kg

Nettó súly
38 kg

Térfogat
0,62 m³

Csomagolás mérete

Hossz
1115 mm

Magasság
505 mm

Mélység
1100 mm

ÜVEGKÉSZLET Fehér üveg -

Sziget 90 cm

Bruttó súly
23,5 kg

Nettó súly
21 kg

Térfogat
0,09 m³

Csomagolás mérete

Hossz
945 mm

Magasság
105 mm

Mélység
955 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK


Feszültség
220-240V

Frekvencia
50 - 60 Hz

Csatlakozó típusa
Shuko

ENERGIAOSZTÁLY
B

ENERGIACÍMKE

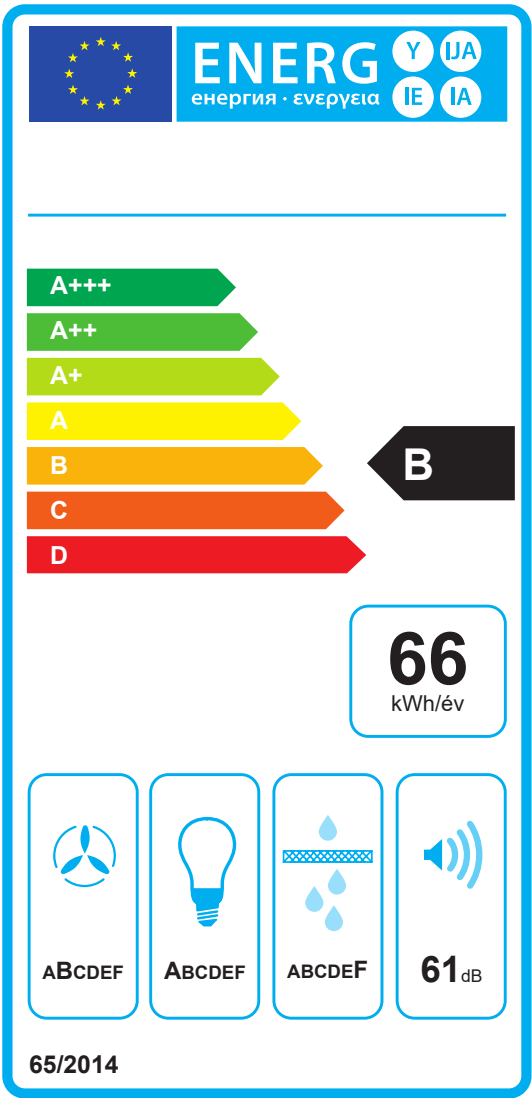

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	65,6	kWh/év
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

LAGUNA

Version

Collection

Design+

EAN code

8034122319339



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Tempered glass
- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- LED lighting
- Metallic grease filter, removable and washable
- Charcoal filter included

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.823#F**
White glass - Island 90 cm
- KACL.823#N**
Black glass - Island 90 cm

TECHNICAL FEATURES


- Installation type**
Island
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- Tempered glass
- Motor**
800 m³/h
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filter**
3 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
- Charcoal filter**
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (optional)
- Minimum distance**
Gas hob: 60 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- LAGUNA Gross weight**
45 kg
- Net weight**
38 kg
- Volumes**
0.62 m³
- Packaging size**
Length 1115 mm
Height 505 mm
Depth 1100 mm
- GLASS KIT White glass - Island**
90 cm **Gross weight** 23.5 kg
- Net weight**
21 kg
- Volumes**
0.09 m³
- Packaging size**
Length 945 mm
Height 105 mm
Depth 955 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko
- ENERGY CLASS**
B




LAGUNA

Version

Collection
Design+

EAN code
8034122319339

ENERGY LABEL

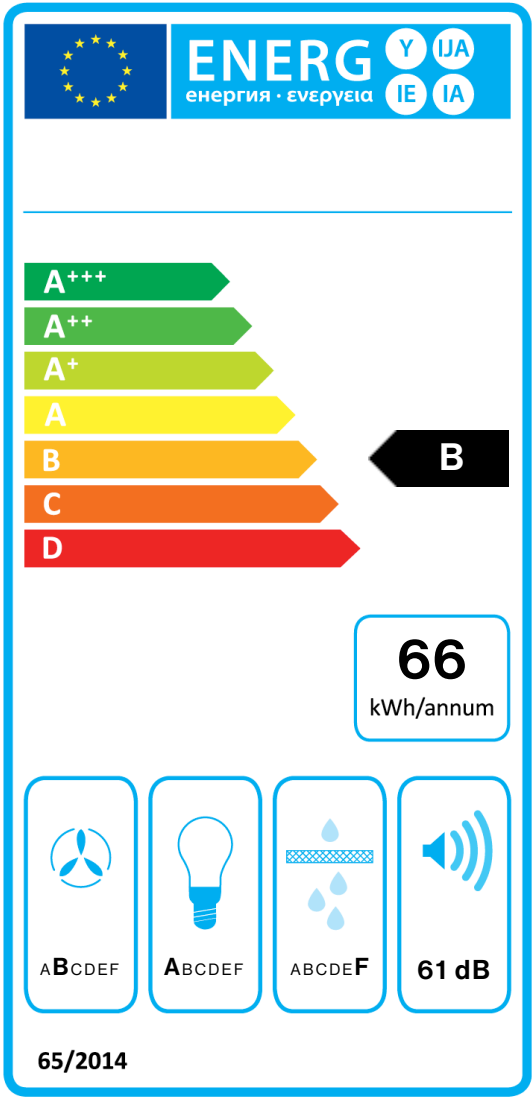

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEL	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.