falmec

LUMEN

Változat
Fali 120 cm - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122323824

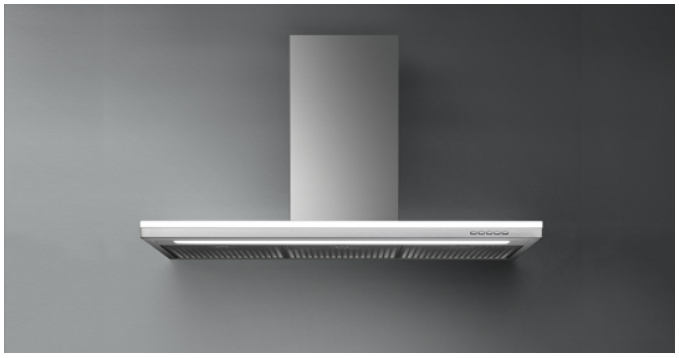

A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Elektronikus vezérlés
Környezeti neonvilágítás
Neonvilágítás
Air Falmec szűrő a kiegyensúlyozott elszívásért
Szénszűrő mellékelve

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.510# I
H700 bővítés- Fali
KACL.512#I
H960 bővítés- Fali
KACL.770#41F
Tető alatti távirányítós motor1100 m3/h kefe nélküli
KACL.786#41F
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h
KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Fali
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Neon, 1x28 W Filter
4 db „Air falmec" fém szűrő - Fali, 285x301 mm
Szénszűrő
Szögletes szénszűrő - 3-as típus (opcionális)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 63 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

Bruttó súly
29 kg
Nettó súly
23 kg
Térfogat
0,34 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1310 mm
Magasság
430 mm
Mélység
595 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
320 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
68 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Motor max. teljesítménye
215 W

ENERGIAOSZTÁLY

C

falmec

LUMEN

Változat
Fali 120 cm - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122323824

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	49	56	62	68
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximum nyomás (Pa)	390	420	480	500
Motor teljesítménye (W)	132	153	175	215
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

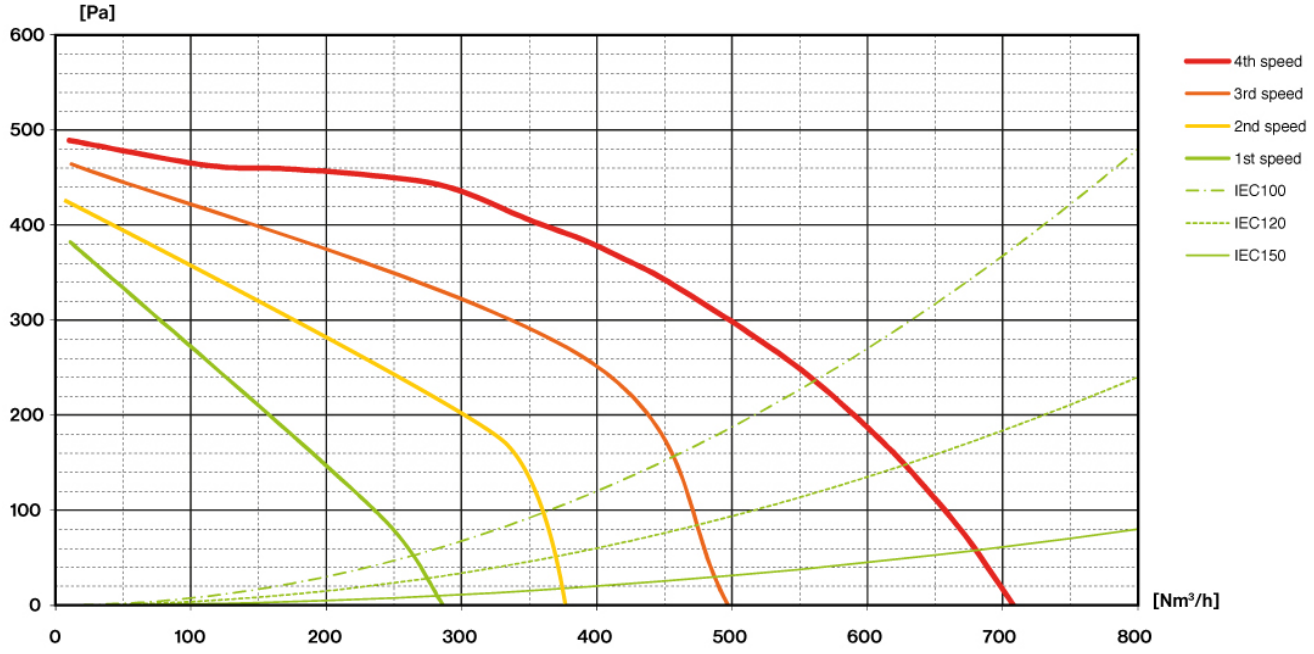

falmec

LUMEN

Változat
Fali 120 cm - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122323824

ENERGIACÍMKE

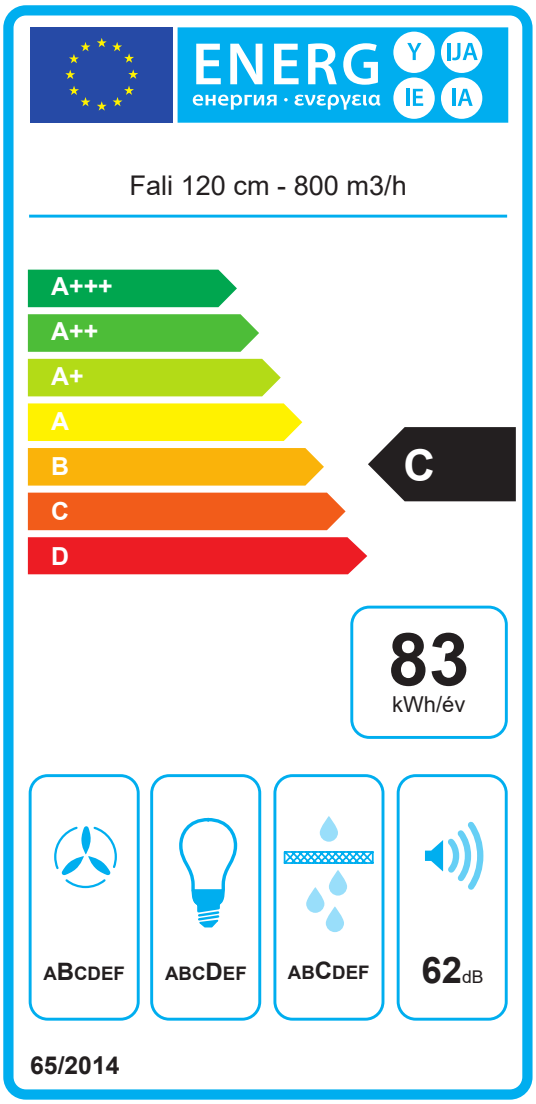

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 120 cm - 800 m3/h	
AEC	82,7	kWh/év
EEC	C	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	12,6	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	71,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	28,00	W
Emiddle	353	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_ Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_ Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebeségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebeségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m3/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_ Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

falmec

LUMEN

Version
Wall 120 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122323824

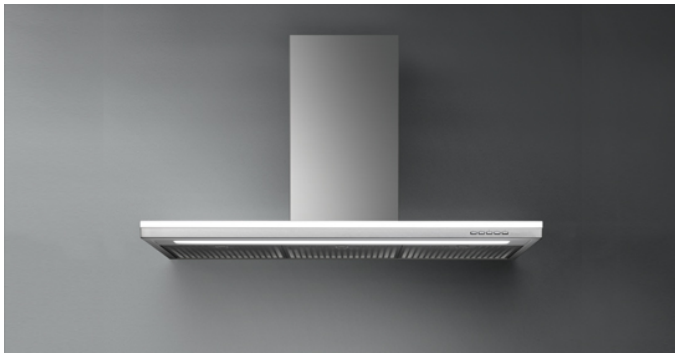

The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

Scotch brite stainless steel (AISI 304)
Electronic control
Neon ambient light
Neon lighting
Air Falmec filter for balanced suction
Charcoal filter included

OPTIONAL ACCESSORIES

KACL.510#I
Extension H700 - Wall
KACL.512#I
Extension H960 - Wall
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

TECHNICAL FEATURES

Installation type
Wall
Dimensions
120 cm
Finishing
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type of control
Electronic control
Speed settings
4
Lighting
Neon 1x28 W
Filter
4 x Metallic filter "Air Falmec" - Wall 285x301 mm
Charcoal filter
Square charcoal filter - Type 3 (optional)
Minimum distance
Gas hub: 63 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

Gross weight
29 kg
Net weight
23 kg
Volumes
0.34 m³
Packaging size
Length
1310 mm
Height
430 mm
Depth
595 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

Maximum consumption
320 W
Voltage
220-240V
Frequency
50-60Hz
Plug type
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

Maximum capacity
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum noise level
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum pressure (Pa)
500 Pa
Max. motor power
215 W
ENERGY CLASS
C



falmec

LUMEN

Version
Wall 120 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122323824

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximum pressure (Pa)	390	420	480	500
Motor Power (W)	132	153	175	215
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

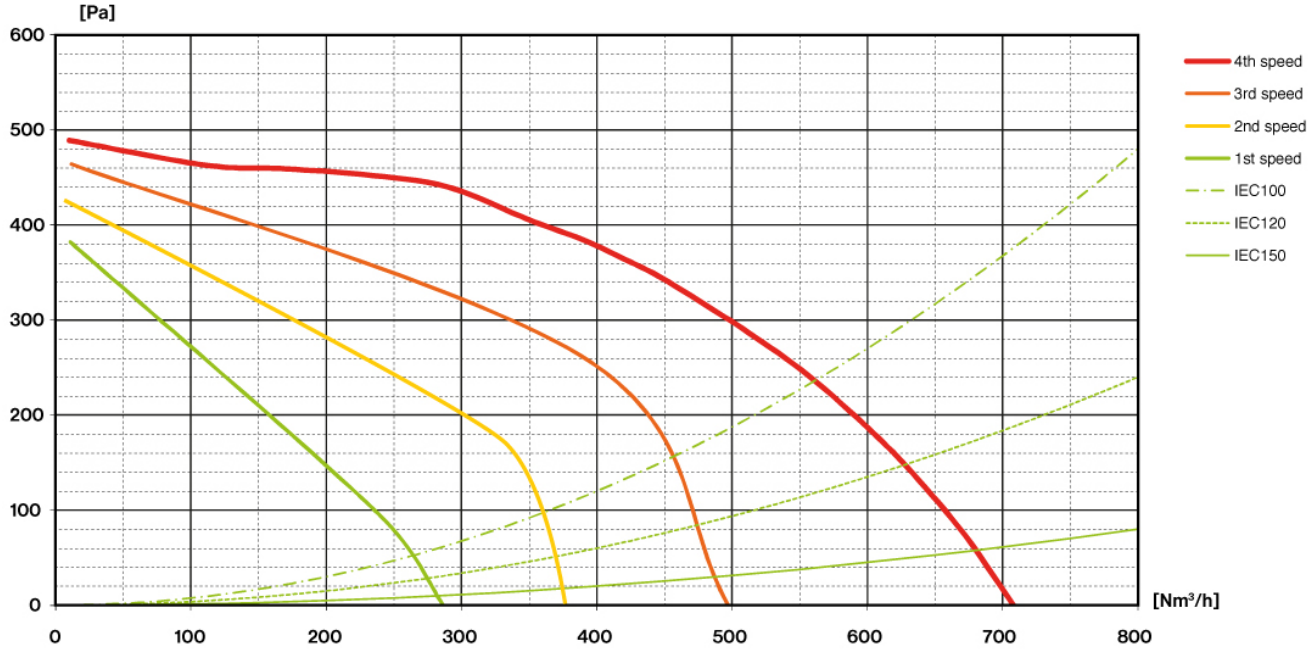

falmec

LUMEN

Version
Wall 120 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122323824

ENERGY LABEL

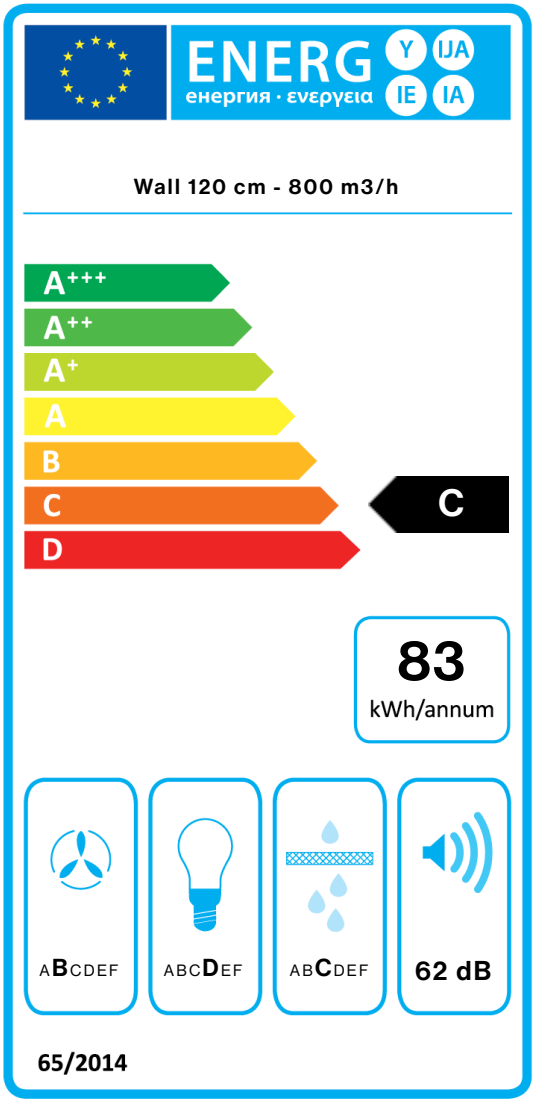

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 120 cm - 800 m3/h	
AEC	82,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	12,6	
LEC	D	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	71,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	28,00	W
Emiddle	353	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.