

MOVE

Változat

Beépített 90 cm - Fekete- 800 m3/h

Kollekció

Design

EAN kód

8034122352183



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

- Tolóajtó
- Elektronikus vezérlés
- Fém zsírszűrő,eltávolítható és mosható
- Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
- Opcionális kürtő Opcionális üvegpolc
- Dinamikus LED-világítás (2700K - 5600K)

Vezérlés: a vezérlők visszajelzése az elülső panelen (a vezérlő a felső oldalon van).
 A Carbon.Zeo KACL.961 szűrő a 2021/02/05 napjától gyártott elszívókhoz érhető el

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.107**
Üvegpolc, 90 cm
- KACL.770#41F**
Tető alatti távirányítós motor1100 m3/h kefe nélküli
- KACL.786#41F**
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h
- KACL.815**
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)
- KACL.934**
Carbon.Zeo szűrők
- KCVJN.00#3**
Teleszkópos kürtő m 185 + h 185
- KCVJN.01#3**
Kürtő m 120 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Felszerelési mód
Beépített
- Méretek
90 cm
- Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Alsó rész fekete temperált üvegből
- Motor
800 m³/h
- Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
- Sebességfokozatok
4
- Világítás
Led 3x1,2 W - 2700 K/ 5600 K
- Filter
3 db „Base” fém szűrő - 198x161 mm
- Szénszűrő
Carbon.Zeo szűrők (opcionális)
- Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 52 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK


- Bruttó súly
20,2 kg
- Nettó súly
16,8 kg
- Térfogat
0,19 m³
- Csomagolás mérete
Hossz
995 mm
Magasság
410 mm
Mélység
465 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK


- Maximális fogyasztás
280 W
- Feszültség
220-240V
- Frekvencia
50 - 60 Hz
- Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP


- Maximális kapacitás
680 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximális zajszint
68 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
- Motor max. teljesítménye
215 W
- ENERGIAOSZTÁLY
B



Elszívó



Opcionális kúrtó



Opcionális polc

MOVE

Változat

Beépített 90 cm - Fekete- 800 m³/h

Kollekció

Design


EAN kód

8034122352183

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A) _{re1pW-I.E.C. 60704-2-13}	49	56	62	68
Kapacitás (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximum nyomás (Pa)	390	420	480	500
Motor teljesítménye (W)	132	153	175	215
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

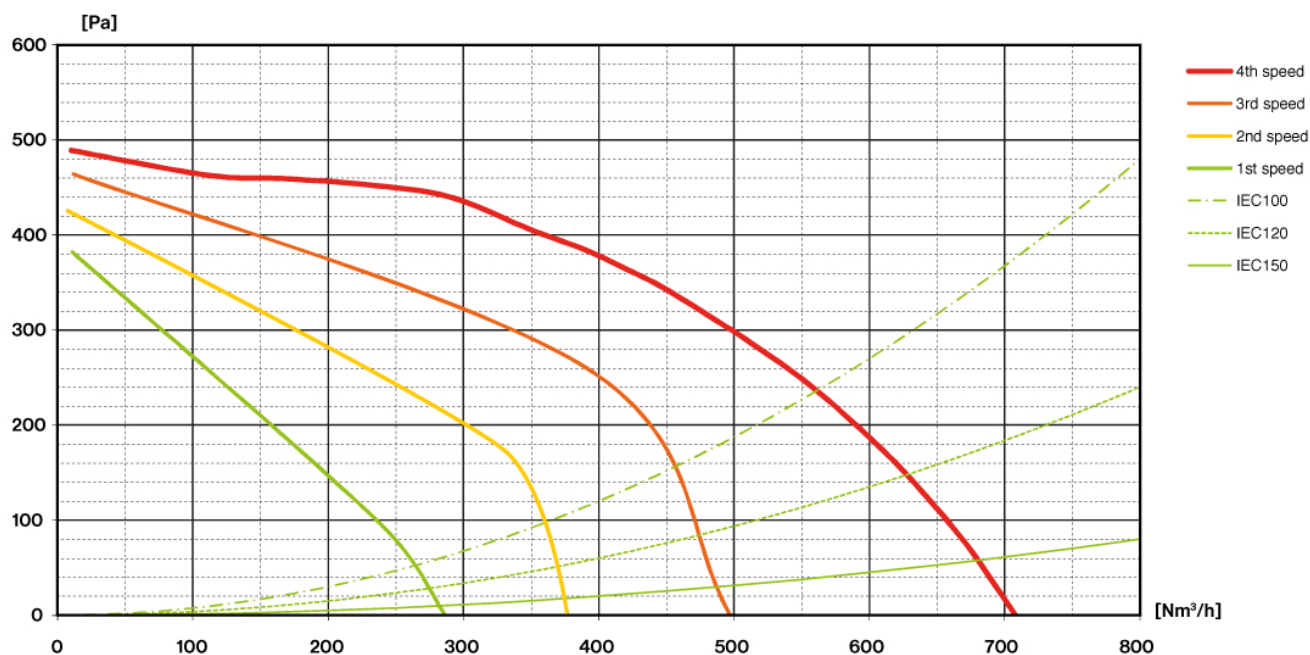

MOVE

Változat

Beépített 90 cm - Fekete- 800 m3/h


Kollekció

Design

EAN kód

8034122352183

ENERGIACÍMKÉ

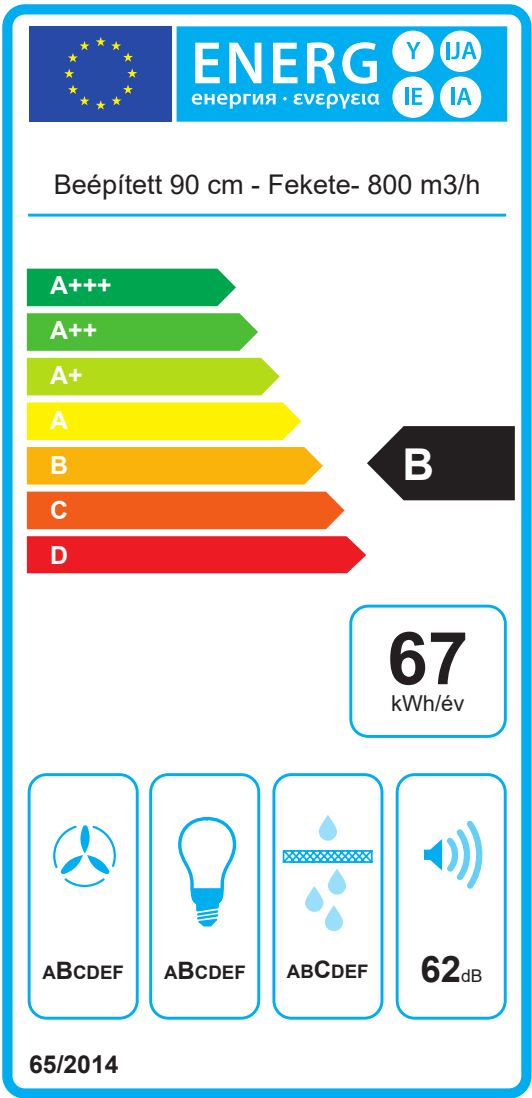

PF		
S	Falmec Spa	
M	Beépített 90 cm - Fekete- 800 m3/h	
AEC	67,0	kWh/év
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1.1	
EEl	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

MOVE

Version
Built-in 90 cm - Black - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122352183



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

Sliding door
Electronic control
Metallic grease filter, removable and washable
Optional combined regenerative Carbon.Zeo filter
Optional Chimney
Optional glass shelf
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Control: indication of controls on the frontal panel (The control is in the upper side).
Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 02/05/2021

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.107**
Glass shelf 90 cm
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.934**
Carbon.Zeo filters
- KCVJN.00#3**
Telescopic chimney h 185 + h 185
- KCVJN.01#3**
Chimney h 120 mm

TECHNICAL FEATURES

Installation type
Built-in
Dimensions
90 cm
Finishing
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
Lower part in black tempered glass
Motor
800 m³/h
Type of control
Electronic control
Speed settings
4
Lighting
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x Metallic filter "Base" - 198x161 mm
Charcoal filter
Carbon.Zeo filters (optional)
Minimum distance
Gas hob: 52 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES


Gross weight
20.2 kg
Net weight
16.8 kg
Volumes
0.19 m³
Packaging size
Length
995 mm
Height
410 mm
Depth
465 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES


Maximum consumption
280 W
Voltage
220-240V
Frequency
50-60Hz
Plug type
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET


Maximum capacity
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum noise level
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum pressure (Pa)
500 Pa
Max. motor power
215 W
ENERGY CLASS
B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Version

Built-in 90 cm - Black - 800
m³/h

Collection

Design


EAN code

8034122352183

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Capacity (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximum pressure (Pa)	390	420	480	500
Motor Power (W)	132	153	175	215
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

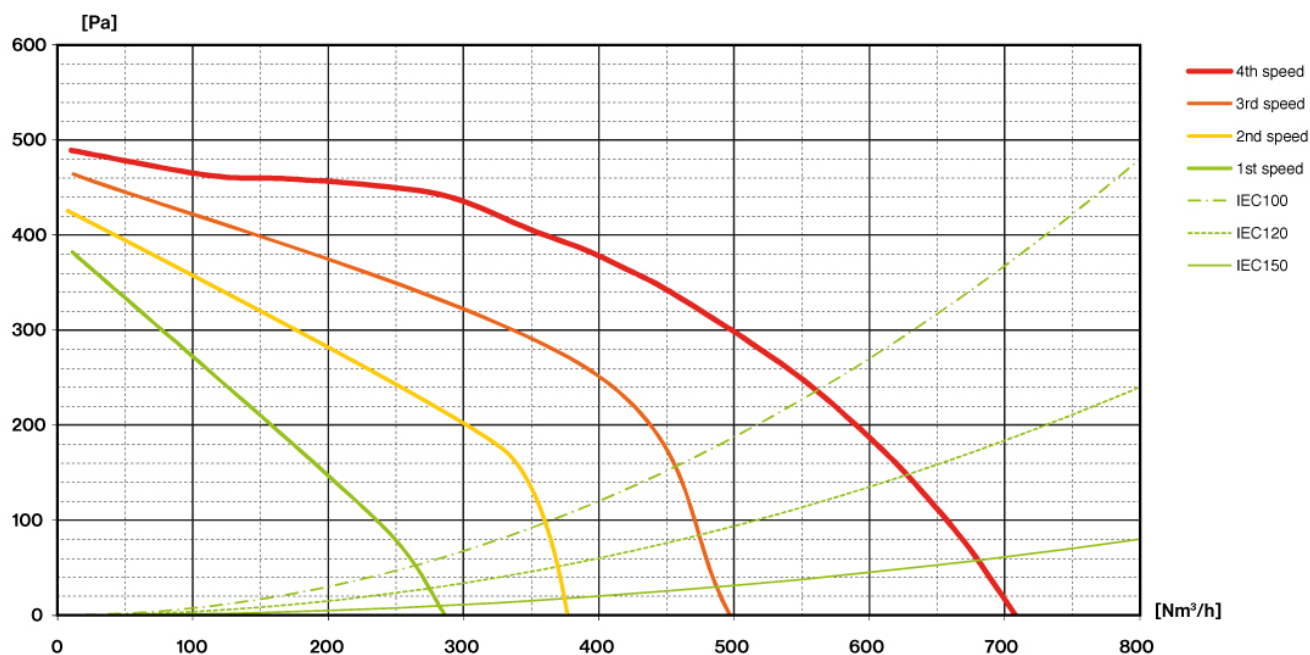


MOVE

Version
Built-in 90 cm - Black - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122352183

ENERGY LABEL

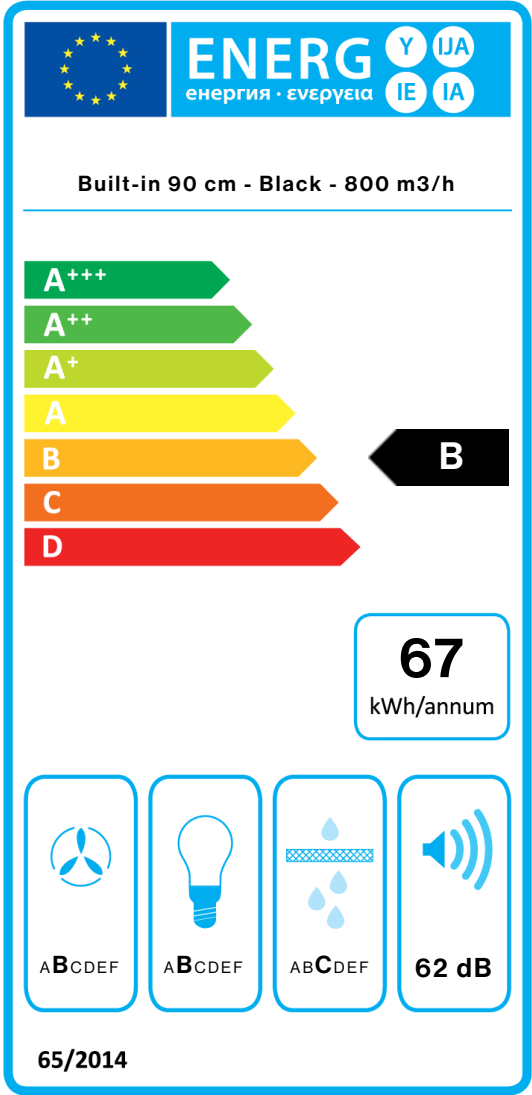

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 90 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.