falmec

NUBE

Változat
Tető alatti távirányítós motor
950 m³/ h

Kollekció
Design+

EAN kód
8034122363233

A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Perimetrikus elszívás
Elektronikus vezérlés
Fém zsírfilter,
kivehető és mosható
Távvezérlő mellékelve
A motor külön kapható

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.396
Ø200 - Átmérő
KACL.398
Ø150 - Átmérő
KACL.770#41F
Tető alatti távirányítós motor
1100 m3/hBrushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/ h
KACL. 928
Tartalék szűrők
KACL.931
Carbon.Zeo szűrők - Tartalék
KACL.939#BF
Mennyezeti re-circulation szűrőkészlet (csak slim motorhoz)
(**KACL.953#BF**
Carbon.Zeo Mennyezeti szűrőkészlet

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Mennyezeti
Méretek
90 cm
Kivitel
Festett fehér acél
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Nincs
Filter
3 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm
Maximális távolság
Gázlaptól: 150 cm
Elektromos főzőlaptól: 150 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK és TÉRFOGATOK

NUBE
Bruttó súly
25.6 kg
Nettó súly
22.8 kg
Méretek
0.14 m³
Csomagolás mérete
Length
1120 mm
Height
190 mm
Depth
670 mm

TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR
Tető alatti motor
950 m³/h
Bruttó súly
10 kg
Nettó súly
9 kg
Méretek
0.06 m³
Csomagolás mérete
Hosszúság
435 mm
Magasság
340 mm
Mélység
385 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum kapacitás
695 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
590 Pa
Max. motor teljesítmény
270 W
ENERGIAOSZTÁLY
B



Nube 90 - Tető alatti motor

falmec

NUBE

Változat
Tető alatti motor 950 m³ / h

Kollekció
Design+

EAN kód
8034122363233

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor Sebesség	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	369	480	600	695
Maximum nyomás (Pa)	510	520	560	590
Motor Teljesítménye (W)	190	220	250	270
Kivezetés	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

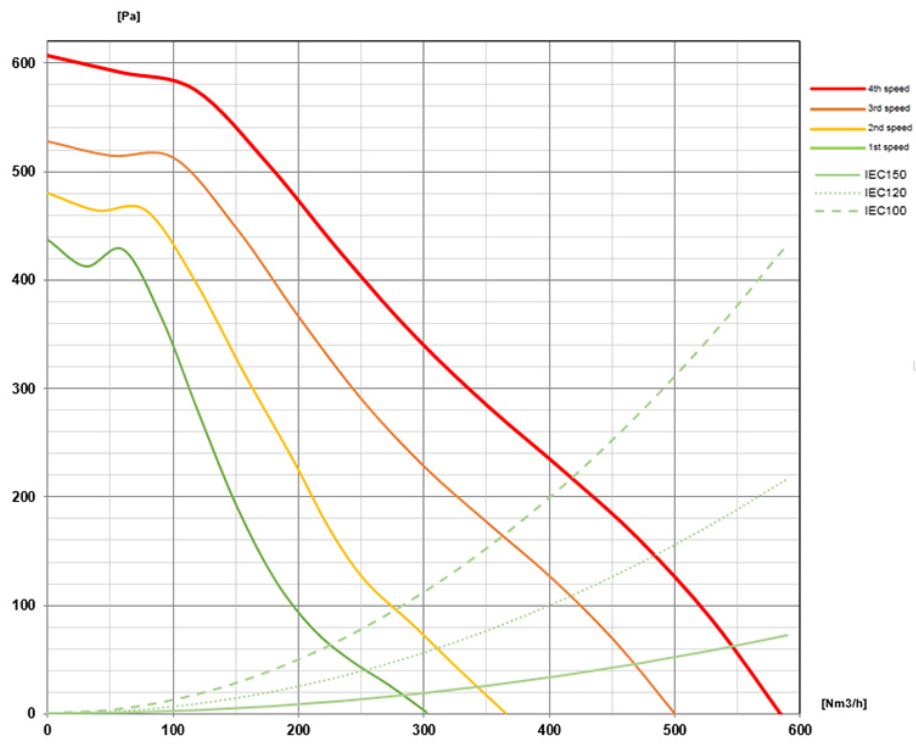

falmec

NUBE

Változat
Tető alatti motor m³ / h

Kollekció
Design+

EAN kód
8034122363233

ENERGIAOSZTÁLY

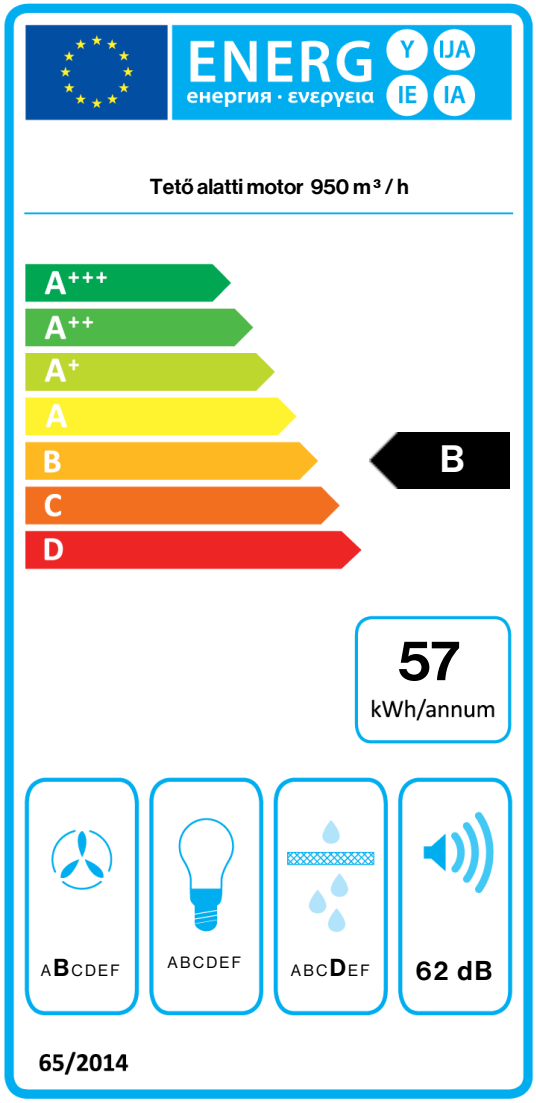

PF		
S	Falmec Spa	
M	Tető alatti motor 950 m³/ h	
AEC	57,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	543,0	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m3/h) minimum sebeségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m3/h) maximum sebeségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m3/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps) PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen

falmec

NUBE

Változat
Slim motor 800 m³/h

Kollekció
Design+

EAN kód
8034122363226

A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Perimetrikus elszívás
Elektronikus vezérlés
Fém zsírfilter,
kivehető és mosható
Távvezérlő mellékelve
A motor külön kapható

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.396
Ø200-Átmérő
KACL.398
Ø150-Átmérő
KACL.770#41F
Tető alatti távirányítós motor
1100 m3/hBrushless
KACL.782#49F
Slim motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h
KACL.928
Tartalék szűrők
KACL.931
Carbon.Zeo szűrők - Tartalék
KACL.939#BF
Mennyezeti re-circulation szűrőkészlet (csak slim motorhoz)

(**KACL.953#BF**
Carbon.Zeo Mennyezeti szűrőkészlet

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Mennyezeti
Méretek
90 cm
Kivitel
Festett fehér acél
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Nincs
Filter
3 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm
Maximális távolság
Gázlaptól: 150 cm
Elektromos főzőlaptól: 150 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK és TÉRFOGATOK

NUBE
Bruttó súly
25.6 kg
Nettó súly
22.8 kg
Méretek
0.14 m³
Csomagolás mérete
Length
1120 mm
Height
190 mm
Depth
670 mm
TÁVÍRÁNYÍTÓS MOTOR
Slim motor 800 m³/h
Bruttó súly
6.5 kg
Nettó súly
5.2 kg
Méretek
0.04 m³
Csomagolás mérete
Hosszúság
575 mm
Magasság
195 mm
Mélység
395 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum kapacitás
540 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
600 Pa
Max. motor teljesítmény
150 W
ENERGIAOSZTÁLY
B



Nube 90 - slim motor

falmec

NUBE

Változat
Slim motor 800 m³/h

Kollekció
Design+

EAN kód
8034122363226

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor Sebesség	1	2	3	4
Zajszinr dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maximum nyomás (Pa)	400	480	530	600
Motor Teljesítménye (W)	100	110	120	150
Kivezetés	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPACITÁS / NYOMÁS

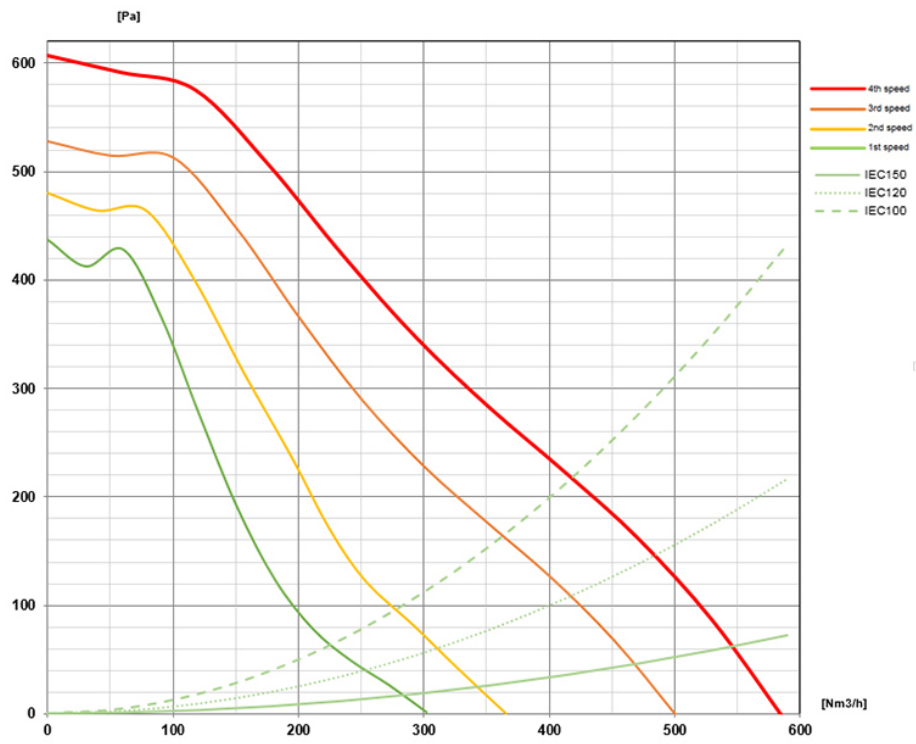

falmec

NUBE

Változat
Slim motor 800 m³/h

Kollekció
Design+

EAN kód
8034122363226

ENERGIAOSZTÁLY

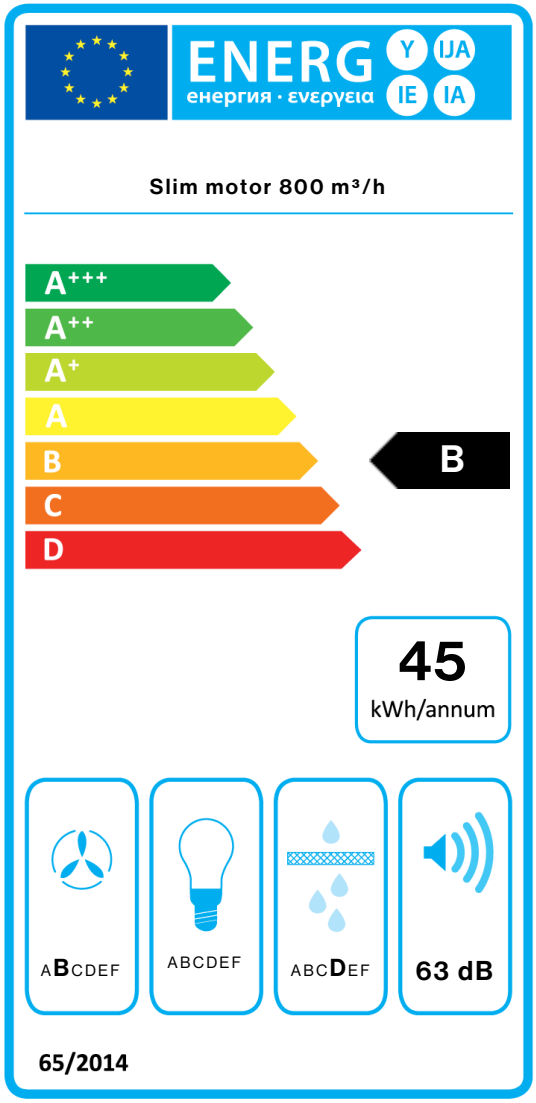

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	45,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	58,6	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m3/h) minimum sebeségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m3/h) maximum sebeségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m3/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps) PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen