

NUVOLA 140

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h

Kollekció

Design +

EAN kód

8034122363189



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Perimetrikus elszívás
Elektronikus vezérlés
Fém zsírszűrő,
eltávolítható és mosható
Távirányító mellékelve
Dinamikus LED-világítás (2700K -
5600 K)
A motor külön kapható

Kivágási méret: 590 x 1325 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Tető alatti távirányítós motor 1100 m³/h
Kefe nélküli
KACL.782#49F
Keskeny motor 800 m3/h
KACL.786#41F
Kültéri elszívó ventilátor 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Tető alatti távirányítós motor 1300
m³/h
KACL.798#41F
Tető alatti távirányítós motor 950
m3/h
KACL.928
Tartalék szűrők
KACL.931
Carbon.Zeo szűrők - Tartalék
KACL.939#BF
Mennyezeti recirkulációs szűrőkészlet
(csak keskeny motorhoz)
KACL.953#BF
Carbon.Zeo függőleges kimenetű
mennyezetiszűrő-készlet

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Mennyezeti
Méretek
140 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led 4x11 W - 2700 K / 5600 K
Filter
4 db „Base” fém szűrő -
290 x 267 mm
Maximális távolság
Gáz főzőlaptól: 150 cm
Elektromos főzőlaptól: 150 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK

NUVOLA 140 Bruttó súly
45,4 kg
Nettó súly
40,1 kg
Űrtartalom
0,22 m3
Csomagolás mérete
Hossz
1455 mm
Magasság
210 mm
Mélység (mm)
730 mm

TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR


Távirányító
tető alatti
motor
950 m³/h
Bruttó súly
10 kg
Nettó súly
9 kg
Űrtartalom
0,06 m3
Csomagolás mérete
Hossz
435 mm
Magasság
340 mm
Mélység (mm)
385 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI
JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
50 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
695 m3/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
590 Pa
Motor max. teljesítménye
270 W
ENERGIAOSZTÁLY
C



Nuvola Led 140 - vékony motor

NUVOLA 140

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h

Kollekció

Design +


EAN kód

8034122363189

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	48	56	62	66
Kapacitás (m³/h) I.E.C.61591	369	480	600	695
Maximum nyomás (Pa)	510	520	560	590
Motor teljesítménye (W)	190	220	250	270
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

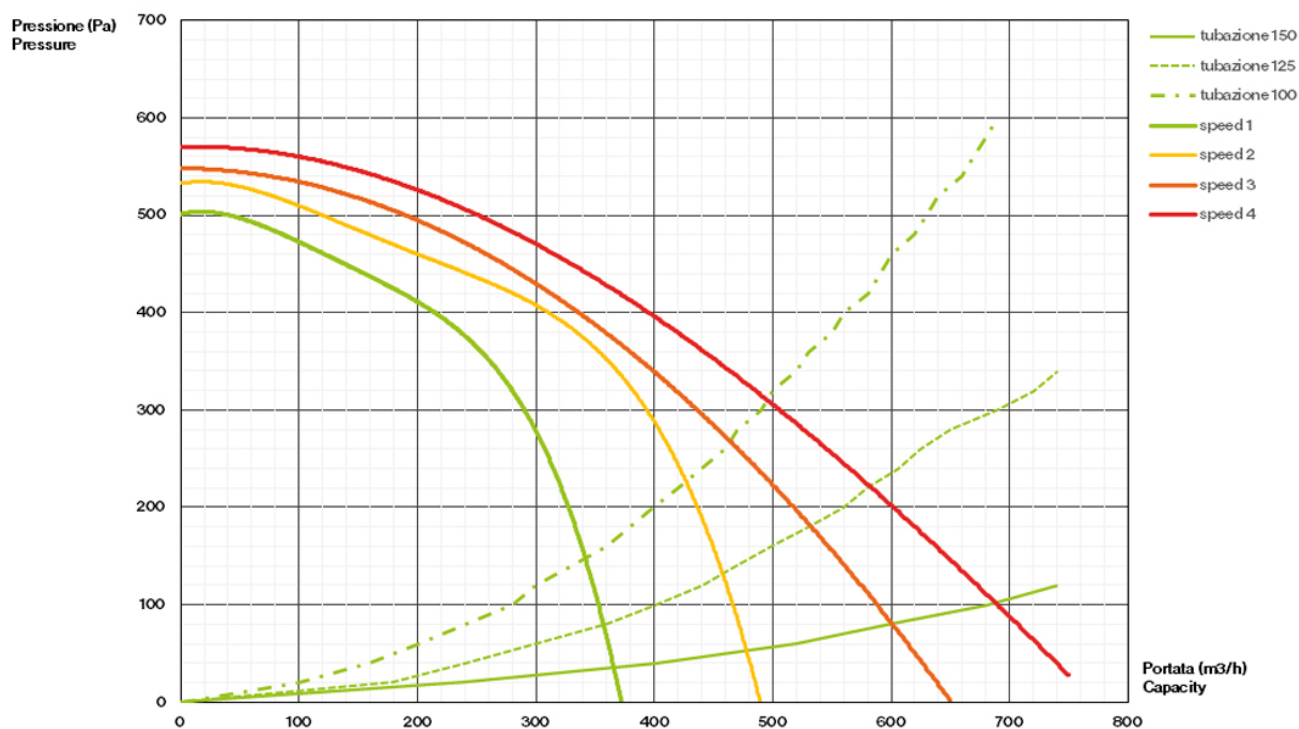

NUVOLA 140

Változat

Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h


Kollekció

Design +

EAN kód

8034122363189

ENERGIACÍMKE

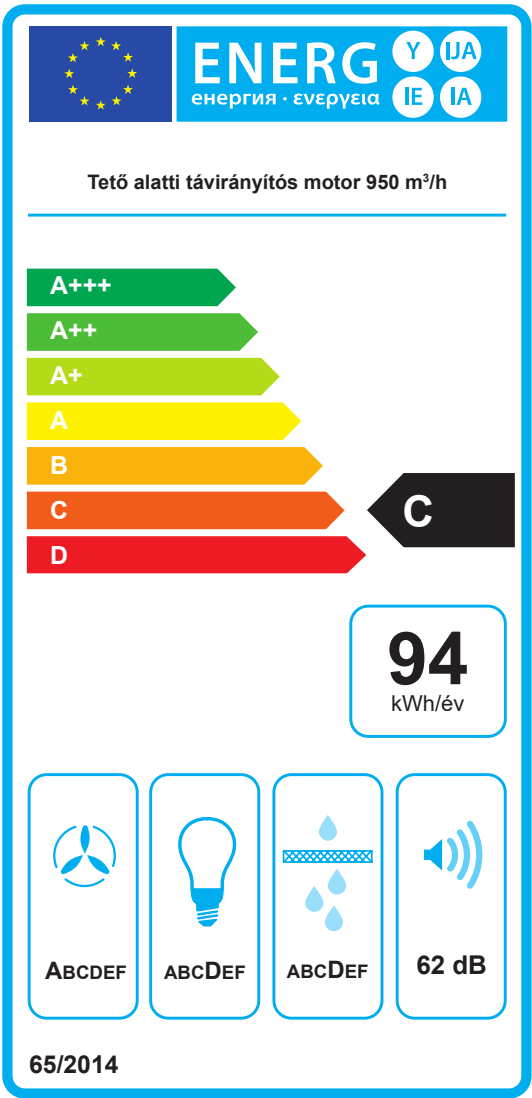

PF		
S	Falmec Spa	
M	Tető alatti távirányítós motor 950 m³/h	
AEC	93,8	kWh/év
EEC	C	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	14,1	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	72,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	50,00	W
Emiddle	705	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírészűrési hatékonyság / GFEC_Zsírészűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m3/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m3/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m3/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készleltéti módban (Ps) PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

NUVOLA 140

Version

Remote under-roof motor 950 m³/h

Collection

Design+

EAN code

8034122363189



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Perimeter suction
- Electronic control
- Metallic grease filter, removable and washable
- Remote control included
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
- Motor sold separately

Cut-out size: 590 x 1325 mm

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.782#49F**
Slim motor 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.928**
Filters spare
- KACL.931**
Filters Carbon.Zeo - Spare
- KACL.939#BF**
Ceiling re-circulation filtering kit (only for Slim Motor)
- KACL.953#BF**
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TECHNICAL FEATURES

- Installation type
Ceiling
- Dimensions
140 cm
- Finishing
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- Type of control
Electronic control
- Speed settings
4
- Lighting
Led 4x11 W - 2700 K / 5600 K
- Filter
4 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm
- Maximum distance
Gas hob: 150 cm
Electric hob: 150 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES


- NUVOLA 140 Gross weight**
45.4 kg
- Net weight**
40.1 kg
- Volumes**
0.22 m³
- Packaging size**
Length
1455 mm
Height
210 mm
Depth
730 mm
- REMOTE MOTOR** Remote under-roof motor 950 m³/h
- Gross weight**
10 kg
- Net weight**
9 kg
- Volumes**
0.06 m³
- Packaging size**
Length
435 mm
Height
340 mm
Depth
385 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
50 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
695 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
590 Pa
- Max. motor power**
270 W
- ENERGY CLASS**
C



Nuvola Led 140 - under roof motor

NUVOLA 140

Version

Remote under-roof motor 950
m³/h

Collection

Design+


EAN code

8034122363189

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Capacity (m³/h) I.E.C.61591	369	480	600	695
Maximum pressure (Pa)	510	520	560	590
Motor Power (W)	190	220	250	270
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

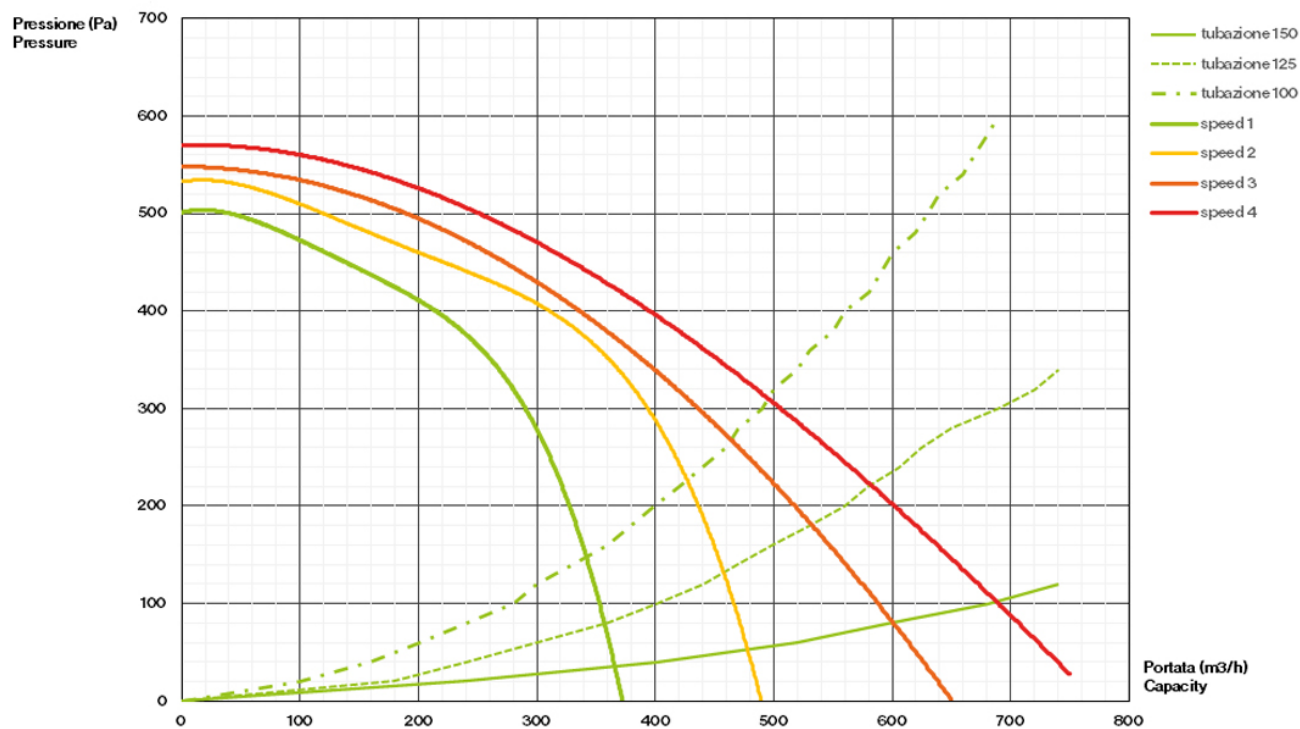


NUVOLA 140

Version
Remote under-roof motor 950
m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122363189

ENERGY LABEL

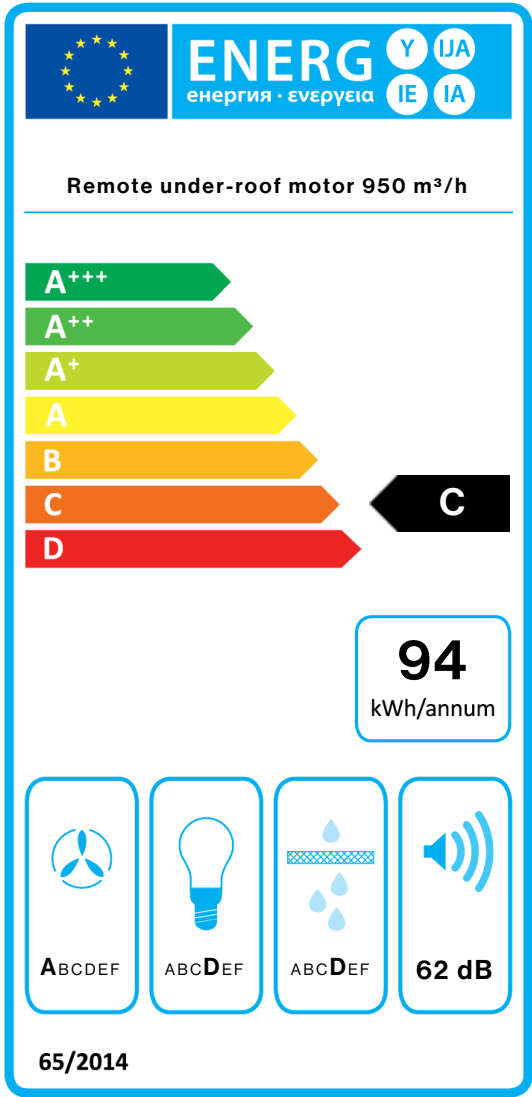

PF		
S	Falmec Spa	
M	Remote under-roof motor 950 m³/h	
AEC	93,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	14,1	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	72,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	50,00	W
Emiddle	705	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Additional information according to 66/2014 F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.

NUVOLA 140

Változat

Keskeny motor 800 m³/h

Kollekció

Design +

EAN kód

8034122363189



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Perimetrikus elszívás
Elektronikus vezérlés
Fém zsírszűrő,
eltávolítható és mosható
Távírányító mellékelve
Dinamikus LED-világítás (2700K -
5600 K)
A motor külön kapható

Kivágási méret: 590 x 1325 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.770#41F**
Tető alatti távirányítós motor 1100 m³/h
Kefe nélküli
- KACL.782#49F**
Keskeny motor 800 m³/h
- KACL.786#41F**
Kültéri elszívó ventilátor 1000
m³/h
- KACL.796#4AF**
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m³/h
- KACL.797#4AF**
Tető alatti távirányítós motor 1300
m³/h
- KACL.798#41F**
Tető alatti távirányítós motor 950
m3/h
- KACL.928**
Tartalék szűrők
- KACL.931**
Carbon.Zeo szűrők - Tartalék
- KACL.939#BF**
Mennyezeti recirkulációs szűrőkészlet
(csak keskeny motorhoz)
- KACL.953#BF**
Carbon.Zeo függőleges kimenetű
mennyezetiszűrő-készlet

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Mennyezeti
Méretek
140 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led 4x11 W - 2700 K / 5600 K
Filter
4 db „Base” fém szűrő -
290 x 267 mm
Maximális távolság
Gáz főzőlaptól: 150 cm
Elektromos főzőlaptól: 150 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK


NUVOLA 140 Bruttó súly
45,4 kg
Nettó súly
40,1 kg
Űrtartalom
0,22 m3
Csomagolás mérete
Hossz
1455 mm
Magasság
210 mm
Mélység (mm)
730 mm
TÁVIRÁNYÍTÓS MOTOR Keskeny
motor
800 m³/h
Bruttó súly
6,5 kg
Nettó súly
5,2 kg
Űrtartalom
0,04 m3
Csomagolás mérete
Hossz
575 mm
Magasság
195 mm
Mélység (mm)
395 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI
JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
50 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
540 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
600 Pa
Motor max. teljesítménye
150 W
ENERGIAOSZTÁLY
C



Nuvola Led 140 - vékony motor

NUVOLA 140

Változat

Keskeny motor 800 m³/h

Kollekció

Design +


EAN kód

8034122363189

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	52	58	63	66
Kapacitás (m³/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maximum nyomás (Pa)	400	480	530	600
Motor teljesítménye (W)	100	110	120	150
Légkifúvás	220x90	220x90	220x90	220x90

KAPACITÁS / NYOMÁS

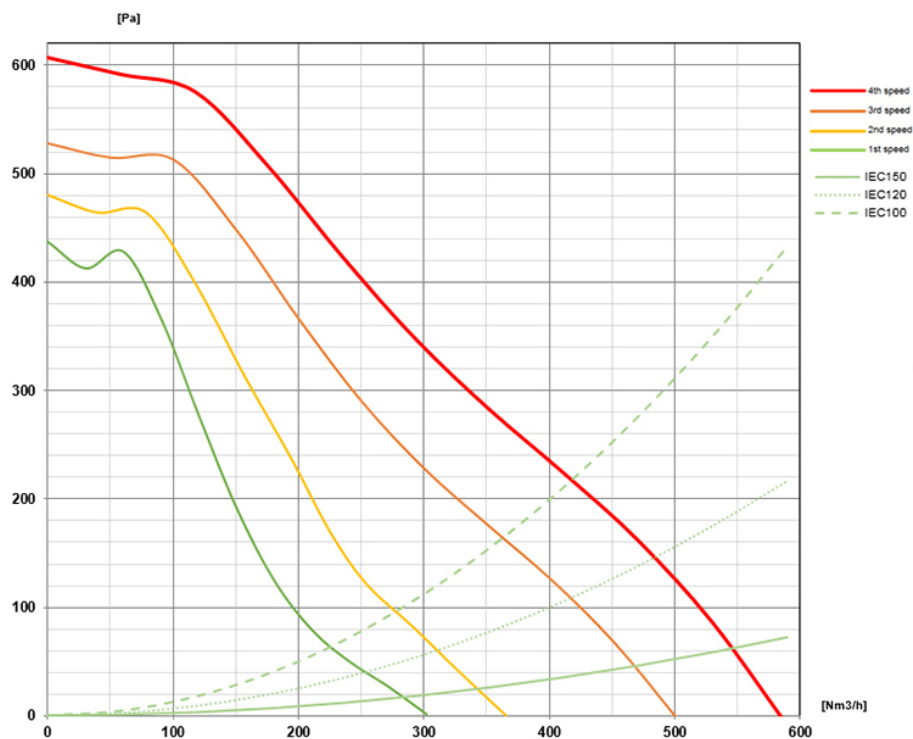

NUVOLA 140

Változat

Keskeny motor 800 m³/h


Kollekció

Design +

EAN kód

8034122363189

ENERGIACÍMKÉ

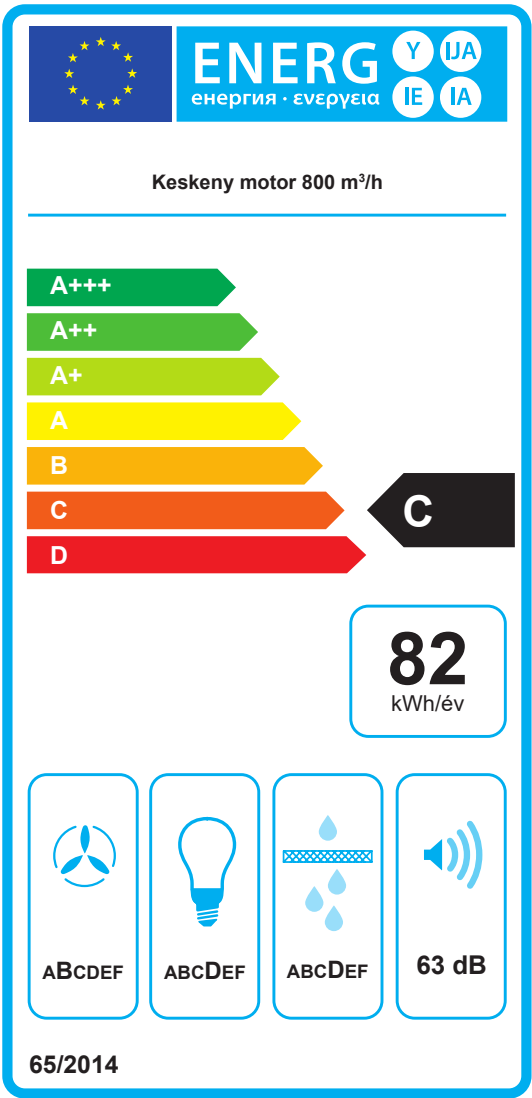

PF		
S	Falmec Spa	
M	Keskeny motor 800 m³/h	
AEC	81,9	kWh/év
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	14,1	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	78,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	50,00	W
Emiddle	705	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps) **PI_További információk a 66/2014 szerint** F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

NUVOLA 140

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122363189



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

Perimeter suction
Electronic control
Metallic grease filter, removable and washable
Remote control included
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

Cut-out size: 590 x 1325 mm
OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.782#49F**
Slim motor 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.928**
Filters spare
- KACL.931**
Filters Carbon.Zeo - Spare
- KACL.939#BF**
Ceiling re-circulation filtering kit (only for Slim Motor)
- KACL.953#BF**
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TECHNICAL FEATURES

Installation type
Ceiling
Dimensions
140 cm
Finishing
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
Type of control
Electronic control
Speed settings
4
Lighting
Led 4x11 W - 2700 K / 5600 K
Filter
4 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm
Maximum distance
Gas hob: 150 cm
Electric hob: 150 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES


NUVOLA 140 Gross weight
45.4 kg
Net weight
40.1 kg
Volumes
0.22 m³
Packaging size
Length
1455 mm
Height
210 mm
Depth
730 mm
REMOTE MOTOR Slim motor
800 m³/h **Gross weight**
6.5 kg
Net weight
5.2 kg
Volumes
0.04 m³
Packaging size
Length
575 mm
Height
195 mm
Depth
395 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

Maximum consumption
50 W
Voltage
220-240V
Frequency
50-60Hz
Plug type
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

Maximum capacity
540 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum noise level
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum pressure (Pa)
600 Pa
Max. motor power
150 W
ENERGY CLASS
C



Nuvola Led 140 - slim motor

NUVOLA 140

Version
Slim motor 800 m³/h


Collection
Design+

EAN code
8034122363189

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maximum pressure (Pa)	400	480	530	600
Motor Power (W)	100	110	120	150
Air outlet	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITY / PRESSURE

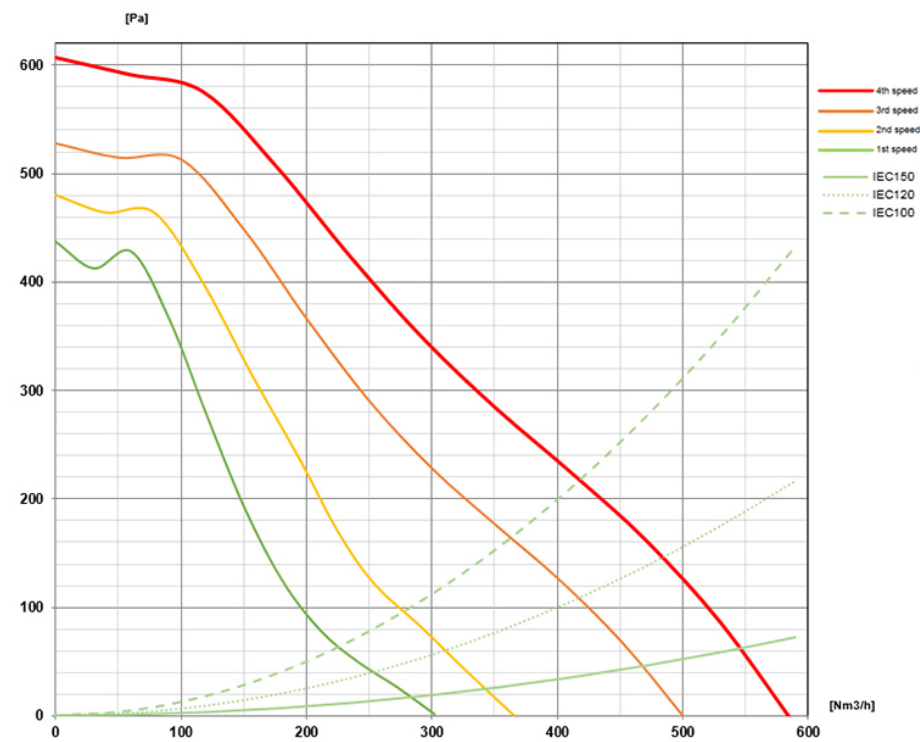


NUVOLA 140

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

EAN code
8034122363189

ENERGY LABEL

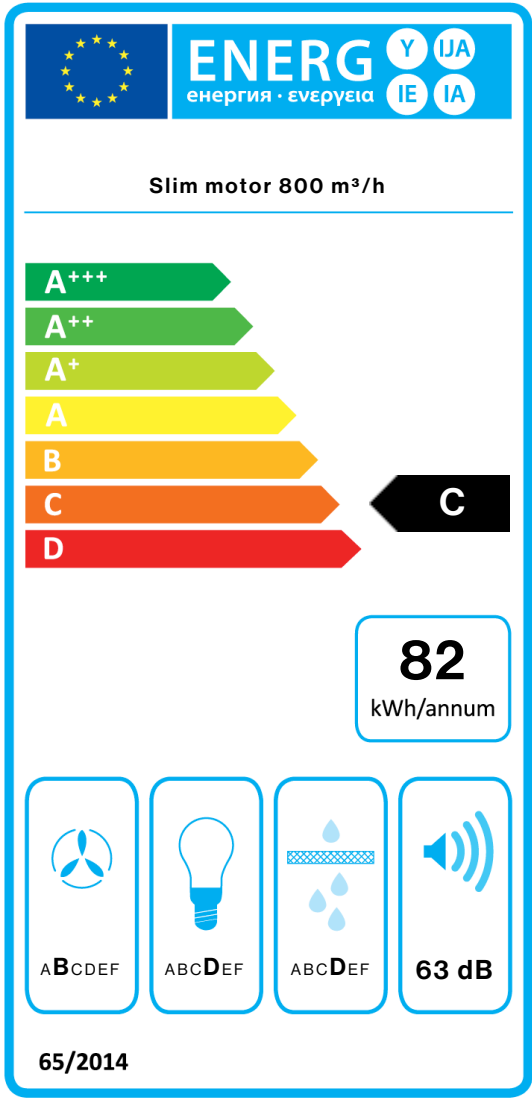

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	81,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	14,1	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	78,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	50,00	W
Emiddle	705	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.