

PRESTIGE

Változat

Sziget 75 cm - Acél - 800 m3/h

Kollekció

Design+

EAN kód

8034122342122



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

- Elektronikus vezérlés
- LED környezeti fény
- LED-világítás
- Eltávolítható és mosható felső szűrő
- Szénszűrő mellékelve
- A falba szerelt légelvezető hátulról is beszerelhető

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- KACL.553# I**
H1200 bővítés- Sziget
- KACL.770#41F**
Tető alatti távirányítós motor1100 m3/h kefe nélküli
- KACL.786#41F**
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h
- KACL.815**
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Felszerelési mód**
Sziget
- Méret**
75 cm
- Kivitel**
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Formázott üveg és temperált fekete
- Motor**
800 m³/h
- Vezérlés típusa**
Elektronikus vezérlés
- Sebességfokozatok**
4
- Világítás**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Környezeti fény**
Led-sáv 13 W - 4200 K
- Filter**
„Felső” fém szűrő - 338x216 mm
- Szénszűrő**
Kerek szénszűrő, Ø170 mm - 6-os típus (opcionális)
- Minimális távolság**
Gáz főzőlaptól: 60 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK


- Bruttó súly**
46 kg
- Nettó súly**
40 kg
- Térfogat**
0,68 m³
- Csomagolás mérete**
Hossz
1035 mm
Magasság
890 mm
Mélység
740 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

- Maximális fogyasztás**
280 W
- Feszültség**
220-240V
- Frekvencia**
50 - 60 Hz
- Csatlakozó típusa**
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

- Maximális kapacitás**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximális zajszint**
68 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
- Maximum nyomás (Pa)**
510 Pa
- Motor max. teljesítménye**
224 W
- ENERGIAOSZTÁLY**
B



PRESTIGE

Változat

Sziget 75 cm - Acél - 800 m³/h

Kollekció

Design+


EAN kód

8034122342122

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	54	57	63	68
Kapacitás (m ³ /h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítménye (W)	130	150	178	224
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

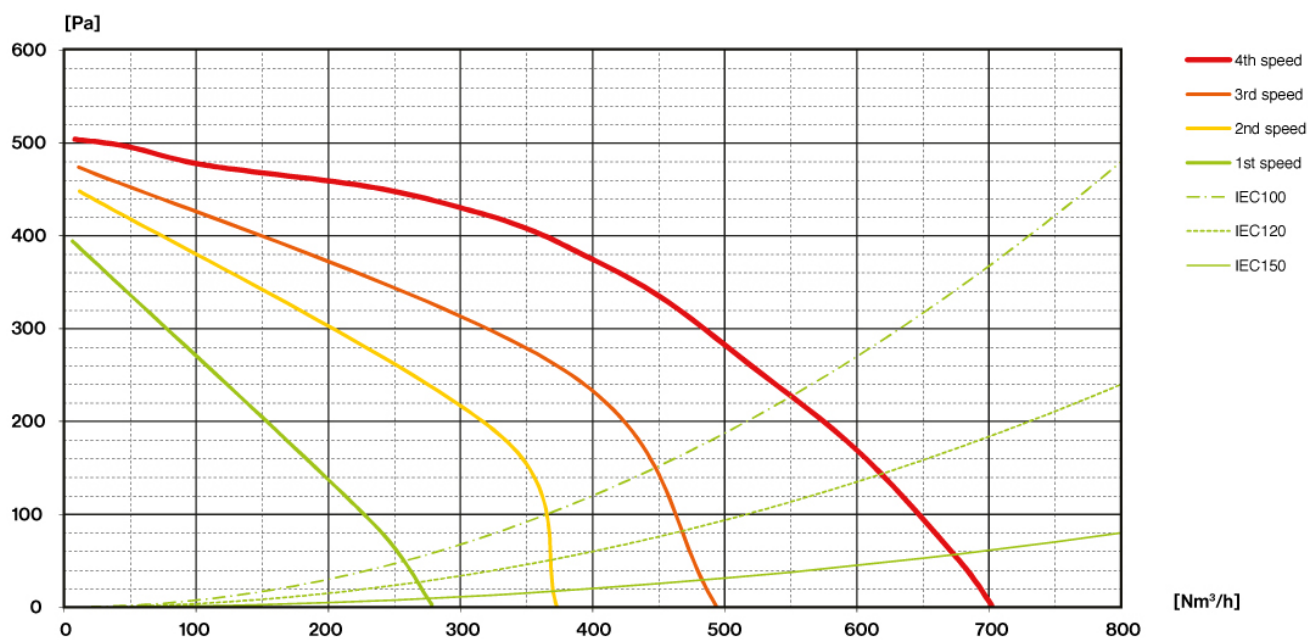


PRESTIGE

Változat
Sziget 75 cm - Acél - 800 m3/h

Kollekció
Design+

EAN kód
8034122342122

ENERGIACÍMKÉ

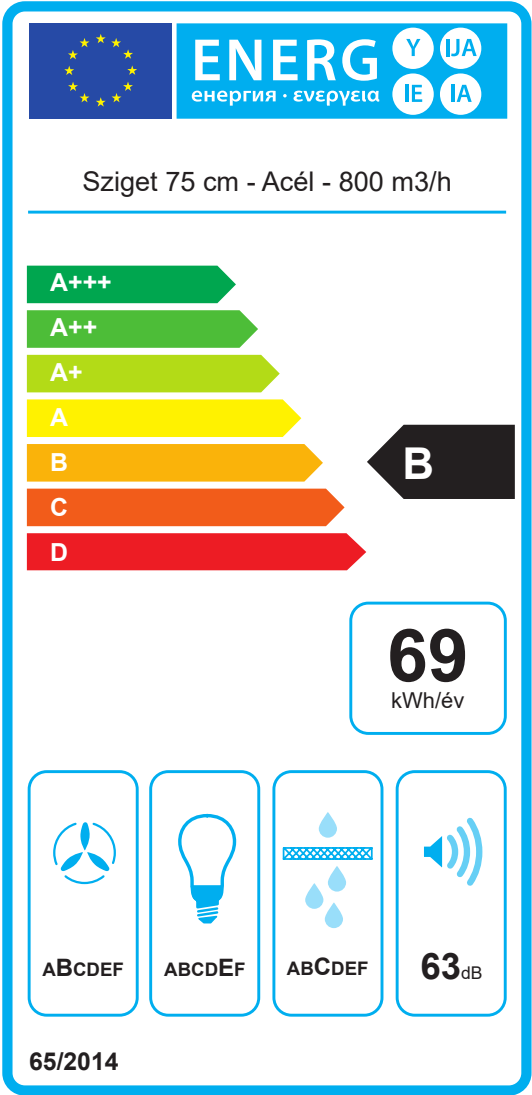

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sziget 75 cm - Acél - 800 m3/h	
AEC	68,7	kWh/év
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEL_Energiahatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

PRESTIGE

Version
Island 75 cm - Black - 800 m3/h

Collection
Design+

EAN code
8034122342122



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Electronic control
- LED ambient light
- LED lighting
- Top filter, removable and washable
- Charcoal filter included
- Possible to duct wall mounted from rear

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.553#I**
Extension H1200 - Island
- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Island
- Dimensions**
75 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
Shaped glass and tempered black
- Motor**
800 m³/h
- Type of control**
Electronic control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Ambient lighting**
Led strip 13 W - 4200 K
- Filter**
Metallic filter "Top" - 338x216 mm
- Charcoal filter**
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (optional)
- Minimum distance**
Gas hob: 60 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES


- Gross weight**
46 kg
- Net weight**
40 kg
- Volumes**
0.68 m³
- Packaging size**
Length 1035 mm
Height 890 mm
Depth 740 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
280 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
510 Pa
- Max. motor power**
224 W
- ENERGY CLASS**
B



PRESTIGE

Version

Island 75 cm - Black - 800
m³/h

Collection

Design+


EAN code

8034122342122

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	54	57	63	68
Capacity (m ³ /h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximum pressure (Pa)	390	440	490	510
Motor Power (W)	130	150	178	224
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

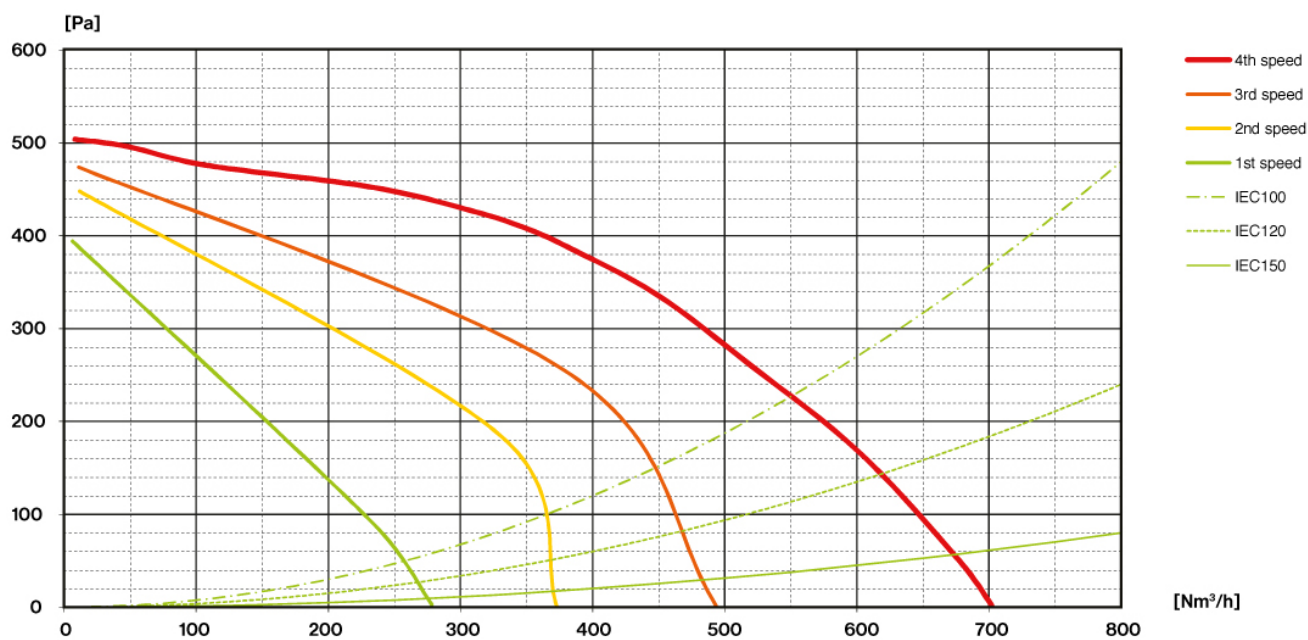


PRESTIGE

Version
Island 75 cm - Black - 800 m3/h

Collection
Design+

EAN code
8034122342122

ENERGY LABEL

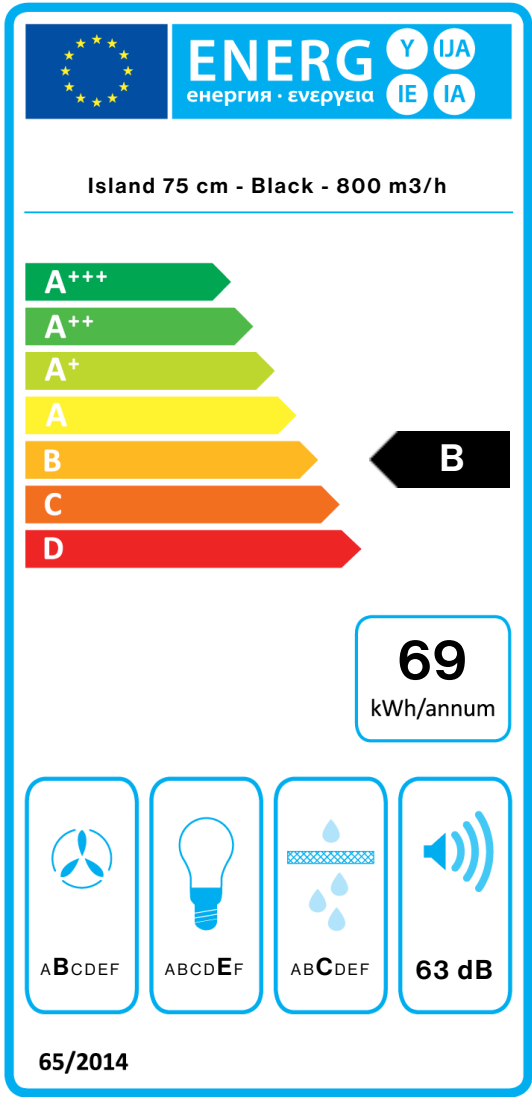

PF		
S	Falmec Spa	
M	Island 75 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	68,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	9,4	
LEC	E	
GFE	79,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	63,3	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	18,80	W
Emiddle	176	lux
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Additional information according to 66/2014 F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.