falmec

PRISMA

Változat
Fali 85 cm - Fekete - 800 m3/h

Kollekció
Design+

EAN kód
8034122352039

A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Érintésvezérlés + 24 órás működés
LED-es környezeti fény
LED világítás
Eltávolítható és mosható felső szűrő
Opcionálisan kombinált regenerálható Carbon.Zeo szűrő
Szénszűrő mellékelve
A falba szerelt légelvezető hátulról is beszerelhető
Opcionális kürtő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Tető alatti távirányítós motor1100 m3/h kefe nélküli
KACL.786#41F
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h
KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)
KACL.941
Külső szűrőegység lejtős elszívókhoz
KCQAN.00#I
Kürtő (Inox)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Fali
Méretek
85 cm
Kivitel
Fekete temperált üveg Scotch brite rozsdamentes acél
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led 2x1,2 W - 3200 K
Környezeti fény
Led 2x1,2 W - 3200 K

Fémszűrő
Filter
2 db „Felső” fém szűrő - 196x258 mm
Szénszűrő
Kerek szénszűrő, Ø170 mm - 6-os típus (opcionális)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 53 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

Bruttó súly
27 kg
Nettó súly
22 kg
Térfogat
0,31 m³
Csomagolás mérete
Hossz
995 mm
Magasság
530 mm
Mélység
595 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
66 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Motor max. teljesítménye
224 W

ENERGIAOSZTÁLY

A





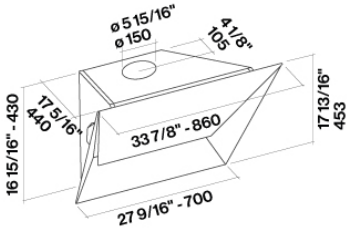




7 7/8"
200
13 3/4"
350
min 15 3/4" - 400
max 30 11/16" - 780

falmec

PRISMA

Változat
Fali 85 cm - Fekete - 800 m3/h

Kollekció
Design+

EAN kód
8034122352039

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	46	53	58	66
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítménye (W)	130	150	178	224
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

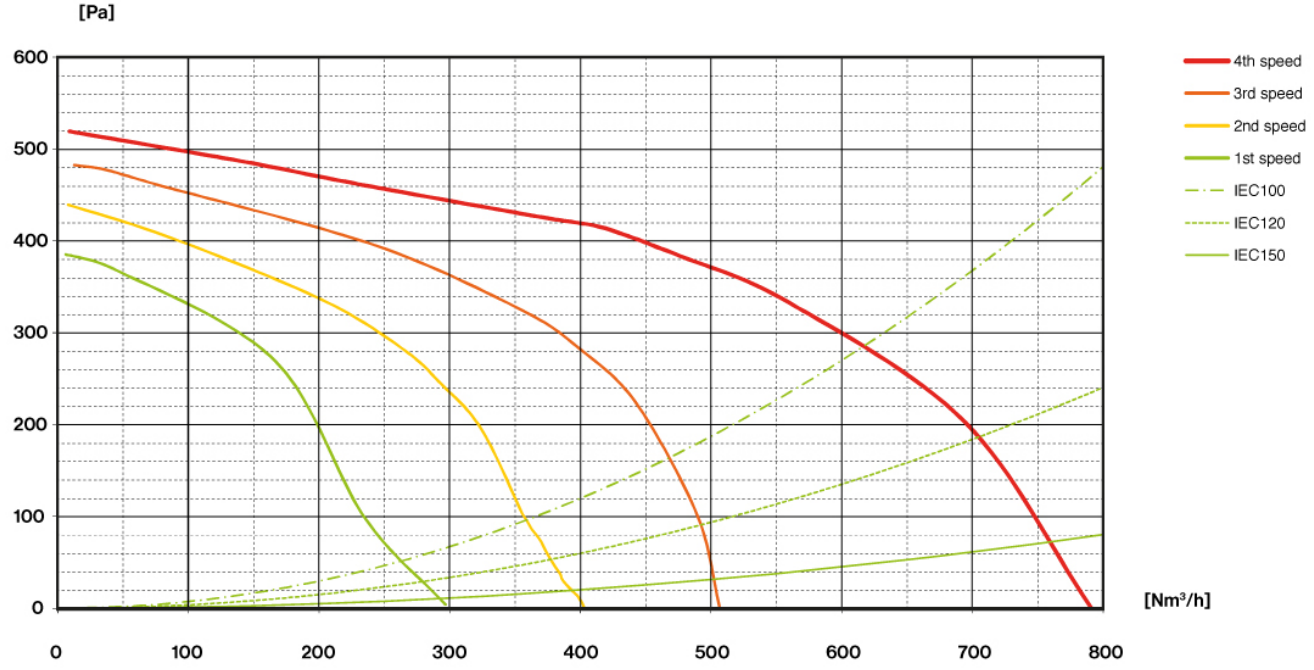

falmec

PRISMA

Változat
Fali 85 cm - Fekete - 800 m3/h

Kollekció
Design+

EAN kód
8034122352039

ENERGIACÍMKE

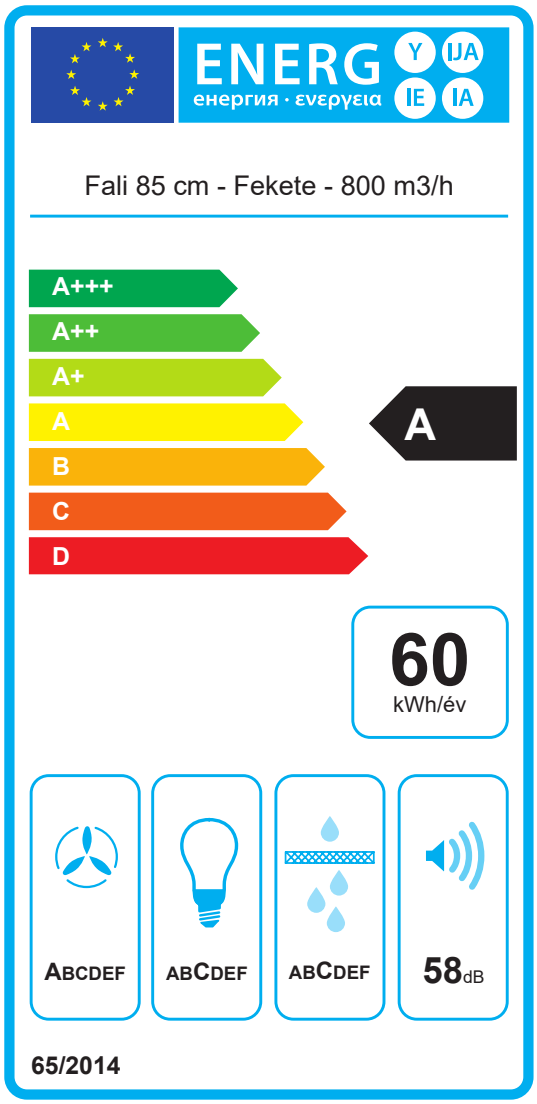

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 85 cm - Fekete - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/év
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	16,2	
LEC	C	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	139	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_ Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_ Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebeségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebeségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m3/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_ Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

falmec

PRISMA

Version
Wall 85 cm - Black - 800 m3/h

Collection
Design+

EAN code
8034122352039

The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

Touch control + 24 h function
LED ambient light
LED lighting
Top filter, removable and washable
Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter
Charcoal filter included
Possible to duct wall mounted from rear
Optional Chimney

OPTIONAL ACCESSORIES

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
KACL.941
External filter unit for sloped hoods
KCQAN.00#I
Chimney (Inox)

TECHNICAL FEATURES

Installation type
Wall
Dimensions
85 cm
Finishing
Black tempered glass
Scotch brite stainless steel
Motor
800 m³/h
Type of control
Touch control
Speed settings
4
Lighting
Led 2x1,2 W - 3200 K
Ambient lighting
Led 2x1,2 W - 3200 K

Metallic filter
Filter
2 x Metallic filter "Top" - 196x258 mm
Charcoal filter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (optional)
Minimum distance
Gas hob: 53 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

Gross weight
27 kg
Net weight
22 kg
Volumes
0.31 m³
Packaging size
Length
995 mm
Height
530 mm
Depth
595 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

Maximum consumption
280 W
Voltage
220-240V
Frequency
50-60Hz
Plug type
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

Maximum capacity
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum noise level
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum pressure (Pa)
510 Pa
Max. motor power
224 W
ENERGY CLASS
A





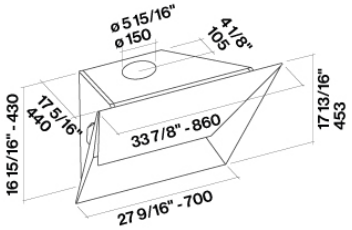




7 7/8"
200
13 3/4"
350
min 15 3/4" - 400
max 30 11/16" - 780

falmec

PRISMA

Version
Wall 85 cm - Black - 800 m3/h

Collection
Design+

EAN code
8034122352039

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum pressure (Pa)	390	440	490	510
Motor Power (W)	130	150	178	224
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

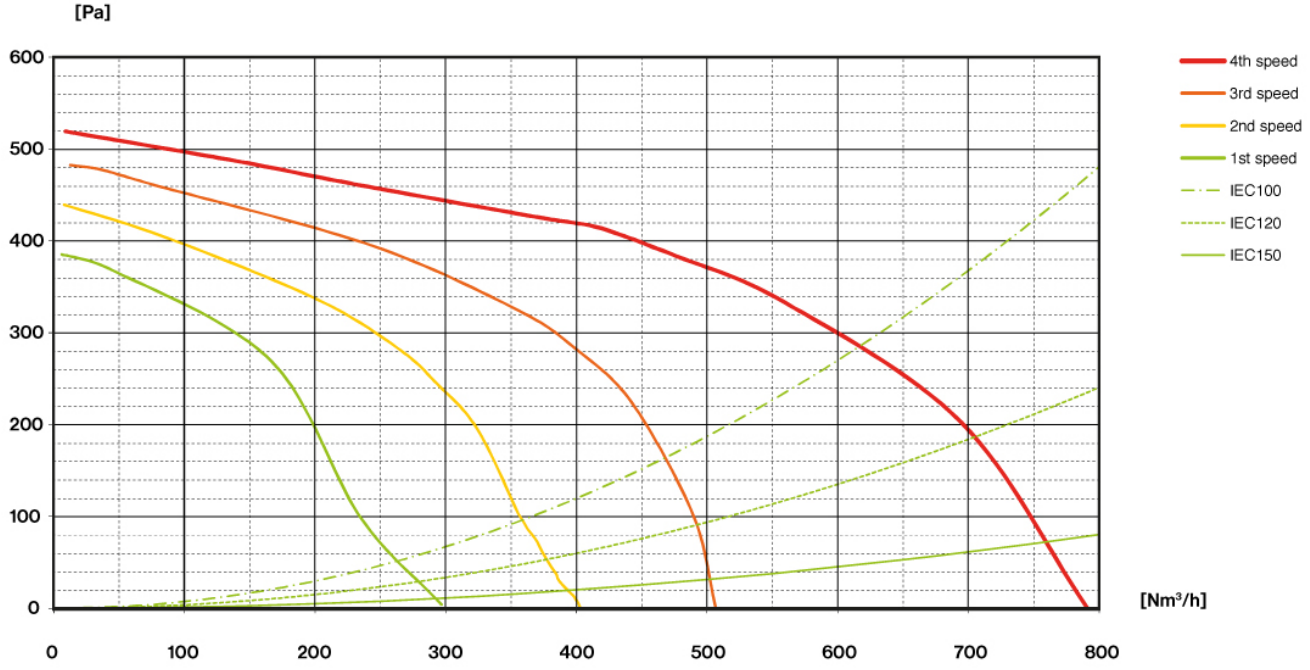

falmec

PRISMA

Version
Wall 85 cm - Black - 800 m3/h

Collection
Design+

EAN code
8034122352039

ENERGY LABEL

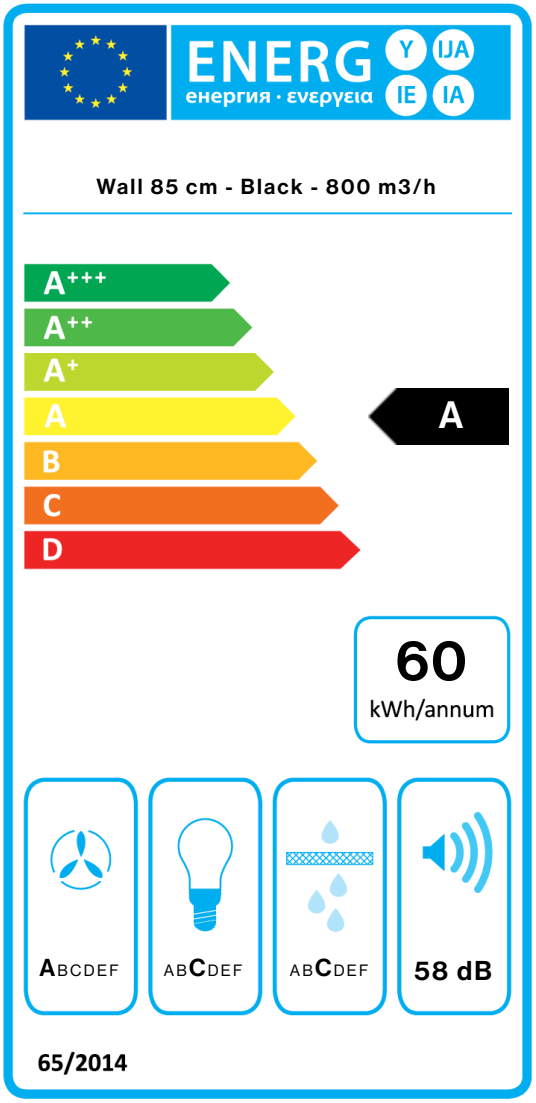

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 85 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	16,2	
LEC	C	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	139	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / P0_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.