

QUASAR

Változat

Fali 120 cm - Fekete - 800 m3/h

Kollekció

Design

EAN kód

8034122353968

JELLEMZŐK

Perimetrikus elszívás
Érintésvezérlés +24 órás működés
Kivehető és mosható zsírszűrő
Szénszűrő mellékelve
A falba szerelt légelvezető hátulról is beszerelhető
Opcionális kürtő
Dinamikus LED-világítás (2700K - 5600K)

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F

Tető alatti távirányítós motor 1100 m3/h

Kefe nélküli

KACL.786#41F

Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h

KACL.798#41F

Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h

KACL.815


Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)

KACL.941

Külső szűrőegység lejtős elszívókhoz


KCQAN.00#I

Kürtő (Inox)



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Fali
Méretek
120 cm
Kivitel
Fekete temperált üveg kivitel Scotch brite rozsdamentes acél
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Érintésvezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filter
3 db „Base” fém szűrő - 290x326 mm
Szénszűrő
Kerek szénszűrő, Ø170 mm - 6-os típus (opcionális)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 57 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

Bruttó súly
48 kg
Nettó súly
41 kg
Térfogat
0,54 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1330 mm
Magasság
555 mm
Mélység
725 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
66 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
510 Pa
Motor max. teljesítménye
224 W
ENERGIAOSZTÁLY
A

QUASAR

Változat

Fali 120 cm - Fekete - 800 m³/h

Kollekció

Design


EAN kód

8034122353968

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	46	53	58	66
Kapacitás (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum nyomás (Pa)	390	440	490	510
Motor teljesítménye (W)	130	150	178	224
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

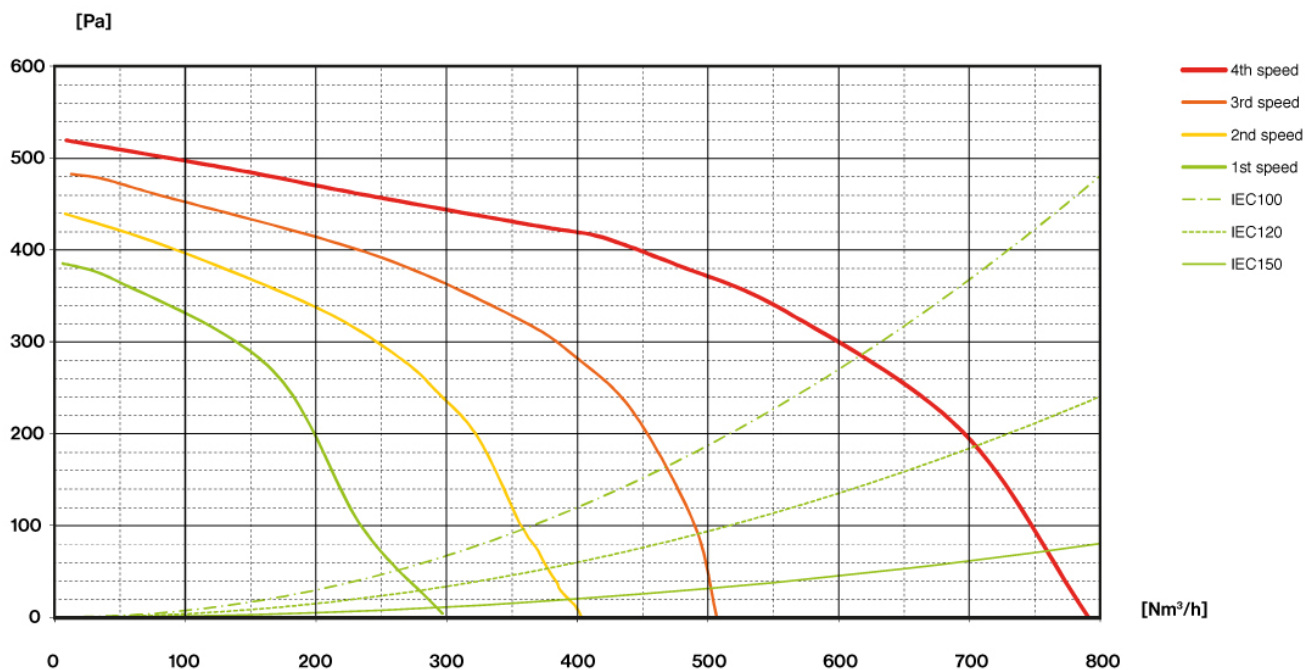

QUASAR

Változat

Fali 120 cm - Fekete - 800 m3/h


Kollekció

Design

EAN kód

8034122353968

ENERGIACÍMKE

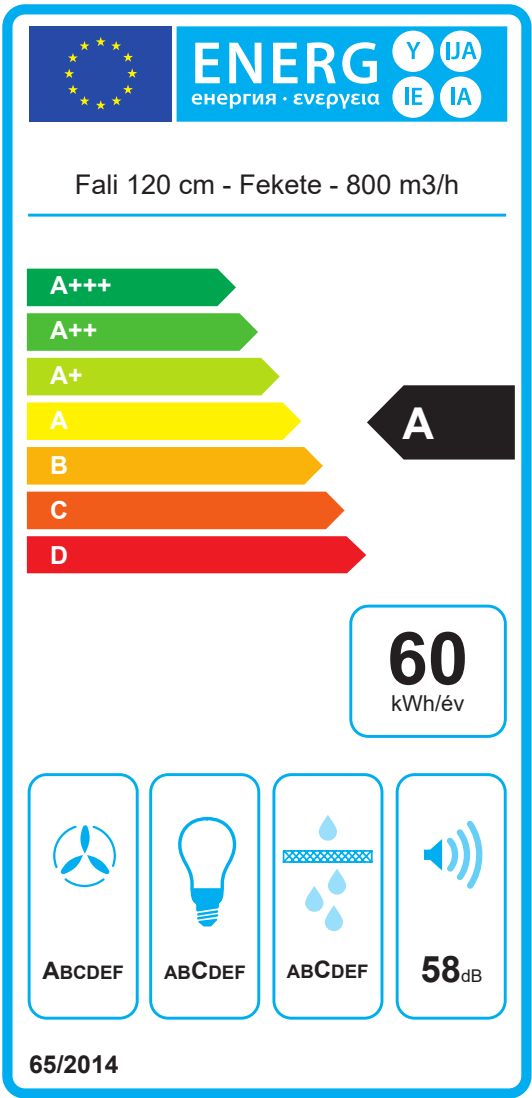

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 120 cm - Fekete - 800 m3/h	
AEC	59,5	kWh/év
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

QUASAR

Version
Wall 120 cm - Black - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122353968



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Perimeter suction
- Touch control + 24 h function
- Metallic grease filter, removable and washable
- Charcoal filter included
- Possible to duct wall mounted from rear
- Optional Chimney
- Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KACL.941**
External filter unit for sloped hoods
- KCQAN.00#I**
Chimney (Inox)

TECHNICAL FEATURES

- Installation type**
Wall
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Black tempered glass finishing
Scotch brite stainless steel
- Motor**
800 m³/h
- Type of control**
Touch control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led 3x1,2 W - 3200 K
- Filter**
3 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm
- Charcoal filter**
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (optional)
- Minimum distance**
Gas hob: 57 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES



- Gross weight**
48 kg
- Net weight**
41 kg
- Volumes**
0.54 m³
- Packaging size**
Length
1330 mm
Height
555 mm
Depth
725 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
280 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
750 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
510 Pa
- Max. motor power**
224 W
- ENERGY CLASS**
A



Rear view - Optional chimney

QUASAR

Version

Wall 120 cm - Black - 800 m³/h

Collection

Design


EAN code

8034122353968

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacity (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximum pressure (Pa)	390	440	490	510
Motor Power (W)	130	150	178	224
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

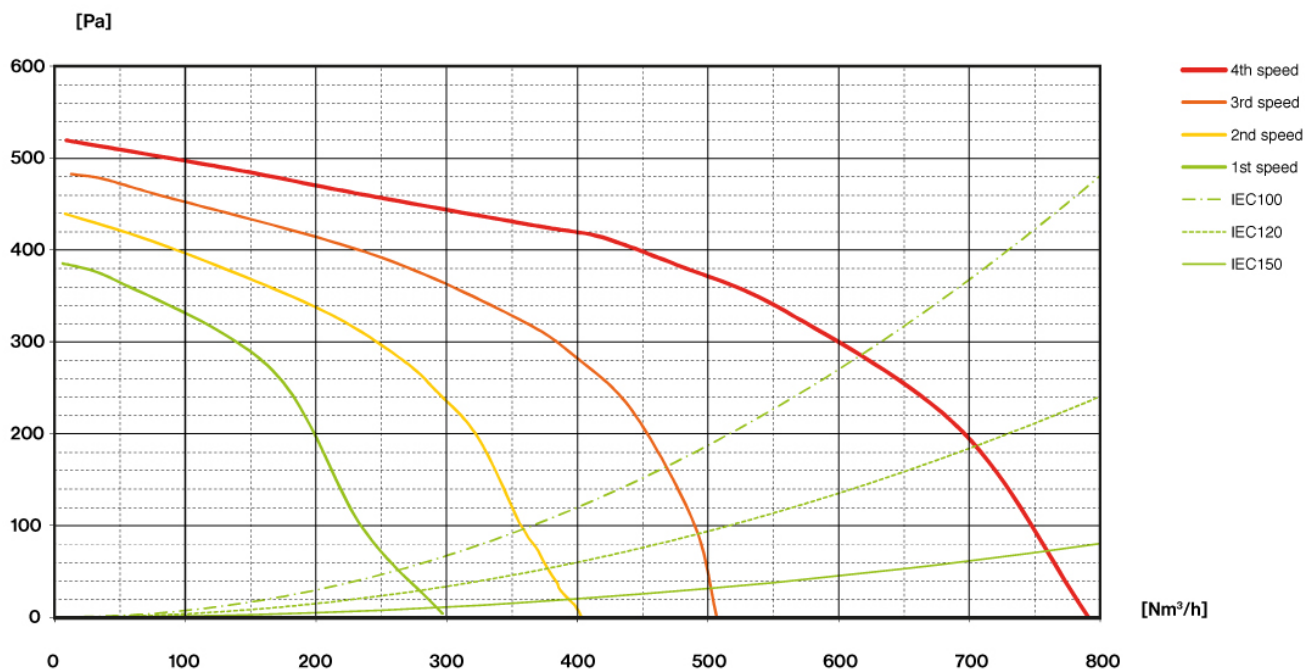


QUASAR

Version
Wall 120 cm - Black - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122353968

ENERGY LABEL

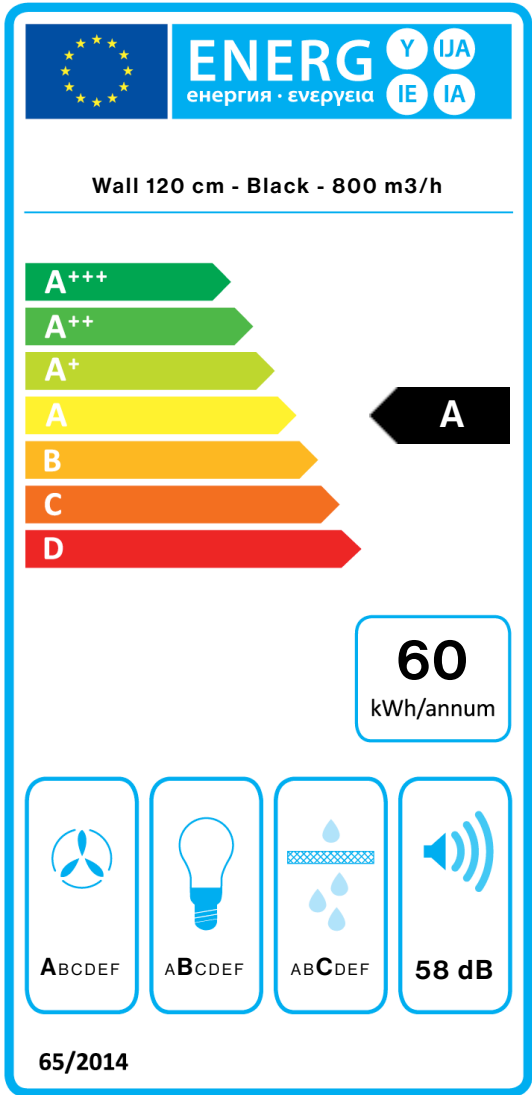

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 120 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Additional information according to 66/2014 F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.