falmec

VIRGOLA EVOLUTION

Változat
Beépített 60 cm - Inox - 600 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122363448

A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK
Elektronikus vezérlés
Kivehető és mosható fém zsírfilter

A kürtő a hátsó falra is szerelhető
Dynamic LED L i g h t (2 700K -5600K)
Kihúzható füstüveg

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.106
Üvegpolc 60 cm
KACL.960
Szénfilter
KACL.961
Zeolit szűrő
KCVJN.00#3
kürtő H=185+PROL.H=185 fekete
KCVJN.01#3
kürtő
H=120 fekete

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés mód
Beépített
Méretek
60 cm
Kivitel
Inox

Motor
600 m³/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
3
Világítás
Led 2x1,2 W - 2700 K/ 5600 K
Filter
„Base” fém szűrő - 245x207 mm
Szénszűrő
Szögletes szénszűrő - 3-as típus (opcionális)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 52 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

Bruttó súly
11.5 kg
Nettó súly
9,1 kg
Térfogat
0,13 m³
Csomagolás mérete
Hossz
705 mm
Magasság
410 mm
Mélység
465 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
230 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Schuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
580 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
65 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
480 Pa
Motor max. teljesítménye
200 W

ENERGIAOSZTÁLY
B





falmec

Változat
Beépített 60 cm - 600 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122363448

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	47	56	65
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Maximum nyomás (Pa)	250	400	480
Motor teljesítménye (W)	130	160	200
Légkifúvás	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

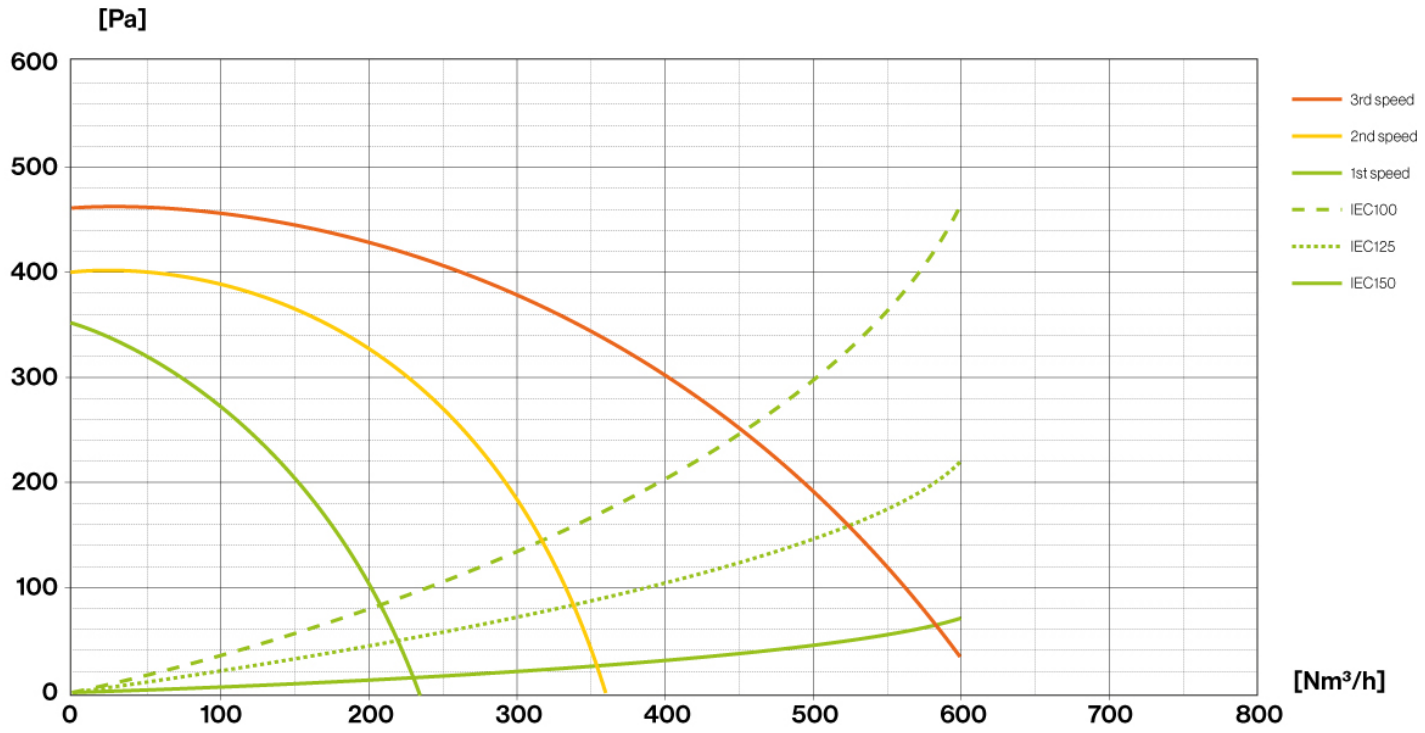

falmec

ENERGIACÍMKE

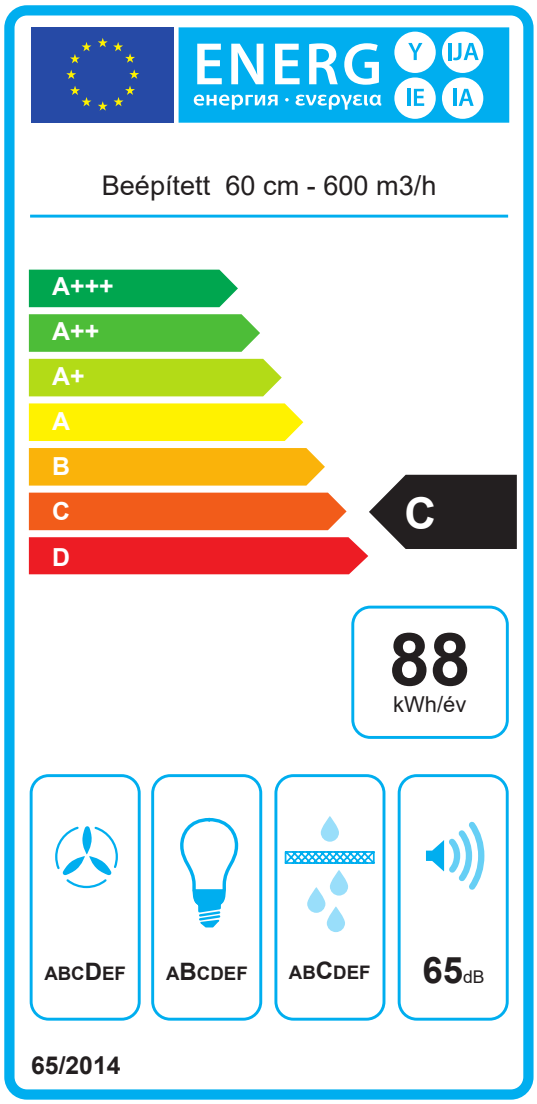

	PF	
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Built-in 60 cm - Inox - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

	PI	
F	1.2	
EEI	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_ Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_ Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebeségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebeségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m3/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_ Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.