

ALTAIR

Változat

Fali 60 cm - 800 m3/h

Kollekció

Design

EAN kód

8034122340463

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél
(AISI 304)
Perimetrikus elszívás
Elektronikus vezérlés
LED-világítás
Kivehető és mosható zsírszűrő
Szénszűrő mellékelve

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Tető alatti távirányítós motor 1100 m3/h Kefe nélküli


KACL.786#41F
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h

KACL.796#4AF
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h

KACL.797#4AF
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h

KACL.798#41F
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h

KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Fali

Méreték
60 cm

Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)

Motor
800 m³/h

Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés

Sebességfokozatok
4

Világítás
Led 2x1,2 W - 3200 K

Filter
2 db „Base” fém szűrő - 235x245 mm

Szénszűrő
Kerek szénszűrő, Ø170 mm - 6-os típus (opcionális)

Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 57 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK

Bruttó súly
31 kg

Nettó súly
25 kg

Térfogat
0,39 m³

Csomagolás mérete
Hossz
1035 mm
Magasság
510 mm
Mélység
740 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W

Feszültség
220-240V

Frekvencia
50 - 60 Hz

Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
670 m³/h
I.E.C. 61591

Maximális zajszint
67 dB(A)re1pW
I.E.C. 60704-2-13

Maximum nyomás (Pa)
500 Pa

Motor max. teljesítménye
215 W

ENERGIAOSZTÁLY
B

ALTAIR

Változat

Fali 60 cm - 800 m³/h

Kollekció

Design


EAN kód

8034122340463

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	49	55	61	67
Kapacitás (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximum nyomás (Pa)	390	420	460	500
Motor teljesítménye (W)	134	156	180	215
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS [Pa]

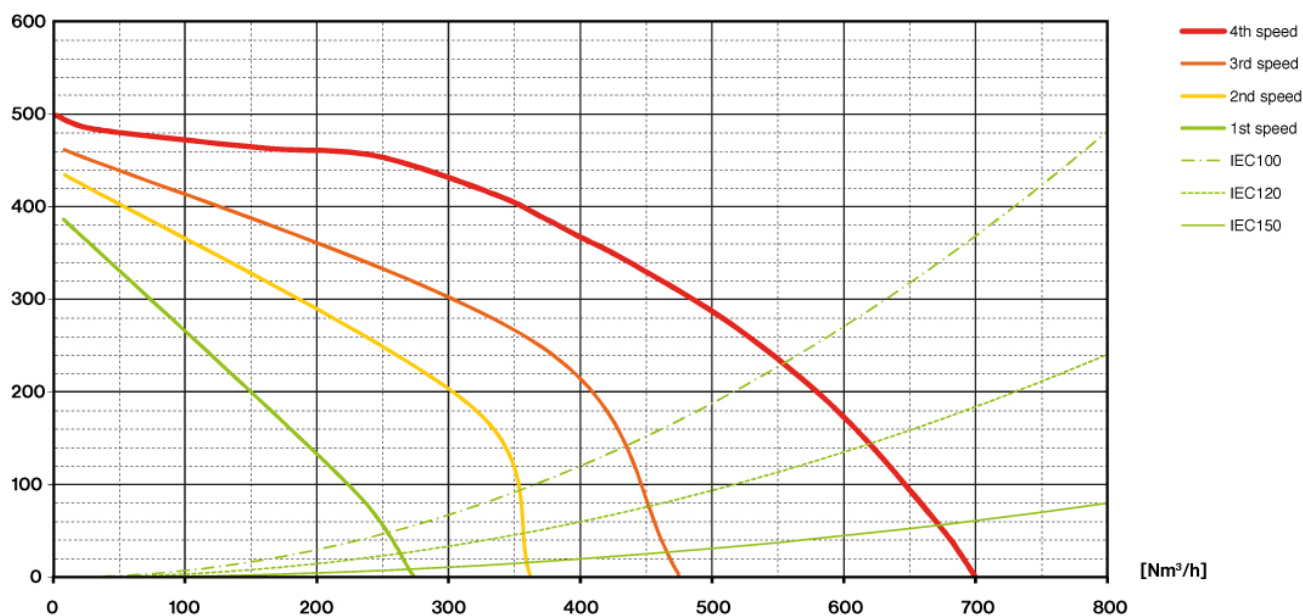

ALTAIR

Változat

Fali 60 cm - 800 m3/h


Kollekció

Design

EAN kód

8034122340463

ENERGIACÍMKE

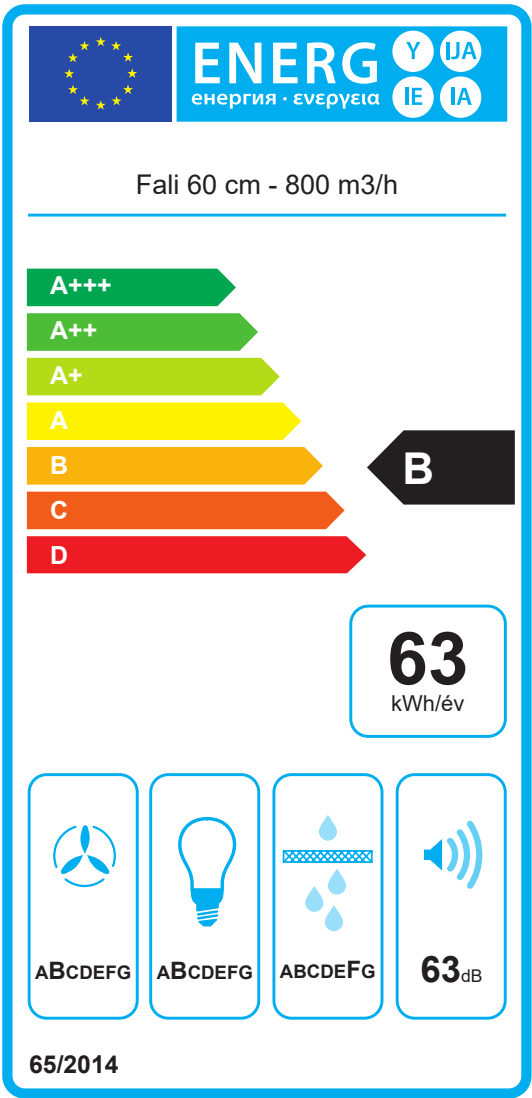

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 60 cm - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/év
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	660,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	70	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	660,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEL_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

ALTAIR

Version
Wall 60 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122340463




The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

Scotch brite stainless steel (AISI 304)
Perimeter suction
Electronic control
LED lighting
Metallic grease filter, removable and washable
Charcoal filter included

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)



TECHNICAL FEATURES

Installation type
Wall
Dimensions
60 cm
Finishing
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type of control
Electronic control
Speed settings
4
Lighting
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
Charcoal filter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (optional)
Minimum distance
Gas hob: 57 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

Gross weight
31 kg
Net weight
25 kg
Volumes
0.39 m³
Packaging size
Length 1035 mm
Height 510 mm
Depth 740 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

Maximum consumption
280 W
Voltage
220-240V
Frequency
50-60Hz
Plug type
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

Maximum capacity
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum noise level
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum pressure (Pa)
500 Pa
Max. motor power
215 W
ENERGY CLASS
B

ALTAIR

Version
Wall 60 cm - 800 m3/h


Collection
Design

EAN code
8034122340463

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximum pressure (Pa)	390	420	460	500
Motor Power (W)	134	156	180	215
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

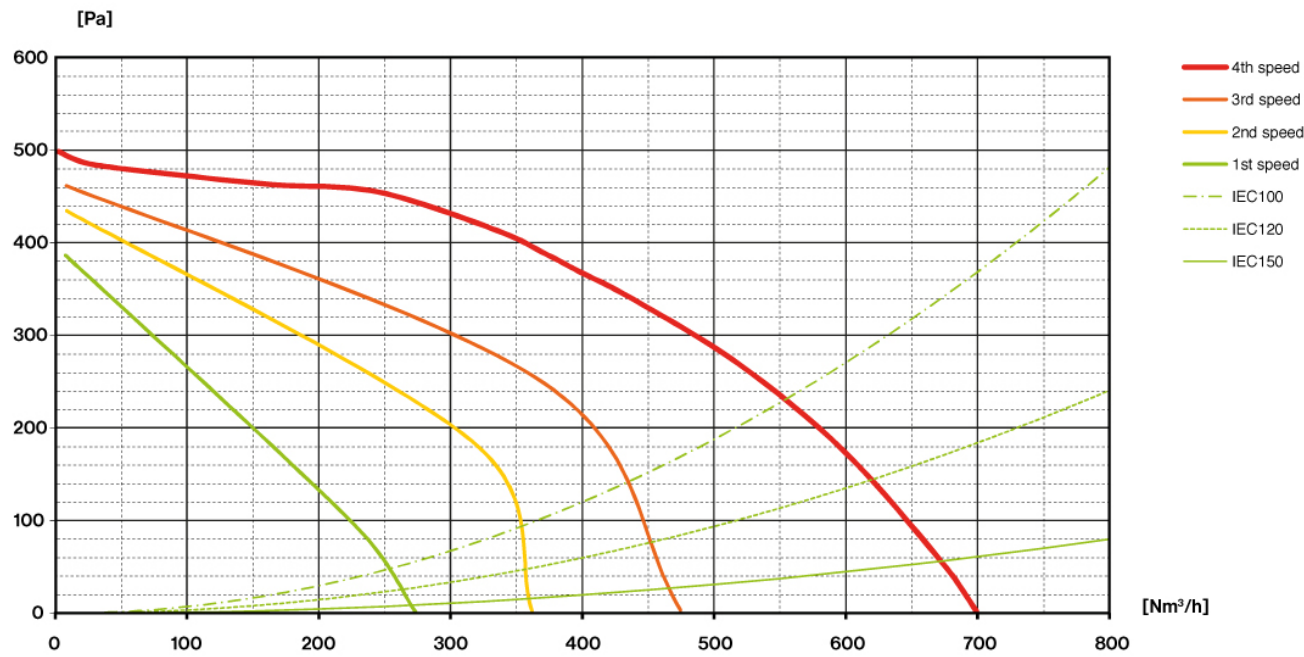


ALTAIR

Version
Wall 60 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122340463

ENERGY LABEL

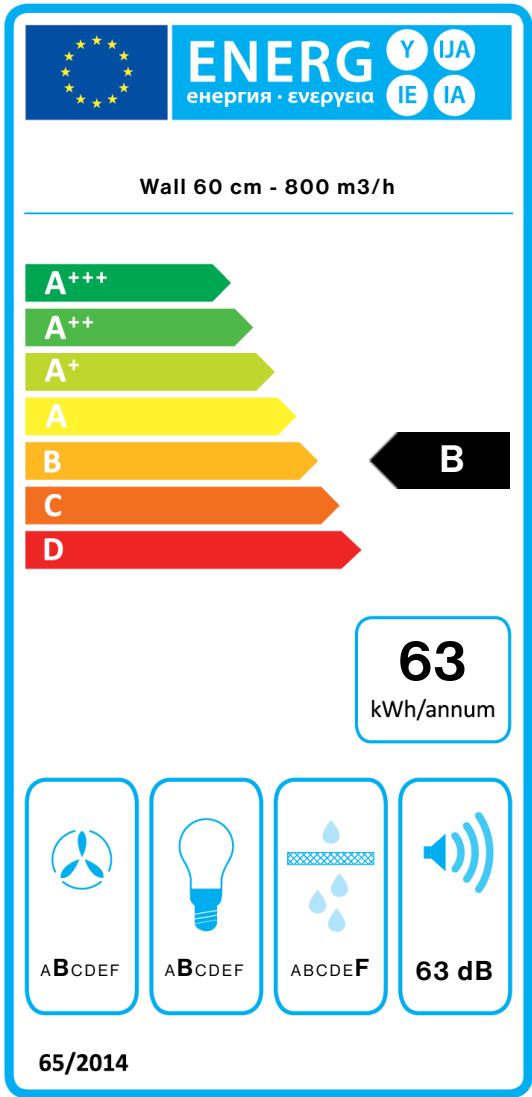

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 60 cm - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	660,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	70	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	660,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.