

ZENITH NRS

Változat

Kollekció

Csendes - NRS

EAN kód

8034122354866

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
NRS technológia a csendesebb konyháért
Elektronikus vezérlés
Eltávolítható és mosható fém zsírszűrő
Szénszűrő opcionális
Távírányító opcionális
Központi csík csillogó acélból
Temperált üveg polc
Diffúz megvilágítás a polcon

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK KACL.127

90 cm
KACL.128
120 cm
KACL.129
180 cm
KACL.400
Csendes / konvektor NRS
KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)
KACL.961
Szén- és zeolitszűrők
101078898
Nagy teljesítményű szűrő
105080053
Távírányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Sziget
Méretek
90 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Temperált üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Filter
Fémszűrő
Szénszűrő
Nagy teljesítményű szűrő (opcionális)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 60 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK


ZENITH NRS Bruttó súly
38 kg
Nettó súly
32 kg
Térfogat
0,42 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1070 mm
Magasság
450 mm
Mélység
870 mm
ÜVEGKÉSZLET
90 cm
Bruttó súly
27 kg
Nettó súly 1
8 kg
Térfogat
0,12 m³
Csomagolás mérete
Hossz
970 mm
Magasság
180 mm
Mélység
670 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
55 dB(A)re1pW
I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
582 Pa
Motor max. teljesítménye
224 W
ENERGIAOSZTÁLY
C



ZENITH NRS

Változat

Kollekció

Csendes - NRS


EAN kód

8034122354866

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	37	41	46	55
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Maximum nyomás (Pa)	490	500	520	582
Motor teljesítménye (W)	130	150	178	224
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

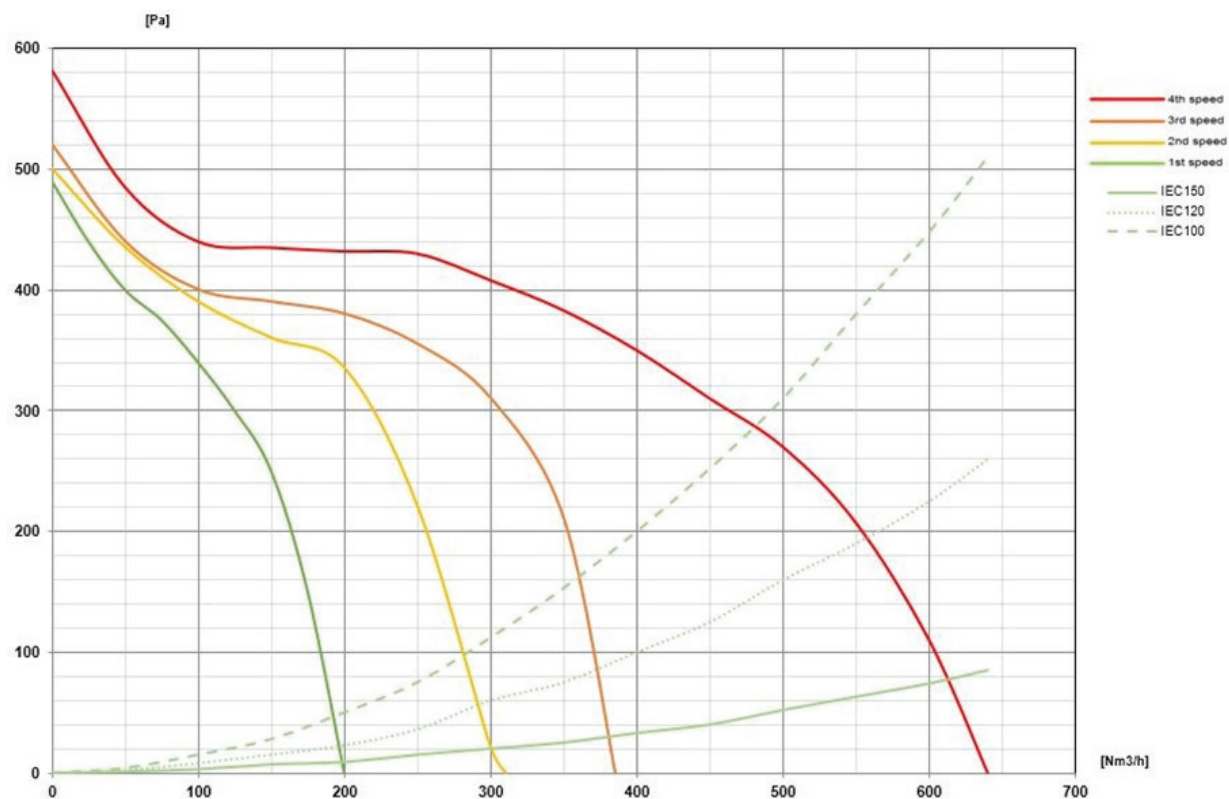


ZENITH NRS

Változat

Kollekció
Csendes - NRS

EAN kód
8034122354866

ENERGIACÍMKÉ

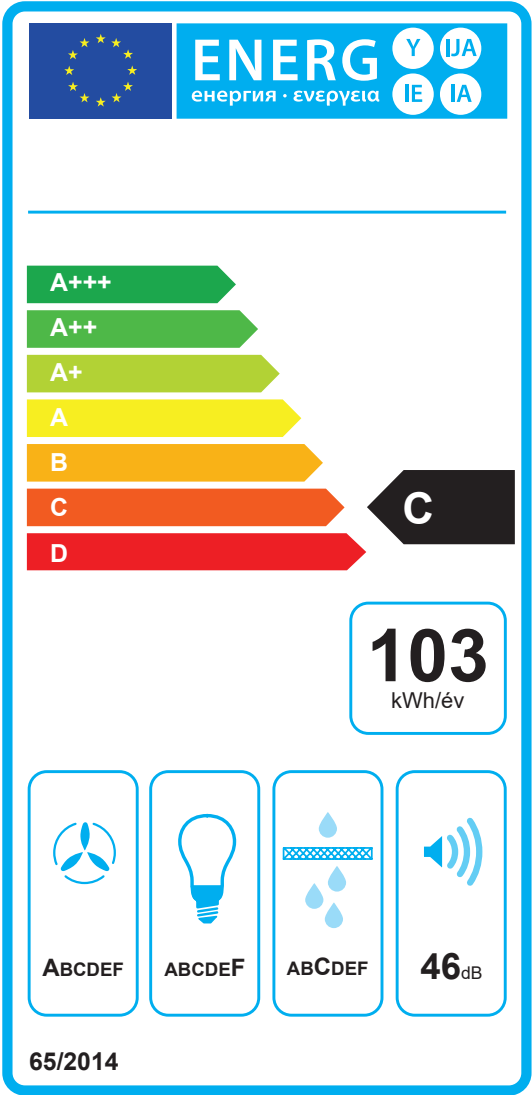

PF		
S	Falm pa	
M		
AEC	103,3	kWh/év
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	80,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 S_Szállító neve / M_Model azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

ZENITH NRS

Változat

Kollekció

EAN kód
8034122354866

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
NRS technológia a csendesebb konyháért
Elektronikus vezérlés
Eltávolítható és mosható fém zsírszűrő
Szénszűrő opcionális
Távírányító opcionális
Központi csík csillogó acélból
Temperált üveg polc
Diffúz megvilágítás a polcon

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.127
90 cm
KACL.128
120 cm
KACL.129
180 cm
KACL.400
Csendes / konvektor NRS
KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)
KACL.961
Szén- és zeolitszűrők
101078898
Nagy teljesítményű szűrő
105080053
Távírányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Sziget
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Temperált üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Filter
Fémszűrő
Szénszűrő
Nagy teljesítményű szűrő (opcionális)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 60 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK


ZENITH NRS Bruttó súly
38 kg
Nettó súly
32 kg
Térfogat
0,42 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1070 mm
Magasság
450 mm
Mélység
870 mm
ÜVEGKÉSZLET
120 cm
Bruttó súly
36,5 kg
Nettó súly
24 kg
Térfogat
0,15 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1270 mm
Magasság
180 mm
Mélység
670 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
55 dB(A)re1pW
I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
582 Pa
Motor max. teljesítménye
224 W
ENERGIAOSZTÁLY
C



ZENITH NRS

Változat

Kollekció


EAN kód

8034122354866


MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	37	41	46	55
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Maximum nyomás (Pa)	490	500	520	582
Motor teljesítménye (W)	130	150	178	224
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

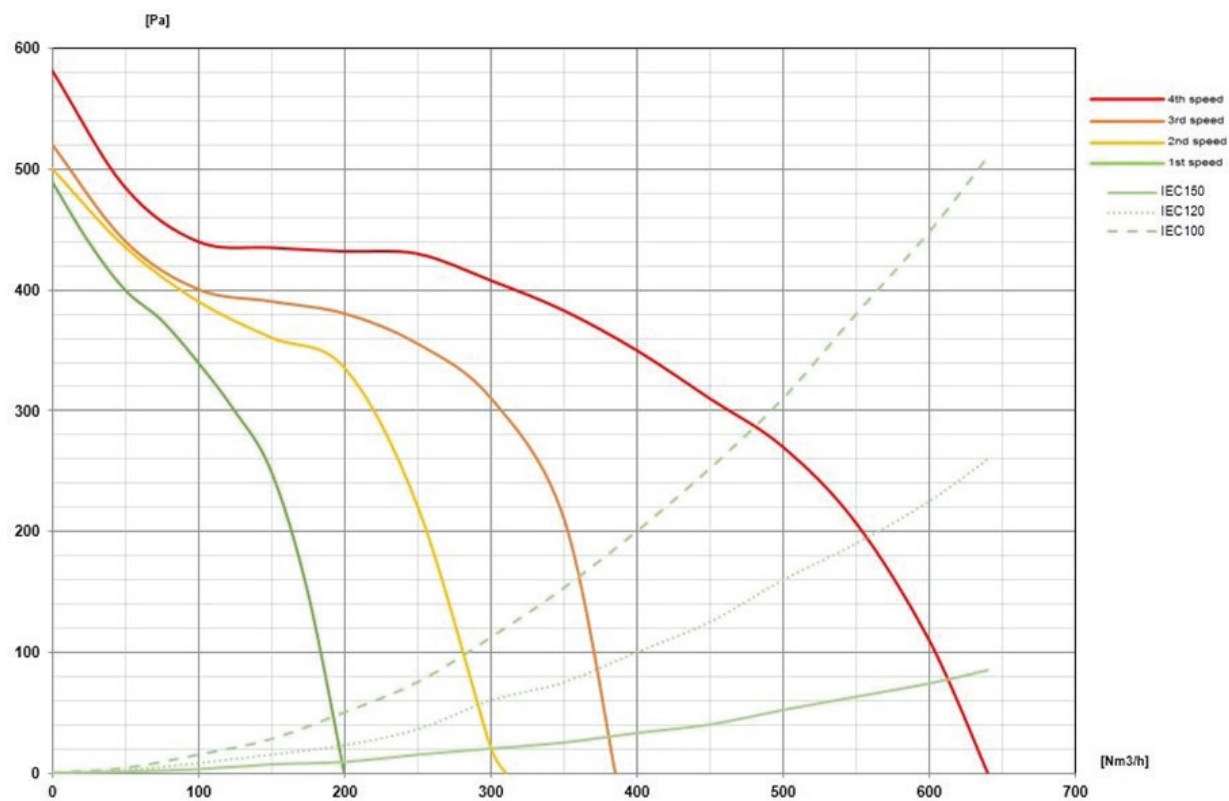

ENERGIACÍMKÉ

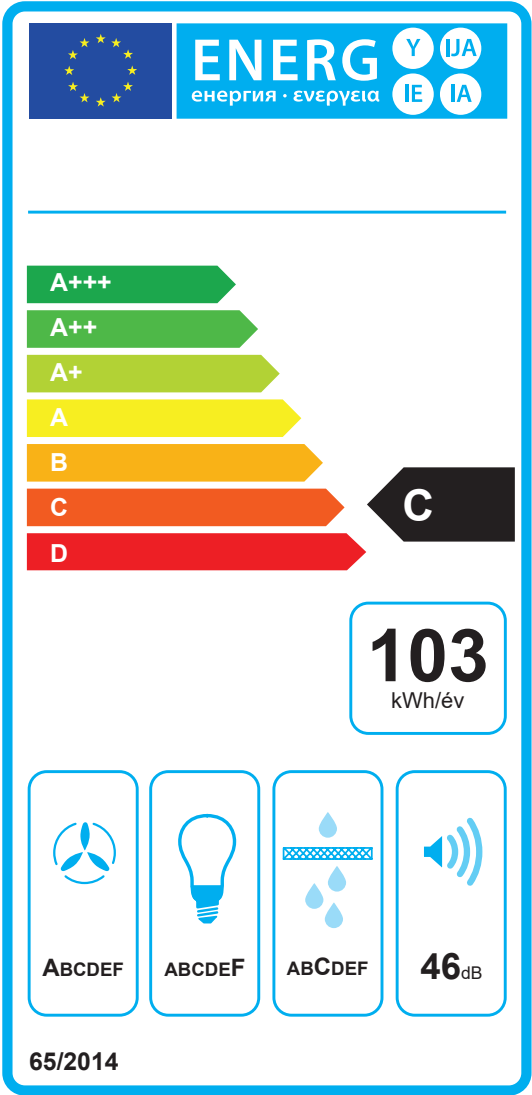

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	103,3	kWh/év
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	80,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 S_Szállító neve / M_Model azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebéségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebéségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

ZENITH NRS

Version

Collection
Silence - NRS

EAN code
8034122354866

FEATURES

Scotch brite stainless steel (AISI 304)
NRS technology for a quieter kitchen
Electronic control
Metallic grease filter, removable and washable
Optional charcoal filter
Optional remote control
Central stripe made in brilliant steel
Tempered glass shelf
Diffuse illumination on the shelf

OPTIONAL ACCESSORIES

KACL.127
90 cm
KACL.128
120 cm
KACL.129
180 cm
KACL.400
Silent / Conveyer NRS
KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
101078898
High Performance Filter
105080053
Remote control

TECHNICAL FEATURES

Installation type
Island
Dimensions
120 cm
Finishing
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
Tempered glass
Motor
800 m³/h
Type of control
Electronic control
Speed settings
4
Filter
Metallic filter
Charcoal filter
High Performance Filter (optional)
Minimum distance
Gas hob: 60 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES


ZENITH NRS Gross weight
38 kg
Net weight
32 kg
Volumes
0.42 m³
Packaging size
Length
1070 mm
Height
450 mm
Depth
870 mm
GLASS KIT 120 cm Gross weight
36.5 kg
Net weight
24 kg
Volumes
0.15 m³
Packaging size
Length
1270 mm
Height
180 mm
Depth
670 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

Voltage
220-240V
Frequency
50-60Hz
Plug type
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

Maximum capacity
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum noise level
55 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum pressure (Pa)
582 Pa
Max. motor power
224 W
ENERGY CLASS
C



ZENITH NRS

Version

Collection

Silence - NRS


EAN code

8034122354866

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	55
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Maximum pressure (Pa)	490	500	520	582
Motor Power (W)	130	150	178	224
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

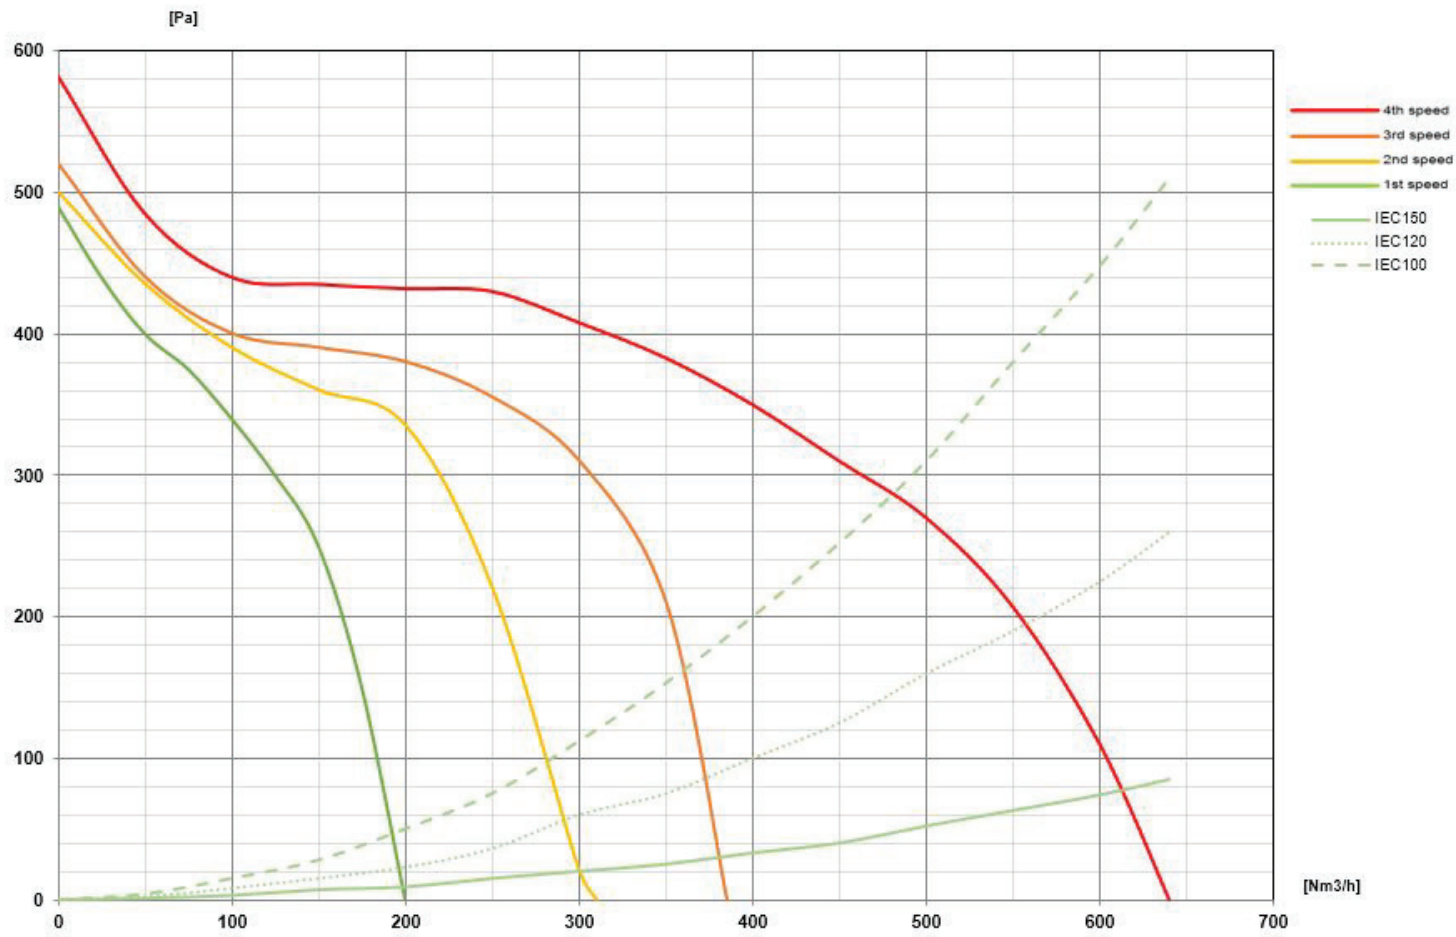

ZENITH NRS

Version


Collection

Silence - NRS

EAN code

8034122354866

ENERGY LABEL

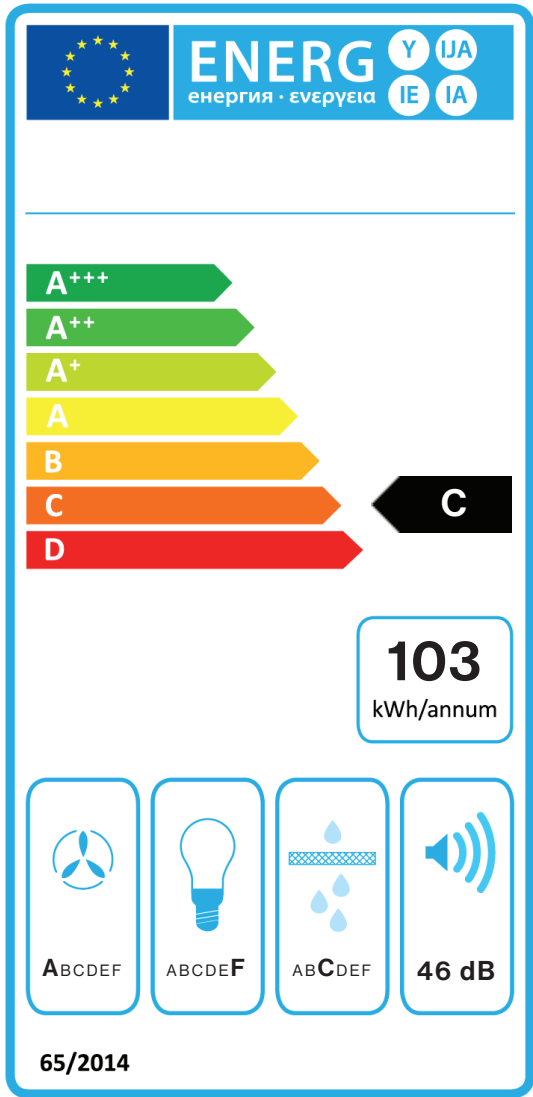

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	103,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	80,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.

ZENITH NRS

Változat

Kollekció

EAN kód
8034122354866

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
NRS technológia a csendesebb konyháért
Elektronikus vezérlés
Eltávolítható és mosható fém zsírszűrő
Szénszűrő opcionális
Távírányító opcionális
Központi csík csillogó acélból
Temperált üveg polc
Diffúz megvilágítás a polcon

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.127
90 cm
KACL.128
120 cm
KACL.129
180 cm
KACL.400
Csendes / konvektor NRS
KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)
KACL.961
Szén- és zeolitszűrők
101078898
Nagy teljesítményű szűrő
105080053
Távírányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Sziget
Méretek
120 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Temperált üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Filter
Fémszűrő
Szénszűrő
Nagy teljesítményű szűrő (opcionális)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 60 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK


ZENITH NRS Bruttó súly
38 kg
Nettó súly
32 kg
Térfogat
0,42 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1070 mm
Magasság
450 mm
Mélység
870 mm
ÜVEGKÉSZLET
120 cm
Bruttó súly
36,5 kg
Nettó súly
24 kg
Térfogat
0,15 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1270 mm
Magasság
180 mm
Mélység
670 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
55 dB(A)re1pW
I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
582 Pa
Motor max. teljesítménye
224 W
ENERGIAOSZTÁLY
C



ZENITH NRS

Változat

Kollekció


EAN kód

8034122354866


MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	37	41	46	55
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Maximum nyomás (Pa)	490	500	520	582
Motor teljesítménye (W)	130	150	178	224
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

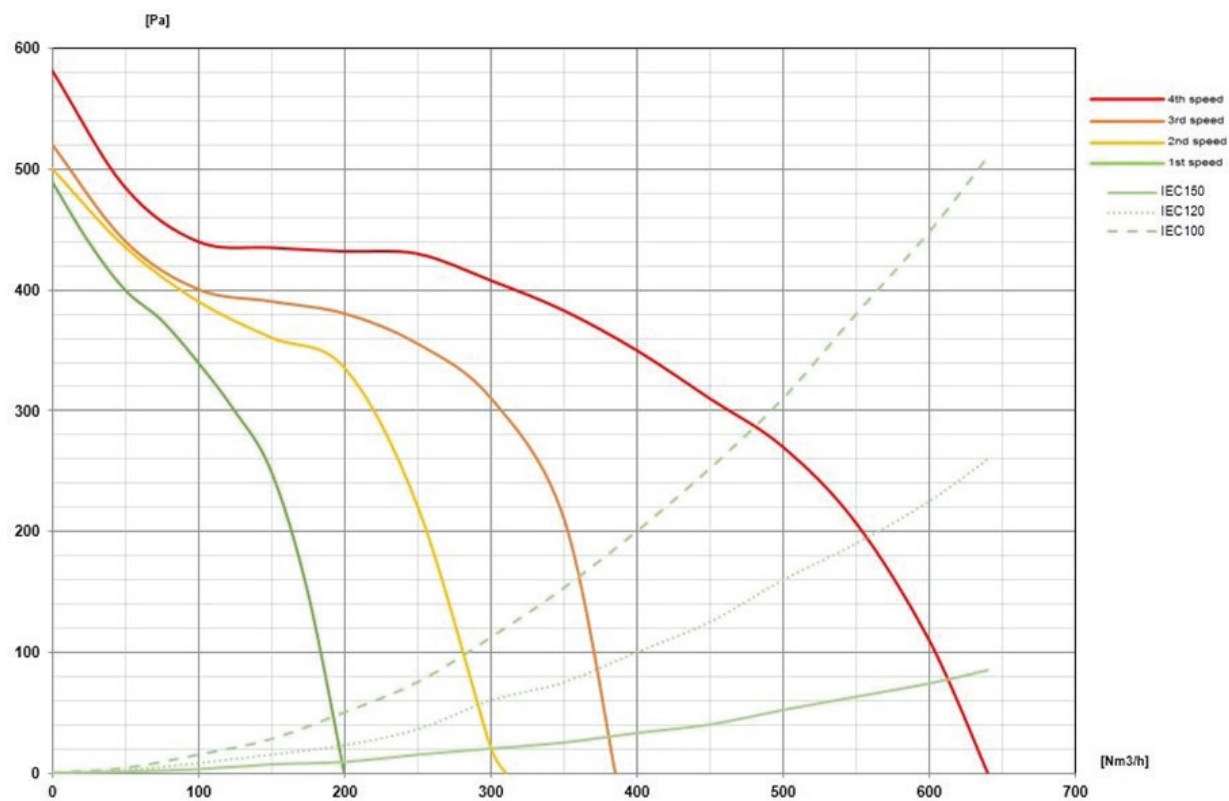

ENERGIACÍMKÉ

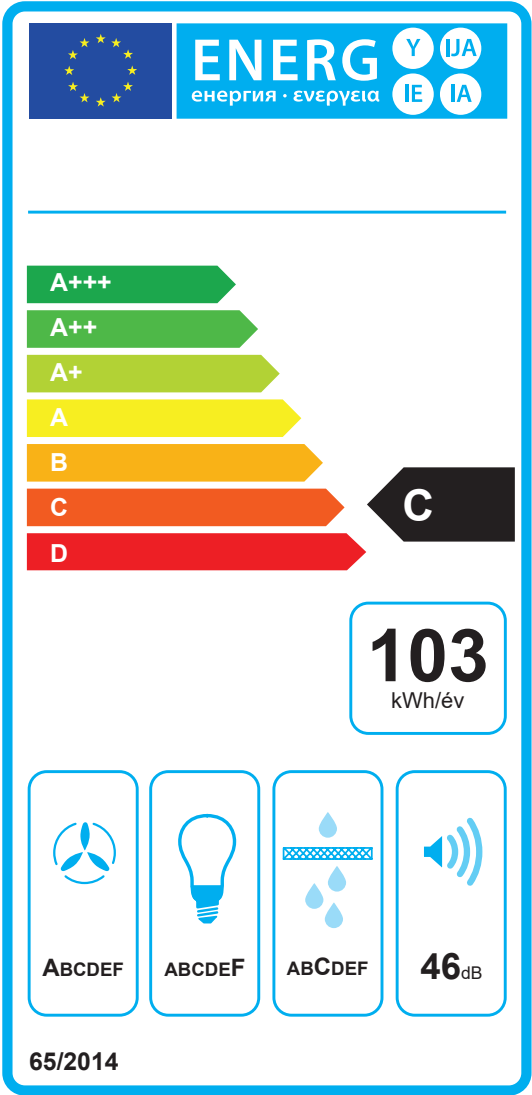

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	103,3	kWh/év
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	80,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 S_Szállító neve / M_Model azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebéségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebéségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebéségen.

ZENITH NRS

Változat

Kollekció

Csendes - NRS

EAN kód

8034122354866

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
NRS technológia a csendesebb konyháért
Elektronikus vezérlés
Eltávolítható és mosható fém zsírszűrő
Szénszűrő opcionális
Távírányító opcionális
Központi csík csillogó acélból
Temperált üveg polc
Diffúz megvilágítás a polcon

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.127
90 cm
KACL.128
120 cm
KACL.129
180 cm
KACL.400
Csendes / konvektor NRS
KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)
KACL.961
Szén- és zeolitszűrők
101078898
Nagy teljesítményű szűrő
105080053
Távírányító

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelési mód
Sziget
Méret
180 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)
Temperált üveg
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Filter
Fémszűrő
Szénszűrő
Nagy teljesítményű szűrő (opcionális)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 60 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK


ZENITH NRS Bruttó súly
38 kg
Nettó súly
32 kg
Térfogat
0,42 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1070 mm
Magasság
450 mm
Mélység
870 mm
ÜVEGKÉSZLET
180 cm
Bruttó súly
58 kg
Nettó súly
36 kg
Térfogat
0,24 m³
Csomagolás mérete
Hossz
1865 mm
Magasság
185 mm
Mélység
695 mm

FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
55 dB(A)re1pW
I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
582 Pa
Motor max. teljesítménye
224 W
ENERGIAOSZTÁLY
C



ZENITH NRS

Változat

Kollekció

Csendes - NRS


EAN kód

8034122354866

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	37	41	46	55
Kapacitás (m3/h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Maximum nyomás (Pa)	490	500	520	582
Motor teljesítménye (W)	130	150	178	224
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

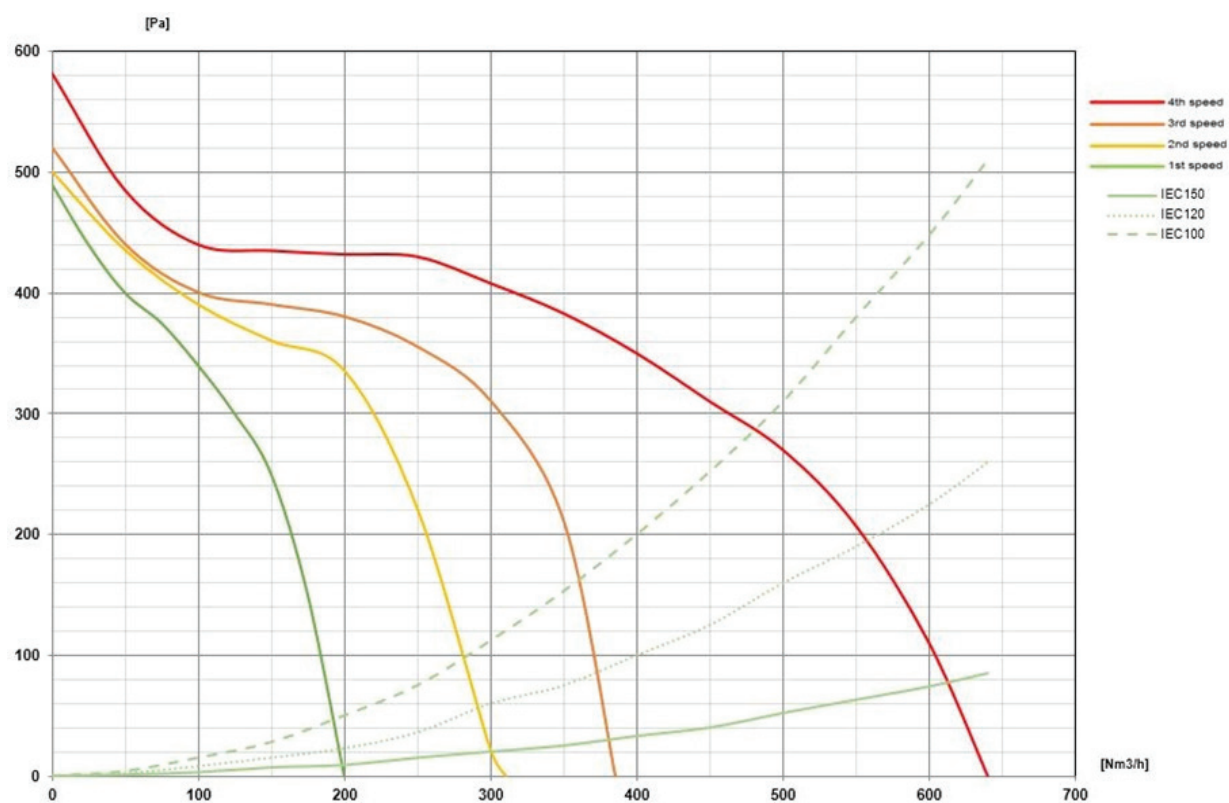

ZENITH NRS

Változat


Kollekció

Csendes - NRS

EAN kód

8034122354866

ENERGIACÍMKE

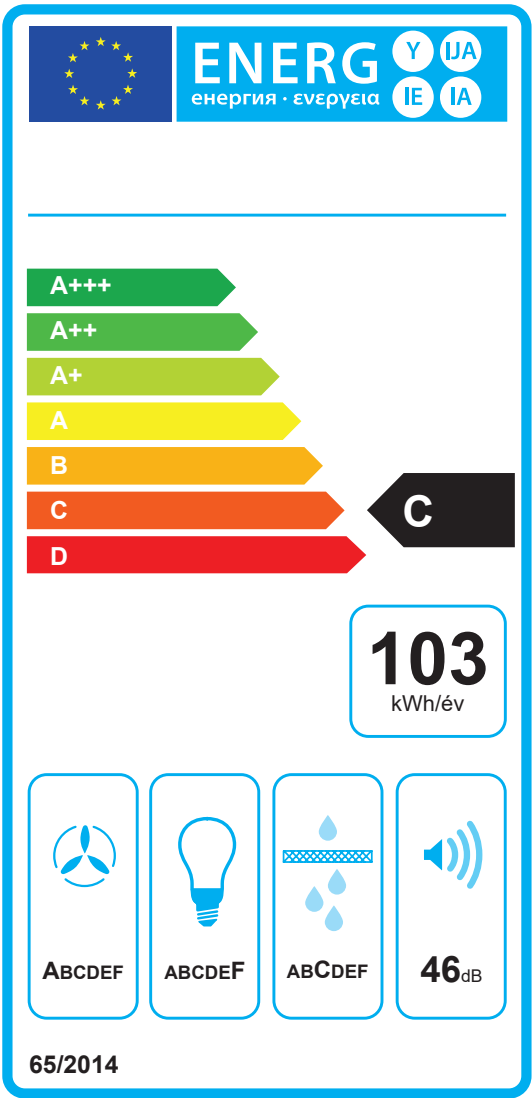

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali m3/h	
AEC	103,3	kWh/év
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	6,8	
LEC	F	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	80,0	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	76,00	W
Emiddle	519	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 S_Szállító neve / M_Model azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.