

ZEUS PRO

Változat

Fali 120 cm - 950 m3/h

Kollekció

Professional



EAN kód

8034122355306




*A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.*

JELLEMZŐK	MŰSZAKI J E L L E M Z Ő K	CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS T É R F O G A T O K	FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
Elektronikus vezérlés	Felszerelés típusa		
LED-világítás	Fali	Bruttó súly	Maximális fogyasztás
A falba szerelt légelvezető hátulról is beszerelhető	Méretek	36 kg	320 W
Olajkollektor	Kivitel	Nettó súly	Feszültség
Terelő szűrő	Scotch brite rozsdamentes acél (AISI 304)	31 kg	220-240V
Scotch brite rozsdamentes acél	Motor	Térfogat	Frekvencia
	1000 m³/h	0,48 m³	50 - 60 Hz
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK	Vezérlés típusa	Csomagolás mérete	Csatlakozó típusa
	1310 mm	Hossz	Shuko
KACL.770#41F	Magasság		
Tető alatti távirányítós motor1100 m3/h kefe nélküli	Sebességfokozatok	620 mm	MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
	4	Mélység	Maximális kapacitás
KACL.786#41F	Világítás	595 mm	860 m³/h
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h	Filter		I.E.C. 61591
KACL.796#4AF	3 db „Base” fém „Terelő” szűrő - 350x350 mm		Maximális zajszint
KACL.797#4AF	Minimális távolság		69 dB(A)re1pW
Tető alatti távirányítós motor 1300 m3/h	Gáz főzőlaptól: 63 cm		I.E.C. 60704-2-13
KACL.815	Elektromos főzőlaptól: 52 cm		Maximum nyomás (Pa)
Védő-tisztító rongy rozsdamentes acélhoz (10 db/doboz)			600 Pa
KCQAN.00#I			Motor max. teljesítménye
Kürtő (Inox)			260 W
			ENERGIAOSZTÁLY
			B



Hátulnézet



Opcionális kürtő

ZEUS PRO

Változat

Fali 120 cm - 950 m³/h

Kollekció

Professional


EAN kód

8034122355306

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A) _{re1pW} -I.E.C. 60704-2-13	53	58	64	69
Kapacitás (m ³ /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Maximum nyomás (Pa)	500	540	560	600
Motor teljesítménye (W)	185	215	240	260
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

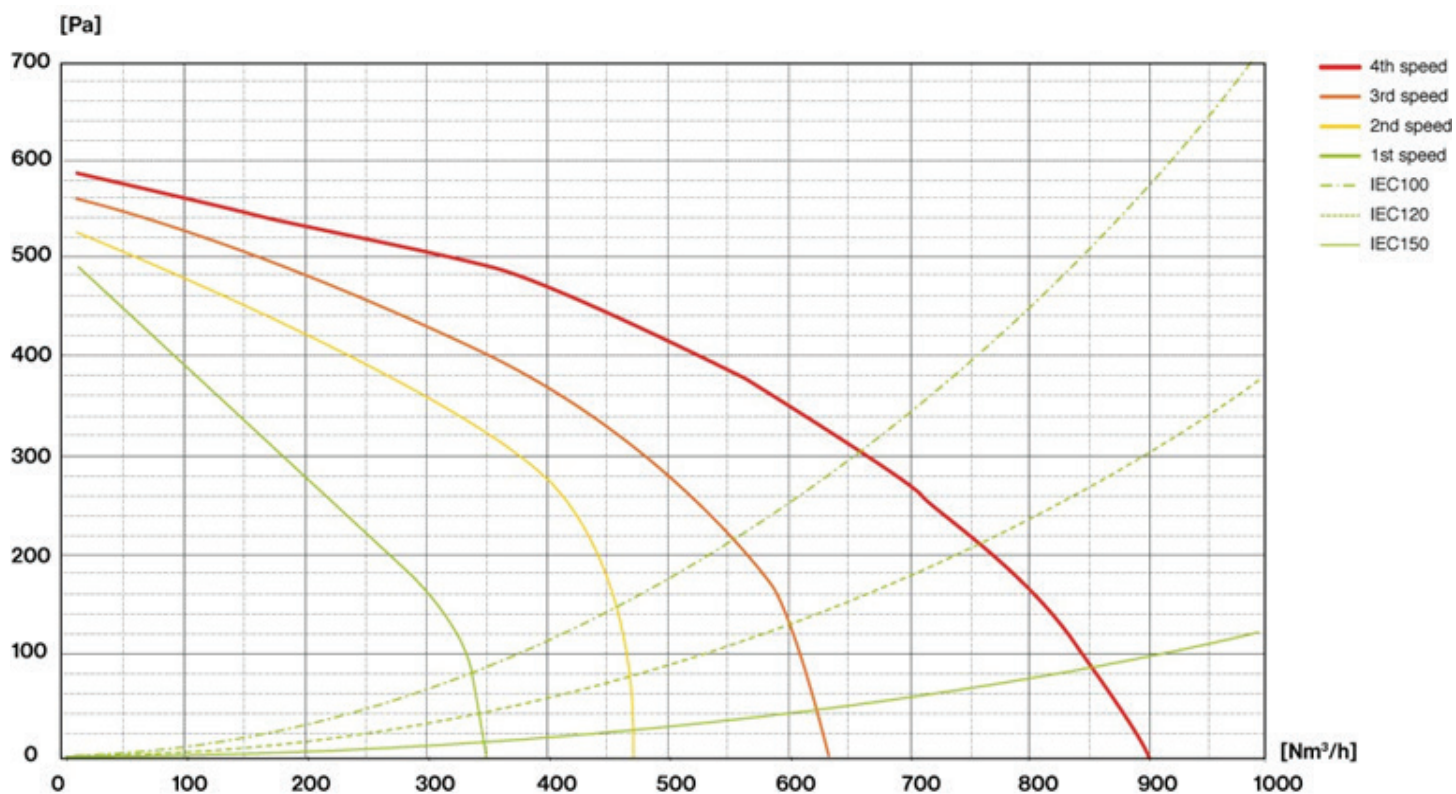


ZEUS PRO

Változat
Fali 120 cm - 950 m3/h

Kollekció
Professional

EAN kód
8034122355306

ENERGIACÍMKÉ

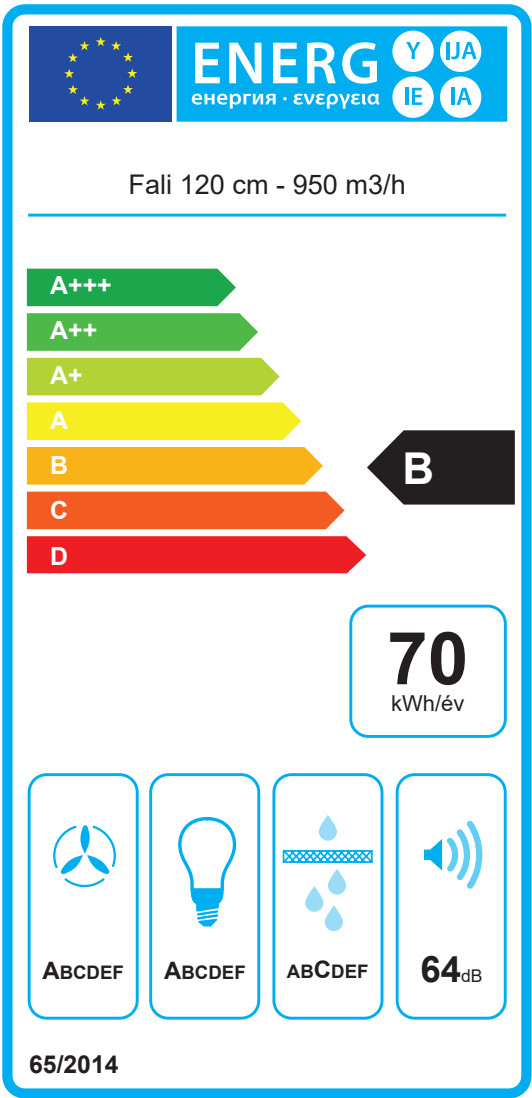

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 120 cm - 950 m3/h	
AEC	70,3	kWh/év
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEI	55,2	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírzsűrési hatékonyság / GFEC_Zsírzsűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebéségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebéségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). **PI_További információk a 66/2014 szerint** F_Időnövelő tényező / EEI_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebéségen.

ZEUS PRO

Version
Wall 120 cm - 950 m3/h

Collection
Professional

EAN code
8034122355306




The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Electronic control
- LED lighting
- Possible to duct wall mounted from rear
- Oil collector
- Baffle filter
- Scotch brite stainless steel


OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.770#41F**
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F**
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.815**
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)
- KCQAN.00#I**
Chimney (Inox)



TECHNICAL FEATURES


- Installation type**
Wall
- Dimensions**
120 cm
- Finishing**
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- Motor**
1000 m³/h
- Type of control**
Electronic control
- Speed settings**
4
- Lighting**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filter**
3 x Metallic filter "Buffle" - 350x350 mm
- Minimum distance**
Gas hob: 63 cm
Electric hob: 52 cm



Rear view

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES

- Gross weight**
36 kg
- Net weight**
31 kg
- Volumes**
0.48 m³
- Packaging size**
Length 1310 mm
Height 620 mm
Depth 595 mm



Optional chimney

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption**
320 W
- Voltage**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz
- Plug type**
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity**
860 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum noise level**
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)**
600 Pa
- Max. motor power**
260 W
- ENERGY CLASS**
B

ZEUS PRO

Version

Wall 120 cm - 950 m³/h

Collection

Professional


EAN code

8034122355306

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	53	58	64	69
Capacity (m ³ /h) I.E.C.61591	350	470	620	860
Maximum pressure (Pa)	500	540	560	600
Motor Power (W)	185	215	240	260
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

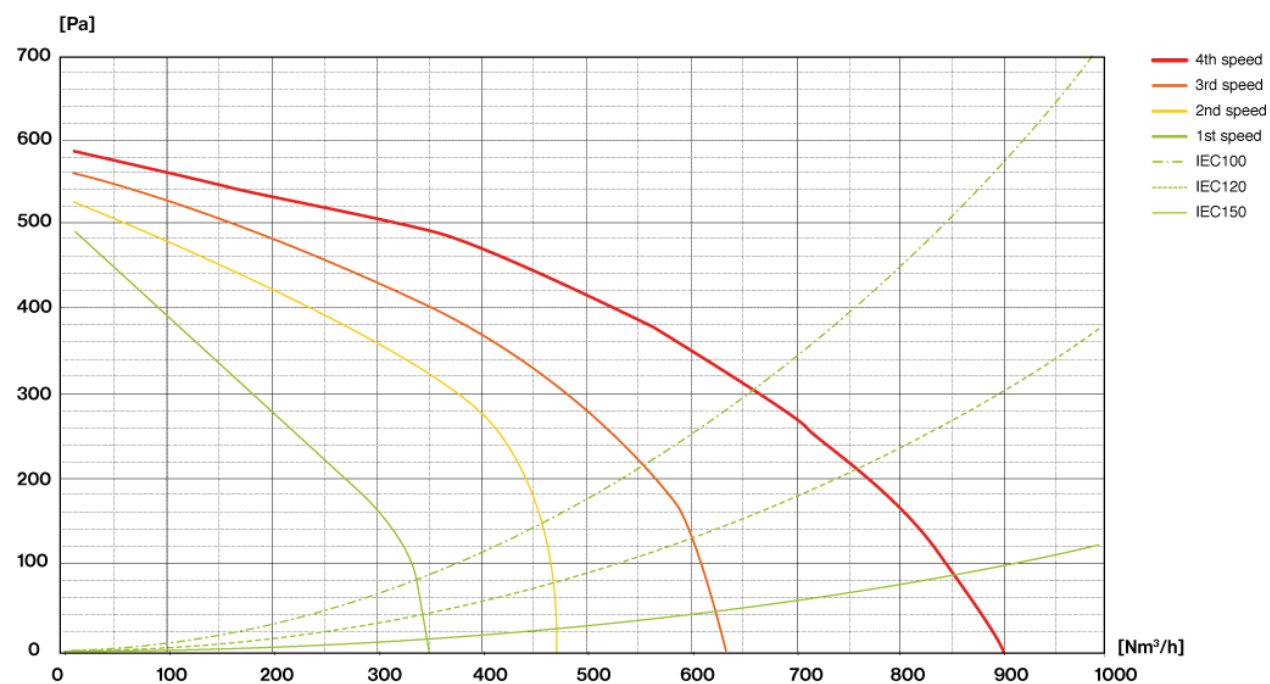


ZEUS PRO

Version
Wall 120 cm - 950 m3/h

Collection
Professional

EAN code
8034122355306

ENERGY LABEL

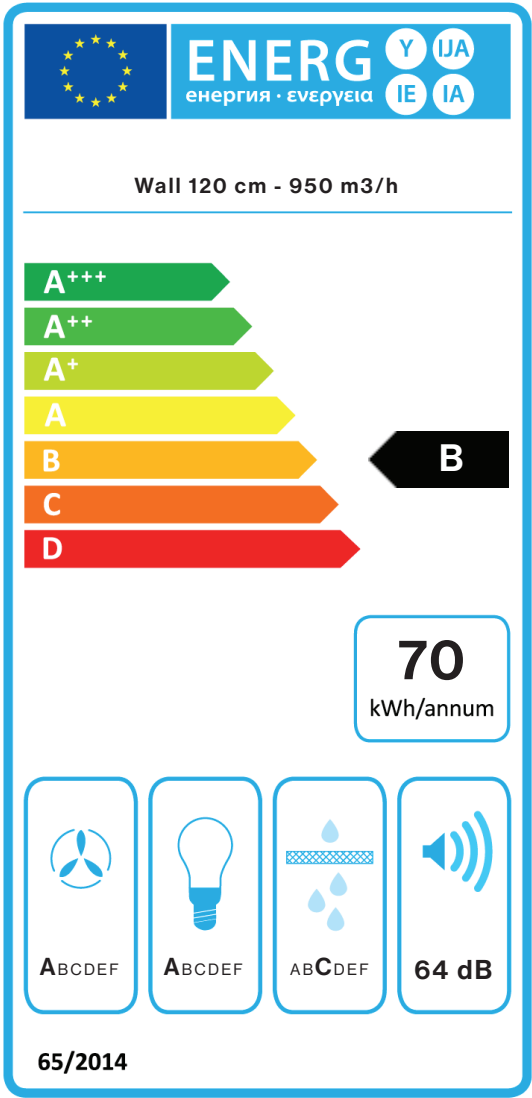

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 120 cm - 950 m3/h	
AEC	70,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,3	
FDEC	A	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	74,0	
GFEC	C	
Qmin	350,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	860,0	m³/h
SPEmin	53	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	55,2	
Qbep	473,0	m³/h
Pbep	435	Pa
Qboost	860,0	m³/h
Wbep	195,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Additional information according to 66/2014 F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.