

NODOR Flow-in platform



Koncepció



Kompakt platform
Méretek
Különböző főzőzóna opciók

Architektúra



Zsírszűrő kosár
Eltávolítható másodlagosszűrő
Indukciós főzőlap
SL1 Elszívó rendszer
Folyadékgyűjtő tartály

Telepítés



Maximális rugalmasság a telepítéssorán
Belső keringtetés légtechnikai csatornázás nélkül

Szervíz javítás



Alkatrész csere a készülék kisserelése nélkül


Műszaki adatok




Légszállítás
Energiaosztály
Főzőzónák méretei
Funkciók

Koncepció


- Kompakt platform
- Méretek
- Különböző főzőzóna opciók



Kompakt platform 17 cm magassággal

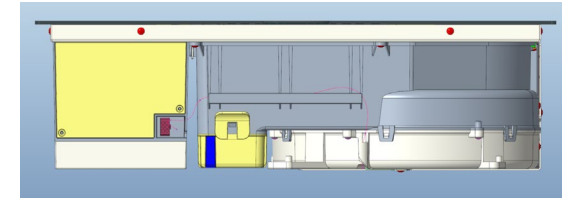

A tér maximális kihasználása

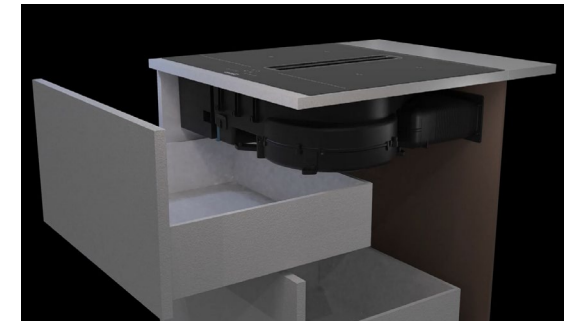

Teljes fiók mélység használható hátsó kivezetéssel.

2025

Architektúra

Telepítés

Szervíz javítás

Műszaki adatok

17cm-es magasság

A legkompaktabb beépítési magasság a piacon


BORA/MIELE – 200mm
BALAY – 223mm
ELICA – 220/240/260mm
FABER/IKEA – 225mm

Konceptió

- Kompakt platform
- **Méret**
- Különböző főzőzóna opciók



77 és 83 cm kivágási méret

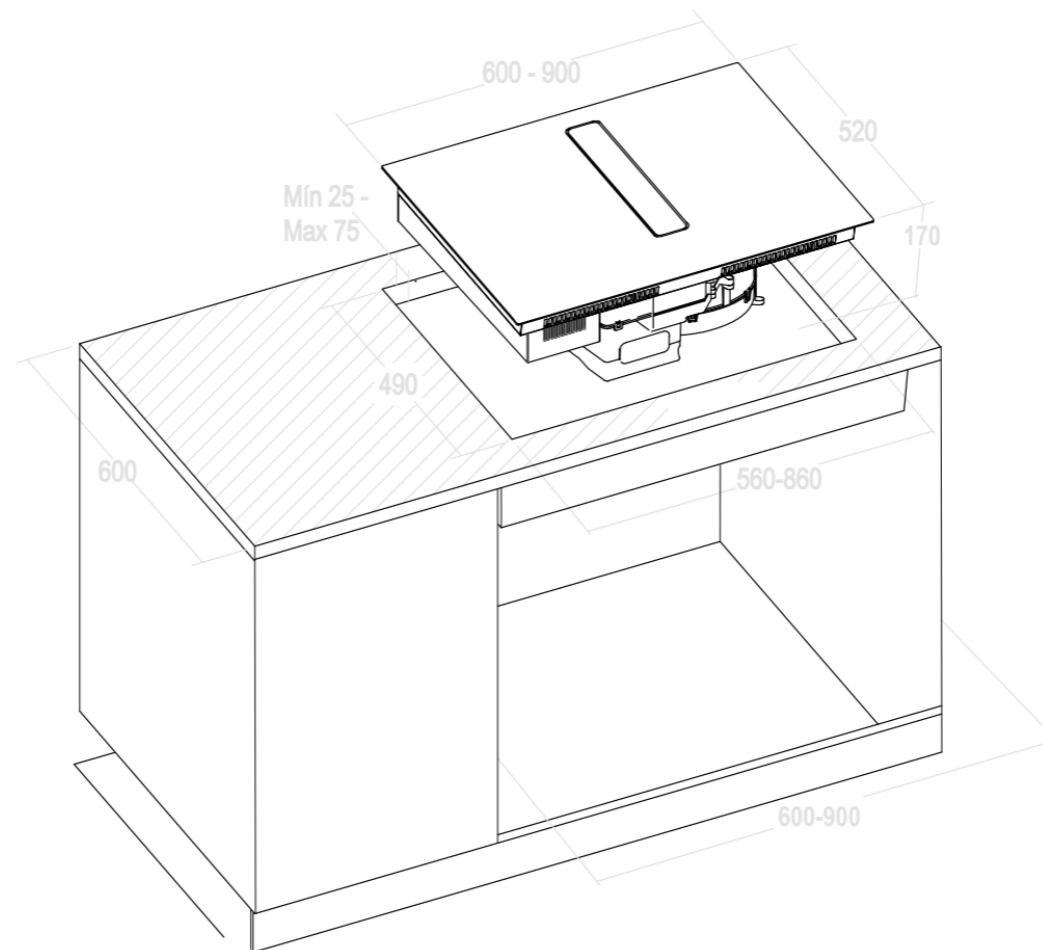

 Architektúra

 Telepítés


 Szerviz javítás

 Műszaki adatok


Konceptió

- Kompakt platform
- Méretek
- **Különböző főzőzóna opciók**

4/2 flex-indukciós zóna elrendezés

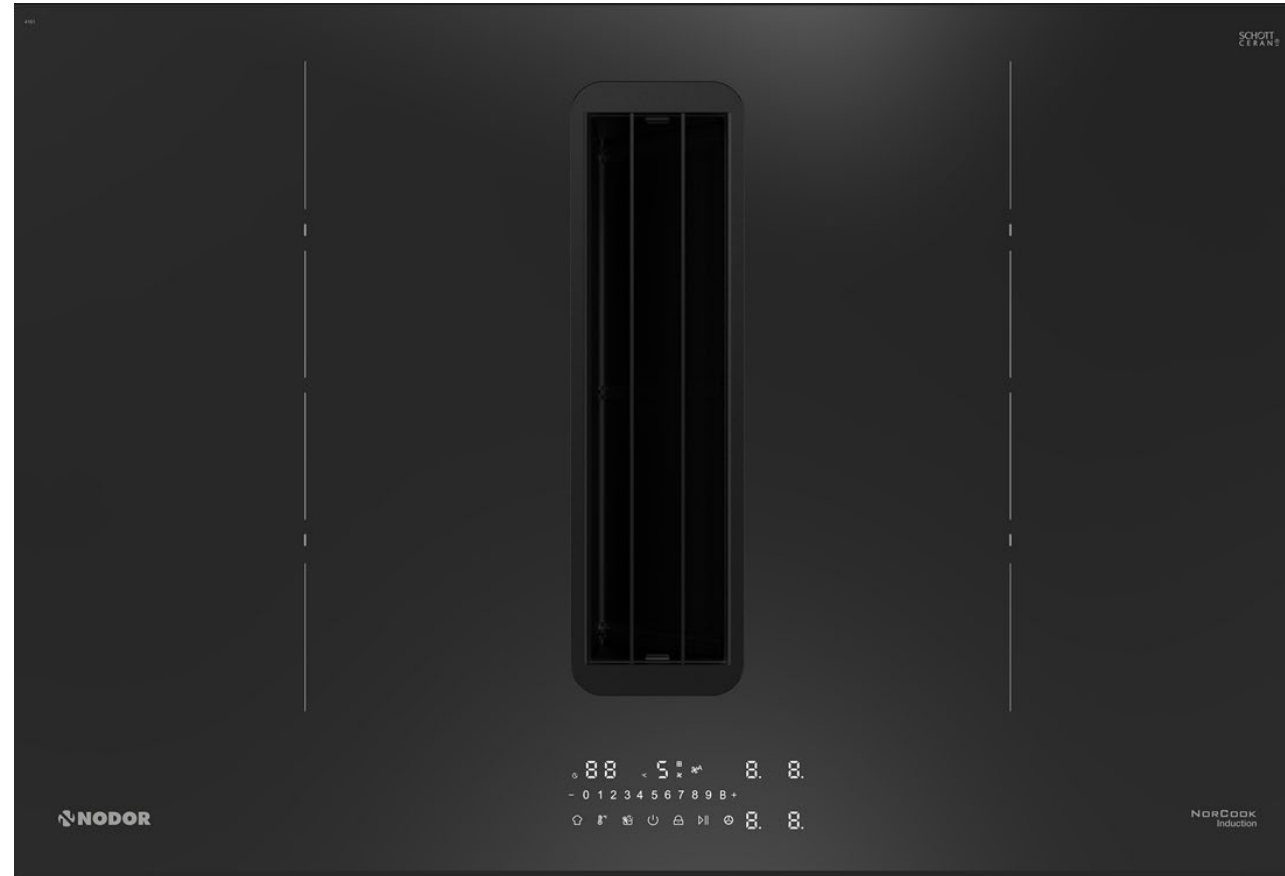

2025




 Architektúra

 Telepítés

 Szerviz javítás


 Műszaki adatok



A termék általános felépítése és alkatrészei

Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Indukciós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály

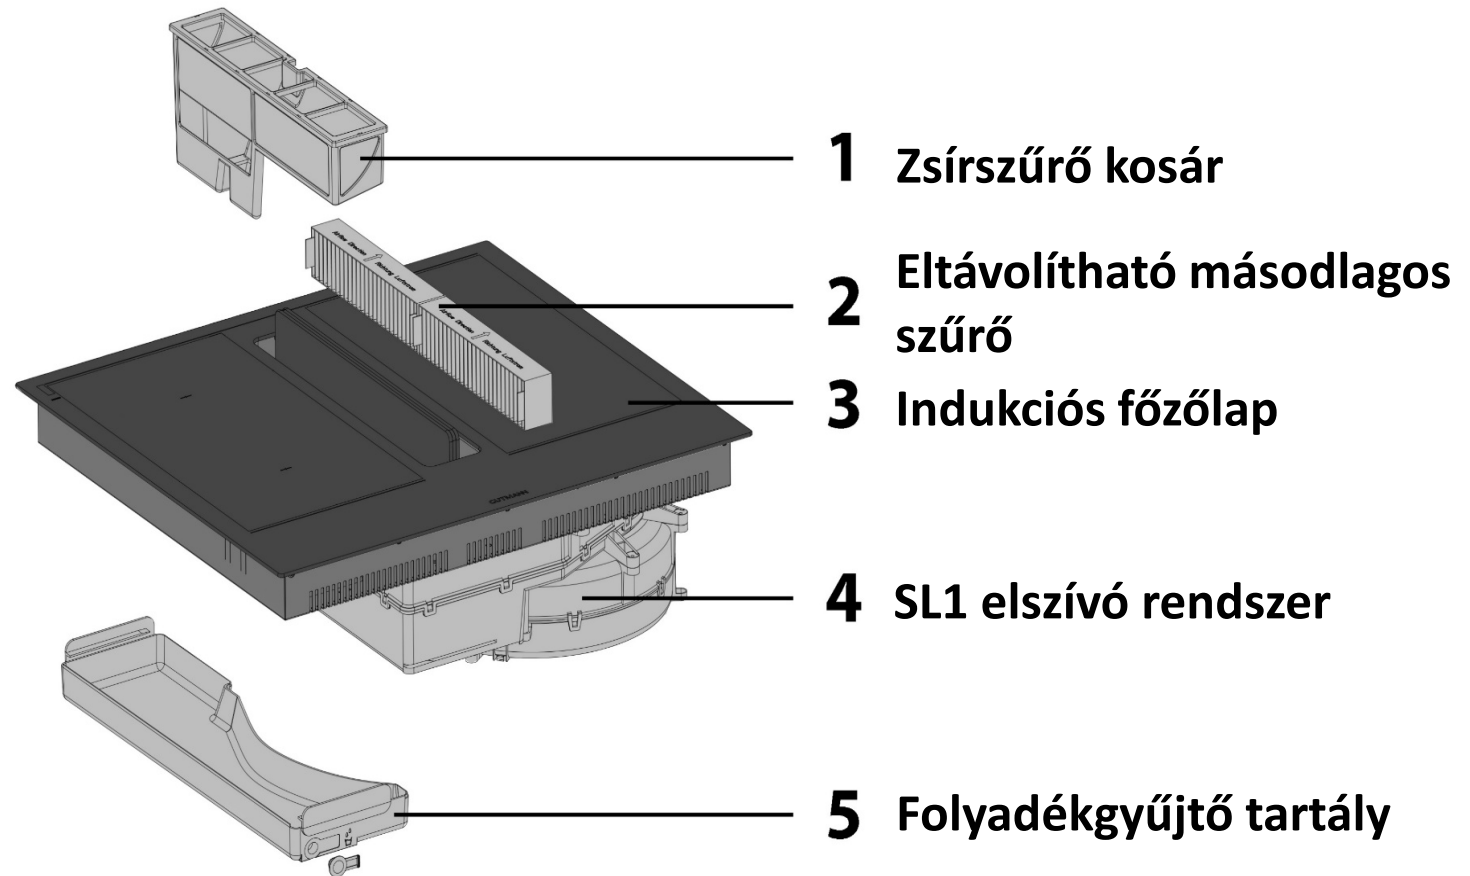

 Telepítés

 Szerviz javítás

 Műszaki adatok

 Koncepció

Architektúra

- **Zsírszűrő kosár**
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Indukciós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály

 Telepítés

 Szerviz javítás

 Műszaki adatok




Mosható zsírszűrő, tartály a túlfolyó folyadékok számára



Könnyen tisztítható szűrő



Könnyű hozzáférés a légbeömlőnyílásról
Alumínium háló
Tartály a folyadékok kondenzációjához

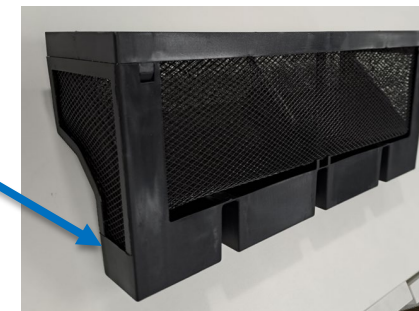

 Konceptió

Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- **Eltávolítható másodlagos szűrő**
- Indukciós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály

 Telepítés

 Szerviz javítás

 Műszaki adatok



Regenerálható és eltávolítható szűrők



**Eltávolítható
Másodlagos szűrő**

Másodlagosszűrő: Kerámia méhsejtes

- 120°C-ossütőben1óraalattregenerálható
- 3-5évighasználható
- 20-30%-oslégáramlásiveszteség

Architektúra


- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- **Indukciós főzőlap**
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály



Zökkenőmentes indukciós teljesítmény leadás

G4 indukciós technológia

- A CNA által házon belül gyártott alkatrészek
- Folyamatos fűtés
- Automatikus edényérzékelés
- Nagyfrekvenciás impulzus, egyenletes teljesítményleadás
- 0,7kW-os átlagfogyasztás
- Főzési funkciók (kiolvasztás, melegentartás, párolás)
- Rejtett csúszka érintővezérlő:

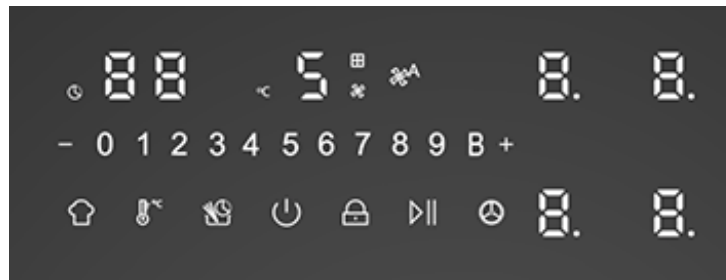

 Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- **Indukciós főzőlap**
- SL1 Elszívó rendszer
- Folyadékgyűjtő tartály



NSENSE Automatikus edényérzékelés, a főzőterek csúszkavezérlői automatikusan aktiválódnak, ha egy edényt érzékelt.



NBOOST 2 extra teljesítményszint (boosterek).



NFOLLOWME Az edény számára kiválasztott teljesítményszintet fenntartja, miközben a különböző főzőterek felületén mozgatja.



NPROTECT Védje az edényeket a hirtelen hőmérsékletváltozásoktól. Üres edény érzékelése a túlzott melegedés okozta károk megelőzésére.



NFASTUP A gyorsfűtési folyamat befejezése után a főzőlap automatikusan csökkenti a teljesítményt, így biztosítva, hogy az ételek ne égjenek oda.



NLOCK Indukciós főzőlap zárolása, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolást főzés közben.



NCHILD Főzőlap zárolása hogy megakadályozza a gyerekek által véletlen bekapcsolást.



NPAUSE Takarítás vagy mások miatt tartson szünetet anélkül, hogy aggódna amiatt, hogy mi történik a konyhában.



NMEMORY Ha véletlenül kikapcsolja a főzőlapot, az automatikusan visszaállítja a teljesítményszinteket és a használt főzőterületeket.



NCHEF Ossa az indukciós felületet három különböző teljesítményű területre. Melegen tartás, továbbfőzés és forralás egyszerre. Mint egy igazi szakács!



NBBQ 1 flex zóna összekapcsolása a grillezés jellegzetes ízének eléréséhez anélkül, hogy elhagyná a konyhát. Grillfunkciót is tartalmaz.



NCOOK Olvasztás (42°C), kiolvasztás (50°C), melegen tartás (70°C) és párolás (92°C).



NTIME Pontos időellenőrzés, hogy észrevegye, mikor valami befejeződött



NPASTA 2 speciális funkció a tökéletes tésztafőzéshez



NMANAGEMENT Teljesítménykorlátozás az optimális beállításhoz


 Konceptió



Laposlégkivezető, hogy kisebb legyen a magasság

Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Indukciós főzőlap
- **SL1 Elszívó rendszer**
- Folyadékgyűjtő tartály

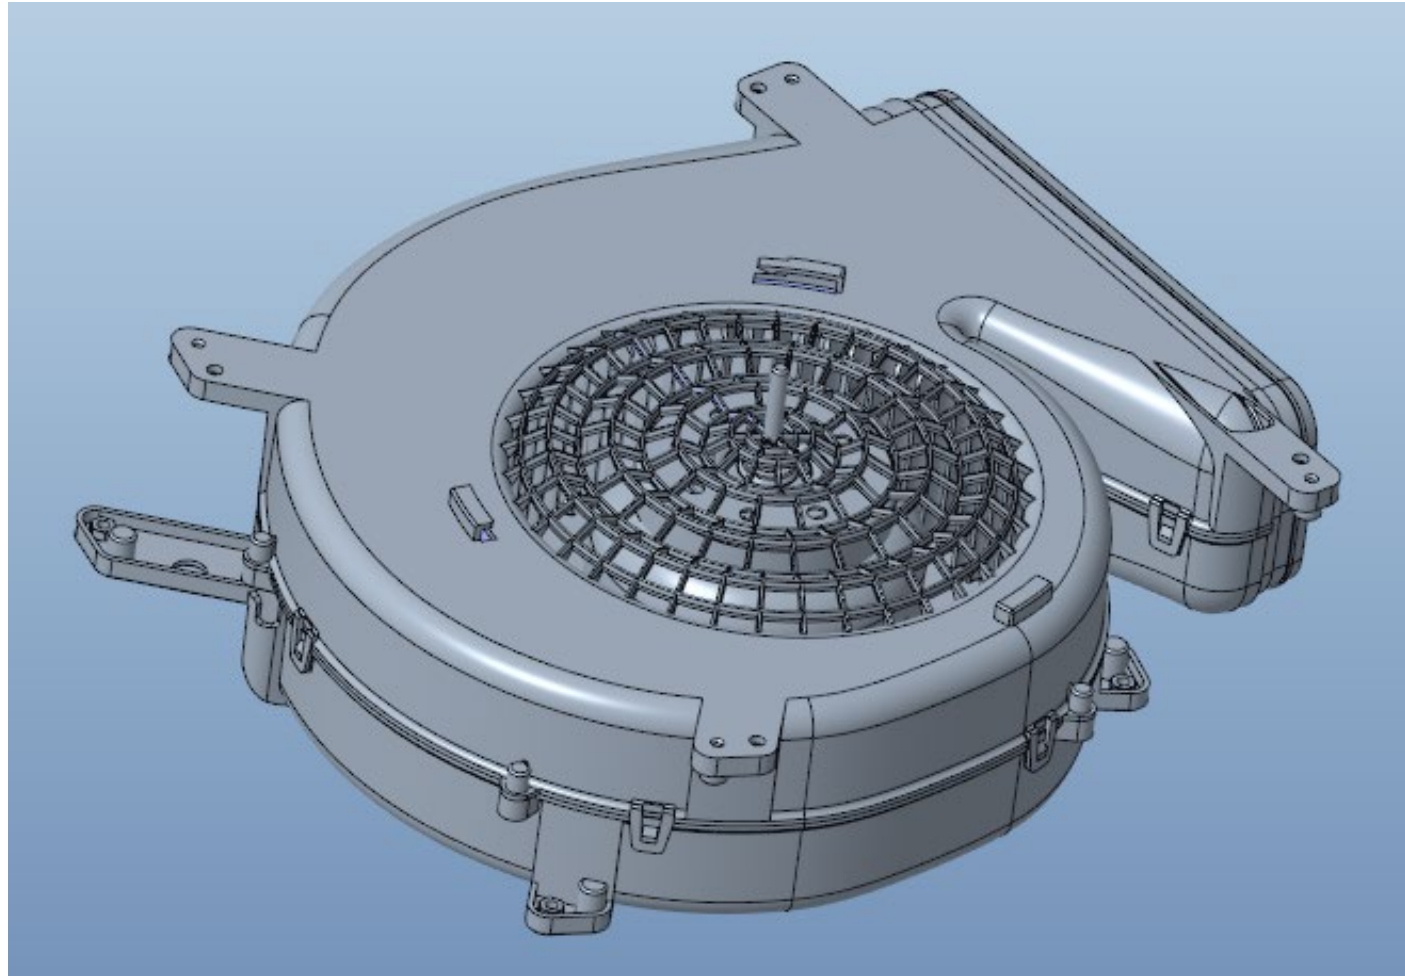

 Telepítés

 Szerviz javítás

 Műszaki adatok

Konceptió

Architektúra

- Zsírszűrő kosár
- Eltávolítható másodlagos szűrő
- Indukciós főzőlap
- SL1 Elszívó rendszer
- **Folyadékgyűjtő tartály**


Telepítés

Szerviz javítás

Műszaki adatok



Biztonság a kifutott folyadékkal szemben. A folyadékot a könnyen kiemelhető tartály felfogja.

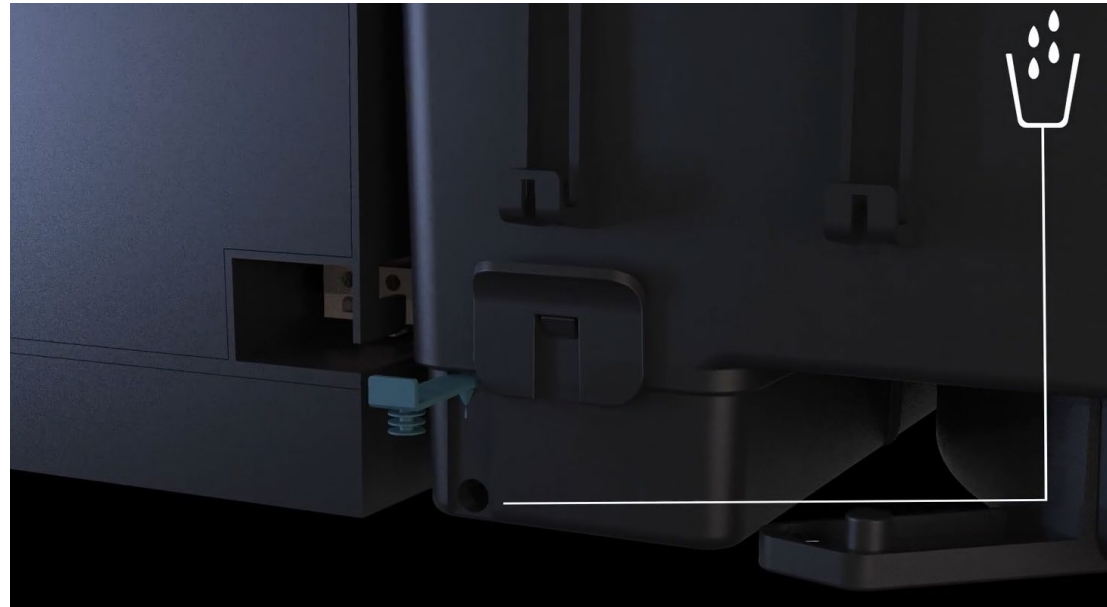

Leeresztőfedél



**Könnyen eltávolítható,
folyadékgyűjtő tartály**

Mosogatógépben is
mosható



 Konceptió

 Architektúra

 Telepítés



- **Maximális rugalmasság a telepítés során**
- Hátrafelé történő keringtetés csatornázás nélkül

 Szerviz javítás

 Műszaki adatok



A levegő keringtetésének különböző módjai a telepítéstől függően

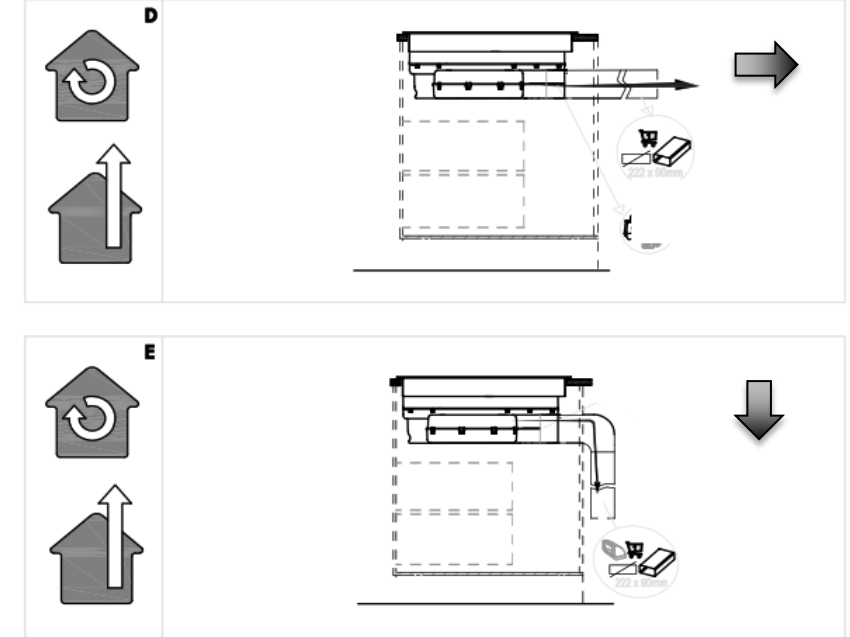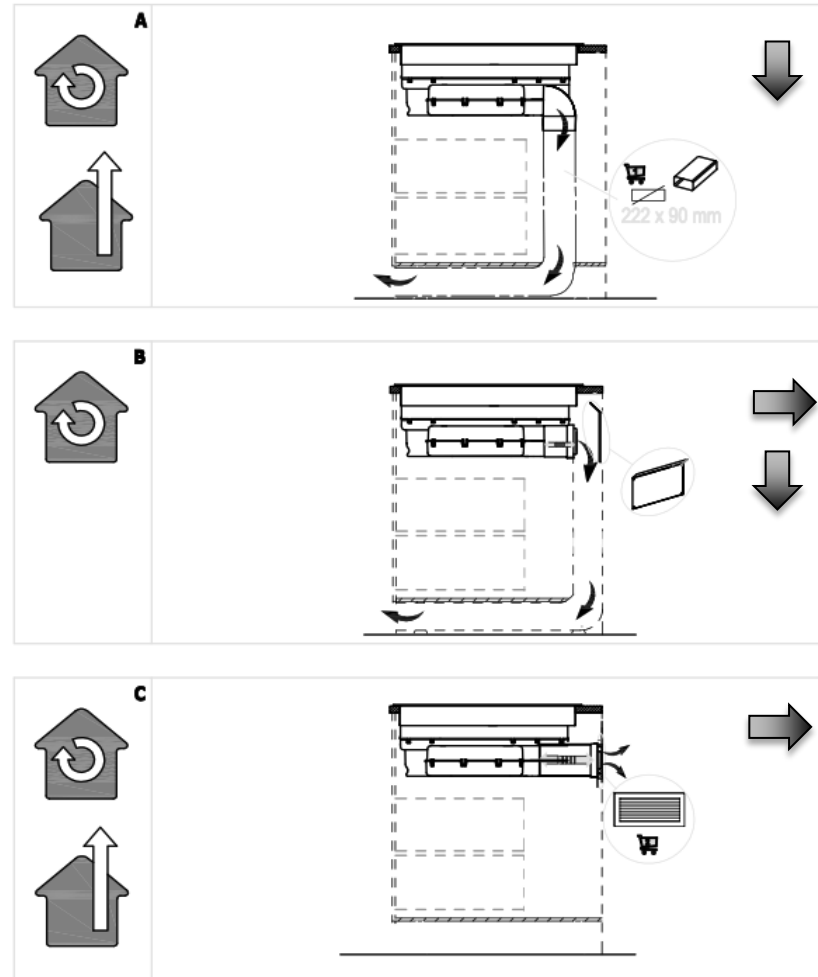

-  - Kivezetés
-  - Keringtetés (hátrafelé vagy a lábazat alatt)
-  - Hátrafelé
-  - Lefelé

 Koncepció

 Architektúra

 **Telepítés**


- Maximális rugalmasság a telepítés során
- **Hátrafelé történő keringtetés csatornázás nélkül**

 Szerviz javítás

 Műszaki adatok



Keringtetés egyszerű telepítéssel

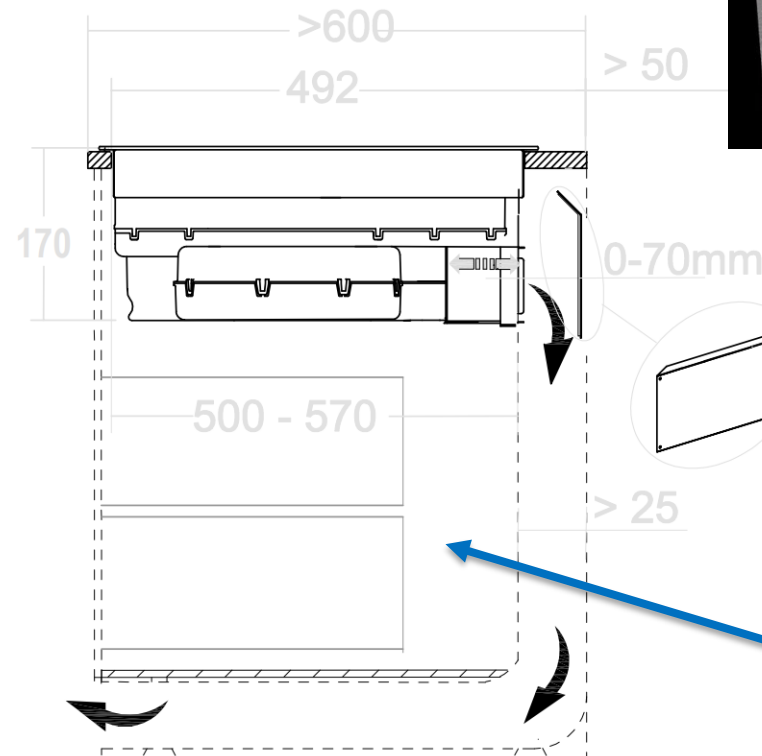

**Teleszkópos csővezeték
(könnyen méretre igazítható)**

Fali védelem

Teljes fiókmélység a 60 cm mélységű, szabványos szekrényekben, tetszőleges lábamatmagassággal

 Konceptió

 Architektúra

 Installation

 Szerviz javítás

- **Alkatrész csere a készülék kiserelése nélkül**



Olyan felépítés, amely lehetővé teszi a pótalkatrészek cseréjét a termék kiserelése nélkül



Fontos alkatrészek cserélhetők az üveg eltávolítása nélkül is:

1. Fúvó / Motor
2. Motorhajtás
3. Indukciós PCB cseréje

 Műszaki adatok

Koncepció

Architektúra

Telepítés

Szerviz javítás

Műszaki adatok




A CNA csoport modelljeinek műszaki adatai



NorCook IS N7426 BK

Kód: 4161

EAN: 8435025741614

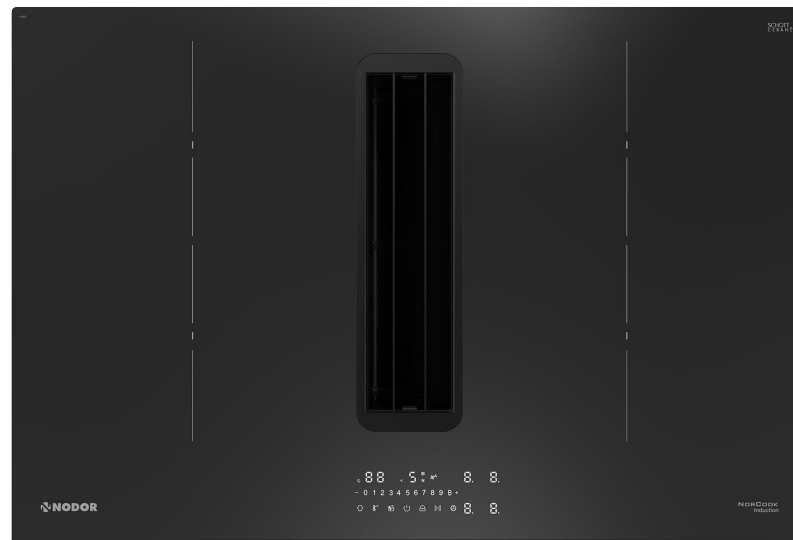


- ▶ **Rejtett Mono csúszka automatikus kikapcsolási időzítővel és szűrőtisztítás jelzővel**
- ▶ Fehér színű LED
- ▶ 6 elszívási fokozat, 5 + 1 **TURBO**
- ▶ Maximális – minimális elszívás: **691,5m³/h** - 325,6m³/h
- ▶ Zajszint: **50dB(A)**, max.: 68dB(A)
- ▶ Légbeszívási sebesség: 10 m/s
- ▶ Brushless Motor. Extra csendes. Maximális energiafogyasztás: **165W**
- ▶ **Beépítési magasság: 17cm**
- ▶ **Energiaosztály: A+**
- ▶ **4 főzőzóna:** 4 db 215x190mm-es zóna, 2 db 215x380mm-es moduláris zóna
- ▶ Folyamatos teljesítmény szabályozás
- ▶ Főzési funkciók (Olvasztás, Kiolvasztás, Melegen tartás, Párolás, Tészta, Rizs)
- ▶ 9 állítható teljesítményfokozat + 2 Booster
- ▶ **AUTOMATA főzési funkció**
- ▶ **Időzítő funkció minden zónához**
- ▶ Visszaszámláló riasztás
- ▶ Biztonsági zár
- ▶ **Elől csiszolt (fazetta) felület**
- ▶ **Állítható teljesítmény, max. 7,4 kW**

2025



CB
EMC
ERP
ROHS
REACH

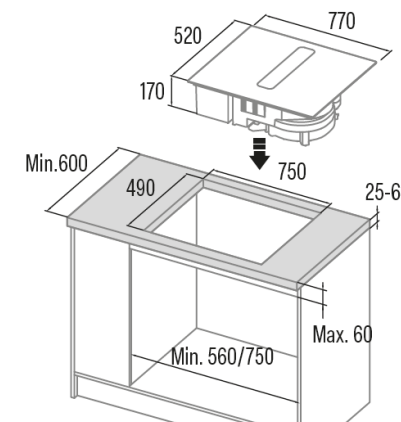

Koncepció

Architektúra

Telepítés

Szerviz javítás

Műszaki adatok




A CNA csoport modelljeinek műszaki adatai



NorCook IS N8426 BK

Kód: **4162**

EAN: **8435025741621**

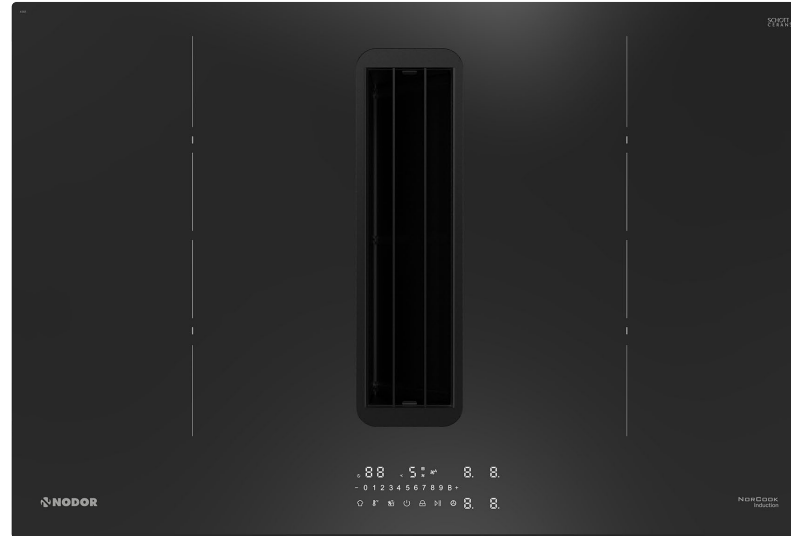


- ▶ **Rejtett Mono csúszka automatikus kikapcsolási időzítővel és szűrőtisztítás jelzővel**
- ▶ Fehér színű LED
- ▶ 6 elszívási fokozat, 5 + 1 **TURBO**
- ▶ Maximális – minimális elszívás: **691,5m³/h** - 325,6m³/h
- ▶ Zajszint: **50dB(A)**, max.: 68dB(A)
- ▶ Légbeszívási sebesség: 10 m/s
- ▶ Brushless Motor. Extra csendes. Maximális energiafogyasztás: **165W**
- ▶ **Beépítési magasság: 17cm**
- ▶ **Energiaosztály: A+**
- ▶ **4 főzőzóna:** 4 db 215x190mm-es zóna, 2 db 215x380mm-es moduláris zóna
- ▶ Folyamatos teljesítmény szabályozás
- ▶ Főzési funkciók (Olvasztás, Kiolvasztás, Melegen tartás, Párolás, Tészta, Rizs)
- ▶ 9 állítható teljesítményfokozat + 2 Booster
- ▶ **AUTOMATA főzési funkció**
- ▶ **Időzítő funkció minden zónához**
- ▶ Visszaszámláló riasztás
- ▶ Biztonsági zár
- ▶ **Elől csiszolt (fazetta) felület**
- ▶ **Állítható teljesítmény, max. 7,4 kW**

2025



CB
EMC
ERP
ROHS
REACH

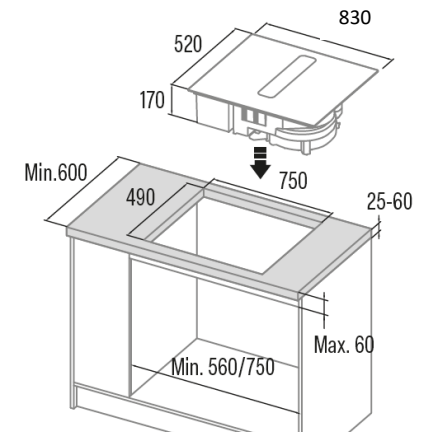

Köszönjük!