NODOR NorBreeze ISLA SOL

C

97
kWh/annum

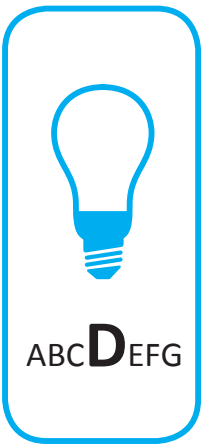

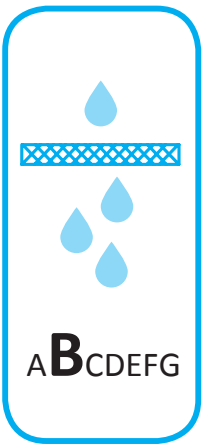

65/2014

60814005_03

PRODUCT INITIAL SPECIFICATION	
Reference / Código	**8375**
Modification date / Fecha de modificación	16/09/2019
Level of modification / Nivel de modificación	00
Modification / Modificación	
Customer reference/ Referencia del cliente	NONE
Bar code / Código de barras	8435025783751
Model / Modelo	**NorBreeze ISLA SOL / B**
Orientative picture / Foto orientativa	
Similar Model / Modelo Similar	ISLA SOL X
Type / Tipo	ROUND ISLAND HOOD
Brand / Marca	NODOR
Customer / Cliente	NONE
Country / Pais	SPAIN
Technical Features/ Características Técnicas	
Size / Medidas (mm)	400
Finishing / Acabado	STAINLESS STEEL
Type of Lighting / Tipo de iluminación	EcoLed
Quantity of Lamps / Cantidad de lámparas	3
Power of Lamp / Potencia lámpara (W)	3
Motor group / Grupo motor	BT2
Quantity of motors / Cantidad de motores	1
Power of Motor / Potencia Motor (W)	240
Extraction levels / Niveles Extracción	2 + 1
Electrical protection/ Protección eléctrica	CLASSE II
Plug/ Clavija	EU pla -2 Pins
Controls / Controles	VL3I
Switch Location / Posición Botonera	CENTERED ON THE BOTTOM PART OF THE CIRCULAR TUBE
Filter type/ Tipo de filtro	Metálico básico
Accesorio Panel decorativo / Decorative Panel Accesory (Blindaje)	•
Back Draught Shutter / Aletas Antirretorno	•
Carbon Filter Included / Filtro Carbon Activo Incluido	NOT INCLUDED
Telescopic Tube / Tubos Telescópicos	YES
Extra Power / Consumo extra	
Technical Special characteristics / Características técnicas especiales	
Customizing Info / Información de customización	
Brand Silk Screened / Marca Tampografiada	NODOR NorBreeze
Logo Dimension / Tamaño Logo (mm)	55
Logo colour / Color Logo	BLACK
Logo Position / Posición logotipo	CENTERED ON THE BOTTOM PART OF THE CIRCULAR TUBE (UNDER THE SWITCH)
Switch Silk-screen design / Diseño serigrafia botonera	BASE ON NODOR ICONOGRAFY
Switch Silk-screen colour / Color serigrafia botonera	BLACK
Packing Artwork Brand / Marca Diseño Embalaje	NEUTRAL
Packing Color Carton - Color Carton Embalaje	BROWN

0

PRODUCT COMPLETE SPECIFICATION	
Product status 2017 / Estado de producto 2017	
General Dimensions / Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	400
Fondo (mm)	400
Altura máxima total (mm)	700
Altura mínima total (mm)	1090
Outlet diameter / Diametro de salida (mm)	150/125
Other technical Features/ Otras características Técnicas	
Timer / Desconexión automática	✓
Indicador electrónico saturación filtro	•
Iluminación regulable en intensidad	•
Quantity of filters / Cantidad de filtro	1
Filter quantity of layers / Cantidad de capas en el filtro	4
Potencia total de acometida (W)	251,5
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Performance Data/ Datos de rendim	DATA A DATA B DATA C Label information: DATA A Fiche information: DATA A + B Technical Docs: DATA A + B + C
Simplified Model	ISLA SOL
Energy Label	60814005
Energy Fiche	60814006
Anual Energy consumption (AEC kWh/annum)	97,1
EEI	84,1
EEI class (Energy Class)	C
f Time increase factor	1,4
FDE	15,9
FDE class (Fluid dynamic efficiency Class)	D
QBEP Airflow at Best Efficency Point (m3/h)	386,4
PBEP Static Pressure difference at Best Efficency Point (Pa)	254
WBEP Electrtic Power Input at Best Efficency Point (w)	171,5
EMIDDLE Average ilumination (lux)	150
WL Nominal Power consumption of lighting (w)	10,5
LE (Lux/w)	14,3
LE class (Lighting efficiency class)	D
GFE	91,2
GFE Class (Grease Filtering Efficiency class)	B
AIRFLOW Min. Speed / Velocidad Mínima (m^3/h)	300
AIRFLOW Max speed / Velocidad Máxima (m^3/h)	645
AIRFLOW TURBO speed / Velocidad TURBO (m^3/h)	790
Min.Sound power / Potencia sonora Min (dB)	48
Max.Sound power / Potencia sonora Max (dB)	63
TURBO Speed Sound Power / Potencia sonora velocidad Turbo (dB)	65
Max pressure / Presion máxima	400
Turbo pressure / Presion turbo	405
P0 Power consumption (Off mode)	0,26
PS Power consumption (Stand by)	0,26
Accesories (Código) / Accesorios (Reference)	
Extension tubo superior	-
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embellecedor Islas	-
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02800915
FCA lavable / Accesory FCA Washable	02800921
Filtro carbón activo	-
Tubo flexible silenciador	02893002
Documents / Documentos	
Languages / Idiomas	E-D-F-GB-I-NL-P-DK-SF-S-NK-GR-RUS-PL-H-CN-AR
Certificates / Homologaciones	CB-EMC
Assembly Insole / Plantilla Instalación	60812405
IM / Manual	60812050
Guarantee / Garantia	60810630
Instructions Annex / Anexo Instruciones	60812405
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	✓