

TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

S-KFHE2

TARTALOM

Figyelmeztetés

Felhasználás

Telepítés

Karbantartás

FIGYELMEZTETÉSEK

* A kivezetésnél, kérjük vegye figyelembe az illetékes hatóságok előírásait.

FELHASZNÁLÁS

A KFHE2 szűrők nagyobb szűrési hatékonyságot tesznek lehetővé, mint a hagyományos szénzemcseszűrők. Ezek a szűrők tökéletesek a páraelszívókhoz a levegő szűrésére és a levegő tisztítására. Lehetőség van minden kellemetlen szag elszívására a helyiségben. Ezek a szűrők poliuretán habból, aktív szén golyókból készülnek, és a normál szénzemcsés szűrőkkel összehasonlítva nagy légáteresztő képességet biztosítanak. Ugyanakkor lehetővé teszik a leghatékonyabb szűrést a kiváló minőségű aktív szénnek köszönhetően.

TELEPÍTÉS

A készülék üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy egyik alkatrésze sem sérült. Sérült alkatrészek esetén forduljon a viszonteladóhoz, és ne folytassa a telepítést.

A terméket úgy tervezték, hogy a páraelszívó motorjával összhangban a szekrény alá szerelhető legyen.

Az SKFHE2 kimenetét a szekrényből ki kell vezetni a megfelelő csőrendszerrel.

A használati útmutató végén két telepítési séma is található.


Ügyeljen arra, hogy a KFHE2-t helyesen szerelje be, a szűrőn egy nyíl mutatja a levegő helyes irányát.

KARBANTARTÁS

A megfelelő karbantartás garantálja a jó működést és a hosszú távú teljesítményt.


A szűrők helyreállításához/regenerálásához mosogatógépjében kell elmosni, majd 1 órára 90° C-os sütőbe tenni. Javasoljuk, hogy a szűrőt egyedül, minden egyéb edény nélkül mossa el. A szűrők ismétlődő helyreállítása meghosszabbítja a nagy hatékonyságú szénműanyag élettartamát, és jobb szűrési teljesítményt nyújt.

A szénműanyag eltávolításához ki kell venni a négy csavart és a fém fedelet. Majd ezután távolítsa el a szűrőt.

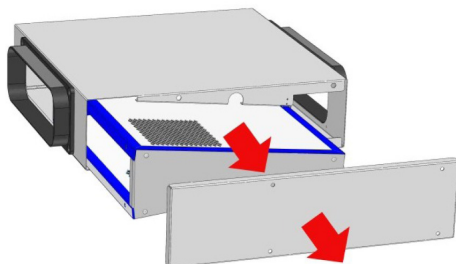

A szűrő beszereléséhez hajtsa végre a kiszerelés ellenkező műveletét.

szerelési rajz KFHE2 és SEM-10 külső motor esetén

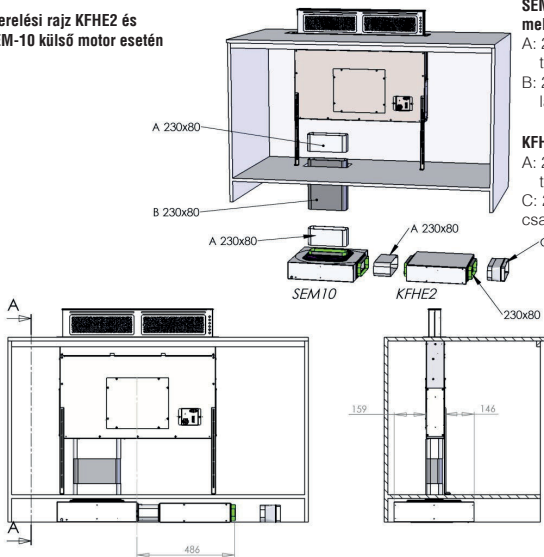


SEM-10 külső motorhoz mellékelt alkatrészek
 A: 230x80mm lapos csatorna toldó 2db
 B: 230x80mm, 500 mm hosszú lapos csatorna 1db

KFHE2 szűrőhöz mellékelt alkatrészek
 A: 230x80 mm-es lapos csatorna toldó 1 db
 C: 230x80 - 220x90 mm-es lapos csatorna csatlakozó 1 db

B

szerelési rajz KFHE2 és S-DD belső motor esetén

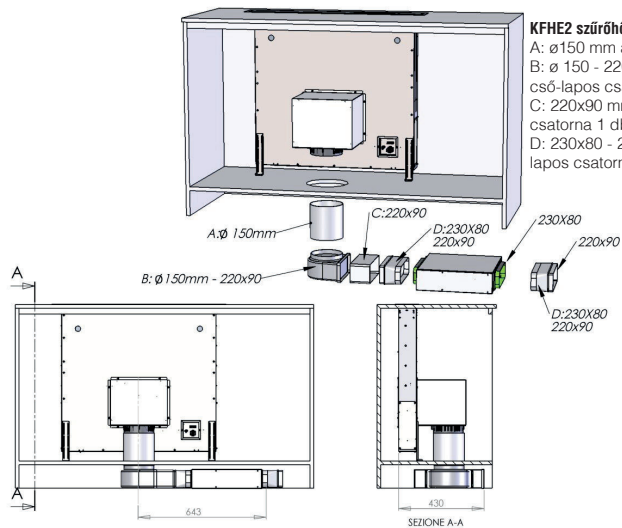

KFHE2 szűrőhöz mellékelt alkatrészek
 A: $\varnothing 150$ mm átmérőjű cső 1 db
 B: $\varnothing 150 - 220 \times 90$ mm-es cső-lapos csatorna átalakító 1 db
 C: 220x90 mm-es lapos csatorna 1 db
 D: 230x80 - 220x90 mm-es lapos csatorna csatlakozó 2 db

C

