

MULTIKOMPLEX LÉGTECHNIKA

• horeca szellőztetés • hővisszanyerős szellőztetés • nagykonyhai szellőztetés • ipari szellőztetés



A Multikomplex Budapest Kft. egyik meghatározó profilja a légtechnikai termékek forgalmazása, több mint 30 éve.

Bízunk benne, hogy az általunk kizárólagosan képviselt gyártók összességükben minden igényt kielégítenek, ami a légtechnikai megoldásokkal kapcsolatban felmerülhet: Rendkívül széles típusválaszték áll rendelkezésre, legyen szó háztartási vagy ipari ventilátorokról, ill. azok tartozékairól.

Több mint 8000-féle ventilátor és légtechnikai tartozék található meg kínálatunkban. Olyan európa- és világszinten magasan jegyzett gyártók kínálatából, mint az 1881-ben alapított Talleres CASALS S.A. (Casals ipari ventilátorok, légtechnikai tartozékok), az 1947-ben alapított CATA Electrodomesticos S.L. (Cata háztartási ventilátorok, légtechnikai tartozékok), az energiatakarékos és magas hatásfokú szellőztetési megoldások terén élenjáró AERAULIQA, a több mint 35 éves gyártói tapasztalattal rendelkező SIBER (hőviszanyerős készülékek), a tetőn keresztül történő szellőztetés specialistájaként nemzetközi szinten elismert VILPE, a több mint 30 éves gyártó tapasztalattal rendelkező GONAL (légtechnikai tartozékok), valamint a háztartási készülékek (pl. a nyári ventilátorok) gyártásában több mint 60 éves múlttal rendelkező ARDES.

Emellett a cégünk által képviselt gyártók között találhatunk olyanokat is, melyek a páraelszívók, beépíthető háztartási gépek, mosogatógépek, csaptelepek, valamint a háztartási és ipari szellőztető ventilátorok területén kínálnak professzionális megoldásokat minden felhasználó számára. Ezen felül, a széleskörű termékpalettahoz kapcsolódva, megfelelő szolgáltatásokkal, szaktanácsadással is állunk partnereink és vásárlóink rendelkezésére. Bemutatótermünk, irodánk és raktárunk központi telephelyünkön: a 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27. szám alatt található. Importtermékeink forgalmazását országos partner- és szervizhálózattal bonyolítjuk, melyben a több mint 300 konyhastúdióon kívül megtalálhatók a legnagyobb műszaki áruházláncok és légtechnikai szaküzletek is.

SZOLGÁLTATÁSAINK



TELEPÍTÉS

Hőviszanyerős szellőztető készülékek és rendszerek, komplett szellőztető rendszerek, ipari ventilátorok, nagykonyhai ernyők és elszívó ventilátorok tervezése és szakszerű telepítése.

Több mint 15 éves légtechnikai telepítéssel kapcsolatos tapasztalataink alapján, sajnos az tapasztaljuk, hogy a Magyarországon telepített légtechnikai rendszerek jelentős része szakszerűtlenül kerül kialakításra. A hatékony szellőztetéshez elengedhetetlenül fontos a készülék helyes kiválasztása mellett annak szakszerű telepítése, üzembehelyezése és karbantartása.

A szakszerű telepítés alatt értjük például: a szellőzési rendszer megfelelő elhelyezését és bekötéshez szükséges légtechnikai elemek megfelelő kiválasztását és azokkal történő kivezetését.

Vállaljuk Budapesten és Pest megyében az általunk forgalmazott ipari, nagykonyhai és hőviszanyerős rendszerek felszerelését, szakszerű üzembehelyezését, megtervezését és teljeskörű kivitelezését. Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, keressen minket elérhetőségeinken.

KARBANTARTÁS

A használatában lévő készülék hatékony és hibamentes üzemeltetéséhez, a garanciális feltételek biztosításához elengedhetetlen annak rendszeres karbantartása, tisztítása. Vállaljuk a nálunk vásárolt háztartási páraelszívók, szellőztető ventilátorok, egyhelyiséges és központi hőviszanyerős készülékek és rendszerek, nagykonyhai szellőző rendszerek általános, időszakos és komplex karbantartását.

KITERJESZTETT GARANCIA

A kiterjesztett garancia (+2 év vagy +3 év) a Multikomplex Budapest Kft. által nyújtott szolgáltatás, ami a kötelező jótállási idő 2 vagy 3 évvel történő meghosszabbítását jelenti (bizonyos termékcsoportoknál), így tovább tudhatja biztonságban a már megvásárolt háztartási készülékét. A kiterjesztett garancia regisztrációhoz kötött.

további információk:

www.multikomplex.hu/szolgaltatasok-megrendelese



www.facebook.com/a.paraelszivok.szakertoje



www.instagram.com/multikomplex/com/a.paraelszivok.szakertoje



<https://www.youtube.com/@multikomplex1>



STANDARD

A ventilátor egy különálló kapcsolóval vagy lámpakapcsolóval működ-tethető.



PIR

Mozgásérzékelővel ellátott, késleltetett leállású ventilátor.



ZAJSZINT

A készülék legalacsonyabb zajszintjét jelzi a megfelelő szabványok szerint.



EC MOTOR

Energiatakarékos, alacsony zajszintű motor beépített túlmelegedés elleni védelemmel, zárt, gondozásmentes, kiváló minőségű gördülőcsapágyazással.



FORDULATSZÁMSZABÁLYZÓ

A beépített fordulatszám-szabályzó segítségével a ventilátor teljesítménye szabályozható.



TIMER

A fokozatmentesen beállítható utószellőztető funkció.



LED

Szabályozható fényerejű LED világítású ventilátor utószellőztetéssel.



TELJESÍTMÉNY

A készülék legkisebb felvett teljesítményét jelzi.



FOKOZAT

A készülék elérhető sebesség fokozatainak száma.



ELŐLAP MÉRETE

A készülék előlapjának a mélységi mérete mm-ben megadva.



ENERGIAOSZTÁLY

A készülékek energiabesorolása a megfelelő szabványok szerint



HYGRO

Szabályozható páratartalom érzékelő funkció, utószellőztetéssel.



KAPCSOLÓ NÉLKÜL

A készülék üzemeltetéséhez nincs szükség külön kapcsoló telepítésére.



IP VÉDELEM

A műszaki berendezések áramköreit védő tokozás (készülékház) környezeti behatások elleni védettségét jelzik vele.



BEÉPÍTETT LÉGELZÁRÓ

Amely megakadályozza a levegő visszaáramlását.

TARTALOMJEGYZÉK



Fürdőszobák és mellékhelyiségek szellőztetése
2-5. oldal



Csarnokok szellőztetése
6. oldal



Előterek, étkezők, teraszok szellőztetése
7. oldal



Egyhelyiséges hőviszanyerős szellőztetés
8-9. oldal




Központi hőviszanyerős szellőztetés
10. oldal



Ipari hőviszanyerős szellőztetés
11. oldal



Speciális nagykonyhai ernyők
12. oldal



Nagykonyhai elszívó ventilátorok
13. oldal



Borhűtők
14-15. oldal



Húsérlelő hűtőszekrény
16. oldal



Professzionális nagykonyhai gépek
Belső hátsó borító oldal




cata

E-SOROZAT FORMATERVEZETT AXIÁLIS VENTILÁTOR

A Cata E-GLASS szellőztető ventilátorok formatervezett kialakításának nem csak esztétikai, hanem áramlástechnikai szerepe is van. A hasonló teljesítményű, hagyományos kialakítással rendelkező társaihoz képest alacsonyabb zajszint jellemzi. Fürdőszobák, mellékhelyiségek, háztartási helyiségek szellőztetésére tervezték, az elhasználódott levegő közvetlen faláttörésen vagy rövid csőrendszeren keresztül történő kivezetésére.

A ventilátor üzemeltethető a helyiség lámpakapcsolójáról vagy a ventilátor számára külön elhelyezett kapcsolóról egyaránt. Az ún. perimetrikus elszívási technológia megakadályozza az egység gyors elszennyeződését. Üveg előlapja, az egységcsomagban található célszerszám segítségével levehető, ezáltal könnyen tisztítható.

Az alkalmazott legmodernebb gyártástechnológiának és a minőségi alkatrészek felhasználásának köszönhetően rendkívül energiatakarékos, maximális teljesítményfelvétele mindössze 8 Watt. Speciális, 40.000 üzemórára tervezett gördülőcsapágyszárazása az átlagosnál jóval hosszabb várható élettartamot biztosít. Falsíkba és mennyezetbe egyaránt telepíthető

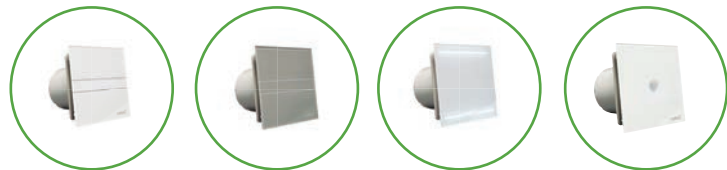

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- egyes modellek két sebességes változatban is elérhetőek
- extra csendes és energiatakarékos kivitel,
- 40.000 üzemórára tervezett gördülőcsapágyszárazással érdekében, falba, mennyezetbe építhető
- **rendelhető színek:** fehér, silver (ezüstszerű), fekete
- **rendelhető méretek:** Ø100, 120, 150 mm-es
- **rendelhető változatok:** kapcsolóról üzemeltethető, időzítő, páratartalom érzékelős, mozgás érzékelős, LED világítással

további információk és műszaki adatok



Aeraulika

AERAULIKA QD SOROZAT FORMATERVEZETT AXIÁLIS VENTILÁTOR

Az Aeraulika QD szellőztető ventilátorok formatervezett kialakítással, törés- és UV álló ABS műanyagból készült házzal és előlappal rendelkeznek. A hasonló teljesítményű, hagyományos kialakítással rendelkező társaihoz képest alacsonyabb zajszint (26 dB) jellemzi. Előlapja könnyen, szerszámok nélkül levehető, így a ventilátor gyorsan és egyszerűen tisztítható.

A beépített pillangószelepnek köszönhetően megakadályozható a nemkívánatos visszaáramlás, mérsékelhető a hideg levegő beáramlása a szellőztetett helyiségbe. A pillangószelep rugó nélküli kialakítása alacsonyabb áramlási és nyomásvesztésű eredményez a még hatékonyabb működés érdekében. Amennyiben az adott telepítési körülmények között nincs rá szükség, a még alacsonyabb zajszint érdekében ventilátorból könnyen, szerszámok nélkül kivehető. A készülékbe beépített magasminőségű, 30 000 üzemórára tervezett gördülőcsapágyszárazás hosszú élettartamot biztosít, valamint lehetővé teszi az oldalfalon és a mennyezeten történő telepítést egyaránt.



ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- beépített légelzáró, mely megakadályozza a levegő visszaáramlását
- energiatakarékos kivitel, rendkívül alacsony zajszint
- 30.000 üzemórára tervezett gördülőcsapágyszárazással
- törés és UV álló ABS műanyagból készült ház design előlap, ami levehető a könnyű tisztítás érdekében
- falba, ablakba (opcionális tartozékkal), mennyezetbe építhető
- **rendelhető színek:** fehér, silver (ezüstszerű), fekete
- **rendelhető méretek:** Ø90, 100, 120, 150 mm-es
- **rendelhető változatok:** kapcsolóról üzemeltethető, időzítő, páratartalom érzékelős

további információk és műszaki adatok



Aeraulika

AERAULIKA QXD SOROZAT RADIÁLIS ELSZÍVÓ VENTILÁTOR + WC CSÉSZE ELSZÍVÁSHOZ

Az Aeraulika QXD szellőztető ventilátorok formatervezett, könnyen levehető és tisztítható előlappal, zajszigeteléssel, valamint a ventilátort védő, szintén tisztítható szűrővel rendelkeznek. A sülyesztett kialakításnak köszönhetően, csekély mértékű a falsíktól való kiállásuk. Nagyhatékonyságú, radiális kialakítású járókereke által hosszabb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre is alkalmas. A beépített pillangószelepnek köszönhetően megakadályozható a nemkívánatos visszaáramlás, amely mellékhelyiségek és többfelhasználós légtechnikai rendszerek (pl. társasházak közös stranga) esetén lehet kimondottan előnyös. Speciális, 30.000 üzemórára tervezett gondozásmentes gördülőcsapágyszárazása lehetővé teszi a szakaszos és folyamatos üzemeltetést egyaránt.

A ventilátor 1 db 80 mm átmérőjű légtechnikai csőrendszerhez illeszthető, valamint plusz 1 db mellékelőszívást biztosító 50 mm átmérőjű csőhöz illeszthető oldalsó csőcsatlakozással rendelkezik. Ez utóbbi csatlakozási mód lehetővé teszi azt hogy a helyiség ventilátoros szellőztetésével egyidőben, közvetlenül a WC csészén keresztül is megvalósítható legyen a szagelszívás. Az 50 mm-es csőcsomák a termék dobozában külön megtalálható és egyszerűen a ventilátorházhoz illeszthető.


ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK



- nagyteljesítményű radiális elszívó ventilátor, 2 sebességes kivitel
- hosszabb csőszakaszon történő átszellőztetésre alkalmas
- plusz 1 db elszívási pont WC közvetlen elszívásához (Ø50 mm)
- beépített légelzáró, mely megakadályozza a levegő visszaáramlását
- energiatakarékos kivitel, rendkívül alacsony zajszint
- 30.000 üzemórára tervezett gördülőcsapágyszárazással
- törés és UV álló ABS műanyagból készült ház design előlap, ami levehető a könnyű tisztítás érdekében, kivehető és tisztítható szűrő
- falba, gipszkartonfalba (opcionális tartozékkal) építhető
- **rendelhető színek:** fehér
- **rendelhető méretek:** Ø80 mm-es
- **rendelhető változatok:** kapcsolóról üzemeltethető, időzítő, páratartalom érzékelős



QXD TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

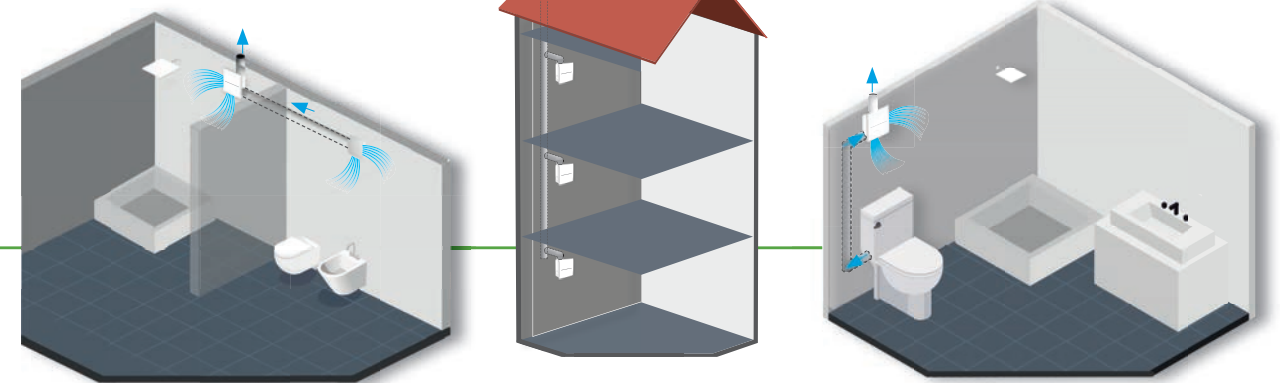

kiegészítő levegő elszívás szomszédos helyiségből

normál telepítés

kiegészítő levegő elszívás WC csészéből



további információk és műszaki adatok





cata

U-COMFORT SOROZAT EXTRA CSENDES FORMATERVEZETT AXIÁLIS VENTILÁTOR

A Cata UC (ultra comfort) típusú szellőztető ventilátorok a hasonló teljesítményű, hagyományos kialakítással rendelkező társaihoz képest sokkal alacsonyabb zajszint (26 dB/A/) jellemzi. Előlapja egyszerűen levehető ill. a készülékre visszahelyezhető, amely lehetővé teszi a ventilátor könnyű és hatékony tisztán tarthatóságát, utószellőztetős és páraérzékelős változatoknál a beállítási műveletek elvégzését, módosítását.

A beépített pillangószelepnek köszönhetően megakadályozható a nemkívánatos visszaáramlás, amely mellékhelyiségek és többfelhasználós légtechnikai rendszerek (pl. társasházak közös strangja) esetén lehet kimondottan előnyös. Speciális csapágyszakaszának köszönhetően falsíkba és mennyezetbe egyaránt beépíthető. A ventilátor 30 000 üzemórára tervezett gördülőcsapágyszakaszával az átlagnál jóval hosszabb várható élettartamot biztosít. Falsíkba és mennyezetbe egyaránt telepíthető.

Beállítható fordulatszám (páraérzékelős változatnál): a beépített fordulatszám-szabályzó segítségével a ventilátor teljesítménye (ezzel együtt zajszintje is) 6 fokozatban állítható, 1050 rpm - 2220 rpm között, igényeknek megfelelően. Ennek köszönhetően egy kisebb helyiség (<6 m²) szellőztetése alacsonyabb teljesítményfelvétellel és zajszint mellett is kialakítható lehet.



ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- extra vékony előlap, süllyesztett kivitel
- falba és mennyezetbe építhető
- beépített légelzáró, mely megakadályozza a levegő visszaáramlását
- levehető előlap a könnyű tisztítás érdekében
- **rendelhető színek:** fehér, silver (ezüstszürke), fekete
- **rendelhető méretek:** Ø100, 120, 150 mm-es
- **rendelhető változatok:** kapcsolóról üzemeltethető, időzítő, páratartalom érzékelős

további információk és műszaki adatok



cata

CATA B-PLUS SOROZAT AXIÁLIS VENTILÁTOR SÜLLYESZTETT KIVITELBEN

A Cata „B-PLUS” típusú szellőztető ventilátorok hagyományos felépítésű és kialakítású ventilátorok közé tartoznak, melyeket a kedvező ár, klasszikus formatervezés jellemzi. Fürdőszobák, mellékhelyiségek, háztartási helyiségek szellőztetésére tervezték, az elhasznált levegő közvetlen faláttöréssel vagy rövid csőrendszeren keresztül történő kivezetésére. A ventilátor üzemeltethető a helyiség lámpakapcsolójáról vagy a ventilátor számára külön elhelyezett kapcsolóról egyaránt. Süllyesztett kialakításából adódóan a ventilátor vékony előlapja kisebb mélységi mérettel áll ki a falsíkból vagy a mennyezetből a telepítést követően, mint a nem süllyesztett típusok esetében.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK



- extra vékony előlap, süllyesztett kivitel
- falba és mennyezetbe építhető
- klasszikus megjelenés
- levehető előlap a könnyű tisztítás érdekében
- **rendelhető színek:** fehér,
- **rendelhető méretek:** Ø80, 100, 120 mm-es
- **rendelhető változatok:** kapcsolóról üzemeltethető, időzítő, páratartalom érzékelős



további információk és műszaki adatok



Aerauliqa

AERAULIQA QX SOROZAT NAGYTELJESÍTMÉNYŰ RADIÁLIS ELSZÍVÓ VENTILÁTOR

Az Aerauliqa QX szellőztető ventilátorok formatervezett, könnyen levehető és tisztítható előlappal, valamint a ventilátort védő, szintén tisztítható szűrővel rendelkeznek. Falba történő süllyesztett telepítés esetén, csekély mértékű a falsíktól való kiállás. Speciális, 30.000 üzemórára tervezett gördülőcsapágyszakaszával lehetővé teszi a falsíkba és mennyezetbe történő beépítést, valamint a szakaszos és folyamatos üzemeltetést egyaránt.

Nagyhatékonyságú, radiális kialakítású járókereke által hosszabb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre is alkalmas. Gipszkatonfalazatba való süllyesztés az Aerauliqa KT-PLASTER QX, opcionálisan rendelhető tartozék felhasználásával lehetséges. Mennyezetben való telepítés esetén, a megfelelő IP védettség biztosítása, a gyári CGX80-100 típusú adapter felhasználásával lehetséges.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK



- nagyteljesítményű radiális elszívó ventilátor, 2 sebességes kivitel, kivehető és tisztítható szűrő
- hosszabb csőszakaszon történő átszellőztetésre alkalmas, falba, mennyezetbe építhető
- beépített légelzáró, mely megakadályozza a levegő visszaáramlását
- 30.000 üzemórára tervezett gördülőcsapágyszakaszával
- törés és UV álló ABS műanyagból készült házzal és levehető design előlappal a könnyű tisztítás érdekében, kivehető és tisztítható szűrő
- **rendelhető színek:** fehér, **rendelhető méretek:** Ø80 mm-es
- **rendelhető változatok:** kapcsolóról üzemeltethető, időzítő, páratartalom érzékelős




további információk és műszaki adatok



gonal

AGONAL LÉGTECHNIKAI CSŐRENDSZER MINDEN AMIRE SZÜKSÉG LEHET A TELEPÍTÉS SORÁN

- Ø 100 mm-es rendszer (55x110 mm)
- Ø 120 mm-es rendszer (75x150 mm)
- Ø 150 mm-es rendszer (90x180 mm)
- Ø 100 mm-es rendszer (60x120 mm)
- Ø 125 mm-es rendszer (55x220 mm)
- Ø 150 mm-es rendszer (90x220 mm)

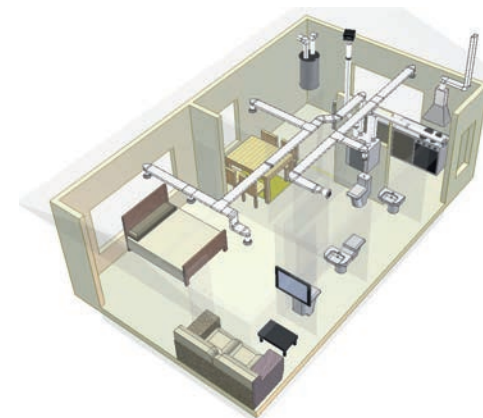


- teljes kompatibilitás
- könnyű szerelhetőség
- széles idom és elem választék
- alacsony zajszint
- hengeres és szögletes
- merev és flexibilis idomok
- magas lég-tömörségű rendszerek
- több mint 240-féle elem

további információk és műszaki adatok



Az Aeraulika HVLS ventilátorok jellemzője, hogy alacsony fordulatszámon működnek, de nagy átmérőjű lapátjaikkal képesek nagy mennyiségű levegőt áramoltatni. Az alacsony sebesség segít abban, hogy a levegő ne legyen túl erős, hanem inkább egyenletesen szétterüljön, így nem kelt zavaró légáramlatokat, miközben javítja a hőérzetet. Rendkívül csendes és energiatakarékos működését az ún. brushless, szénkefék nélküli motorjának, valamint a különleges lapátforma kialakításának köszönheti.

A hőérzet javítása érdekében kiváló megoldást jelenthetnek, különösen olyan helyeken, ahol a légmozgás és a szellőzés a komfortos hőérzet szempontjából kulcsfontosságú. A mennyezeti ventilátorok egész évben javítják a hőkomfortot. Nyáron hűsítő hatást biztosítanak, ami csökkenti a légkondicionálóra való támaszkodást, míg télen segítenek megtartani a hőt, csökkentve ezzel a fűtési költségeket. Ez teszi őket energiatakarékos megoldássá mind a lakossági, mind a kereskedelmi alkalmazásokban. **Felhasználási területek:** csarnokok, nagyobb várótermek, mezőgazdasági üzemek, bevásárlóközpontok, sportcentrumok, üvegházak, tejüzemek, repülőterek, bemutatótermek, gyár és ipari létesítmények, raktár épületek, garázsok szellőztetése.




Aeraulika

AERAULIKA WHS ALACSONY FORGÁSEBESSÉGŰ IPARI MENNYEZETI VENTILÁTOR

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- festett acéllemez szerkezeti elemekkel, a telepítéshez szükséges rögzítőelemekkel
- háromfázisú, energiatakarékos 400 V-os (brushless) motor, IP55 védelem
- alacsony forgássebességű, tökéletes légáramlást biztosító járókerék
- speciális, aerodinamikailag megtervezett műanyag záróelemekkel
- alumínium lapátok a magasabb korrózióvédelem érdekében
- beépített EMC szűrők a elektromágneses interferenciájának megakadályozására
- **légszállítás:** 192 133 - 303 677 m³/h, **átmérő:** 400, 500 és 600 cm
- a vezérlő egység külön rendelhető tartozék

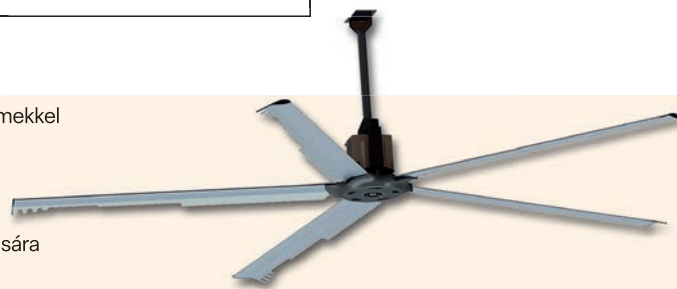

további információk és műszaki adatok





Aeraulika

AERAULIKA EHS ALACSONY FORGÁSEBESSÉGŰ IPARI MENNYEZETI VENTILÁTOR

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- festett acéllemez szerkezeti elemekkel, a telepítéshez szükséges rögzítőelemekkel
- háromfázisú, energiatakarékos 400 V-os (brushless) motor, IP65 védelem
- 0 °C és + 50 °C közötti üzemeltetésre alkalmazható
- speciális szárnyprofilu lapátok EN AW 6063 T6 alumíniumból, eloxált felülettel
- kulcsfontosságú biztonsági funkciókkal kiegészített szerkezet (fő biztonsági drót, további stabilizáló kábelek, hub biztonsági gyűrű).
- beépített EMC szűrők a elektromágneses interferenciájának megakadályozására
- **légszállítás:** 179 164 - 590 730 m³/h, **átmérő:** 360, 400, 500, 540, 600 és 730 cm
- a vezérlő egységet és a lapátokat külön kell megrendelni



további információk és műszaki adatok



ELŐTEREK, ÉTKEZŐK, TERASZOK SZELLŐZTETÉSE

BVN


BVN BSV SOROZAT AXIÁLIS VENTILÁTOR

Előterek, étkezők, teraszok levegőjének szakaszos vagy folyamatos mozgására tervezett álló ventilátor. Automatikus oldalirányú oszcilációval rendelkezik, függőleges irányban manuálisan pozicionálható a felhasználói igényeknek megfelelően. Alkalmazásával a hő- és komfortérzet javítható a felhasználók számára. A ventilátor lapátok aerodinamikailag optimalizált a hatékonyság növelése érdekében, amely által kompakt méret mellett magasabb légszállítási érték biztosítható.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- kompakt méret
- 17 400 m³/h légszállítás
- 1 fázisról használható
- teljesítmény: 0,35 kW
- lapát átmérő: 500, 600, 750 mm
- **álló és falra szerelhető változatban**

további információk és műszaki adatok



Ardes

ARDES 5M39 ULTRAHANGOS PÁRÁSÍTÓ VENTILÁTOR

Az Ardes teraszhűtő, párasító ventilátor csak kisebb mértékű hűtésre, a közvetlen környezet lehűtésére, valamint a levegő felfrissítésére használható. A hideg víz elpárologtatásával hűti le a rajta keresztül áramló levegőt, így friss, kellemes közérzetet biztosít. Kifejezetten kültéri használatra lett tervezve, alacsony fogyasztással beépített víztartállyal és ultrahangos párasítóval rendelkezik. A kis vízcseppek elpárolgása rendkívül gyorsan végbemegy, így az ott tartózkodók és a tárgyak nem lesznek vizesek.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- beépített ultrahangos párasító, beépített víztartály
- 3 024 m³/h légszállítás, távvezérlő
- teljesítmény: 0,07 kW, lapát átmérő: 400 mm
- használható normál ventilátorként is



további információk és műszaki adatok



EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉS



A hővisszanyerős szellőztető készülékek a legenergiatakarékosabb és leghatékonyabb szellőztetési megoldást kínálják lakások és családi házak (egyes modellek az ún. nem lakossági vagy ipari környezetben is) esetén. Alkalmazásukkal állandó, magas oxigéntartamú friss levegőt, penész és egyéb szennyezőanyagoktól mentes környezetet lehet kialakítani, alacsonyabb fűtési (nyári időszakban hűtési) költségek mellett.

A készülékben megtalálható ventilátorok gondoskodnak az adott épületben elhasznált levegő elszívásáról, valamint a frisslevegő pótlásáról a készülékhez csatlakozó csőrendszer segítségével. Az elhasznált levegő és a friss levegő egymással közvetlenül nem érintkezik, ugyanakkor a készülék hőcserélője közvetítő elemként lehetővé teszi azt, hogy a magasabb energiatartamú levegő átadja a hőenergiáját az alacsonyabb energiatartamú (alacsonyabb hőmérsékletű) közegnek.

Ideális választás azok számára, akik energiatakarékos és rendkívül csendes szellőztetést szeretnének megvalósítani lakásuk egyes helyiségeiben (nappaliban, hálósobában, gyermekszobában, dolgozósobában), de mindezt alacsony költségek, és komplett légtechnikai tervezés és csőrendszer telepítése nélkül kívánják megoldani.



AERAULIKA ORION EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ

„A” energiahatékonysági osztályú, egyhelyiséges (decentralizált) hővisszanyerős szellőztető, állítható méretű (300-570 mm) fali átvzető elemmel, kilépő oldali védőráccsal. A standard fali ventilátorokhoz hasonló egyszerű telepíthetőség jellemzi, új és hagyományos építésű épületek esetében, akár utólag is telepíthető.

Az Aeraulika Quantum ORION szellőztető készülék az elszívás és légbevezetés funkciókat felváltva látja el, komfort üzemmódban automatán szabályozott elszívási és befűvási időtartamok mellett. Ezek az időtartamok a készülékbe épített hőmérsékletérzékelő segítségével úgy kerülnek meghatározásra, hogy a legmagasabb energiahatékonyság mellett legyen megvalósítható a szellőztetés. Beépített páratartalomérzékelője magas páratartalom esetén automatán megemeli a szellőztetés intenzitását a páratartalom csökkentése érdekében.

Környezetbarát, újrahasznosítható alapanyagokból készült, a környezettudatos tervezésnek köszönhetően. Energiatakarékos EC motorja és hosszú élettartamra tervezett gondozásmentes gördülőcsapágyazása zajszegény üzemeltetést tesz lehetővé. Ideális választás azok számára, akik energiatakarékos és rendkívül csendes szellőztetést szeretnének megvalósítani lakásuk egyes helyiségeiben (nappaliban, hálósobában, gyermekszobában, dolgozósobában), de mindezt alacsony költségek, és komplett légtechnikai tervezés és csőrendszer telepítése nélkül kívánják megoldani.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK



- energiatakarékos EC motor, folyamatos és önműködő légcseré
- **alapterület:** 19 - 45 m²/h, **légszállítás:** 25 - 60 m³/h
- **rendelhető színek:** fehér, **rendelhető méretek:** Ø100, 150 mm-es
- **rendelhető változatok:** standard és zajcsökkentett kivitel



TELEPÍTÉS AKÁR 1 ÓRA ALATT!

további információk és műszaki adatok



TARTOZÉK!

távirányító
mágneses fali tartóval



ZAJCSÖKKENTETT!

Pro Iso változat

Zajcsökkentett kialakítású külső ereszelemmel, amely csökkenti a kültérről beszűrődő zajt. A zajszint akár 45 dB értékkel is alacsonyabb lehet a standard modellhez képest.



AERAULIKA QRD2 EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ

„A” energiahatékonysági osztályú, egyhelyiséges (decentralizált) hővisszanyerős szellőztető, mennyezeten elhelyezhető, vízszintes elrendezésű kivitelben. Nagyobb egyterű helyiségek (pl. nagyobb nappalik, irodák, várótermek) folyamatos vagy szakaszos üzemű, energiatakarékos, por és egyéb szennyezőanyagoktól mentes szellőztetésére alkalmas, max. 220 m² alapterület esetén.

Automata bypass funkcióval (hőcsere nélküli szellőztetés lehetősége, szükség esetén), a készülékhez mellékelt Aeraulika CTRL-DISP multifunkcionális szabályzó egységgel.

Közvetlen a szellőztetni kívánt helyiségben helyezhető el, így a készülék a helyiség között nincs szükség bonyolult és magas költségvonzattal járó csőrendszer telepítésére, mint a központi hővisszanyerős szellőztető készülékek esetén. A készülék belső felépítése EPP (expanded polypropylene) szigeteléssel került kialakításra, a magas légtömörség és termikus szigetelési tulajdonságok érdekében.

Energiatakarékos EC motorja és hosszú élettartamra tervezett gondozásmentes gördülőcsapágyazása zajszegény üzemeltetést tesz lehetővé. Az egység hátrahajló lapátmozgású radiális ventilátorai közvetlen hajtással és dinamikus kiegyensúlyozással rendelkeznek a csendes és rázkódásmentes üzemeltetése érdekében.

A magas hatékonyságú, kereszt-ellenáramú hőcserélő egység biztosítja a kategóriájában legmagasabb termikus hatásfokot. A készülék szerszámok nélkül is könnyen hozzáférhető, tisztítható, cserélhető G4-es szűrőkkel rendelkezik. Opcionálisan F7-es pollenszűrő is rendelhető hozzá.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK



- energiatakarékos EC motor, automata kiegyenlített szellőztetés
- **alapterület:** 220 m²/h, **légszállítás:** 340 m³/h
- **rendelhető színek:** fehér, **rendelhető méretek:** Ø160 mm-es
- beépített fizikai bypass (hőcsere nélküli szellőztetés lehetősége, szükség esetén)
- szenzorokkal bővíthető (pára és mozgásérzékelő), ModBus interfész
- szűrő telítettség jelző, teljes üzemeltetési idő ellenőrzése



TARTOZÉK!

távirányító
fali tartóval

Multifunkcionális szabályzó egység Aeraulika hővisszanyerős szellőztető készülékekhez, falra szerelhető kivitelben.

OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ SZŰRŐK



további információk
és műszaki adatok



KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉS



A hővisszanyerős szellőztető készülékek a legenergiatakarékosabb és leghatékonyabb szellőztetési megoldást kínálják lakások és családi házak (egyes modellek az ún. nem lakossági vagy ipari környezetben is) esetén. Alkalmazásukkal állandó, magas oxigéntartamú friss levegőt, penész és egyéb szennyezőanyagoktól mentes környezetet lehet kialakítani, alacsonyabb fűtési (nyári időszakban hűtési) költségek mellett.

Ideális választás azok számára, akik energiatakarékos és rendkívül csendes szellőztetést szeretnének megvalósítani magas energiahatékonyság és a felhasználói igényeknek megfelelő paramétereizhetőség mellett, teljesen automatizált módon a szellőztetett helyiségek páratartalmának megfelelő értéken tartása mellett. **Felhasználási területek:** Családi házak, lakások, irodák egyes helyiségeinek energiatakarékos, por és egyéb szennyezőanyagoktól mentes szellőztetése maximum 270 m² alapterület esetén, maximum 400 m³/h légszállítással.

Siber

SIBER EVO SOROZAT KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ

A magas hatékonyságú hőcserélő egység biztosítja a kategóriájában kiemelkedő termikus hatásfokot (max. 95%). A készülék belső felépítése EPP (expanded polypropylene) szigeteléssel került kialakításra, a magas légtömörség és termikus szigetelési tulajdonságok érdekében. Energiatakarékos EC motorja és hosszú élettartamra tervezett gondozásmentes gördülőcsapágyazása zajszegény üzemeltetést tesz lehetővé. Az egység előrehajló lapátozású radiális ventilátorai közvetlen hajtással és dinamikus kiegyensúlyozással rendelkeznek a csendes és rázkódásmentes üzemeltetése érdekében. A készülék szerszámok nélkül is könnyen hozzáférhető, tisztítható, igény esetén cserélhető szűrőkkel rendelkezik.




Az energiatakarékos szellőztetőrendszerek legszigorúbb követelményeit is teljesítő Passzívház bizonylattal rendelkező készülék. Ennek megfelelően az egyik legmagasabb hőenergiavisszanyeréssel ("A vagy A+" energiahatékonysági osztály) rendelkező termékek közé tartozó központi szellőztető készülék függőleges vagy vízszintes elrendezésű kivitelben.


ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK



OPCIONÁLIS
TARTOZÉKOK!

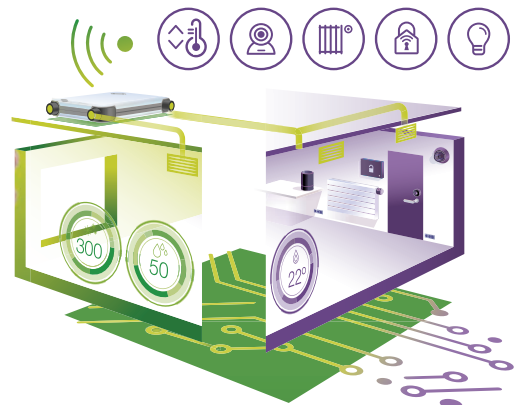

további információk és műszaki adatok



Intelligens és automata bypass.




95%-os termikus hatásfok.




Állandó légszállítás.



Újrahasznosítható elemekből készült.



Ultrakompakt kivitel.



Beállítható jobbos vagy balos kivitel.



Energiatakarékos EC motor.



Jobb légáramlás.



90°-ban elforgatható csőcsatlakozások.



Magas légtömörség.

IPARI HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉS



Ideális választás azok számára, akik energiatakarékos és rendkívül csendes szellőztetést szeretnének megvalósítani magas energiahatékonyság és a felhasználói igényeknek megfelelő paramétereizhetőség mellett, teljesen automatizált módon a szellőztetett helyiségek páratartalmának megfelelő értéken tartása mellett. **Felhasználási területek:** Iskola, szálloda, bevásárlóközpont, üzleti központok, villa, kórház stb. olyan építmények, ahol nagy mennyiségű friss levegőre van szükség; Olyan esetekben használják, ahol a levegő frissítését és a légkondicionálást hatékonyan kívánják elvégezni.



BVN BGK SOROZAT KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ

A készülékház horganyzott fémlemezéből készül. A szellőztető készülékbe épített ventilátorok magas korrózióállósággal rendelkező alumínium vagy horganyzott acéllemezéből készülnek, teljesítménykövetelményektől függően. Minden modell külső forgórészes, zárt szerkezetű motorral rendelkezik. A készülék max. 40°C-os hőmérsékletű levegő kezelésére alkalmas. A készülék tartalmazza a magas hatékonyságú lemezes hőcserélőt, az elszívást és légbevezetést biztosító magas hatékonyságú, külső forgórészes ventilátorokat, szűrőket és a vezérlőpanelt. Opcióként elektromos fűtőberendezés is rendelhető. A készüléktest hangszigetelésére és hőszigetelésére polietilén szigetelőanyagot használnak. A hővisszanyerő cserélőn a kondenzátum elvezetésére tervezett kondenzációs tálcá található.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- folyamatos és önműködő légcseré
- **4-féle méretben**
- digitális kezelőfelület
- légszállítás: 1000 - 4000 m³/h
- zajsint: 46-57 dB(A)
- IP44-es védelem



**BCTH-100
ELŐFŰTŐ**

Külön rendelhető
elektromos fűtőbetét.



TARTOZÉK!

LCD kijelzős vezérlőegység

további információk és műszaki adatok



AERAULIKA QRCE SOROZAT KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ

"A" energiasztályba sorolt, központi hővisszanyerős szellőztető. Mennyezeten, álmennyezet felett elhelyezhető vízszintes elrendezésű kivitelben. Az Aeraulika QRCE nagy hatékonyságú hővisszanyerő szellőztető egységeit lakossági felhasználási területen túlmutató alkalmazásokhoz tervezték. Elsődleges célja a friss levegő folyamatos, a felhasználói igények szerint történő biztosítása maximális energiamegtakarítás mellett. Az Aeraulika QRCE készülékek környezettudatos tervezésének, valamint a magas energiahatékonyságának köszönhetően természetesen megfelelnek az EU 1253/2014 rendelet követelményeinek. A QRCE készülékek atmoszférikus körülmények között alkalmazhatók olyan környezetben, amelyek mentesek az agresszív, maró és / vagy potenciálisan robbanásveszélyes anyagoktól, amelyek helyrehozhatatlanul károsíthatják a szellőztető készülék alkatrészeit és szerkezetét.


Energiatakarékos EC motorja és hosszú élettartamra tervezett gondozásmentes gördülőcsapágyazása csendes üzemeltetést tesz lehetővé. Az egység hátrahajló lapátozású radiális ventilátorai közvetlen hajtással és dinamikus kiegyensúlyozással rendelkeznek a csendes és rázkódásmentes üzemeltetése érdekében. Hő- és hangszigetelt, nem éghető ásványgyapot szigetelést tartalmaz az alacsony zajsint és a magasabb termikus hatásfok érdekében. Magas hatásfokú (> 75%) statikus hőcserélője alumínium lemezekből készült, kiegészítő tömítéssel ellátott alumínium cserélőlemezekkel, integrált bypass rendszerrel, alumínium kondenzátumgyűjtő tartállyal, 1/2"-os kondenzelvezető csatlakozással.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- **6-féle méretben, vízszintes és függőleges kivitelben is**
- folyamatos és önműködő légcseré, IP44-es védelem
- **légszállítás:** 450 - 3800 m³/h, **zajsint:** 53-60 dB(A)
- digitális kezelőfelület, szűrő telítettség jelző
- teljes üzemeltetési idő ellenőrzése
- beállítások mentése, betöltése
- kézi szellőzés vezérlés, útófűtés moduláris kezelése
- szellőzéskezelés digitális tűzjelző bemenettel
- BMS Modbus protokollal és RS485 soros csatlakozással
- automatikus fagyvédelmi szabályozás és szellőzésvezérlés
- beépített fizikai bypass (hőcsere nélküli szellőztetés ehetősége, szükség esetén)
- BMS Modbus protokollal és RS485 soros csatlakozással

TARTOZÉK!

multifunkcionális
vezérlőegység

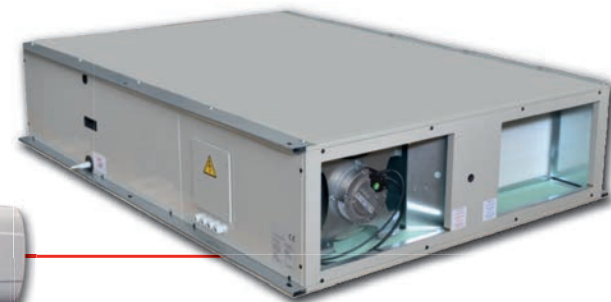

további információk és műszaki adatok



SPECIÁLIS NAGYKONYHAI ERNYŐK


Az alábbiakban alternatívát biztosítunk büfék, üzemi konyhák, éttermek és nagykonyhai környezetbe helyezhető páraelszívó készülékek tekintetében. Ezek a berendezések egyedileg méretezettek a „nagyüzemi” konyhák igényeire igazítva, folyamatos nagy teljesítményű üzemre tervezve

Az ernyők labirintszűrővel vannak ellátva a nagy mennyiségű zsír hatékony leválasztása érdekében. A szűrők által leválasztott nedvesség (zsír, olaj, pára) az ernyőtest alján körbefutó csatornába folyik, ahonnan a zsírcsapon keresztül leereszthető. A nagykonyhai ernyők rendelhetők fali, sziget és SNACK kivitelben is. A csökkentett magassági mérettel rendelkező SNACK kivitelű készülékeket az alacsony belmagasságú helyiségekbe javasoljuk. A fali és sziget készülékek függesztő fűlekkel rendelkeznek, biztosítva ezzel a mennyezetre való rögzítési lehetőséget is. A standard kivitelű elszívók csak elszívásra alkalmasak.

Az elszívott levegőt pótolni kell. Ugyanis nincs hatékony páraelszívás megfelelő légutánpótlás nélkül. Erre lettek kifejlesztve a befűvások ernyők. Az elszívott levegőt minden esetben vissza kell pótolni a konyhatérbe. Főleg akkor, ha gázüzemű berendezések is vannak benne. Ez történhet gravitációs úton – nyitott ablak, összenyitás másik nagyobb légtérrel, stb. –, vagy ventilátoros befűvással. Ha a friss levegő az ernyőn keresztül érkezik a konyhatérbe, sokkal hatásosabb lesz a légcseré és az elhasznált levegő elszívása. Áramlástanilag ez a tökéletes megoldás. Természetesen a tervezést és a kivitelezést is megfelelően, szakszerűen kell elvégezni!

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK


- rozsdamentes kivitel, 1 mm-es lemezvastagság
- csiszolt felület, labirintszűrőkkel
- olajleeresztő csappal
- szükség esetén világítással is rendelhető
- anyaga: w. NR. 1.4016 (K03; AISI430; ferrites) acél

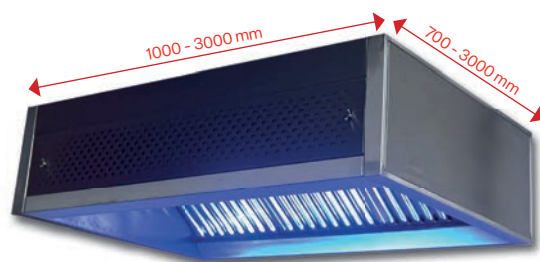

GASTROMKFE - STANDARD FALI KIVITEL (CSAK ELSZÍVÁSRA) GASTROMKFEF - FRISS-LEVEGŐ BEFŰVÁSÁRA IS ALKALMAS FALI ELSZÍVÓERNYŐK

rendelhető méretek:


magasság: 450 mm, mélység: 700 - 1500 mm-ig, hosszúság: 1000 - 3000 mm-ig
elszívó csomagtér: 250 mm, középen hátul (igény szerinti elhelyezéssel is rendelhető)
standard leeresztő csap jobb oldalt hátul (igény szerint bal oldalt is elhelyezhető)
befűvó csomagtér: 220 mm (MKFEF esetén), 1 sor labirintuszűrővel, falra szerelhető
vagy függeszthető

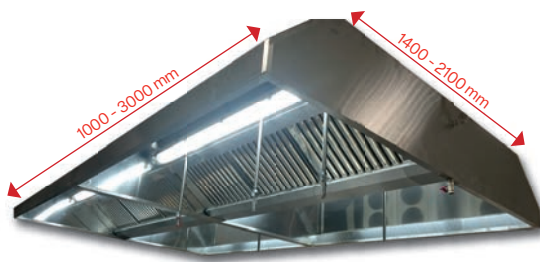

GASTROMKME - STANDARD SZIGET KIVITEL (CSAK ELSZÍVÁSRA) GASTROMKMEF - FRISS-LEVEGŐ BEFŰVÁSÁRA IS ALKALMAS SZIGET ELSZÍVÓERNYŐK

rendelhető méretek:

magasság: 450 mm, mélység: 1400 - 2100 mm-ig, hosszúság: 1000 - 3000 mm-ig
elszívó csomagtér: 250 mm, középen befűvó csomagtér: 220 mm (MKMEF esetén)
standard leeresztő csap jobb oldalt (igény szerint bal oldalt is elhelyezhető)
2 sor labirintuszűrővel, függeszthető

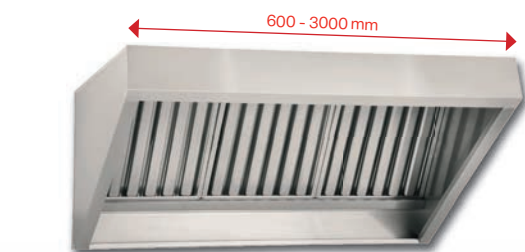

GASTROMKSE - CSÖKKENTETT MAGASSÁGÚ KIALAKÍTÁS STANDARD FALI KIVITELBEN (CSAK ELSZÍVÁSRA)

rendelhető méretek:

magasság hátul: 350 mm, elől: 100 mm
mélység: 700 - 1500 mm-ig, hosszúság: 600 - 3000 mm-ig
elszívó csomagtér: 250 mm
középen hátul (igény szerinti elhelyezéssel is rendelhető)
standard leeresztő csap jobb oldalt hátul (igény szerint bal oldalt is elhelyezhető)

további információk
és műszaki adatok



NAGYKONYHAI ELSZÍVÓ VENTILÁTOROK



Casals

soul made fans

Az 1881-ben alapított Talleres Casals S.A., illetve ma már VENTILACIÓN INDUSTRIAL 1924 óta van jelen a spanyol és nemzetközi piacon ipari szellőzés-technikai termékeivel. A spanyol gyár CASALS márkaneven ipari ventilátorok gyártásával foglalkozik. A cég igyekszik alkalmazkodni az építőipar területén végbemenő lendületes változásokhoz. Ennek megfelelően a piaci igényekhez igazodó újítások, saját (UNE10021290 szabvány szerinti) kutatólaboratórium és rendkívül széles választék jellemzi. Ezek segítségével megvalósulhat minden tervezői elvárás kielégítése, melyek a későbbiek során a felhasználók, az Ön megelégedettségét szolgálják majd. Mindezt versenyképes árral, rugalmas, a megrendelő igénye szerinti egyedi megoldások támogatásával kívánja segíteni a Casals, valamint annak minden hivatalos képviselője. A kínálatban megtalálható a szinte minden épületgépészeti célra alkalmas épületventilátor, szellőztető, nagyüzemi, mezőgazdasági és ipari felhasználásra alkalmas ventilátor és ezek speciális változatai. **Közel 7000-féle termék!**

BVN

VENTILATION SYSTEMS & ELECTRICAL MOTORS

1992-től a mai napig a BVN elektromos motorokat és ventilátorokat gyárt különféle felhasználási területekre. Törökországban egy 30.000 m²-es területen folyik a gyártás, több mint 400 tapasztalt alkalmazottal. Jelenleg világszerte 72 országba exportálják termékeiket. A BVN modern és fejlett laboratóriumokban folyamatos fejlesztéseket hajt végre, annak érdekében, hogy termékeik a legoptimálisabb tulajdonságokkal rendelkezzenek az adott felhasználási területen. A BVN termékei rendelkeznek minden fontos nemzetközi szabvánnyal, ami bizonyítja a ventilátorok kifogástalan minőségét. A cég a gyártás során követi a nemzetközi szabványokat, mint például az ISO és az AMCA. Továbbá megfelelnek a TSE, CE jel, UKR SEPRO, PCT GOST, ROHS követelményeknek és szabványoknak is. Füstelszívó ventilátorok F300/H2 és F400/H2 tűzállósági, a robbanásbiztos ventilátorok ATEX tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ezeket a tanúsítványokat nemzetközileg is elismert tesztlaboratóriumok igazolják. Csomagolás előtt minden termék szigorú teszteken megy át, hogy a megrendelő nyugodtan és biztonságosan tudja használni az adott felhasználási területen. **Közel 3000-féle termék!**

ELSZÍVÓERNYŐ UTÁNI CSŐSZAKASZBA ÉPÍTHETŐ VENTILÁTOROK


BVN BKEF-R



BKEF-R 400-560

Radiális ventilátor, nyitható
ajtóval, hátrahajló
lapátokkal ipari konyhákhoz
4.100 - 10.800 m³/h

CASALS KENTALCOOK



KENTALCOOK 315 - 560

Dobozolt szellőzőventilátor
hátrahajló lapátokkal
ipari konyhákhoz
5.160 - 14.470 m³/h

CASALS BD



BD 7/7-15/15


Kétoldalt szívó ventilátor,
IP55 zárt motorral
ipari konyhákhoz
1.080 - 11.000 m³/h

további információk
és műszaki adatok



LÉGTECHNIKAI CSŐRENDSZER VÉGÉN, AKÁR KÜLTÉREN IS ELHELYEZHETŐ VENTILÁTOROK

CASALS BOX BSTB



BOX BSTB 355-710

Ékszíjhajtású radiális ventilátor
zajcsökkentett kivitelben
ipari konyhákhoz
3.370-29.400 m³/h

BVN BKEF-T




BKEFT 315-560

Radiális ventilátor, nyitható
ajtóval, hátrahajló lapátokkal
ipari konyhákhoz
1.750-6.000 m³/h

TETŐN ELHELYEZHETŐ VENTILÁTOROK

CASALS FOCETTA



FOCETTA

Radiális ventilátor tűzhelyekhez
és ipari konyhákhoz
750 m³/h

CASALS KENTALROOF



KENTALROOF 315-630

Tetőventilátor, függőleges
kifűvással ipari konyhákhoz
5.260-14.820 m³/h

cata

A Cata és Ferrara szabadon álló borhűtő, mely tökéletesen illeszkedik az Ön egyedi bortárolási igényeihez. Stílusos megjelenésével a legjobb választás minden borkedvelőnek, akár egy üzlethelyiségbe is, köszönhetően a rozsdamentes acél külsőnek és fából készült belsővel rendelkező stílusos kialakításuknak. Az új Cata borhűtők ajtója megfordítható így bármilyen pozícióban beszerelheti őket. A hűtőben tárolt palackok egyszerűen és kényelmesen érhetők el, a kihúzható polcoknak köszönhetően. Az összes modellnél megtalálható a belső LED világítás amely elegáns megjelenést kölcsönöz, emellett védi a bort, mivel ez a típusú fény nem bocsát ki infravörös vagy ultraibolya sugarakat, így elkerülhető a borban a „világos íz” megjelenése. A modern elvárásoknak megfelelően kialakított borhűtő nagyszerű kiegészítő lehet a konyhába, a nappaliba, a dolgozószobába, vagy akár bárókba és üzlethelyiségekbe is. A profi dizájn, az üvegajtó és a fa polcok elismerő pillantásokat váltanak majd ki a látogatókból.

CATA VI-59177 FS BK SZABADON ÁLLÓ BORHŰTŐ

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 124

- 124 palack tárolása, 14 db fa polc
- 2 zónás hűtés, NO FROST, LED világítás
- elektronikus érintővezérlés, megfordítható ajtónyitás
- szabadon álló vagy bútor elemek közé építhető (tolható) borhűtő
- beépített szénzsűrő
- 2 zónás hűtés, 1 zóna: 5 -13 °C, 2 zóna: 13 - 22 °C
- zajszint: 40 dB(A)

Beépített szénzsűrő

A levegő szénzsűrőn keresztül történő tisztításának köszönhetően megakadályozható, hogy a környezetből származó rossz szagok, az intenzív aromák és a baktériumok megfertőzzék a borok ízét és aromáját.

2 zónás hűtés

A CATA borhűtők lehetővé teszik a borok tárolását két különböző hőmérsékleti zónában 5 és 22°C között. Így a fiatal, édes, fehérborok, valamint a pezsgők 5 és 13°C között, a fehér- és vörösborok pedig 13 és 22°C között tárolhatók.

CATA VI-59103 FS BK SZABADON ÁLLÓ BORHŰTŐ

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 65

- 65 palack tárolása, 6 db fa polc
- 2 zónás hűtés, NO FROST, LED világítás, beépített szénzsűrő
- elektronikus érintővezérlés, megfordítható ajtónyitás
- szabadon álló vagy bútor elemek közé építhető (tolható) borhűtő
- zajszint: 38 dB(A)

CATA VI-59082 SZABADON ÁLLÓ BORHŰTŐ

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 46

- 46 palack tárolása, 5 db fa polc
- NO FROST, LED világítás, beépített szénzsűrő
- elektronikus érintővezérlés, megfordítható ajtónyitás
- szabadon álló vagy bútor elemek közé építhető (tolható) borhűtő
- zajszint: 38 dB(A)

további információk
és műszaki adatok



FERRARA

Ferrara Európa egyik legkedveltebb üveges bemutató, üvegajtós vendéglátó ipari hűtője, nagykonyhai, borászati borhűtője. Szabadon álló borhűtő, mely tökéletesen illeszkedik az Ön egyedi bortárolási igényeihez. Stílusos megjelenésével a legjobb választás minden borkedvelőnek. A hőmérséklet 5-20°C között állítható, így a fából készült polcon a borok mindig a legmegfelelőbb hőmérsékletre hűtve várják a vendégeket. Az érintésvezérelt panel és az LCD kijelző segítségével beállíthatja a kívánt hőmérsékletet a tökéletes hűtés érdekében. A hőmérséklet egyenletes eloszlásáról a ventilációs léghűtéses technika gondoskodik. A kompresszor csendes és rezgésmentes működésű. A borhűtő megjelenése nagyon elegáns: üvegajtóval, fehér LED belső megvilágítással méltó dísz lesz otthonának vagy üzlethelyiségének. A színezett üvegajtó nemcsak szép, hanem praktikus célokat is szolgál: UV szűrőként is működik. Az UV-fény hatására megváltozhat a bor kémiai összetétele, ami befolyásolhatja az ízt és az érlelési fázist. A színezett üvegajtónak köszönhetően a palackok jól láthatóak, mégis védve vannak a kártékony sugárzástól.

FERRARA EW470DGC SZABADON ÁLLÓ BORHŰTŐ

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 230

- 230 palack tárolása, 5 db bükkfafa polc, elektronikus érintővezérlés
- 1 zónás hűtés, NO FROST, LED világítás, rezgésmentes kompresszor
- szabályozható hőmérséklet: 5 -20°C, színezett üvegajtó, zajszint: 41 dB(A)
- egyenletes hőmérséklet elosztás (belső ventilátor segítségével)
- megfordítható ajtónyitás, kulccsal zárható ajtó

FERRARA SW-180 SS SZABADON ÁLLÓ BORHŰTŐ

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 180

- 180 palack tárolása, 8 db bükkfafa polc
- 2 zónás hűtés, NO FROST, LED világítás
- szabályozható hőmérséklet: 5 -20°C
- megfordítható ajtónyitás, kulccsal zárható ajtó
- rozsdamentes acél ajtókeret
- elektronikus érintővezérlés, zajszint: 41 dB(A)
- rezgésmentes kompresszor, színezett üvegajtó
- egyenletes hőmérséklet elosztás (belső ventilátor segítségével)

FERRARA SW-54 BEÉPÍTHETŐ BORHŰTŐ

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 40

- 40 palack tárolása
- 2x5 db bükkfafa polc
- 2 zónás hűtés
- LED világítás
- elektronikus érintővezérlés
- kulccsal zárható ajtó, • színezett üvegajtó
- rezgésmentes kompresszor
- egyenletes hőmérséklet elosztás (belső ventilátor segítségével)
- szabályozható hőmérséklet: 5 -20°C
- zajszint: 42 dB(A)

további információk
és műszaki adatok



HÚSÉRLELŐ HŰTŐSZEKRÉNY

SZÁRAZ ÉRLELÉS (DRY-AGING)

Egy ősi, tradicionális húsérlelési technikáról van szó, amit napjainkban nagyobb körültekintéssel végeznek, mint hajdanán. A száraz érlelésnél a húst általában felfüggesztve, csomagolás nélkül, hidegben, 1-3 Celsius fokon, rendkívül magas, 75-85 %-os páratartalom mellett érlelik. A majd egyhónapos, esetenként többhónapos érlelési idő alatt megszokás nélkül biztosítani kell a megfelelő hőmérsékletet és a páratartalmat, továbbá az eljárás során akár 25%-os tömegcsökkenés is előfordulhat. Azonban a húsérlelő hűtőszekrényeknek köszönhetően ez az arány jelentősen javulhat. Ezekben a készülékekben a súlycsökkenés akár 8%-ra is lecsökkenhet.

Európa egyik legkedveltebb üveges, üvegajtós vendéglátó ipari, nagykonyhai hús- és sajterlelő hűtővitrinje. A FERRARA SN-125 stílusos megjelenésével tökéletes választás mindenkinek, aki a húsérlelés folyamatát végig szeretné követni, hobbi vagy profi szinten egyaránt. A modern elvárásoknak megfelelő kialakítása miatt egyszerű kiegészítő lehet éttermekbe, hentesboltokba vagy akár a konyhába is. A profi dizájn, az üvegajtó, és a benne érlelt delikátok elismerő pillantásokat váltanak majd ki a látogatókból. Ezenkívül a kapcsolható fehér LED-igazán étvágygerjesztővé varázsolja a látványt.

Az érintőképernyős kezelőpanelnek köszönhetően minden beállítás könnyen elvégezhető, és a szabályozható hőmérsékleten, páratartalommal és ventilációval az érési folyamat néhány héten belül automatikusan lezajlik a készülékben. A beépített UVC-rendszer biztosítja a belső antibakteriális tisztaságot, garantálva, hogy semmi sem károsítja az értékes húsdarabokat. A FERRARA SN-125 húsérlelő hűtőszekrénye nemcsak steak, hanem szalámi, sonka vagy száraz érlelésű sertéshús kezelésére is használható. A készülékben egyszerre 20 kg hús fér el polconként.

FERRARA

FERRARA SN-125 HBEÉPÍTHETŐ HÚSÉRLELŐ HŰTŐSZEKRÉNY

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- 125 literes űrtartalom, 3 db polc, LED világítás
- 20 kg teherbírás polconként, 2 db hústartó kampó
- szabályozható hőmérséklet: 2-14 °C között
- szabályozható páratartalom: 50-85% között
- elektronikus érintővezérlés beépített UVC (antibakteriális) rendszer
- belső ventilátor az egyenletes hűtési és érlelési folyamatra



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK!
Sótegla és sótartó tálca

A száraz érlelés során az érlelőszekrényben lévő sótegla részecskéi természetes úton vonják ki a húsból a nedvességet. A száraz környezet fenntartja, elősegíti a kívánt kémiai reakciók végbemenését a húsból. Ez magában foglalja a fehérjeteroszt denaturálását, ami megpuhítja a húst, hogy fokozott zamatosságot biztosíts. A sótegla használata az érlelőkamrában természetes antimikrobiális környezetet teremt, amely megakadályozza a káros baktériumok elszaporodását, és lehetővé teszi a hús hosszabb érlelését. A sótartó tálcába egyszerre 3 db sótegla helyezhető.

további információk és műszaki adatok



PROFESSZIONÁLIS NAGYKONYHAI GÉPEK

A Ferrara fritőzők teljesen rozsdamentes acélból készült nagykonyhai olajsütők. Gumilábakkal felszerelve a munkafelülethez megfelelő tapadás és biztonságos használat érdekében. A kivehető és fedéllel elátott olajtartálynak köszönhetően, könnyen tisztítható. Hideg zónás (fűtőbetét alatti rész hidegebb, nem égeti a lehullott morzsákat, így az olaj tovább használható)

FERRARA WF081L ASZTALI OLAJSÜTŐ

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- túlfűtéstől védett fűtőbetét, gyors felmelegedés, rozsdamentes acél test
- rendkívül nagy fűtőtéljesítmény: 1 x 3000 W, 1x8 literes űrtartalom
- automatikus, állandó hőfokszabályozás, állítható hőmérséklet 200°C-ig



FERRARA WF102V ASZTALI OLAJSÜTŐ

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- túlfűtéstől védett fűtőbetét, gyors felmelegedés, rozsdamentes acél test, 2x10 liter űrtartalom
- rendkívül nagy fűtőtéljesítmény: 2 x 3500 W, olajleeresztő csappal ellátva a könnyebb tisztítás érdekében, automatikus, állandó hőfokszabályozás, állítható hőmérséklet 200°C-ig

ARDES 8125 SZELETELŐ

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- préselt alumínium burkolat, 25 cm-es krómáccs penge, szíjhajtásos egyfázisú indukciós motor
- állítható szeletvastagság: 0-15 mm-ig, teljesítmény: 140 W
- tolószán önzsírozó csapágyazással, tolószán dőlésszög: kb. 20°

Boltokban, közterekben, hidegkonyhákban, éttermekben kiválóan használható.

TARTOZÉKOK!
rászerelhető penge élező



FERRARA HS-12W FELVÁGOTT SZELETELŐ

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- eloxált alumínium burkolat, 30 cm-es krómáccs penge, vízálló kapcsoló
- állítható szeletvastagság: 0-15 mm-ig, teljesítmény: 270 W

Boltokban, közterekben, hidegkonyhákban, éttermekben kiválóan használható.



FERRARA CS-7 DAGASZTÓGÉP

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- 7 literes kapacitás, alumínium tál, egyszerre 1 kg tészta dagasztása
- három különböző fém keverőszárral (habverő, keverő, dagasztó)
- fordulatszám: 131/852 ford./perc, teljesítmény: 400 W

Ipari kivitelű planetáris mixer. Vendéglátó helyek, cukrászdák kiváló eszköze.

Kizárólag lágy tészta dagasztására alkalmas!



FERRARA TCG-811 KONTAKT GRILL

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- rozsdamentes acélból készült ház, cseppfogó tálca
- 2 szeletes tapadásmentes sütőfelület, mérete: 345x235 mm
- állítható hőmérséklet: 50-300 °C, teljesítmény: 1800 W
- cserélhető betétek: Grillező és Panini préslapok

Szállodákban, vendégházakban, de akár egy háztartási kiválóan használható.





formatervezett szellőztető
ventilátorok



speciális
nagykonyhai ernyők



egyhelyiséges hővisszanyerős
szellőztetők



ipari hővisszanyerős
szellőztetők



professzionális
ventilátorok



szellőztető
ventilátorok




központi hővisszanyerős
szellőztetők



ipari
ventilátorok



speciális
ventilátorok



légtechnikai
rendszerek



ventilátor
tartozékok



légtechnikai
csövek

IMPORTŐR:

MULTIKOMPLEX
BUDAPEST KFT
Légtechnika
1995 óta

Az általunk forgalmazott készülékekre teljeskörű garanciát vállalunk. A gyártók fenntartják a jogot a katalógusban szereplő termékek műszaki adatainak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, de fenntartjuk a jogot azok korrigálására. További részletekről érdeklődjön elérhetőségeinken. Egyes termékek szimbolikus képpel kerültek feltüntetésre.

© 202502 MULTIKOMPLEX BUDAPEST 20250505

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE:

