BEÉPÍTHETŐ **PÁRAELSZÍVÓ**

GC DUAL 75 BK

Cod. **02131208** EAN **8422248078320**

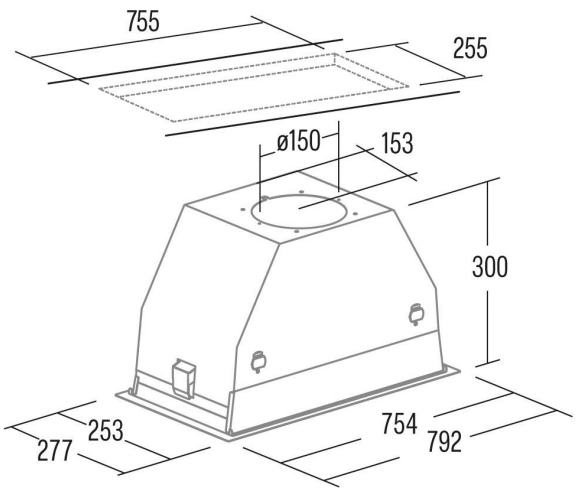

GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248078320
Jelleg	Felső szekrénybe vagy kürtőbe építhető

Irányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	58,3
EEI osztály (energiahatékonysági osztály)	A
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	30,2
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	A
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	16,1
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	C
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	91,2
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	B
Légáram normál módban MIN (m3/h)	340
Légáram normál módban MAX (m3/h)	600
Légáram boost módban MIN (m3/h)	820
Zajszint normál módban MIN (dB)	50
Zajszint normál módban MAX (dB)	65
Zajszint boost módban (dB)	67
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,3
Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)	0

Irányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	0,9
EEI (energiahatékonysági Index)	54,4
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	429,4
PBEP (nyomáspont maximális hatékonysága) (Pa)	405
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	159,8
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	7
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	113

Külső méretek

Szélesség (mm)	792
Mélység (mm)	277
Maximum teljes magasság (mm)	300
Minimum teljes magasság (mm)	300
Csőcsatlakozás (mm)	150, 125

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	BT3
Maximális nyomás (Pa)	450
Szűrő technológia	Aluminium háló
Vezérlés	Elektronikus érintővezérlés
Booster	√
Fokozatok	4
Időzítő	√
Zsírszűrő-telítettség kijelző	√
Szénszűrő-telítettség kijelző	-
Dimmer funkció	-
Csatlakozás	-
Távvezérlő	-
Kijelző	Grafikus kijelző

Világítás

Világítás modell	ECOLED 2
Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	550
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650

Belső keringtetési mód	√
Aktívszén szűrő	-
Pillangószelep	-
Belső védelem	-

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Hálózati bemeneti teljesítmény (W)	287
Érintésvédelmi osztály	II. osztály
Csatlakozó típusa	Type C

Opc. Tartozékok

Pillangószelep	2832004
Aktív szénszűrő	2859398