

## GRUPPO INCASSO MURANO BLACK

### Változat

Beépített 70 cm – Fekete- 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollekció

Design

### EAN kód

8034122359465

JELLEMZŐK	MŰSZAKI JELLEMZŐK	CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS TÉRFOGATOK	FOGYASZTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
<b>Érintésvezérlés +24 órás működés</b>	<b>Felszerelési mód</b>	<b>Bruttó súly</b>	<b>Maximális fogyasztás</b>
<b>Kivehető és mosható</b>	Beépített	12,8 kg	280 W
<b>fém zsírszűrő</b>	<b>Méretek</b>	<b>Nettó súly</b>	<b>Feszültség</b>
<b>Szénszűrő mellékelve</b>	70 cm	10,2 kg	220–240 V
<b>Távírányító mellékelve</b>	<b>Kivitel</b>	<b>Térfogat</b>	<b>Frekvencia</b>
<b>Perimetrikus elszívás temperált üveglappal</b>	Fekete temperált üveg	0,12 m <sup>3</sup>	50 - 60 Hz
<b>Dinamikus LED-világítás (2700K - 5600K)</b>	Festett fekete acél	<b>Csomagolás mérete</b>	<b>Csatlakozó típusa</b>
	<b>Motor</b>	Hossz	Shuko
	800 m <sup>3</sup> /h	855 mm	
	<b>Vezérlés típusa</b>	Magasság	
	Érintésvezérlés	380 mm	
	<b>Sebességfokozatok</b>	Mélység	
	4	375 mm	
	<b>Világítás</b>		
	Led 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K		
	<b>Filter</b>		
	„Base” fém szűrő - 204x207 mm		
	<b>Szénszűrő</b>		
	Kerek szénszűrő, Ø170 mm - 6-os típus (mellékelve)		
	<b>Minimális távolság</b>		
	Gáz főzőlaptól: 62 cm		
	Elektromos főzőlaptól: 52 cm		
<b>OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK</b>			
<b>KACL.934</b>			<b>MOTOR MŰSZAKI ADATLAP</b>
Carbon.Zeo szűrők			<b>Maximális kapacitás</b>
<b>KACL.950</b>			670 m <sup>3</sup> /h
Szűrőegység beépített elszívókhoz			I.E.C. 61591
<b>101079910</b>			<b>Maximális zajszint</b>
„Base” fém szűrő - 204x207 mm			67 dB(A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
<b>103050091</b>			<b>Maximum nyomás (Pa)</b>
Kerek szénszűrő, Ø170 mm - 6-os típus			500 Pa
			<b>Motor max. teljesítménye</b>
			215 W
			<b>ENERGIAOSZTÁLY</b>
			B

## GRUPPO INCASSO MURANO BLACK

### Változat

Beépített 70 cm – Fekete- 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollekció

Design


### EAN kód

8034122359465

## MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajsztint dB(A) <sub>re1pW-I.E.C. 60704-2-13</sub>	49	55	61	67
Kapacitás (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximum nyomás (Pa)	390	420	460	500
Motor teljesítménye (W)	134	156	180	215
Légkifúvás	150	150	150	150

## KAPACITÁS / NYOMÁS

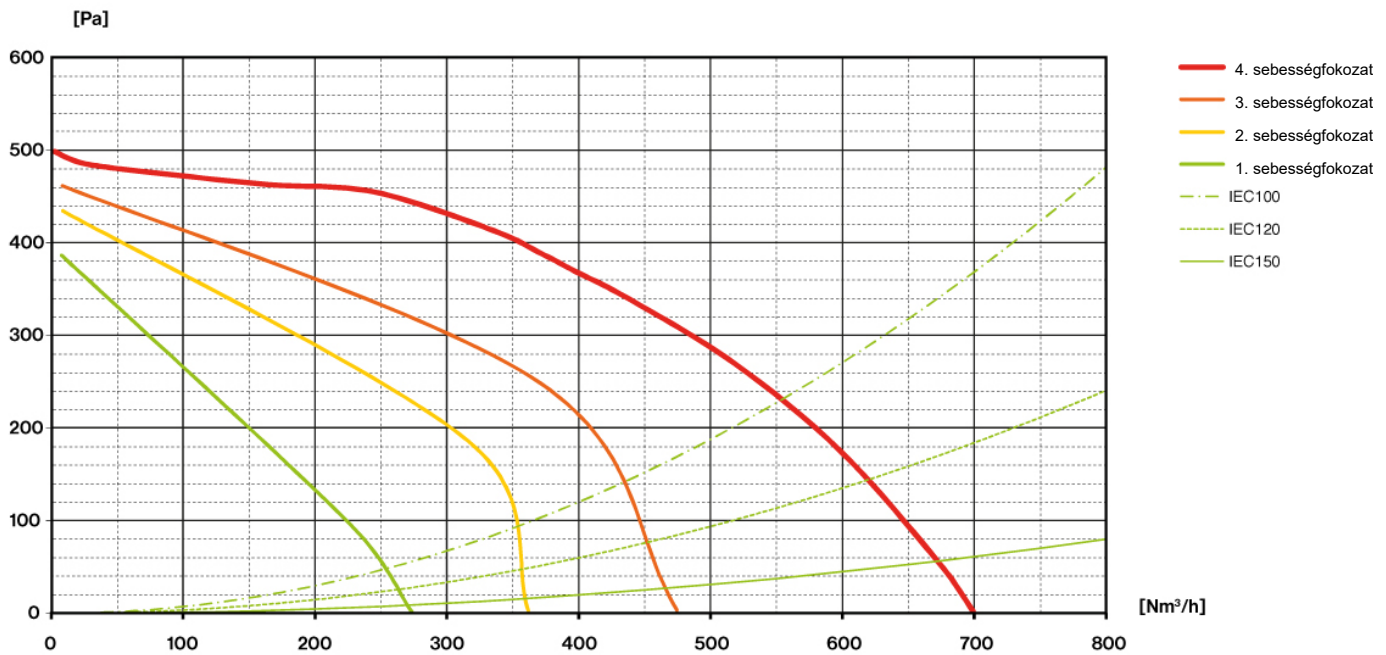

## GRUPPO INCASSO MURANO BLACK

### Változat

Beépített 70 cm – Fekete- 800 m<sup>3</sup>/h


### Kollekció

Design

### EAN kód

8034122359465

### ENERGIACÍMKÉ

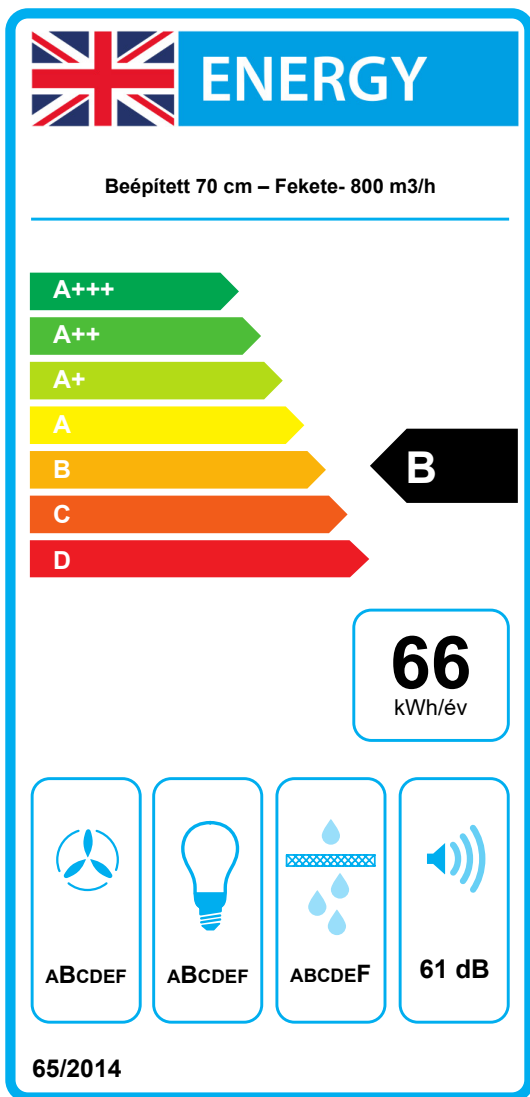

### PF

S	Falmec Spa	
M	Beépített 70 cm – Fekete- 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	65,9	kWh/év
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	470,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	670,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

### PI

F	1,1	
EEL	64,9	
Qbep	333,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

**PF\_Termékismertető adatlap a 65/2014 szerint** S\_Szállító neve / M\_Model azonosítója / AEC\_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC\_Energiahatékonysági osztály / FDE\_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC\_Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDE osztály) / LE\_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC\_Világítás hatékonysági osztály / GFE\_Zsírzsűrési hatékonyság / GFEC\_Zsírzsűrési hatékonysági osztály / Qmin\_Légáram (m<sup>3</sup>/h) minimum sebességen normál használat esetén / Qmax\_Légáram (m<sup>3</sup>/h) maximum sebességen normál használat esetén / Qboost\_Légáram intenzív/turbó beállítás esetén (m<sup>3</sup>/h) (Max. légáram) / SPEmin\_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEmax\_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás maximális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost\_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás (dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ P0\_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps\_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). **PI\_További információk a 66/2014 szerint** F\_Idónövelő tényező / EEL\_Energiahatékonysági index / Qbep\_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep\_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost\_Maximum légáram / Wbep\_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL\_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle\_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa-SPEmax\_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.