

MIZAR

Változat

Fali 60 cm - 800 m3/h

Kollekció

Design

EAN kód

8034122325880



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

JELLEMZŐK

Scotch brite rozsdamentes acél
(AISI 304)
Elektronikus vezérlés
LED-világítás
Air Falmec szűrő a kiegyensúlyozott
elszívásért
Szénszűrő mellékelve

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.510# I
H700 bővítés- Fali
KACL.512#I
H960 bővítés- Fali
KACL.770#41F
Tető alatti távirányítós motor1100 m3/h
kefe nélküli
KACL.786#41F
Kültéri elszívó ventilátor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Kültéri elszívó ventilátor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Tető alatti távirányítós motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Tető alatti távirányítós motor 950 m3/h
KACL.815
Védő-tisztító rongy rozsdamentes
acélhoz (10 db/doboz)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felszerelés típusa
Fali
Méretek
60 cm
Kivitel
Scotch brite rozsdamentes acél (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Vezérlés típusa
Elektronikus vezérlés
Sebességfokozatok
4
Világítás
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
2 db „Air falmec” fém szűrő -
Fali, 278x301 mm
Szénszűrő
Szögletes szénszűrő - 3-as típus
(mellékelve)
Minimális távolság
Gáz főzőlaptól: 63 cm
Elektromos főzőlaptól: 52 cm

CSOMAGOLÁS: SÚLYOK ÉS
TÉRFOGATOK


Bruttó súly
18 kg
Nettó súly
15 kg
Térfogat
0,22 m³
Csomagolás mérete
Hossz
710 mm
Magasság
510 mm
Mélység
595 mm

FOGYASZTÁS ÉS
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50 - 60 Hz
Csatlakozó típusa
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximális kapacitás
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximális zajszint
68 dB(A)re1pW
I.E.C. 60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Motor max. teljesítménye
215 W
ENERGIAOSZTÁLY
B



MIZAR

Változat

Fali 60 cm - 800 m³/h

Kollekció

Design


EAN kód

8034122325880

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fordulatszáma	1	2	3	4
Zajszint dB(A)re1pW-I.E.C. 60704-2-13	49	56	62	68
Kapacitás (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximum nyomás (Pa)	390	420	480	500
Motor teljesítménye (W)	132	153	175	215
Légkifúvás	150	150	150	150

KAPACITÁS / NYOMÁS

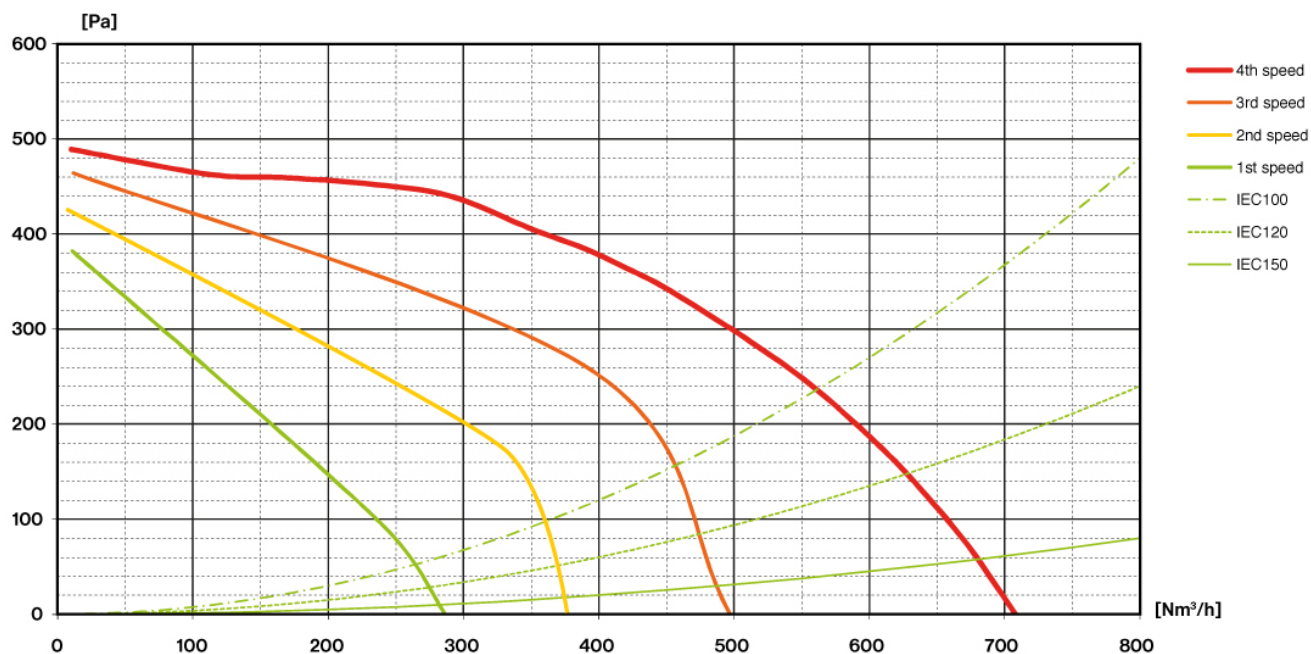


MIZAR

Változat
Fali 60 cm - 800 m3/h

Kollekció
Design

EAN kód
8034122325880

ENERGIACÍMKE

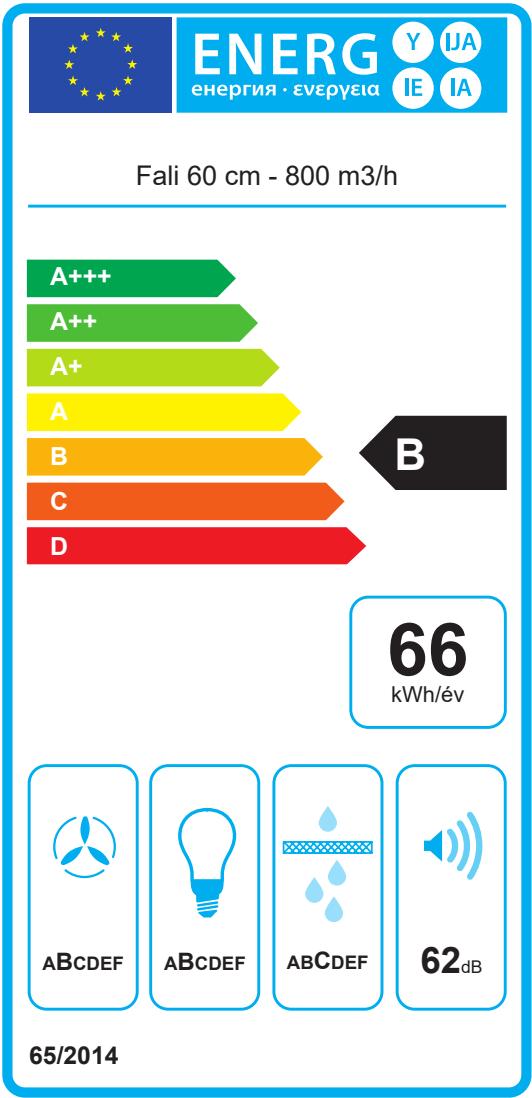

PF		
S	Falmec Spa	
M	Fali 60 cm - 800 m3/h	
AEC	66,1	kWh/év
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Termékismertető adatlap az EU65/2014 szerint S_Szállító neve / M_Modell azonosítója / AEC_Éves energiafogyasztás (AEC hood) / EEC_Energiahatékonysági osztály / FDE_Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE hood) / FDEC_Folyadékdinamikai hatékonysági (FDE) osztály / LE_Világítás hatékonyság (LE hood) / LEC_Világítás hatékonysági osztály / GFE_Zsírszűrési hatékonyság / GFEC_Zsírszűrési hatékonyság / Qmin_Légáram (m³/h) minimum sebeségen normál használat esetén / Qmax_Légáram (m³/h) maximum sebeségen normál használat esetén / Qboost_Légáram intenzív/erős beállítás esetén (m³/h) (Max. légáram) / SPEmin_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás minimális sebességnél, normál használat esetén / SPEboost_Légi akusztikai A-súlyozott hangteljesítmény-kibocsátás(dB) intenzív vagy turbó sebességnél/ PO_Energiafogyasztás kikapcsolt módban (Po) / Ps_Energiafogyasztás készenléti módban (Ps). PI_További információk a 66/2014 szerint F_Időnövelő tényező / EEl_Energia-hatékonysági index / Qbep_Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton / Pbep_Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton / Qboost_Maximum légáram / Wbep_Mért elektromos teljesítmény a legjobb hatékonysági ponton / WL_Világítási rendszer névleges teljesítménye / Emiddle_A világítási rendszer átlagvilágítása a főzőfelületen / Lwa=SPEmax_Hangnyomásszint a legnagyobb sebességen.

MIZAR

Version
Wall 60 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122325880



The photograph is purely for information
It may not correspond to the selected version.

FEATURES

- Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- Electronic control
- LED lighting
- Air Falmec filter for balanced suction
- Charcoal filter included

OPTIONAL ACCESSORIES

- KACL.510#I
Extension H700 - Wall
- KACL.512#I
Extension H960 - Wall
- KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
- KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

TECHNICAL FEATURES

- Installation type
Wall
- Dimensions
60 cm
- Finishing
Scotch brite stainless steel (AISI 304)
- Motor
800 m³/h
- Type of control
Electronic control
- Speed settings
4
- Lighting
Led 2x1,2 W - 3200 K
- Filter
2 x Metallic filter "Air Falmec" - Wall 278x301 mm
- Charcoal filter
Square charcoal filter - Type 3 (included)
- Minimum distance
Gas hob: 63 cm
Electric hob: 52 cm

PACKAGING:WEIGHTS AND VOLUMES


- Gross weight
18 kg
- Net weight
15 kg
- Volumes
0.22 m³
- Packaging size
Length 710 mm
Height 510 mm
Depth 595 mm

CONSUMPTION AND CONNECTION FEATURES

- Maximum consumption
280 W
- Voltage
220-240V
- Frequency
50-60Hz
- Plug type
Shuko

MOTOR TECHNICAL SHEET

- Maximum capacity
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximum noise level
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximum pressure (Pa)
500 Pa
- Max. motor power
215 W
- ENERGY CLASS
B



MIZAR

Version
Wall 60 cm - 800 m3/h


Collection
Design

EAN code
8034122325880

MOTOR TECHNICAL SHEET

Motor speed	1	2	3	4
Noise level dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capacity (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximum pressure (Pa)	390	420	480	500
Motor Power (W)	132	153	175	215
Air outlet	150	150	150	150

CAPACITY / PRESSURE

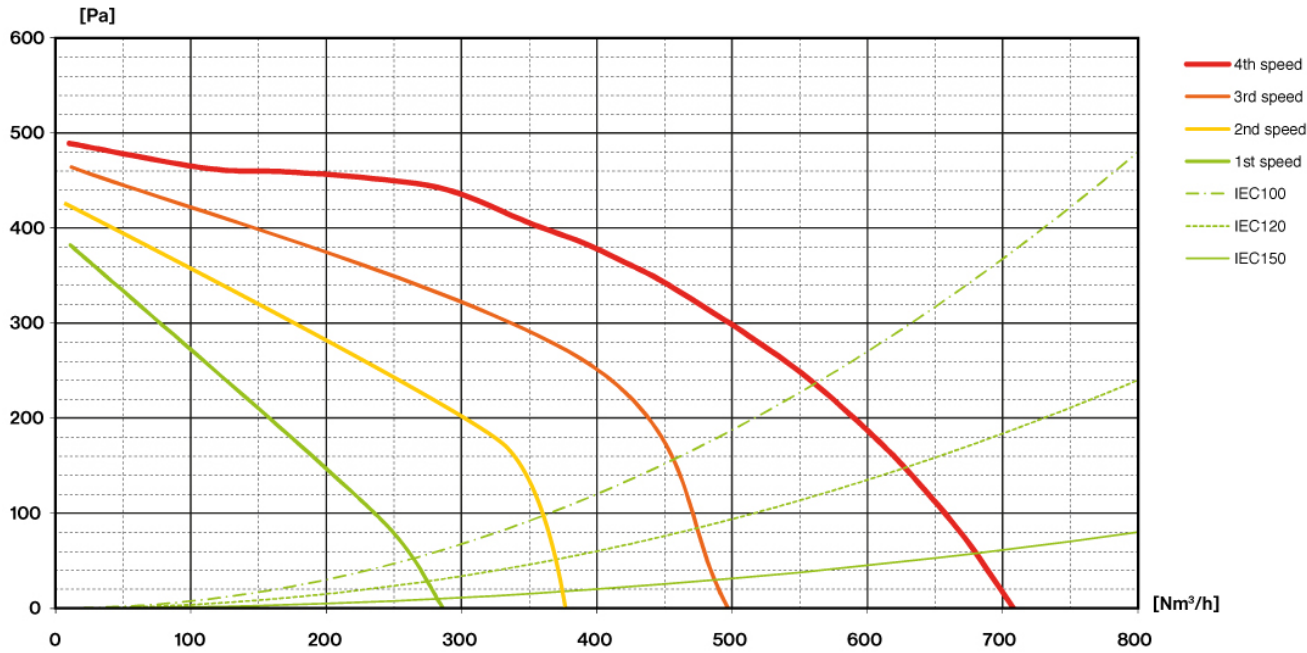


MIZAR

Version
Wall 60 cm - 800 m3/h

Collection
Design

EAN code
8034122325880

ENERGY LABEL

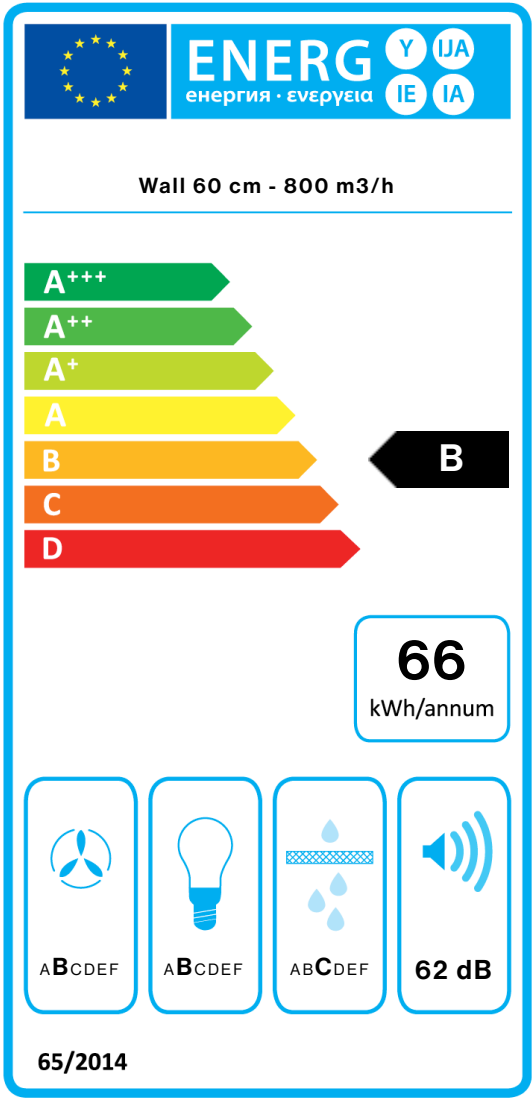

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 60 cm - 800 m3/h	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airbone acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.